


Bau- und Elektrikergips 25 kg Sack

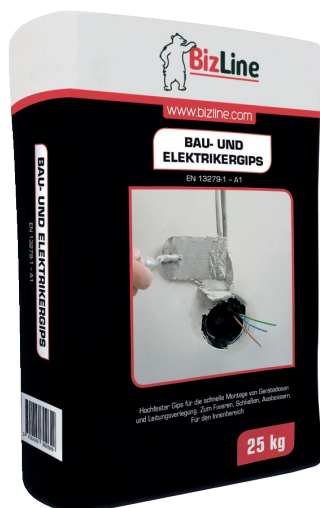

Technische Daten

Gewicht (kg): **25**Verpackung: **Beutel**

Normen

✓ EN13279-1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Putze zum Verdünnen (BIZ 740 124) oder gebrauchsfertig (BIZ 740 125) zum Verblocken oder Zusammenbauen.
Nach dem Trocknen schleif- und lackierbar.

■ Technische Details

Verarbeitungszeit ca.
15 Minuten.

■ Lebensdauer

ca. 6 Monate

■ Anwendung(en)

Zum Einsetzen von Steckdosen, Füllen von Löchern, für Ausbesserungs- und Installationsarbeiten, Dübeln, Glätten und Fixieren im Innenbereich.

■ Verwendungsart

1. Mischungsverhältnis ca. 8 L Wasser/10 kg.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Einfacher Plastikbeutel

Höhe (cm) : 13

Länge (cm) : 56

Tiefe (cm) : 32

Nettogewicht (kg) : 25
Bruttogewicht (kg) : 25,138


3 700882 152749

■ Überverpackung 1



x 40

Palette

Höhe (cm) : 120

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 90

Nettogewicht (kg) : 1000
Bruttogewicht (kg) : 1005,52


3 700882 154965