



# Decken- und Montagestützen ST und STE

Ab dem 1. Juni 2022 gilt  
ein Teuerungszuschlag  
von 4,6 %

## Decken- und Montagestützen

# Alles fest im Griff!



### Sicher im Halt

**Belastbar und rutschticher garantiert die Stütze einen sicheren Halt auch bei empfindlichen Oberflächen:**

- durch spezielle Stahlrohre für bis zu 150 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
- durch zusätzliche Verriegelung der Lösetaste
- durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten



### Einfach in der Handhabung


**Die Stütze – auch Lastenstange genannt – kann schnell zum Einsatz kommen:**

- durch die Fixierung in nur zwei Schritten:  
Die grobe Voreinstellung erfolgt mit Hilfe des teleskopier- und schnell arretierbaren Innenrohrs; das finale Festspannen gelingt durch Drehen der Stütze am Schaumstoffgriff

- Bis zu maximal 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschtichere PVC-Kontaktflächen (8,5 x 6,5 cm)
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr
- GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

### Decken- und Montagestütze ST

| Bestell-Nr. | Verstellweg<br>mm | Belastungsgrenze      |                       |      |     | €*    |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-------|
|             |                   | bei min. Auszugslänge | bei max. Auszugslänge |      |     |       |
|             |                   | kg                    | kg                    | kg   | St. | V3    |
| ST125       | 750-1250          | 150                   | 60                    | 1,41 | 2   | 27,60 |
| ST250       | 1450-2500         | 150                   | 60                    | 2,06 | 2   | 33,60 |
| ST290       | 1600-2900         | 150                   | 50                    | 2,24 | 2   | 36,60 |

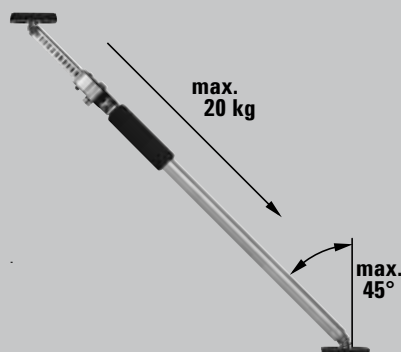



## Extrem sicher im Halt

Die Stütze – auch Lastenstange genannt – garantiert einen zuverlässig sicheren Halt:

- durch äußerst stabile Konstruktion für bis zu 350 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
- durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten
- durch die im Griff integrierte Rutsicherung



## Präzise und schnell in der Handhabung


Die Stütze lässt sich exakt auf die Erfordernisse einstellen und sicher lösen:

- durch die Fixierung in drei Schritten: Zum Voreinstellen der Deckenstütze wird die Lösetaste betätigt und das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigen des Pumphebels bis die Anlageplatte der Stütze am Werkstück anliegt. Anschließend solange am Griff im Uhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist (max. Belastbarkeit beachten)
- durch das Entspannen in zwei Schritten: Zuerst die Deckenstütze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald keine Haltekraft mehr vorliegt, die Lösetaste betätigen um das Innenrohr einzufahren

**NEU**

## Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

| Bestell-Nr. | Verstellweg<br>mm | Belastungsgrenze      |                       |  |  | €*    |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             |                   | bei min. Auszugslänge | bei max. Auszugslänge |                                                                                     |                                                                                     |       |
| STE250      | 1450-2500         | 350                   | 160                   | 3,30                                                                                | 2                                                                                   | 49,00 |
| STE300      | 1700-3000         | 350                   | 110                   | 3,80                                                                                | 2                                                                                   | 53,60 |
| STE370      | 2070-3700         | 350                   | 65                    | 4,50                                                                                | 2                                                                                   | 57,10 |

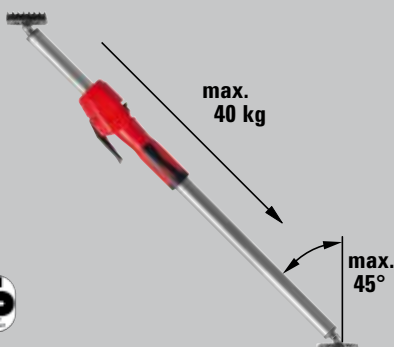

- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutsichere PVC-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit



- Halterung mit 1/4" Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z. B. Laser, Kamera, Bauleuchte
- Werkzeuglos einsetzbar an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen wie z. B. Decken- und Montagestützen, Profilen, Leitern
- L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen: 360° neben Befestigungsklemme, 180° an Gewindaufnahme
- SB-verpackt

**NEU**



### Multifunktions-/ Laserhalterung STE-LH

| Bestell-Nr. | Länge | Breite | Höhe | ⚖️   | 📦   | €*    |
|-------------|-------|--------|------|------|-----|-------|
|             | mm    | mm     | mm   | kg   | St. | V3    |
| STE-LH      | 200   | 140    | 60   | 0,25 | 8   | 17,40 |

- Leichtes Aluminiumprofil mit rutschhemmendem Zellkautschuk
- Zur Vergrößerung der Abstützfläche von BESSEY Decken- und Montagestützen ST (nur in Verbindung mit Ersatzkontaktfläche 3101952) und STE
- Sichere Fixierung an den Kontaktflächen dank Sterngriffschrauben
- SB-verpackt

**NEU**




### Abstützplatte STE-SP35

| Bestell-Nr. | Länge | Breite | Höhe | ⚖️   | 📦   | €*    |
|-------------|-------|--------|------|------|-----|-------|
|             | mm    | mm     | mm   | kg   | St. | V3    |
| STE-SP35    | 355   | 80     | 22   | 0,60 | 20  | 15,20 |

Für ST nur in Verbindung mit Ersatzkontaktfläche 3101952

**NEU**



### Ersatzkontaktfläche

| Bestell-Nr. | passend für | Länge | Breite | Höhe | ⚖️   | 📦   | €*    |
|-------------|-------------|-------|--------|------|------|-----|-------|
|             |             | mm    | mm     | mm   | kg   | St. | V3    |
| 3101952     | ST, STE     | 90    | 70     | 10   | 0,15 | 1   | 10,80 |



Bestückungsvorschläge  
erfragen Sie bitte direkt  
bei BESSEY

\* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt. – gültig bis 31.03.2023

Weitere Informationen  
unter [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0  
Fax Inland +49 7142 401-451 ■ Fax Export +49 7142 401-452  
E-Mail: [info@bessey.de](mailto:info@bessey.de) ■ [www.bessey.de](http://www.bessey.de)

Ihr Fachhändler:

pr-bessey-st-ste\_de-eur-3010408e  
02/2022  
Für Druckfehler keine Haftung.