


Aufhängehaken 9 mm + Edelstahl-Kappe (x 200)

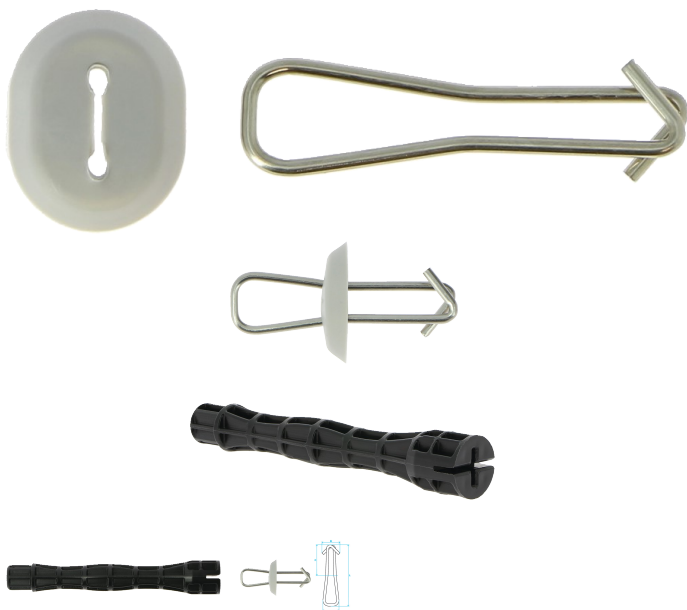

Technische Daten

Ø bohren (mm) : 8
Tiefe bohren (mm) : 30
Schälwiderstand Konkrete (daN*) : 90
Maximal zulässige Breite des Lochstreifens (mm) : 8

Materialien

- ✓ Massive werkstoffe
- ✓ Beton

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage.
- Kostengünstig: Verwendung ohne Dübel.
- Montagewerkzeug im Lieferumfang inbegriffen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Werkstoff: Edelstahl A2.

Anwendung(en)

Zum Aufhängen von Zwischendecken, Lüftungs- und Beleuchtungskanälen.

BIZ 710 324 : ermöglicht die Befestigung von Bändern und Lochbändern mit einer Breite bis zu 25 mm.

BIZ 710 328 : ermöglicht die Befestigung von Kabeln, Haken und Ketten mit einer Breite bis zu 9 mm.

Aufhänger in Beton, Hohlziegel, Vollziegel, Pflaster, Stein.

Verwendungsart

1. Ø 8 mm bohren (Mindesttiefe: 30 mm).
2. Den Haken mithilfe des Hammers und unter Verwendung des Montagewerkzeugs bis zum Anschlag einschlagen.
3. Das Hängematerial in den Haken einführen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 9
Länge (cm) : 18
Tiefe (cm) : 14,5
Nettogewicht (kg) : 0,73
Bruttogewicht (kg) : 0,8



3 700882 188380

Überverpackung 1



x 6.00

Karton

Höhe (cm) : 20
Länge (cm) : 40
Tiefe (cm) : 30
Nettogewicht (kg) : 4,36
Bruttogewicht (kg) : 5,32



3 700882 190994