

MegaLine® F10-115 S/F

S₃ P₄ A₄ C₄ E₅


LEONI

Type:

KS-02YSCH 4x2xAWG 23/1 PIMF

Kategorie: 7_A**Aufbau:**

- 1 Leiter: blanker Cu-Draht, AWG 23/1
 2 Isolation: Zell-PE, Ader-Ø: Nennwert 1,4 mm
 Verseilelement: Paar
 3 Einzelschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie, Metallseite aussen (PiMF)
 Verseilung: 4 Paare
 4 Gesamtschirm: verzinntes Cu-Geflecht
 5 Außenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound




Farbcode: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
 Farbe Außenmantel: rapsgelb, RAL-1021

Aufdruck Außenmantel:


LEONI MegaLine F10-115 S/F 4P H SPACE CODE 34445 \$VDE-Zeichen\$ \$Chargennummer\$ \$Metermarkierung\$

DATA
CENTER**Brandverhalten:**


Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-3-24
 Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1/2
 Rauchdichte: nach IEC 61034-1/2
 Brandlast (MJ/m): 0,60 (Richtwert)

**Leistungsmerkmale:**


besser als Kategorie 7_A nach EN 50288 und IEC 61156
 hervorragendes NEXT, exzellente Schirmeigenschaften (Paar- und Gesamtschirmung), niedriges Skew
 Bandbreite 1200 MHz

**Anwendungen:**


Installationskabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 (2. Ausgabe). Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F_A Multimedia (Video, Daten, Sprache) >10 GbE nach IEEE 802.3 an, Cable sharing, VoIP, PoE

**Mechanische Eigenschaften:**

Biegeradius:
 während Verlegung: 8 x Aussendurchmesser (min.)
 nach Installation: 4 x Aussendurchmesser (min.)
 Zugbelastung (N): 110 (max.)
 Querdrukfestigkeit (N/100mm): 1000
 Schlagfestigkeit (Anzahl Schläge): 10

**Elektromagnetisches Verhalten:**

Kopplungswiderstand bei 10 MHz (mOhm/m): 5 (Nennwert)
 Schirmdämpfung bis 1000 MHz (dB): 70 (Nennwert)
 Kopplungsdämpfung bis 1000 MHz (dB): 85 (Nennwert)



MegaLine® F10-115 S/F

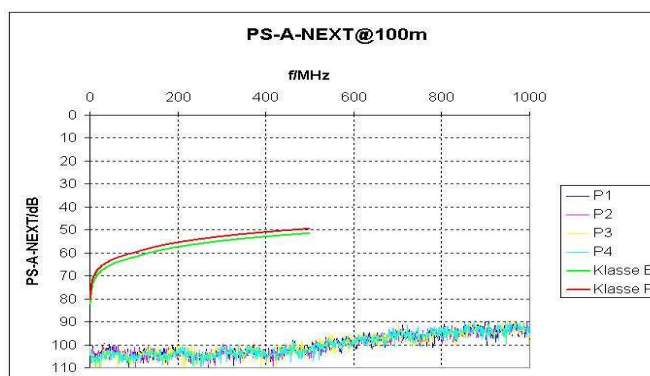
S₃P₄A₄C₄E₅

Type:

KS-02YSCH 4x2xAWG 23/1 PIMF

**Elektrische Eigenschaften bei 20°C:**

Gleichstromwiderstand (Ohm/km):	75 (max.)
Isolationswiderstand (GOhm x km):	5 (min.)
Betriebskapazität (pF/m):	42 (Richtwert)
Kapazitive Kopplung (e) (pF/km):	1500 (Richtwert)
Signalgeschwindigkeit (c):	0,80 (Richtwert)
Signallaufzeit (ns/100m):	420 (Richtwert)
Skew bei 100 MHz (ns/100m):	5 (Richtwert)
Charakteristischer Wellenwiderstand bei 100 MHz (Ohm):	100±5
Prüfspannung Ueff (V):	1000
Betriebsspannung (V):	125 (max.)



Frequenz MHz	Dämpfung dB/100m		NEXT dB		PS-NEXT dB		ACR dB@100m		PS-ACR dB@100m		EL-FEXT dB@100m		PS-ELFEXT dB@100m		RL dB	
	typ.	Kat. 7 _A max.*	typ.	Kat. 7 _A min.*	typ.	Kat. 7 _A min.*	typ.	Kat. 7 _A min.*	typ.	Kat. 7 _A min.*	typ.	Kat. 7 _A min.*	typ.	Kat. 7 _A min.*	typ.	Kat. 7 _A min.*
1	1,9	2,1	105	78	102	75	104	75,9	101	72,9	98	78	95	75	26,6	20
10	4,8	5,8	105	78	102	75	101	72,2	98	69,2	103	75,3	100	72,3	35,3	25
100	16,3	18,5	105	75,4	102	72,4	89	56,9	86	53,9	89	55,3	86	52,3	39,6	20,1
200	24,3	26,5	105	70,9	102	67,9	81	44,4	78	41,4	82	49,3	79	46,3	36	18
250	27,5	29,7	105	69,4	102	66,4	78	39,7	75	36,7	79	47,3	76	44,3	34	17,3
500	37,9	42,8	100	64,9	97	61,9	62	22,2	59	19,2	67	41,3	64	38,3	29	17,3
600	42,4	47,1	95	63,7	92	60,7	53	16,6	50	13,6	60	39,7	57	36,7	25,4	17,3
700	47,2	51,1	95	62,7	92	59,7	48	11,6	45	8,6	57	38,4	54	35,4	24,6	16,6
800	50,3	54,9	93	61,9	90	58,9	43	6,9	40	3,9	53	37,2	50	34,2	23,5	16,1
900	54,6	58,5	90	61,1	87	58,1	35	2,6	32	-4	49	36,2	46	33,2	22,6	15,5
1000	58	61,9	88	60,4	85	57,4	30	-1,5	27	-4,5	44	35,3	41	32,3	21,5	15,1
1150	61,9	-	86	-	83	-	25	-	22	-	39	-	36	-	20,6	-
1200	64	-	85	-	82	-	21	-	18	-	35	-	32	-	19	-

* EN 50288-9 (draft)/EN 50288-4-1(2004)/IEC 61156-5(2009)

DATA
CENTER**Chemische Eigenschaften:**

Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS
2002/95/EG

Thermische Eigenschaften:

Temperaturbereich für den ruhenden Zustand: -20°C bis +60°C
Temperaturbereich für den bewegten Zustand: 0°C bis +50°C

Zertifikate und Approbationen:

Qualitätssiegel mit Fertigungsüberwachung:
Link Performance:
Prüfzertifikate:
Konform zu LVD (2006/95/EC)

\$VDE_Logo\$, GHMT PVP

LEONI MegaLine® Systeme und weitere handelsübliche Steckverbindersysteme
nach DIN 55350-18-4.2.1 bzw. EN 10204



Erzeugnisnummer:	Abmessung:	Außendurchmesser (mm):	Gewicht (kg/km):	Cu-Zahl (kg/km):	Mantelfarbe:
LKD7KS700080000	4P	7,5 (Richtwert)	67 (Richtwert)	37	rapsgelb, RAL-1021

Verpackung:

Trommel 1000