

PräsenzLight 180

Artikel-Nr.: 2000050

Funktionsbeschreibung



- Präsenzmelder (PIR)
- Erfassungsbereich 180°
- Wandmontage
- Mischlichtmessung
- Schaltausgang Licht (Relais, 230 V)
- Automatische Beleuchtungssteuerung
- Beleuchtungssteuerung mit Helligkeitsschaltwert und selbstlernender Nachlaufzeit
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Fernparametrierbar

Das Schaltverhalten des Präsenzmelders wird durch Anwesenheit und Helligkeit gesteuert


Die selbstlernende Nachlaufzeit passt sich dem Benutzerverhalten an

- Die Impulsfunktion dient zur Ansteuerung eines Treppenlicht-Zeitschalters
- Der Präsenzmelder besitzt eine Mischlichtmessung und eignet sich zur Schaltung folgender Lampentypen: Fluoreszenzlampen (FL/PL), Halogen- und Glühlampen, sowie LEDs
- Der Testbetrieb dient der Überprüfung des Erfassungsbereichs und der Installation
- Die Einstellung der Parameter erfolgt wahlweise über Potenziometer oder über die optional erhältliche Service-Fernbedienung SendoPro 868-A

Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Empfohlene Montagehöhe	1,6 – 2,2 m
Montageart	Wandmontage
Eigenverbrauch	~0,9 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	10 – 1500 lx
Nachlaufzeit Licht	Impuls (0,5 s), 10 s-20 min
Kontaktart Licht	Relais 230 V
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Ohmsche Last	1400 W
Glüh-/Halogenlampenlast	1200 W
Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen	960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5)
Kompakt-/Leuchtstofflampen (Anzahl EVGs)	10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W)
LED-Lampe	< 2 W = 25 W oder > 2 W = 70 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Max. Leitungsquerschnitt	2 x 2,5 mm ²
Montageplatte	70 x 70 mm
Größe Unterputzdose	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Schutzart	IP 54

Anschlussbilder

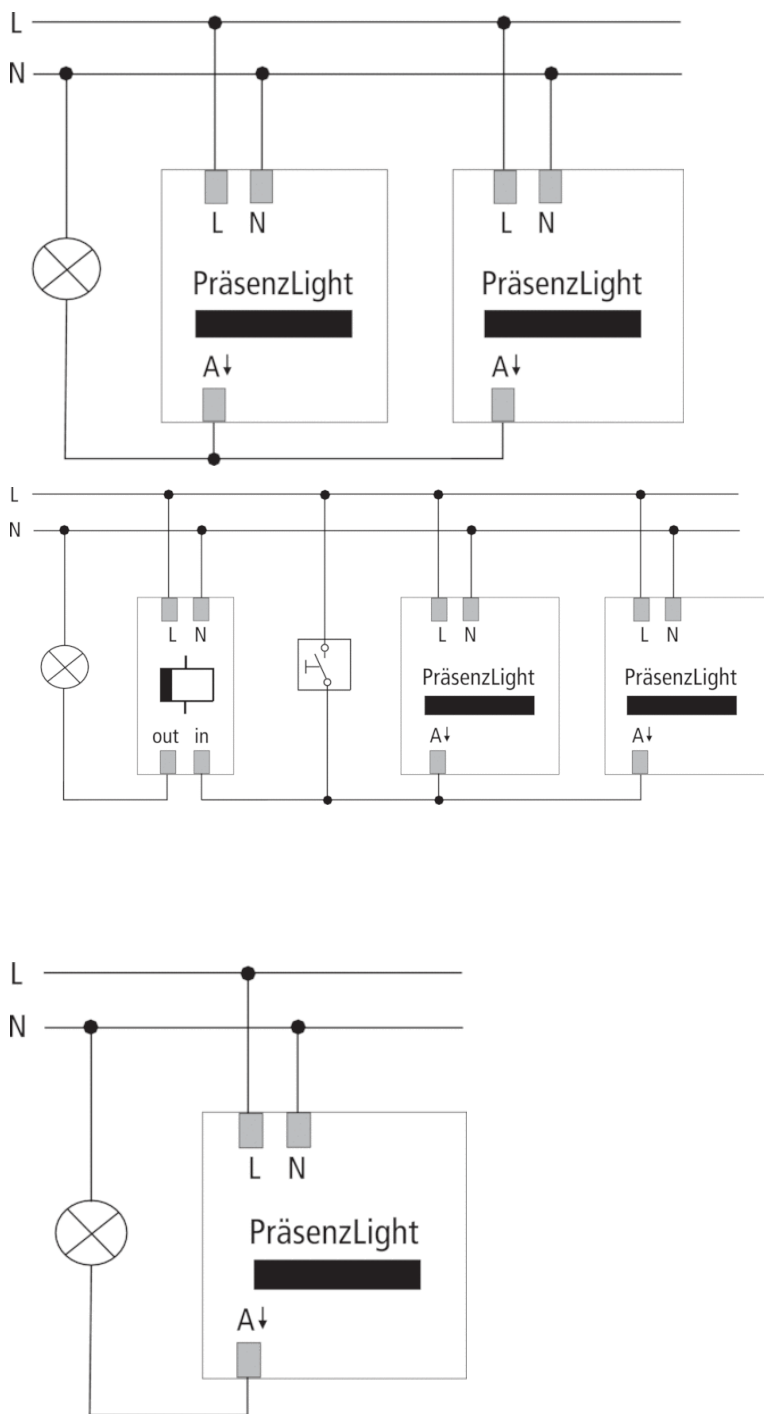


Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Gehend (T)
2,2 m	25 m² 7 m x 3,5 m	100 m² 8 m

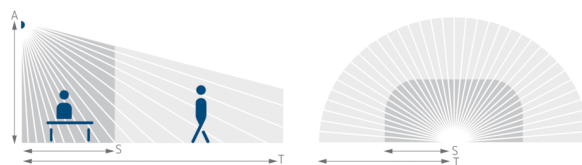

Maßbilder

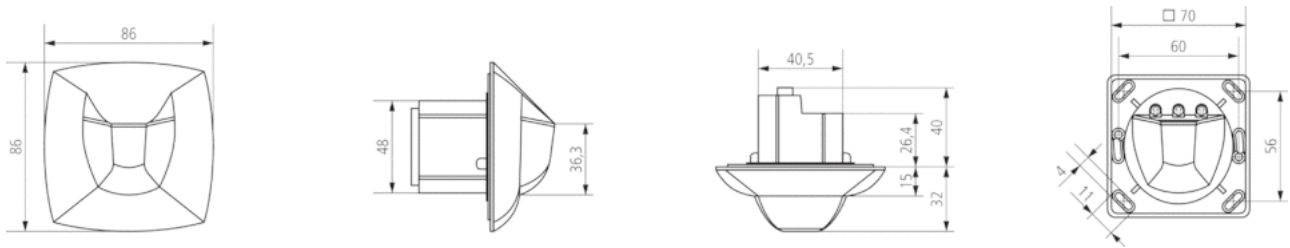

Zubehör

AP-Rahmen PräsenzLight

- Artikel-Nr.: 9070513
Details ► www.theben.de



SendoPro 868-A

- Artikel-Nr.: 9070675
Details ► www.theben.de



QuickSafe Ballschutzkorb

- Artikel-Nr.: 9070531
Details ► www.theben.de



clic

- Artikel-Nr.: 9070515
Details ► www.theben.de

