

Funktionsbeschreibung




- Einzelraum-Temperaturregler Fan-Coil
- Zur Steuerung von Fan-Coil (Gebläsekonvektoren)
- Stetiger PI-Regler für Heizen und Kühlen
- Im Lieferumfang sind zwei Stellräder inbegriffen: eine absolute Skala (montiert) und eine relative Skala (beigelegt)
- Stellrad kann mechanisch oder per Parameter eingeschränkt werden
- Handtaste für Betriebsarten AUS, Auto, Lüfterstufe 1, 2, 3
- 3 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie), auch für externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsensignal
- LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühlbetrieb
- Mit integriertem Busankoppler

Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤ 10 mA
Anschlussart	Busanschluss: KNX Busklemme Sensoranschluss: Schraubklemmen
Montageart	Wandaufbau
Anzeige	LED
Umgebungstemperatur	+0 °C ... +50 °C
Messbereich Temperatur	+0 °C ... +40 °C
Einstellbereich Temperatur	+10 °C ... +28 °C
Kontaktspannung	3,3 V Intern bereitgestellt
Kontaktstrom	1 mA
Anzahl Eingänge	3
Max. Leitungslänge	5 m
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Maßbilder

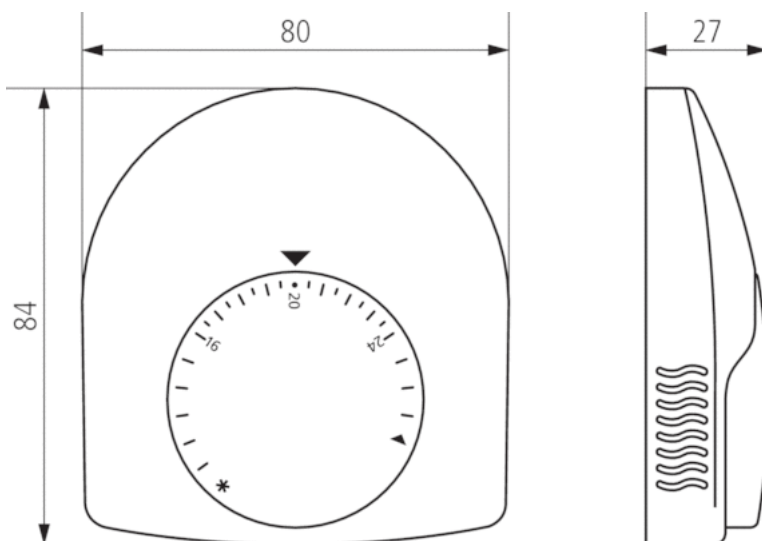

Zubehör

Ext. Temperatursensor 1

- Artikel-Nr.: 9070191
[Details](#) ▶ www.theben.de



Fußbodensensor

- Artikel-Nr.: 9070321
[Details](#) ▶ www.theben.de

