



Maßstab / scale 1:5

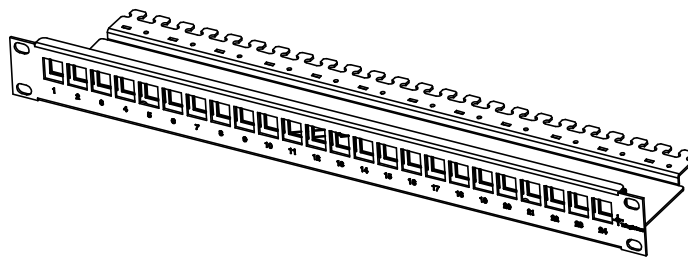



TG-Nr.: TG no.:	Newlec-Nr.: Newlec no.:	Bezeichnung: Description:
H02025N0167	5029319	HAMJP24HE1 19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung 19" Frontplate 1 HU incl. cable strain relief

Verpackung	Packing
1 Stück mit 24 Kabelbindern im Karton verpackt; Karton mit Etikett	1 piece packed with 24 cable ties in a box; box with label
Montageanleitung siehe	www.telegaertner.com Mounting instructions see

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gezt./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				01.06.2011	BM		
				10.06.2011	HI		ca./approx.
Maßstab/ scale		Benennung/ title		Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
1:2 (1:5)		HAMJP24HE1 19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung 19" Frontplate 1 HU incl. cable strain relief		K		H02025N0167	
untot. Maße/ dim. without tolerances according to		Ersatz für/ replaces		Original : DIN A4		Blatt/ sheet 1 von/ of 2	
a	25025	22.07.2013	SK			 Maße/ dimensions: mm	

Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Werkstoffe		Materials
19" Gehäuse	Stahlblech / sheet steel pulverbeschichtet / powder coated lichtgrau / light grey RAL 7035	19" housing
Gehäuserückteil	Stahlblech / sheet steel verzinkt / zinc plated	Housing rear part
Erdungskabel AWG 11 mit Kabelschuh	E-Cu-Litze mit weich PVC Isolierung E-Cu-braid with flexible PVC insulation Cu verzinkt / tin plated	Ground cable AWG 11 with terminal
Kabelbinder	PA UL94 V2	Cable tie
Linsenschraube mit Kreuzschlitz	M3x6 DIN 7985-4.8 verzinkt/zinc plated	Cross recessed pan head screw
Linsen-Blechschrabe mit Kreuzschlitz	F/H 4.2x6.5 DIN 7981 verzinkt / zinc plated	Tapping screw with cross recessed pan head
Fächerscheibe	A 4.3 DIN 6798 ST-ZN zinc plated	Serrated lock washer
EG Richtlinie 2002/95 EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Klimatisch und chemisch		Climatical and chemical
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +70°C	Ambient temperature
Normen		Standards
19" Schränke und 19" Gehäuse	IEC 60297-1 IEC 60297-2 DIN 41494 Teil 1/7 EIA 310	19" cabinet and 19" housing
19" System-Abmessung von Baugruppenträger Höheninheit Breite	1 HE =44,45mm / 1HU =1.75in. 19 Zoll =482,6mm	19" system dimensions of subrack height unit width

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				gepr./ appr.	10.06.2011	HI	
a	25025	22.07.2013	SK	Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				1:2 (1:5)	HAMJP24HE1 19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung 19" Frontplate 1 HU incl. cable strain relief		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	H02025N0167		 Maße/ dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 2 von/ of 2