


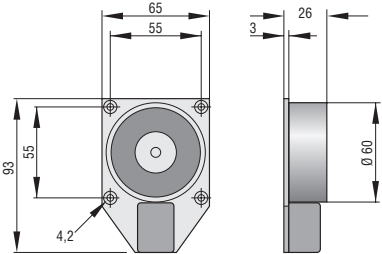


Türhaftmagnete Standard-Programm



THM 425





THM 413

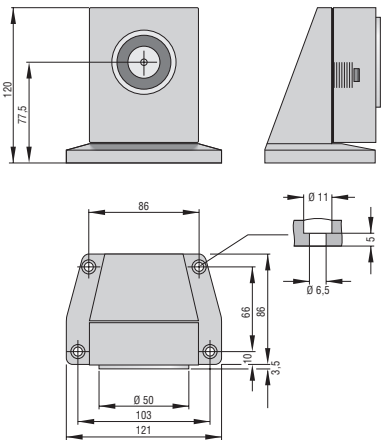

THM 425-1

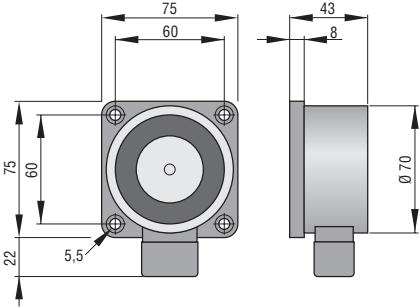


THM 440


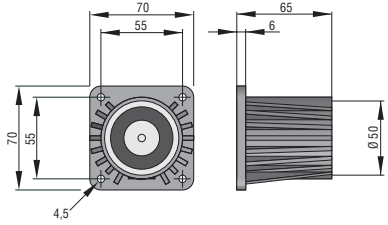


Zubehör

K THM-01

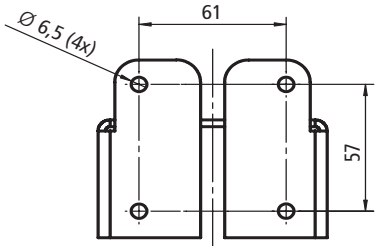


Die Türhaftmagnete und die Ankerplatten können sowohl in der Konsole als auch außen auf der Konsole montiert werden.

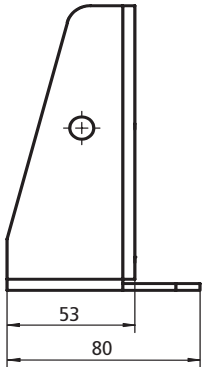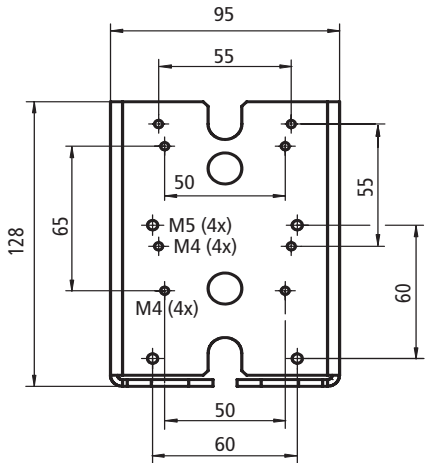

Türhaftmagnete mit Rückmeldung




THM 446, THM 447

Anschlusschema:


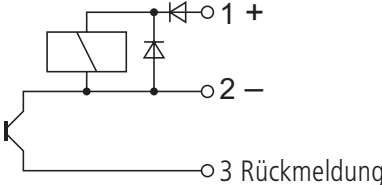


Über den Rückmeldeausgang dürfen max. 40 mA geschaltet werden.

THM 433/THM 433-1

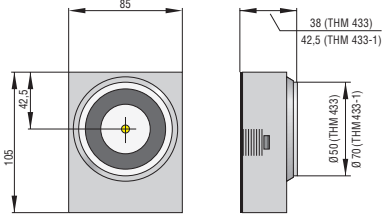

THM 439-185, .../335, .../485

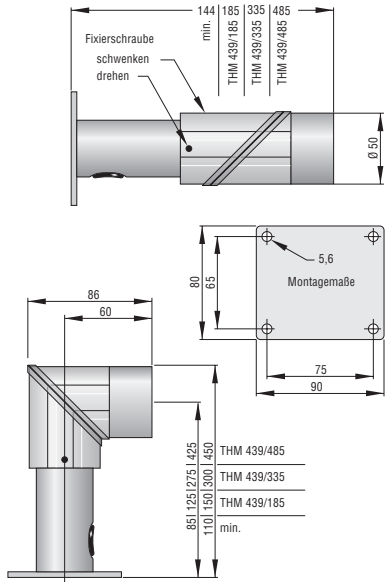

Einsatz der Haftmagnete:

Magnete mit CE-Kennzeichen dürfen an Drehflügeltüren verwendet werden. Magnete mit Ü-Zeichen dürfen an Schiebetüren und Schiebe-, Roll-, Fall- und Sektionaltoren verwendet werden.

Die Hekatron Haftmagnete können in zwei Gruppen unterteilt werden:

1. Haftmagnete für den Einsatz an Drehflügeltüren und Schiebetüren und Schiebe-, Roll-, Fall- und Sektionaltoren. Für die Verwendung an Drehflügeltüren sind die Haftmagnete mit dem CE-Zeichen versehen. Sie erfüllen die Anforderungen der EN 1155. Außerdem ist das CE-Zeichen in dieser Montageanleitung abgedruckt. Für die Verwendung an Schiebetüren und Schiebe-, Roll-, Falt- und Sektionaltoren ist in dieser Montageanleitung die Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen abgedruckt. Die Haftmagnete erfüllen die Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.


2. Haftmagnete für den Einsatz an Schiebetüren und Schiebe-, Roll-, Fall- und Sektionaltoren. Diese Haftmagnete sind mit dem Ü-Zeichen versehen. Außerdem ist das Ü-Zeichen in dieser Montageanleitung abgedruckt. Die Haftmagnete erfüllen die Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Technische Daten									
THM	413	425	425-1	433	433-1	439/185	439/335	439/485	440
Betriebsspannung					24				V DC
Stromaufnahme					63				mA
Leistungsaufnahme					1,5				W
Haftkraft	490	686	1372	490	1372	490	490	490	490
Betriebsumgebungstemperatur					0 bis +50				°C
Schutzart					IP 40				
Gewicht	0,8	0,5	1,0	0,5	1,0	0,63	0,96	1,2	0,42
Standardanker	ASS 55	ASS 65	ASS 75	ASS 55	ASS 75	ASS 55	ASS 55	ASS 55	ASS 55
Winkelanker	AFS 55	AFS 65	AFS 75	AFS 55	AFS 75	AFS 55	AFS 55	AFS 55	AFS 55
Teleskopanker	ATS 55	ATS 75	ATS 75	ATS 55	ATS 75	ATS 55	ATS 55	ATS 55	ATS 55
für Konsole K THM-01	-	ja*	ja	ja	ja	-	-	-	ja
EN 1155	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
VdS Zertifikat	0786-CPR-21391	0786-CPR-21432	0786-CPR-21370	0786-CPR-21391	0786-CPR-21370	0786-CPR-21391	0786-CPR-21391	0786-CPR-21391	0786-CPR-21391

* Der THM 425 kann nicht in Verbindung mit der ASS 65 in der K THM-01 verwendet werden. Hierfür muss die ASS 75 eingesetzt werden.


Bestelldaten			
Türhaftmagnete	Artikelnummer	Ankerplatten	Artikelnummer
THM 413	6 500 002	ASS 55	6 500 023
THM 425	6 500 016	ASS 65	6 500 024
THM 425-1	6 500 020	ASS 75	6 500 025
THM 433	6 500 096	AFS 55	6 500 102
THM 433-1	6 500 097	AFS 65	6 500 178
THM 439/185	6 500 127	AFS 75	6 500 103
THM 439/335	6 500 128	ATS 55	6 500 100
THM 439/485	6 500 129	ATS 75	6 500 101
THM 440	6 500 109		

Türhaftmagnete für Sonderanwendungen
THM 441

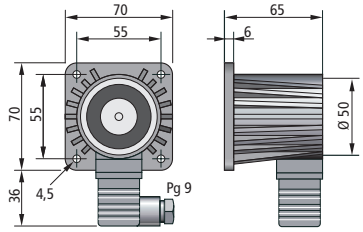

 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2328


THM 442/THM 446



 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2341




THM443/THM 447



 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2342




THM 444

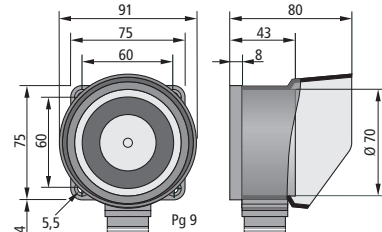

 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2342

THM 445 Ex



 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2342

HEKATRON

Ihr Partner für Brandschutz


Montageanleitung Türhaftmagnete
Ausgabe 26.06.2018

(7002000 MFB Türhaftmagnete)


Technische Daten							
THM	441	442	443	444	445 Ex	446	447
Betriebsspannung					24		V DC
Stromaufnahme	325	63	63	325	125	63	63 mA
Leistungsaufnahme	7,8	1,5	1,5	7,8	3	1,5	3 W
Haftkraft	650	700	1372	1800	1568	700	1400 N
Betriebsumgebungs-temperatur	-40 bis +20	0 bis +50	0 bis +50	-25 bis +50	-20 bis +40	0 bis +50	0 bis +50 °C
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	Gerät IP 65 Anschluss IP 00	IP 65	IP 65
Gewicht	0,45	0,6	0,9	0,95	1,26	0,6	0,9 kg
Standardanker	ASV 55	ASV 65	ASV 75	-	ASV 75	ASV 65	ASV 75
Winkelanker	AFV 55	AFV 75	AFV 75	AFV 75	AFV 75	AFV 75	AFV 75
Teleskopanker	ATV 55	ATV 75	ATV 75	ATV 75	ATV 75	ATV 75	ATV 75
für Konsole K THM-01	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja
Sonderanwendung für	Tiefkühl- räume	Feuchträume und Ex-Zone 2	Feuchträume und Ex-Zone 2	Außenbereich und Ex-Zone 2	Ex-Zonen 1 und 2	Türüberwach- ung per Rück- meldekontakt	Türüberwach- ung per Rück- meldekontakt
Ex-Kennzeichnung	-	 II 3G Ex nC II T6			 II 2G Ex mb IIC T6	-	-
Besondere Bedingungen	-	Der Anschlussstecker darf während des Ein- satzes des Betriebsmittels nicht abgezogen werden.			Sicherung T 250 mA mit Ausschaltvermögen > 1500 A (H) vorschalten!	-	-
Hinweis	-	Diese Geräte sind doppelt isoliert, deshalb ist keine Erdung erforderlich.			-	-	-
EN 1155	-	ja	ja	-	-	ja	ja
VdS Zertifikat	-	0786-CPR- 21431	0786-CPR- 21370	-	-	0786-CPR- 21431	0786-CPR- 21370

Ankerplatten für Standard und Sonderanwendungen


ASS 55/ASV 55

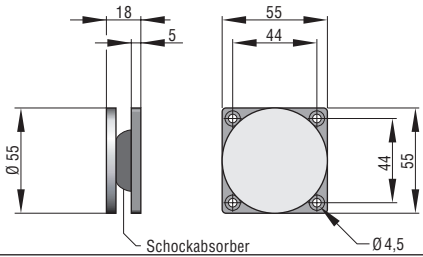


ASS 65/ASV 65

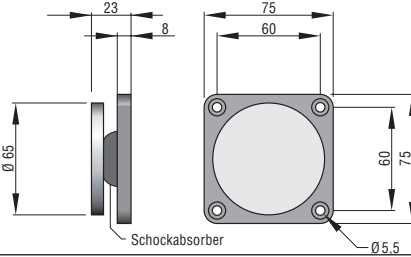


ASS 75/ASV 75

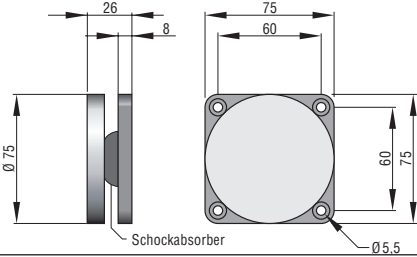

AFS 65

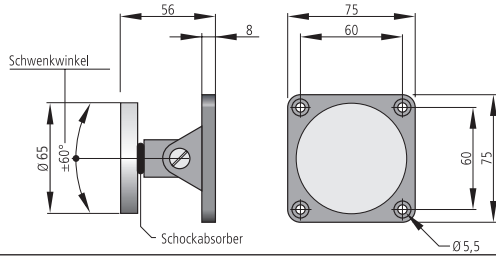

ATS 55

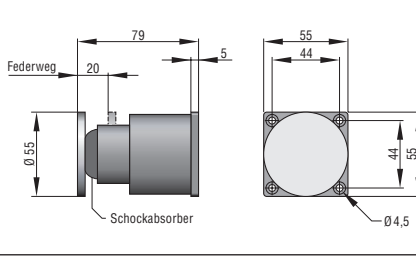

Bestelldaten

Türhaftmagnete	Artikelnummer
THM 441	6 500 130
THM 442	6 500 131
THM 443	6 500 132
THM 444	6 500 133
THM 445 Ex	6 500 139
THM 446	6 500 146
THM 447	6 500 145


HekatronVertriebs GmbH

Brühlmatten 9
79295 Sulzburg
Telefon 07634 500-264
Fax 07634 500 323


rs-info@hekatron.de
www.hekatron.de

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

AFS 55/AFV 55

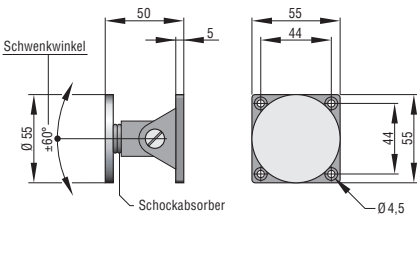

AFS 75/AFV 75

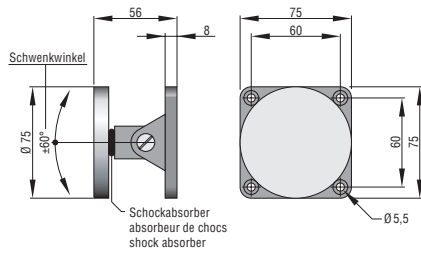

ATS 75/ATV 75

