

Produktinformation STAKEI 5 grau/grey

lose:STAKEI 5 grau/grey
d

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256261-24351-24353-35778/de/cont/uistate

Name

STAKEI 5 grau/grey

	0
	6000

	Einbaudose unmontiert mit beigelegten Kontakten, Dichtung lose beigelegt		
Lieferinformationen			
Lieferstatus	bestellbar		
Produktbeschreibung			
Beschreibung	Einbaudose unmontiert mit beigelegten Kontakten, Dichtung lose beigelegt		
Тур	STAKEI 5 grau/grey		
Bestell-Nr.	931 694-106		
Kontaktart	gefederte Buchse		
Polzahl	5 + PE		
Leitungsquerschnitt	max. 1 mm ²		
Gehäusefarbe	grau		
Kontaktträgerfarbe	schwarz		
Technische Daten			
Stiftdurchmesser	1,6 mm		
Bemessungsspannung	AC 400 V / DC 250 V		
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 6 A		
Durchgangswiderstand	<= 10 m0hm		
Anschlußart	crimpen		
Gehäusebefestigung	Schrauben		
Werkstoff			
Kontaktmaterial	Cu Zn		
Kontaktoberflächenmaterial	Ag		
Kontaktträgermaterial	PA		
Gehäusematerial	PA PA		
Umgebungsbedingungen			
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54		
Verschmutzungsgrad	3		
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C		
Brennbarkeitsklassen			
Gehäuse	UL 94 HB		
Kontaktträger	UL 94 V-0		
Zulassungen	luse.		
VDE	VDE		
SEV	SEV		
Verpackungseinheit	L 400 01" L		
Verpackungseinheit	100 Stück		
Lieferumfang bzw. Zubehör	O'cheanach "and O'AOLO		
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3,		




Bestell-Nr. 732 045-001



Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Powersteckverbinder (ST-Serie):Einbaudose:STAKEI 5 grau/grey https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256261-24351-24353-35778/de/conf/uistate

Bilder

Zeichnung

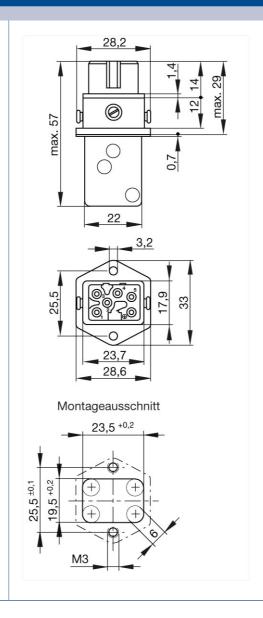

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle Germany

Telefon: +49 7127/14-1806 E-Mail: icos-sales@belden.com





Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.

