

KNX

RC-plus next 230 KNX



weiß matt, ähnlich

RAL9010, Art.-Nr.: 92894

schwarz matt, ähnlich

RAL9005, Art.-Nr.: 92895

Produktinformationen

Auslaufartikel

- KNX-Bewegungsmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb
- Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm B.E.G. _Praesenzmelder_928XX_V5.0 stehen verschiedene Betriebsarten zur Verfügung: 1. Vollautomatikbetrieb 2. Halbautomatikbetrieb 3. Slave-Betrieb 4. Präsenzunabhängiger Regelbetrieb
- Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm B.E.G. _Praesenzmelder_928XX_V5.0 stehen verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:
 1. Vollautomatikbetrieb
 2. Halbautomatikbetrieb
 3. Slave-Betrieb
 4. Präsenzunabhängiger Regelbetrieb
- Sollwerte und Nachlaufzeiten können bei allen Kanälen über Kommunikationsobjekte überschrieben werden
- Bis zu 3 zusätzliche Schaltkanäle, die wahlweise tageslichtabhängig oder -unabhängig betrieben werden können
- Einbrennfunktion mit frei parametrierbarer Einbrennzeit von 1-100 Stunden
- Mit aktivierbarer Bewegungs-LED, abschaltbar über ETS-Parameter, Kommunikationsobjekt oder Fernbedienung
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Parametrierung über ETS 3 und 4
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.

- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung einer gesamten Hausseite, von Lagern, Laderampen und Tiefgaragen

Technische Daten

Spannung:	vom KNX-BUS
Abmessungen:	121 x 71 x 85 mm 121 x 71 x 85 mm
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 230°
Reichweite:	max. 20 m quer max. 6 m frontal max. 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	400 m² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +55 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Helligkeitssollwert:	5 – 1200 Lux


Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
RC-plus next 230 KNX	weiß matt, ähnlich RAL9010	92894	4007529928941
RC-plus next 230 KNX	schwarz matt, ähnlich RAL9005	92895	4007529928958


Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
IR-PD-KNX	-	92123	4007529921232
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467	4007529924677
Außen-Ecksockel RC-plus next	weiß	97004	4007529970049
Außen-Ecksockel RC-plus next	braun	97014	4007529970148
Außen-Ecksockel RC-plus next	schwarz	97024	4007529970247

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Außen-Ecksockel RC-plus next	Edelstahl-Optik	97043	4007529970438
Innenecksockel RC-plus next	weiß	97005	4007529970056

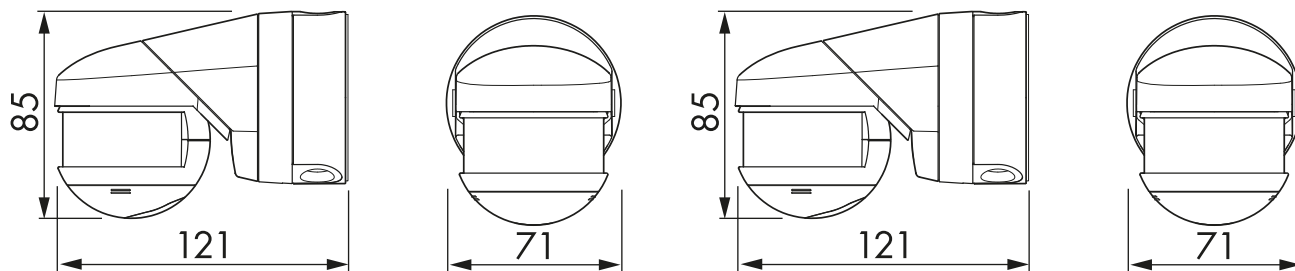


Bemaßung 92895

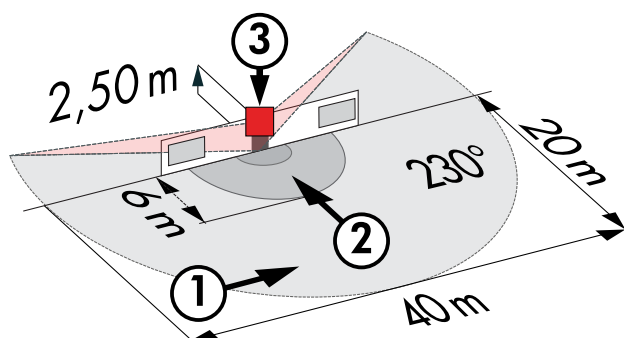

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

Bemaßung 92894

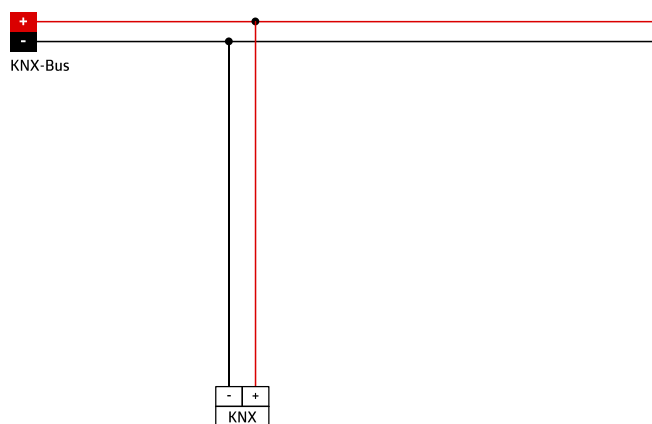

Schaltbild