

KNX - KNX-Gateways

DALI/KNX-Gateway IP-N



weiß , Art.-Nr.: 90134

Produktinformationen

- Das Gateway verbindet den KNX-BUS mit dem für die Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-BUS
- Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar
- RJ45-Schnittstelle zur Integration in das IP-Netzwerk
- Inbetriebnahme und Zuordnung der DALI EVG über eingebaute Bedientaster, ETS oder integrierten Webserver
- Verschiedene Betriebsarten
- Burn-in-Funktion zur Optimierung der Lebensdauer der Lampen
- Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG
- Individuelle Fehlererkennung (Weitergabe auf KNX oder Ethernet)
- Funktion zum schnellen und einfachen Austausch eines EVG ohne ETS oder Systemintegrator
- Testfunktion und -auswertung für DALI-Notleuchten


Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V 50 / 60 Hz max. 0,1 A; zusätzlich über KNX-BUS
Abmessungen:	(4 TE) 86 x 72 x 60 mm
Typische Leistungsaufnahme:	7 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C

Gehäuse:	Kunststoff LEXAN UL-94-V0
Anzeigenelemente:	LNK-LED gelb zur Anzeige der Ethernetverbindung ERR-LED rot zur Anzeige von Fehlerzuständen LED rot zur Anzeige Normal-/Adressiermodus LC-Display, 2 Zeilen mit 12 Zeichen zur Menüführung bei Inbetriebnahme und Parametrierung
Handbedienung:	3 Tasten zur Gerätesteuerung und Parametrierung Lerntaste zum Umschalten Normal-/Adressiermodus
KNX TP 256:	Ja

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
DALI/KNX-Gateway IP- N	weiß	90134

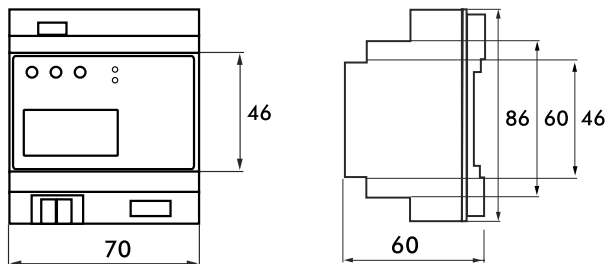

Bemaßung 90134