



Zugangskontrolle

VSYSSTEMPRO Premium io Externe Module




Das Kameramodul muss mit einer oder mehreren Innenstationen verbunden sein, um Besucher sehen und mit ihnen sprechen zu können. Die Verbindung zwischen Innenstation und Kameramodul erfolgt über eine 2 Draht-Busleitung. Über den integrierten Chipausweisleser lässt sich mithilfe eines Chipausweise die Haustür öffnen.

Produktvorteile

- Großes Sichtfeld: horizontal 160°, vertikal 101°
- Nachtsicht: Infrarot LED's ohne Blendeffekt
- Integrierter Chipleser: Öffnung der Hautür über Chipausweis
- Beleuchtetes Namensschild

Technische Daten

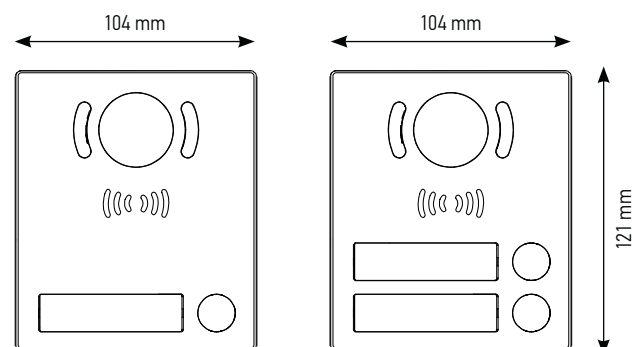

Frontblende:	Aluminium
Kamera:	CCD
Kamerawinkel:	horizontal: 160°, vertikal: 101°
Nachtsicht:	6x IR LED's
Namensschild/Klingeltaste:	blau hinterleuchtet
Ein-/Ausgänge:	NO/NC potentialfreier Kontakt, elektrischer Türöffner, Tastereingang zum Öffnen eines Eingangtores
Einstellungen:	Lautsprecherlautstärke, Mikrofonverstärkung, Aktivierungszeit des Relais (1,2,5 oder 10 Sek.)
Zugangskontrolle:	integrierter Chipausweisleser
Spannungsversorgung:	über 2-drahtigen Bus
Schutzart:	IP54
Betriebstemperatur:	-20°C to +60°C
Abmessung (BxHxT):	104 x 121 x 22 mm

Antriebe und Steuerungen für den Zugangsbereich

Typische Installation

Einbindung von maximal 4 Außenstationen über den Eingangsverteiler VSP-EE04

