

SFC-261KDIA

SANTEC 2MP AHD/CVI/TVI/Analog IR-Kuppelkamera
120dB T. WDR, 3DNR, 2,7-13,5mm mot. Objekt., IP66, IK10

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC SFC Multi-Norm (HD-CVI, TVI, AHD, FBAS) Tag/Nacht Domekamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP- 66. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 30 m und Vario Fokus Objektiv 2,7-13,5 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage, sondern auch nachts einsetzbar.

► Technische Spezifikationen:

Typ	HD-CVI Tag/Nacht IR-Domekamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Starlight	Ja
Videosignal	HD-CVI, TVI, AHD, FBAS (analog)
Format Bildsensor	1/2,8"
Typ Bildsensor	Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Weitere Auflösungen	2MP, 1MP, 960H (FBAS)
Max. Bildrate (fps)	25/30fps@1080P(CVI/AHD/TVI), bis 50/60fps@720P(CVI)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 65dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	Automatisch/manuell
Objektivtyp	DC Vario Objektiv
Objektivbrennweite	2,7 - 13,5 mm

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Blickwinkel horizontal	108,7° - 28,7° (HD-Mode)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,005 Lux (Farbe) / 0,0 Lux (IR an)
Blendenzahl (max)	F1.4

DETECT-OBSERVE-RECOGNIZ >DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY<
E-IDENTIFY

DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	153m - 61m - 31m - 15m
DORI min. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	44m - 18m - 9m - 5m

Features	>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
---	-----

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
------------------------------------	-------------

Shutter (sek.)	1/4 - 1/100000
----------------	----------------

Weißabgleich AWB / manuell

Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
------------------------	---------------------------

Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
--------------------------	-----------------------

Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / manuell
----------------------------	----------------

Kameraeinstellung	OSD -> Rekorder-Menü
-------------------	----------------------

Autofocus	Ja
-----------	----

Fokussteuerung	Auto / manuell
----------------	----------------

Optischer Zoom	5-fach, einstellbar
----------------	---------------------

Digitaler Zoom	Ja
----------------	----

Bildspiegelung (vertikal)	Ja
---------------------------	----

Bildflip (horizontal)	Ja
-----------------------	----

Bewegungserkennung (Zonen)	Ja (über Rekorder)
----------------------------	--------------------

Privatzonen (Zonen)	Ja, 8
---------------------	-------

Titeleinblendung	Ja
------------------	----

Schnittstellen >>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<

DIP-Schalter	Zum Umschalten der Videonorm
--------------	------------------------------

Videoausgang	1x BNC, 75 Ohm 1 Vss
--------------	----------------------

Schalteingangskontakte	Nein
------------------------	------

Schaltausgangskontakte	Nein
------------------------	------

Steuerschnittstelle	HDCVI (Koax)
---------------------	--------------

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Audioeingänge	1 x Cinch
Audioausgänge	Nein
Audio Kompression	AAC, G711A/U, PCM
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<
Leitungslänge (HDCVI 2.0)	500m (2MP/RG-59) / 300m (1MP/UTP)
Leitungslänge (HDCVI 3.0)	300m (4MP/30fps + 8MP/15fps[RG-59])
Pan/Tilt/Bewegungsbereich	Pan: 0°-355° ; Tilt: 0°-75° ; Rotation: 0°-355°
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Montageart	Wand-, Decken- und Mastmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 30
IR-Wellenlänge (nm)	850
Smart IR	Ja
Betriebsspannung	12VDC +/-30%, 24VAC +/-30%
Steckertyp	2-Pol Schraubklemme
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	5,9
Betriebstemperatur (°C)	-40 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	122x88,9
Gewicht	430 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Besonderheiten	Multi-Norm: HDCVI, AHD, TVI, FBAS

► Hinweis:

Die Videonorm kann bequem über DIP-Schalter eingestellt werden.


Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

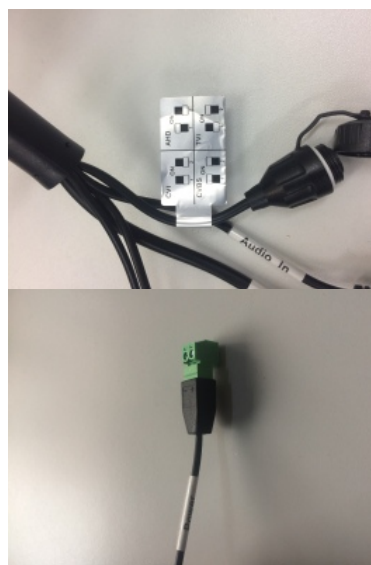

► Empfohlenes Zubehör:

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4631	Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-WM-4644	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-ICM-PFB200C	Deckeneinbausatz Unterputz Passend für -> siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-RD-PFA200W	Regendach für SANTEC Dome Kameras
PA-KF-5.5/10	DC Stecker - Packung: 10Stk. Hohlstecker Øi=2,1mm, Øa=5,5mm