



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation ELWIST 5012 PG9

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M12 Steckverbinder: M12 Rund-Steckverbinder (E-Serie M12): mit Schraubverriegelung : Leitungsstecker, konfektionierbar, abgewinkelt: ELWIST 5012 PG9

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256292-256304-24445-24446-24272-36771/de/conf/ui/state>


Name		ELWIST 5012 PG9
		
		Leitungsstecker abgewinkelt, unmontiert,Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig
Lieferinformationen		
Lieferstatus	bestellbar	
Produktbeschreibung		
Beschreibung	Leitungsstecker abgewinkelt, unmontiert, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig	
Typ	ELWIST 5012 PG9	
Bestell-Nr.	933 168-100	
Kontaktart	Stift	
Polzahl	5	
Leitungsverschraubung	PG 9	
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2	
Gehäusefarbe	schwarz	
Technische Daten		
Stiftdurchmesser	1 mm	
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V	
Bemessungsstrom	4 A	
Anschlußart	schrauben	
Anschließbare Leitungen	Durchmesser 6 mm bis 8 mm, max. 0,75 mm ²	
Werkstoff		
Kontaktmaterial	Cu Zn	
Kontaktflächenmaterial	Sn	
Kontaktträgermaterial	PA	
Gehäusematerial	PA	
Überwurfmuttermaterial	Zn Al/Ni	
Dichtung	NBR	
Umgebungsbedingungen		
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67	
Verschmutzungsgrad	3	
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C	
Brennbarkeitsklassen		
Gehäuse	94 V-2	
Kontaktträger	94 V-2	
Verpackungseinheit		
Verpackungseinheit	100 Stück	

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M12 Steckverbinder: M12 Rund-Steckverbinder (E-Serie M12): mit Schraubverriegelung : Leitungsstecker, konfektionierbar, abgewinkelt: ELWIST 5012 PG9

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256292-256304-24445-24446-24272-36771/de/conf/ui.state>

Bilder

Zeichnung

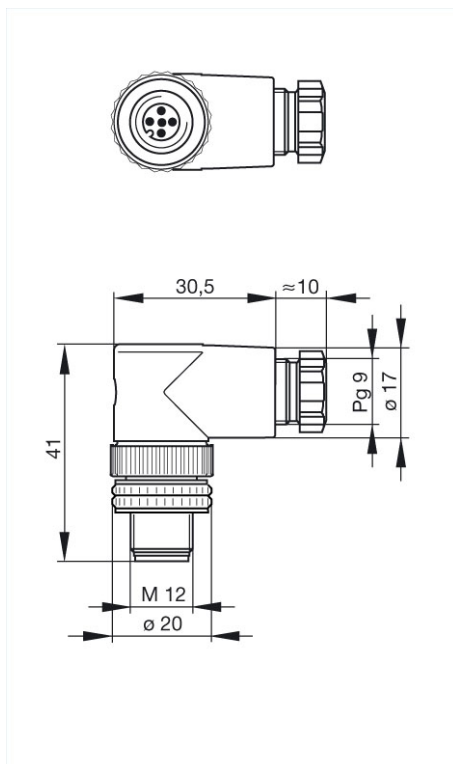

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.