



1098/820 WLAN KIT, NVR 8CH mit WLAN 2MPX Abschreckungskameras
1099/218 IP 2M, Objektiv 3,6mm, Bullet WLAN 2MPX Abschreckungskamera

1098/820 WLAN KIT, NVR 8CH mit WLAN 2MPX Abschreckungskameras




- + 1080P Full HD Auflösung
- + Kamera: Festobjektiv 3.6mm
- + PIR-Sensor konfigurierbar vom HVR oder iUVSpro App
- + Push-Nachricht – Abschreckungsfunktion – Audio
- + Eingebaute Sirene
- + 1TB NVR HDD inklusiv
- + 8CH NVR

1098/820 WLAN KIT, NVR 8CH mit WLAN 2MPX Abschreckungskameras



Im Set enthalten:
1x NVR 8 Kanal
2x Kamera 1099/218
2x Netzgerät
2x Aufkleber „Video“

1098/820 WLAN KIT, NVR 8CH mit WLAN 2MPX Abschreckungskameras

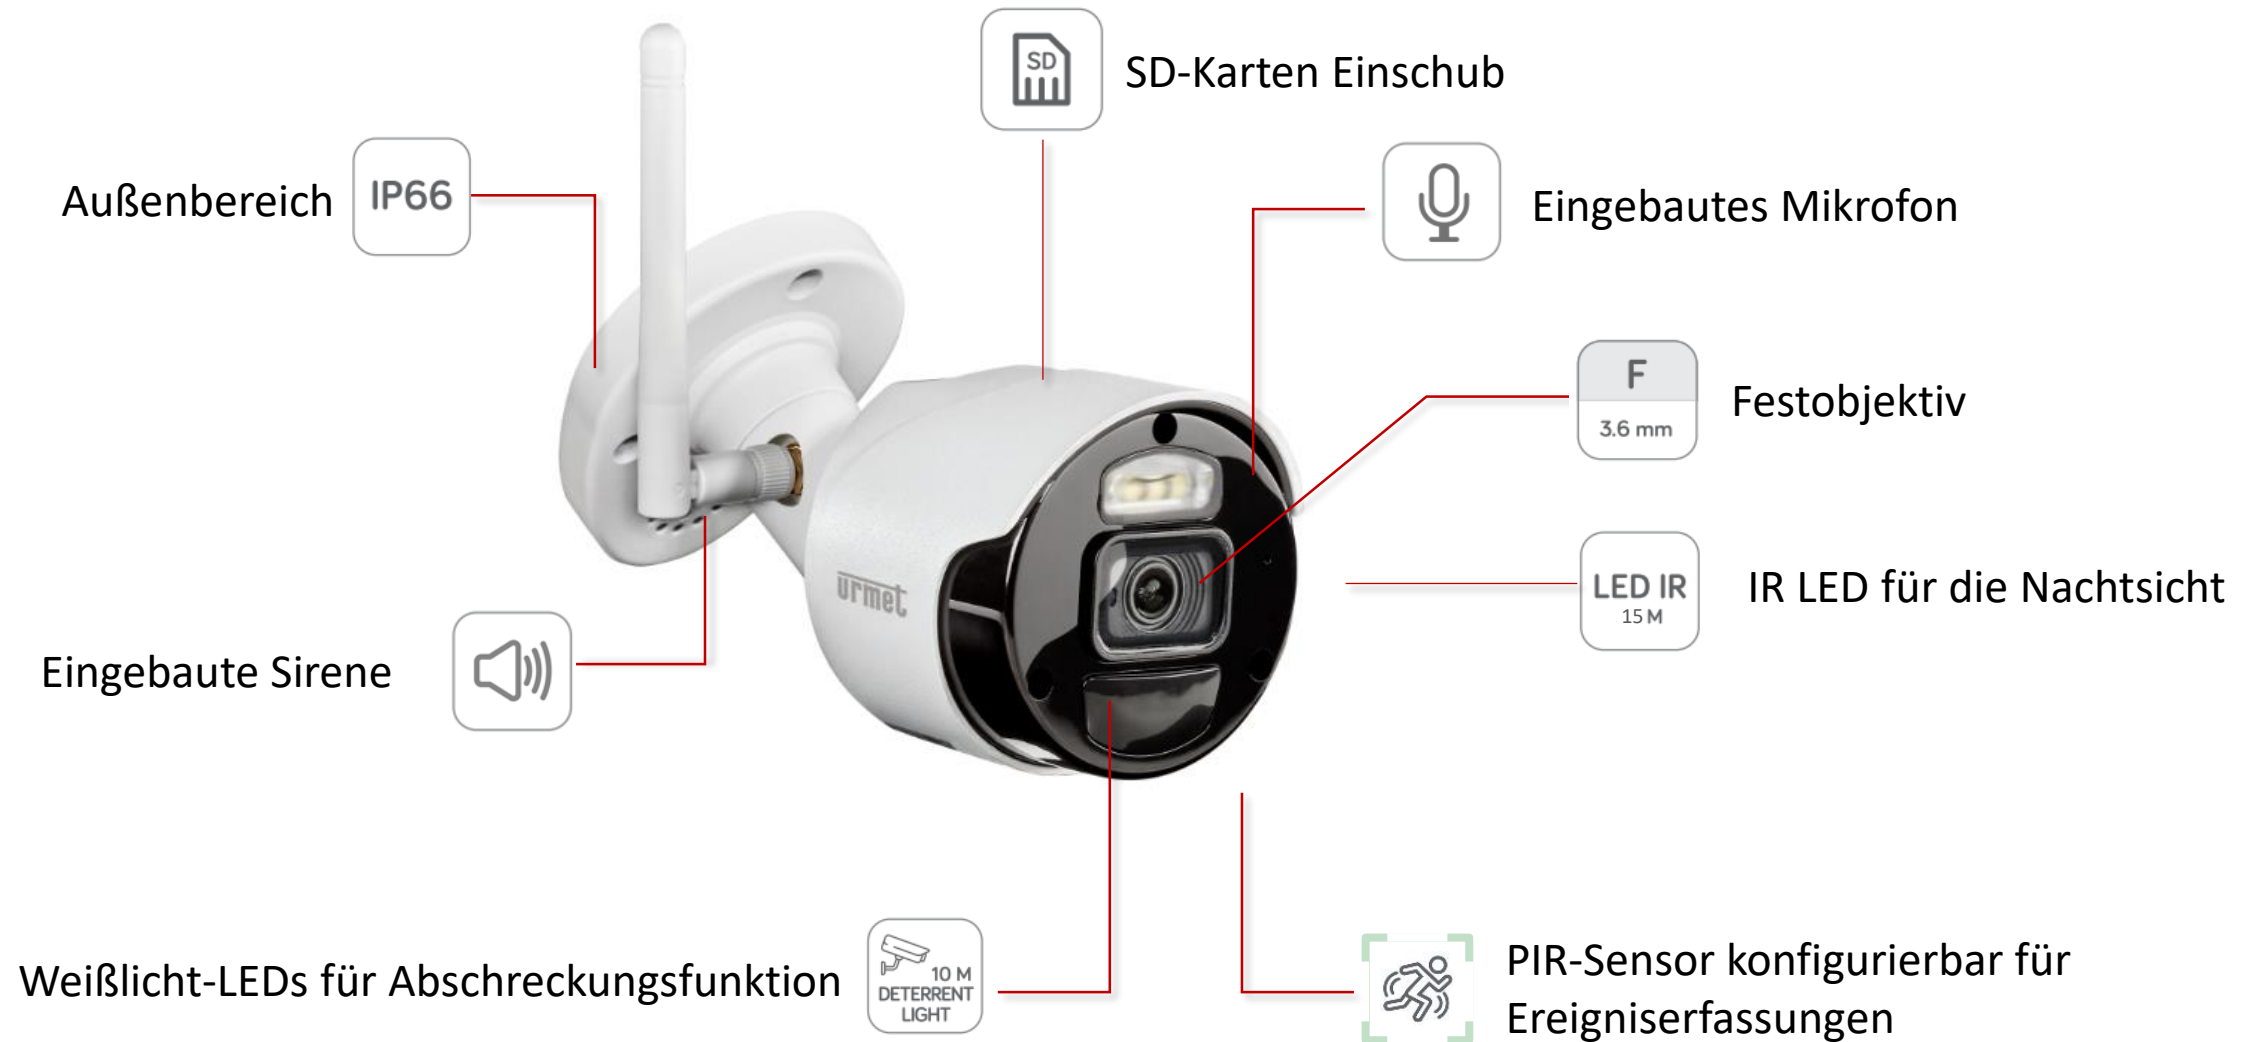

1098/820 WLAN KIT, NVR 8CH mit WLAN 2MPX Abschreckungskameras



- ↻ Einstellbare Sirenenlautstärke
- ↻ Einstellbare Weißlicht-Intensität
- ↻ LED-Option mit festem oder intermittierendem Licht
- ↻ LED- und / oder Sirenenaktivierung über PIR oder APP



iUVS pro

KONFIGURIERBARE PIR BEREICHSERKENNUNG



NVR




Konfiguration Empfindlichkeits- und PIR-Bereich direkt vom NVR oder der iUVSpro-App

KAMERA MIT PIR-SENSOR: WAS PASSIERT BEI EINEM PIR ALARM

PIR KONFIGURIERT IN EINEM
SPEZIFISCHEN BEREICH




**Licht einschalten und
Sirene aktivieren**

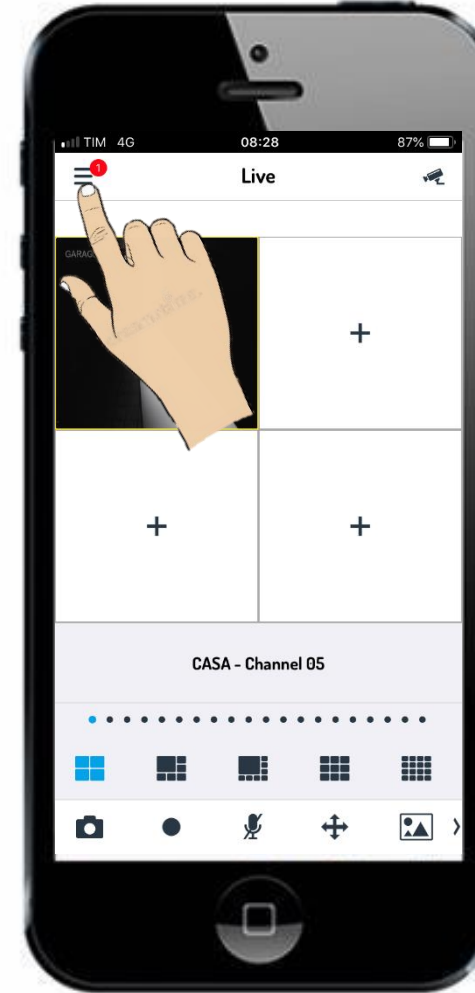


© Can Stock Photo - csp42856980

KAMERA MIT PIR-SENSOR: WAS PASSIERT BEI EINEM PIR ALARM

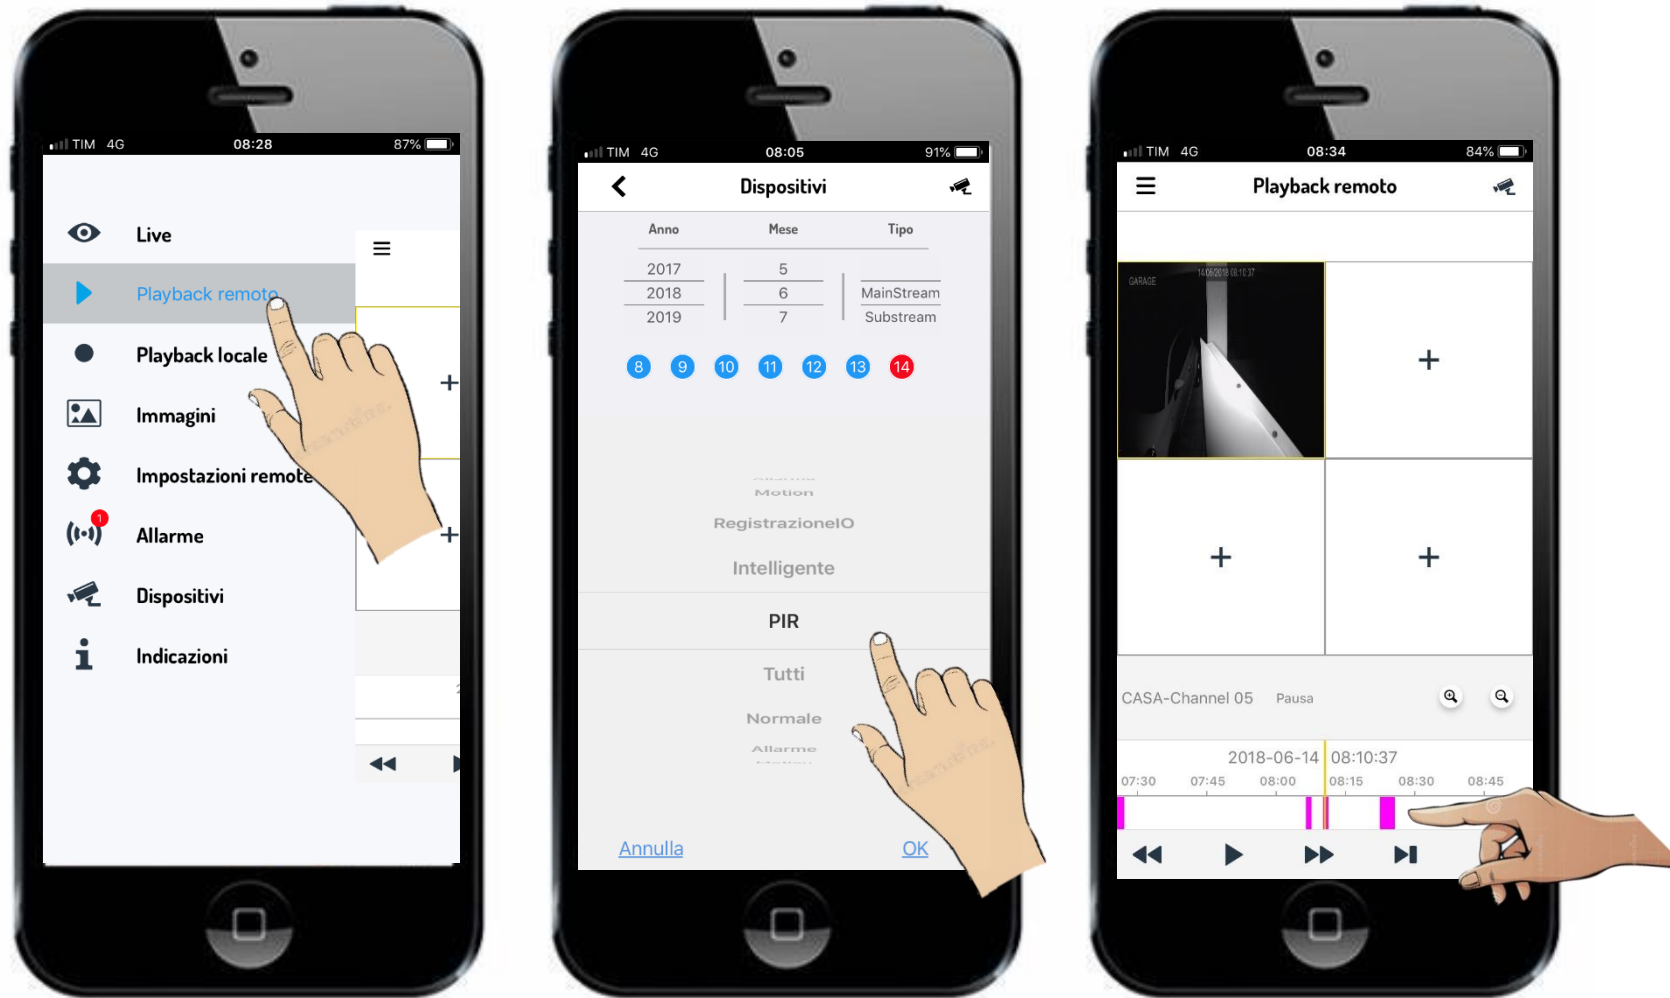

PIR
EREIGNISSE

APP

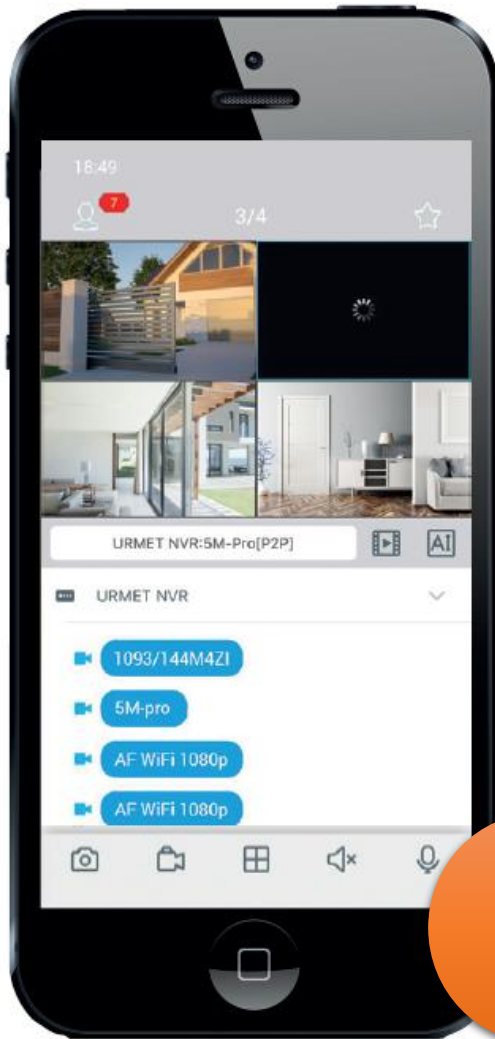

iUVS pro

Die neue App erweitert die Leistungsfähigkeit der iUVS plus App, sie ermöglicht die volle Fernkonfiguration von NVRs / HVRs / IP-Kameras sowie die Verwaltung und Nutzung von Videoanalyse- und Gesichtserkennungsfunktionen.

urmet

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Kompatibel mit:



Urmet Secure

VERWALTUNG DER ABSCHRECKFUNKTION ÜBER DIE iUVSpro APP


Lichtaktivierung nach PIR EIN /
AUS-Erkennung

Dauer der Lichtsichtbarkeit

Sirenenaktivierung nach PIR
EIN / AUS-Erkennung

Dauer der Sirenenaktivität
nach einem Alarm

PIR Sensibilität

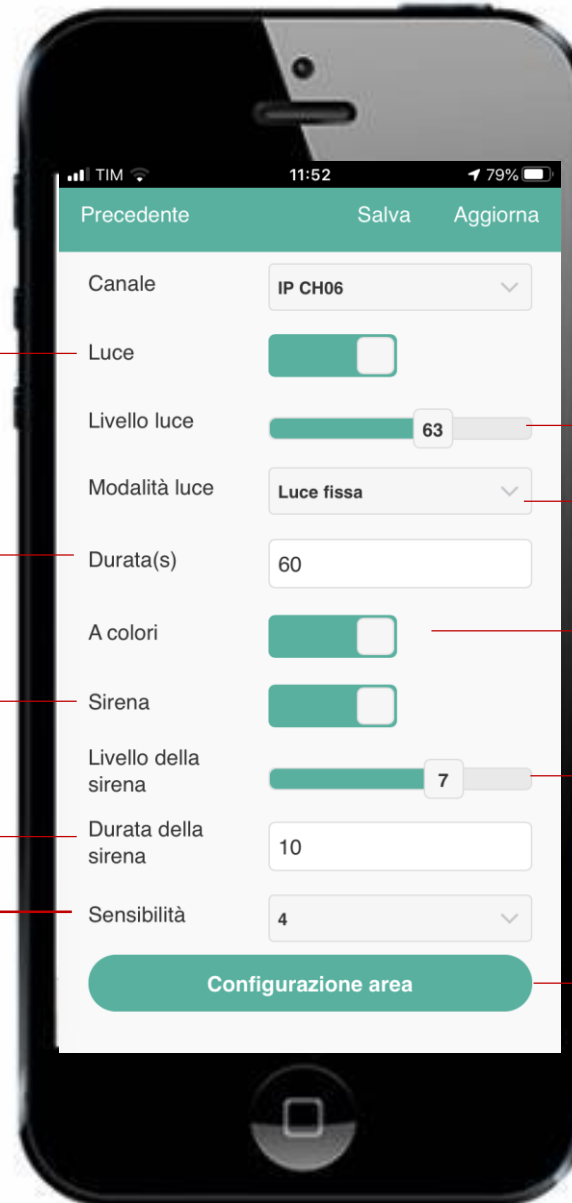

Lichtstärke Weißlicht-LEDs


Einschaltmodi Weißlicht-
LEDs: Fix oder Stroboskop

T/N oder Starlight-Modus

Sirenenlautstärke


PIR Bereichskonfiguration

MANUELLES EINSCHALTEN VON WEISSLICHT UND SIRENE

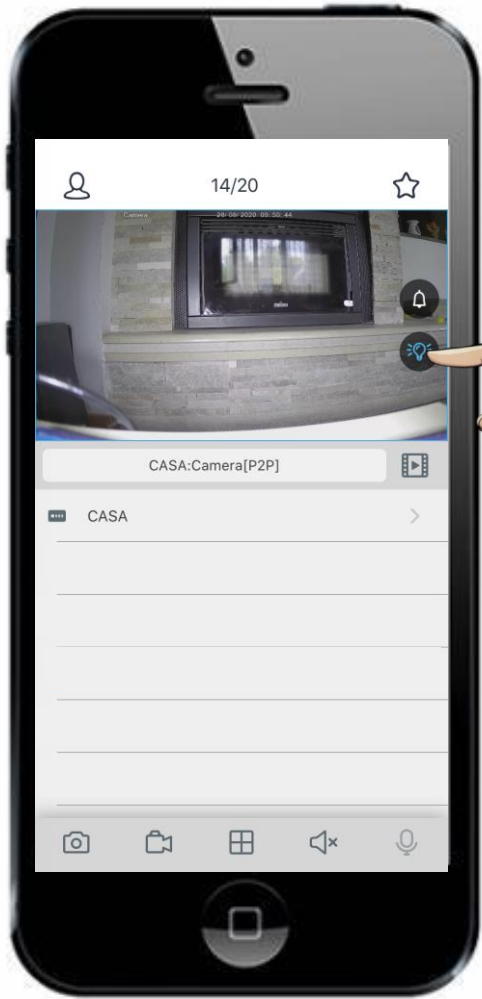

1

Durch Klicken auf das Lichtsymbol wird die sofortige Fernschaltung der Weißlicht-LEDs aktiviert.

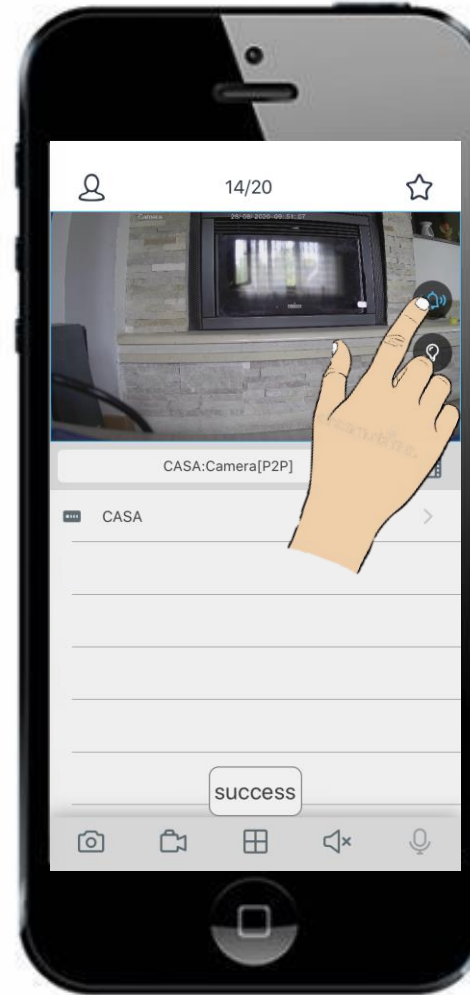

2

Durch Klicken auf das entsprechende Symbol wird die sofortige Fernschaltung der Sirene aktiviert. Eine Warn- und Bestätigungsmeldung geht der Fernaktivierung voraus.





Zubehör Kamera




KOMPATIBLES ZUBEHÖR



1099/218

Hinweis:
Steckernetzteil im Lieferumfang
der Einzel-Kamera 1099/218
enthalten.



3000/108

+



3000/100



1092/803
Optional

