


# DATENBLATT

## Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, grün, Keramikhülse, SC Simplex

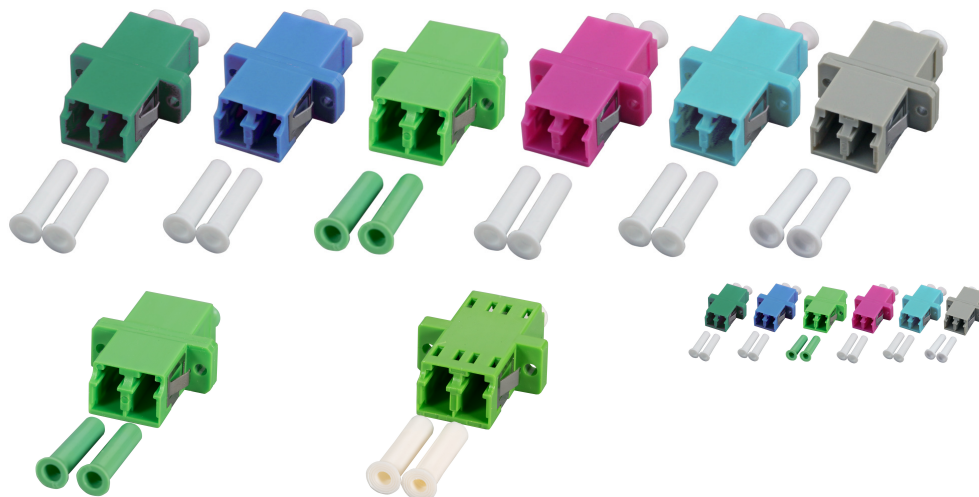

### Beschreibung

LC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Passen in SC-Simplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.

### Allgemeine Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Befestigungsart       | Schraube/einrasten |
| Interner Shutter      | Nein               |
| Zubehör               | Blechschaube       |
| Gehäuse Ausführung    | Mit Flansch        |
| Einfügedämpfung 850nm | -                  |

### Mechanische Eigenschaften

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Bauform                | SC-Simplex |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Hülse    | Keramik    |
| Staubschutzkappe       | Ja         |

### Kabelaufbau

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | LC-Duplex |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | LC-Duplex |

### Abmessungen

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 9,3 mm |
|------|--------|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-07-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, grün, Keramikhülse, SC Simplex

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 22,0 mm |
| Länge  | 29,2 mm |

### Umgebungsbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |
| Lagertemperatur    | -40 - 85 °C |

### Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konform zu Standard | IEC61754-20 |
|---------------------|-------------|

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.     | Bezeichnung  | Ausführung | Kategorie | Farbe         | Einfügedämpfung<br>1310nm | Einfügedämpfung<br>850nm | Geeignet<br>für<br>Faserart |
|------------|--|------------|-----------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 53334.10M5 | Kupplung LC Duplex OM5 einteilig, limettengrün, Keramikhülse, SC Simplex | LC/PC      | OM5       | limettengrün  | -                         | < 0,15 dB                | Multimode                   |
| 53334.1    | Kupplung LC Duplex OM4 einteilig, erikaviolett, Keramikhülse, SC Simplex | LC/PC      | OM4       | erika-violett | -                         | < 0,15 dB                | Multimode                   |
| 53357.31   | Kupplung LC Duplex OM3 einteilig, aqua, Keramikhülse, SC Simplex         | LC/PC      | OM3       | aqua          | -                         | < 0,15 dB                | Multimode                   |
| 53348.32   | Kupplung LC Duplex OM1/2 einteilig, beige, Keramikhülse, SC Simplex      | LC/PC      | OM2       | beige         | -                         | < 0,15 dB                | Multimode                   |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-07-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT

## Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, grün, Keramikhülse, SC Simplex

|          |   |        |     |      |           |   |            |
|----------|---|--------|-----|------|-----------|---|------------|
| 53350.31 | Kupplung LC Duplex SM einteilig, blau, Keramikhülse, SC Simplex     | LC/PC  | OS2 | blau | < 0,15 dB | - | Singlemode |
| 53343.31 | Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, grün, Keramikhülse, SC Simplex | LC/APC | OS2 | grün | < 0,15 dB | - | Singlemode |

### Zeichnungen

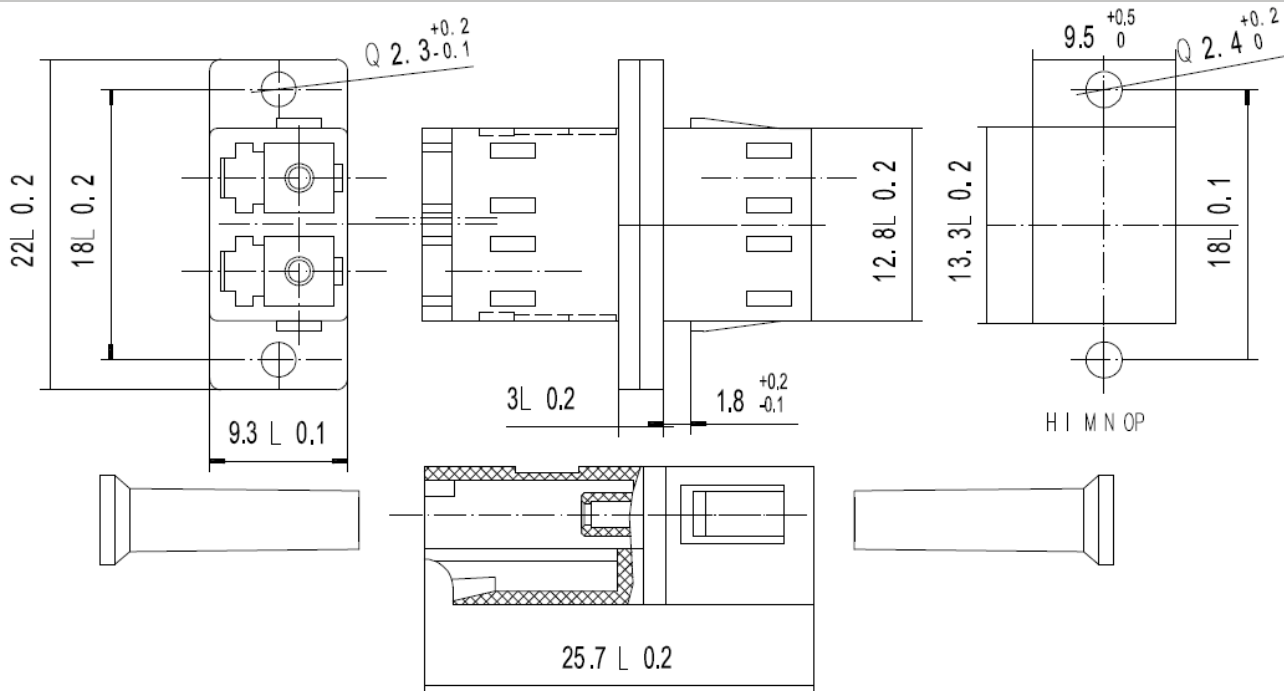

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-07-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

