


Datenblatt

HA C7 ECO AWG23 2x4P FRNC OR Kat.7, S/FTP 1000MHz,
Brandschutzklasse Eca

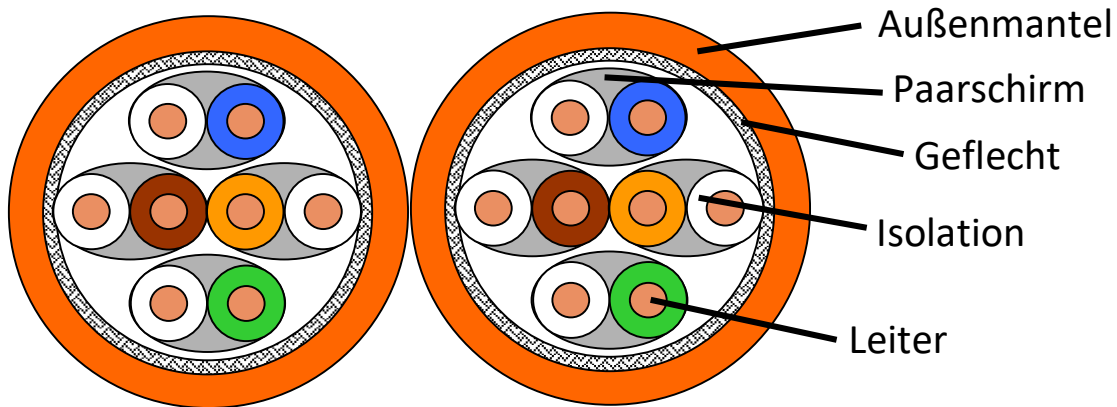

Kupfer-Datenkabel für den Innenbereich der Kategorie Kat 7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz

Das 2x4-paarige Duplex Verlegekabel mit je 8 Kupferadern AWG23 ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet.

Aufbau

Leiter	Cu-Draht, blank AWG 23
Isolierung	Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,4 mm
Verseilung	2 Adern zum Paar
Paarabschirmung	Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele	4 Paare zur Seele
Gesamtabschirmung	Kupfergeflecht verzinkt, Kopplungsdämpfung 80 dB
Schutzmantel	Halogenfreies, flammwidriges Mantelmaterial, orange RAL 2003

Elektrische Eigenschaften (bei 20°C ± 5°C)

Schleifenwiderstand	≤ 154 Ω /km			
Widerstandsunsymmetrie	≤ 2%			
Isolationswiderstand (500 V)	≥ 2000 MΩ *km			
Kapazität bei 800 Hz	nom. 43 nF/km			
Kapazitätsunsymmetrie (Paar/Erde)	≤ 1500 pF/km			
Mittlerer Wellenwiderstand bei 100MHz	(100 +/-5) Ω			
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit	ca. 79 %			
Signallaufzeit	≤ 427 ns/100m			
Laufzeitunterschied	≤ 12 ns/100m			
Prüfspannung (DC, 1 min)	1000 V			
Ader/Ader und Ader/Schirm				
Schirmeigenschaften bei	1MHz	10 MHz	30 MHz	
Kopplungswiderstand (mΩ /m)	12	10	30	

Einsatzbereich:

Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T ; IEEE 802.5; ISDN; TPDDI; ATM CATV, Breitband-Video, SOHO-Verkabelung ; Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4

Geltende Normen:

EN 50173-1; ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; EN50288-4-1; IEEE 802.3af / at / bt

Flammwidrigkeit:

EN 50399: Class Eca; LSHF (LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-1/2; IEC 61034-2

Mechanische Eigenschaften

Biegeradien	4 x D	ohne Zugbelastung
	8 x D	mit Zugbelastung

Hergestellt von: Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG, Piccoloministr. 2, 51063 Köln, Germany
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstr. 57, 80339 München

Betriebstemperaturbereich	ruhend	-20°C bis + 60°C
	bewegt	0°C bis + 50°C

Übertragungstechnische Eigenschaften gem. Kategorie 7 (bei 20 °C)

f (MHz)	Dämpfung (dB/100m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACR (dB/100m)	PS-ACR (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PS-ELFEXT (dB/100m)	Rückfluß- dämpfung (dB)
1	1,8	100	97	98	95	105	102	-
4	3,3	100	97	97	94	105	94	27
10	5,2	100	97	95	92	97	94	30
16	6,6	100	97	93	90	93	90	30
20	7,4	100	97	93	90	91	88	29
100	17,2	100	97	83	80	77	74	28
200	25,1	92	89	67	64	71	68	25
300	21,4	89	87	58	55	67	64	24
600	46,6	85	82	38	35	61	58	22
750	53,2	83	80	30	27	59	56	21
900	59,2	82	79	23	20	58	55	20
1000	63,1	80	77	17	14	57	54	20

Technische Angebotsdaten

Artikel- nummer	Kurzbezeichnung	Aufmachung und Verpackungsart	Außendurch- messer mm	Brandlast		Gewicht pro Einheit kg	Cu- Zahl	Zug- kraft N
				MJ/km	kWh/m			
5083756	C7 ECO AWG23 2x4P FRNC OR 100DW Kat.7, S/FTP 1000MHz, Brandschutzklasse Eca	100m Trommel	7,2/14,8	1190	0,340	11,5	52	280

Hergestellt von: Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG, Piccoloministr. 2, 51063 Köln, Germany
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstr. 57, 80339 München