


DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,60m Dca LSZH

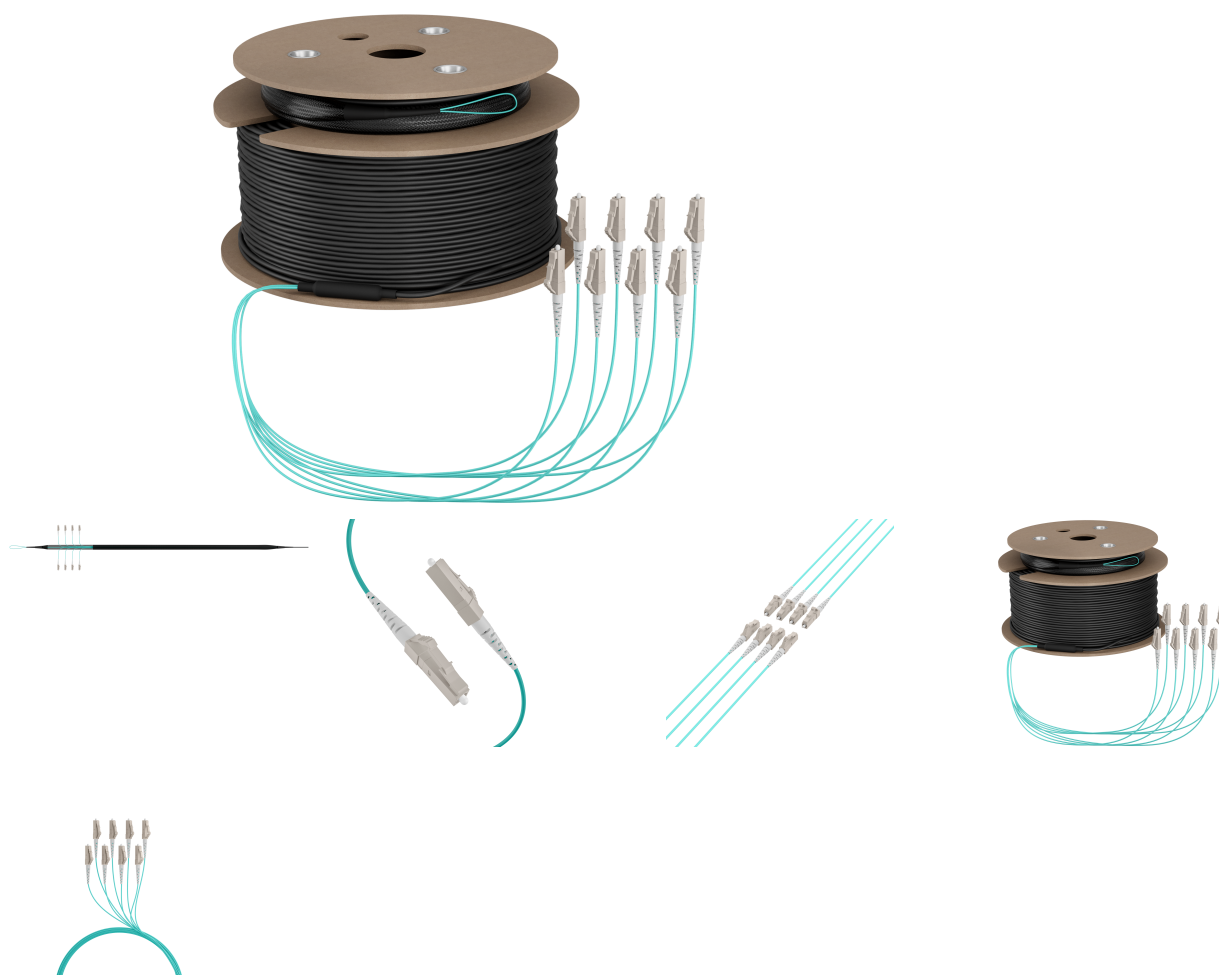

Beschreibung

EFB setzt Standards in hoher Qualität

Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

Vorteile auf einen Blick:

Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar

Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,60m Dca LSZH

Rückverfolgbare Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

Leistungsmerkmale:

- 4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel
- Faserklasse OS2, OM3 oder OM4
- Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest
- Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)
- Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)
- Seriennummer am Kabel
- Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert
- Lieferung beidseitig mit Gewebes Schlauch als Einzugshilfe
- Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel
- Rohkabel: CPR-Klasse Dca
- Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

Allgemeine Daten

Anzahl der Fasern	8
APC Ausführung	Nein

General data

Mantel-Farbe	schwarz
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	beige
Knickschutztülle	aufgesteckt
Kabeltyp	U-DQ (ZN) BH
Kategorie	OM3
Kabel Ø	6,0 mm
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	beige
Biegeoptimierte Faser	nein

Mechanical characteristics

Maximale Zugkraft	200 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	90 mm
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	180 mm

Cable construction

Kabelaufbau	Mehrfaser
-------------	-----------

Kabelaufbau

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,60m Dca LSZH

Steckverbindertyp Anschluss 1	8 x LC
Faserart	Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 2	8 x LC

Cable sheath

Mantelmaterial	LSZH
----------------	------

Dimensions

Maß Kabelaufteiler	11,5 x 212 mm
--------------------	---------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O8322S100M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,10m Dca LSZH	10,0 m	±5 %
O8322S200M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,20m Dca LSZH	20,0 m	±5 %
O8322S300M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,30m Dca LSZH	30,0 m	±5 %
O8322S400M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,40m Dca LSZH	40 m	±5 %
O8322S500M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,50m Dca LSZH	50 m	±5 %
O8322S600M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,60m Dca LSZH	60 m	±5 %
O8322S700M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,70m Dca LSZH	70 m	±5 %
O8322S800M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,80m Dca LSZH	80 m	±5 %
O8322S900M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,90m Dca LSZH	90 m	±5 %
O8322S1000M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,100m Dca LSZH	100 m	±5 %
O8322S1100M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,110m Dca LSZH	110 m	±5 %
O8322S1200M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,120m Dca LSZH	120 m	±5 %
O8322S1300M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,130m Dca LSZH	130 m	±5 %
O8322S1400M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,140m Dca LSZH	140 m	±5 %
O8322S1500M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,150m Dca LSZH	150 m	±5 %
O8322S1600M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,160m Dca LSZH	160 m	±5 %
O8322S1700M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,170m Dca LSZH	170 m	±5 %
O8322S1800M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,180m Dca LSZH	180 m	±5 %
O8322S1900M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,190m Dca LSZH	190 m	±5 %
O8322S2000M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) LC-LC,200m Dca LSZH	200 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

