





DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,10m Dca LSZH

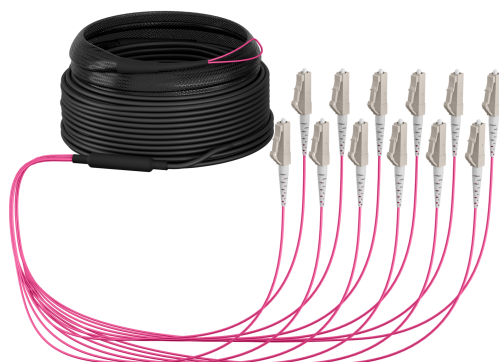

Beschreibung

EFB setzt Standards in hoher Qualität

Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

Vorteile auf einen Blick:

Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar

Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation

Rückverfolgbare Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

Leistungsmerkmale:

4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel

Faserklasse OS2, OM3 oder OM4

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,10m Dca LSZH

Werkseitige Fertigung, Politur und Funktionstest

Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)

Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)

Seriennummer am Kabel

Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert

Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe

Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel

Rohkabel: CPR-Klasse Dca

Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

Allgemeine Daten

APC Ausführung	Nein
Anzahl der Fasern	12

General data

Mantel-Farbe	schwarz
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	beige
Knickschutztülle	aufgesteckt
Kabeltyp	U-DQ (ZN) BH
Kabel Ø	6,0 mm
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	beige
Kategorie	OM4
Biegeoptimierte Faser	nein

Mechanical characteristics

Maximale Zugkraft	200 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	90 mm
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	180 mm

Cable construction

Kabelaufbau	Mehrfaser
-------------	-----------

Kabelaufbau

Faserart	Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 2	12 x LC
Steckverbindertyp Anschluss 1	12 x LC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,10m Dca LSZH

Cable sheath

Mantelmaterial

LSZH

Dimensions

Maß Kabelaufteiler

11,5 x 352 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O8342S100M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,10m Dca LSZH	10,0 m	±5 %
O8342S200M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,20m Dca LSZH	20,0 m	±5 %
O8342S300M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,30m Dca LSZH	30,0 m	±5 %
O8342S400M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,40m Dca LSZH	40 m	±5 %
O8342S500M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,50m Dca LSZH	50 m	±5 %
O8342S600M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,60m Dca LSZH	60 m	±5 %
O8342S700M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,70m Dca LSZH	70 m	±5 %
O8342S800M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,80m Dca LSZH	80 m	±5 %
O8342S900M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,90m Dca LSZH	90 m	±5 %
O8342S1000M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,100m Dca LSZH	100 m	±5 %
O8342S1100M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,110m Dca LSZH	110 m	±5 %
O8342S1200M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,120m Dca LSZH	120 m	±5 %
O8342S1300M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,130m Dca LSZH	130 m	±5 %
O8342S1400M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,140m Dca LSZH	140 m	±5 %
O8342S1500M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,150m Dca LSZH	150 m	±5 %
O8342S1600M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,160m Dca LSZH	160 m	±5 %
O8342S1700M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,170m Dca LSZH	170 m	±5 %
O8342S1800M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,180m Dca LSZH	180 m	±5 %
O8342S1900M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,190m Dca LSZH	190 m	±5 %
O8342S2000M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) LC-LC,200m Dca LSZH	200 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

