


N 50, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, Edelstahl
B2CVH7AN1



COOKING PASSION SINCE 1877



A

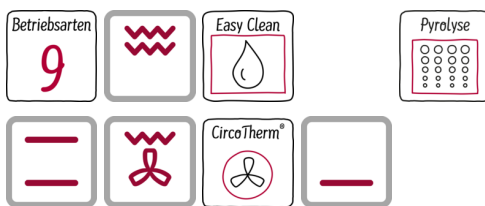

Einbaubackofen mit AddedSteam - die einfache Dampfunterstützung.

- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ AddedSteam – ganz einfach die extra Menge an Dampf für innen saftige und außen krosse Gerichte.
- ✓ Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbständig.
- ✓ EasyClean® - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ Klapptür

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 690 x 660
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 38,094
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Andere
Backofenregelung : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242004241478
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
Anschlusswert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihalt, Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihalt, Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau, Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau, Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau, Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau, Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11TI15X0 : VarioClip, Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip, Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit, Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau, Z13CV05S0 : Verblendeiste für Sockel, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z9220W0 : Umbauschrank, Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 241478

*N 50, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,
Edelstahl
B2CVH7AN1*

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BVC2672 Backofen mit 9 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienkebel, rund
- Email grau

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- EasyClock
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Sabbatschaltung
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stck
- Zusatzfunktionen:
Automatisches Entkalkungsprogramm
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Wassertank mit 0.2 l
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Profilgriff

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- 30 °C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 50, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,
Edelstahl
B2CVH7AN1

Maßzeichnungen

