

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier
KU21RVFE0



Zubehör	
1 x Eierablage	
Sonderzubehör	
KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU20ZSX0	Vorsatztür, Edelstahl

Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot.

- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.
- ✓ freshSense: konstante Innentemperatur, damit Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Bedienen Sie Ihren Kühlschrank von wo Sie wollen, wann Sie wollen - mit der Home Connect App.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 93 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 134 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten
Höhe: 820 mm
Gerätebreite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht: 28.2 kg
Absicherung: 10 A
Türöffnung: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel:230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242003933169
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KU21RVFE0
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Unterbaufähig
Integriertes Zubehör: 1 x Eierablage



iQ300, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier KU21RVFEO

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier
KU21RVFE0

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Maße in mm

A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)

C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät


Maße in mm

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

3 /

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

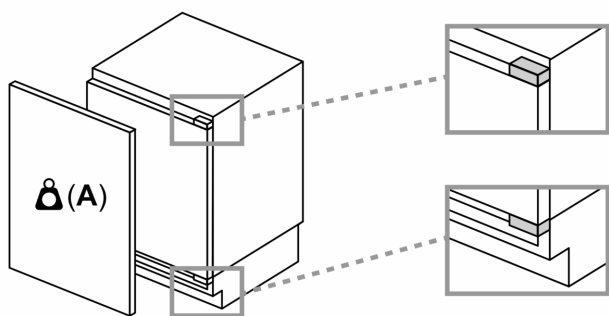

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg