

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T56SHF1L0



|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Z1365WX0 | Kabelloser Speisethermometer          |
| Z9404SE0 | 4 teiliges Topfset                    |
| Z9406SE0 | 6 teiliges Topfset                    |
| Z9410ES0 | Espresso Kocher 4 Tassen              |
| Z9428FE0 | Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm              |
| Z943SE0  | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |

Autarkes Induktionskochfeld mit Twist Touch® Steuerung.

- ✓ Twist Touch®: steuern Sie Ihr Kochfeld per Fingerdreh.
- ✓ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- ✓ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie ihre Lieblingseinstellungen.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.

Grillfunktion: ..... Kochstelle  
Glaskeramik  
Bauform: ..... Einbau  
Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld  
Anzahl der Kochzonen: ..... 4  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 55 x 560-560 x 490-500 mm  
Breite: ..... 583 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 55x583x513 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 753 x 608 mm  
Nettogewicht: ..... 10.2 kg  
Bruttogewicht: ..... 12.9 kg  
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
Lage der Steuerung: ..... Vorne  
Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004273011  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz



## N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T56SHF1LO

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

### Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhalte-Funktion, wählbar über Favourite Taste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Powerstufe für Pfannen, wählbar über Favourite Taste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

### Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe

automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto).

- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich).
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

### Design

- Rahmen in Edelstahl

### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T56SHF1L0

Maße in mm



| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |


**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

Maße in mm

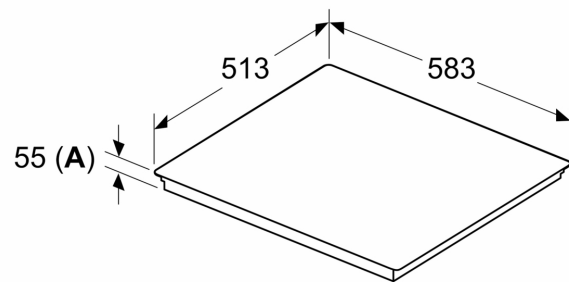


**A:** Eintauchtiefe

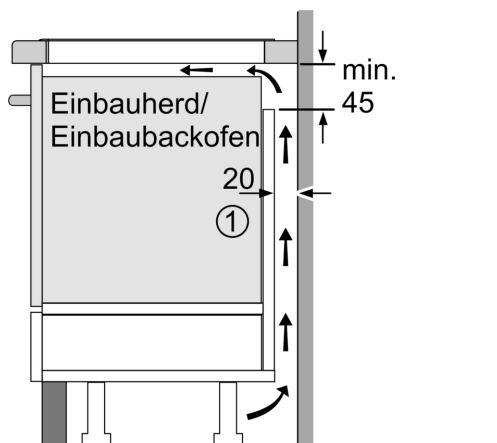

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

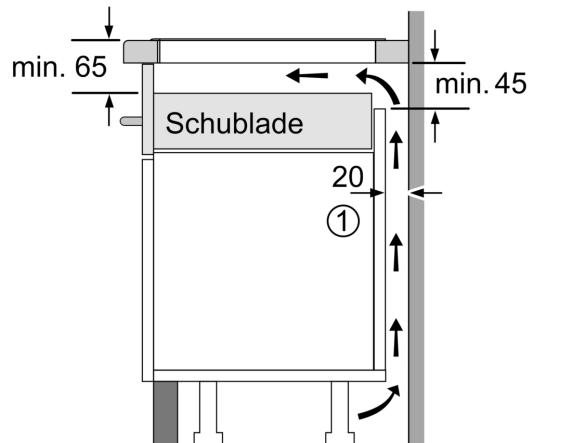

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

