

# EWTgb 2383

Einbaubarer Weintemperierschrank

Vinidor



**LIEBHERR**

Einbaugerät

**LIEBHERR**

# EWTgb 2383

Einbaubarer Weintemperierschrank  
Vinidor

↑  
122  
↓



Tip  
Open

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart                                    | Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät                                          |
| Energieeffizienzklasse                    |  |
| Energieverbrauch Jahr/24 h                | 153 / 0,419 kWh                                                                     |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l              | 51 <sup>1</sup>                                                                     |
| Gesamtvolumen                             | 171 l <sup>2</sup>                                                                  |
| Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse | 31 dB(A) / B, SuperSilent                                                           |
| Klimaklasse                               | SN (+10 °C bis +32 °C)                                                              |
| Frequenz / Spannung                       | 50/60 Hz / 220-240 V-                                                               |
| Anschlusswert                             | 1,5 A                                                                               |
| Tür                                       | Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos                                       |
| Nischenmaße in cm (H / B / T)             | 122-123,6 / 56-57 / mind. 55                                                        |
| <b>Steuerung</b>                          |                                                                                     |
| Art der Steuerung                         | LC-Display, Touch-Elektronik<br>Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen      |
| Alarm bei Störung                         | optisch und akustisch                                                               |
| Türalarm                                  | akustisch                                                                           |
| Kindersicherung                           | Ja                                                                                  |
| <b>Ausstattungs Vorteile</b>              |                                                                                     |
| Temperaturzonen                           | 2                                                                                   |
| Temperaturbereich                         | +5 °C bis +20 °C                                                                    |
| Regelbare Kältekreisläufe                 | 2                                                                                   |
| Umluftkühlung                             | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter                      |
| Innenbeleuchtung                          | LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar                                      |
| Material Ablageflächen                    | Borde aus Buchenholz                                                                |
| Ablageflächen gesamt                      | 6                                                                                   |
| Holzborde auf Teleskop. ausziehbar        | 4                                                                                   |
| Türanschlag                               | Wechselbarer Türanschlag                                                            |
| EAN-Nr.                                   | 9005382279014                                                                       |

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).


<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.

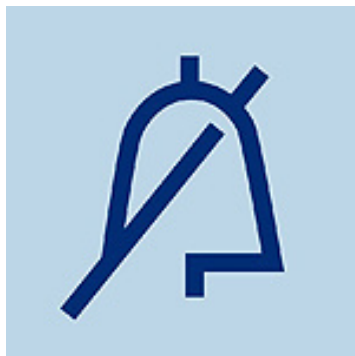


### Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



### Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

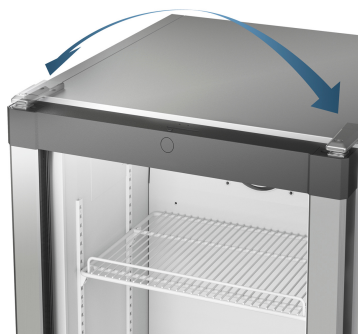

### Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.



### Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genußtemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen

Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu



### Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.

Technical drawing of the EKO 1000 refrigerator showing dimensions and internal layout. The drawing includes a side view and a top-down view of the open door. Key dimensions and features are labeled:

- Overall Dimensions:**
  - Height: max. 2100 mm
  - Width: 560 (min. 550)
  - Depth: 559
  - Door Width: 595
  - Door Height: 1233
- Internal Dimensions and Features:**
  - Internal Height: 1218
  - Internal Width: min. 500
  - Internal Depth: min. 40
  - Internal Width (lower section): 560-570
  - Internal Depth (lower section): min. 40
  - Internal Width (lower section): min. 500
  - Internal Angle: 90°
  - Door Thickness: 7,5
  - Door Width (lower section): 510
  - Door Height (lower section): 572
- Other Labels:**
  - min. 200 cm<sup>2</sup> (refrigerated volume)
  - min. 500 (internal width)
  - max. 19 (internal depth)

