Electrolux Professional



# myPRO IS1103
## Smartprofessionelle Dampfmangel

**Speziell für kleine Unternehmen entwickelt!**
Die Dampfmangel mit professioneller Ausstattung und professionellen Technik-Highlights zum vernünftigen Preis. Maximale Produktivität und einzigartiger Bedienkomfort dank spezieller Bügelprogramme und ergonomischem Design.

## Vorteile und Features

- **Hervorragende Produktivität und Leistung:**
  - Beheizte 1030 mm breite Walzenoberfläche, beidseitig offen, einfaches Bügeln großer Wäschestücke
  - Lange Dampferzeugung durch großvolumigen Wassertank (Nenninhalt 1,9 l, Nutzinhalt 1,4 l)
- **Einzigartige Flexibilität und Wäschepflege:**
  - 5 Temperaturstufen für unterschiedlichste Anforderungen
  - 3 Dampfstufen – Dampferzeugung kontinuierlich oder bei Bedarf
  - Vollständige Steuerung der Walzengeschwindigkeit mit flexiblem Fußpedal
- **Störungsfreier Betrieb:**
  - Festinstalliertes Gestell, stets bereit für den Dauerbetrieb
  - Einfach verfahrbar dank Laufrollen
  - Plug-and-Play-Installation
  - Einfaches und schnelles Befüllen des Wassertanks
  - Bügeln im Sitzen oder Stehen möglich
- **Qualitativ hochwertige Ausführung:**
  - Arbeitsfläche aus hochwertigem Edelstahl

**Zubehör**
- Wasserenthärterkartusche
- Walzenabdeckung aus Baumwolle
- Walzenpolster aus Baumwolle


**Perfekt geeignet für den Einsatz in kleineren Unternehmen wie:**
- kleine Hotels und Pensionen
- kleine Restaurants
- Friseursalons und Kosmetikstudios
- Sportclubs und Fitnessstudios
- Gemeinschaftswaschküchen

**Modell IS1103**

## Wichtigste technische Daten

| | |
|---|---|
| Walzenbreite, mm | 1030 |
| Walzendurchmesser, mm | 160 |
| Gesamtleistung, W | 3300 |
| Anschlusswert, V/ Hz | 230 / 50 |
| Sicherung, A | 16 |
| Steckertyp | Schuko |

**Abmessungen**

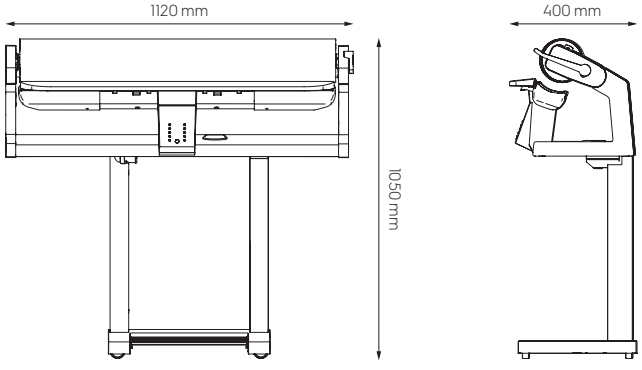

# **myPRO** Smartprofessionelle Dampfmangel IS1103

## Technische Daten IS1103

### Leistung

| | |
|---|---|
| Temperaturstufen/ Stoffarten | 5 |
| - Synthetik 70 °C<br>- Seide 100 °C<br>- Wolle 130 °C<br>- Baumwolle 160 °C<br>- Leinen 190 °C | |
| Einstellbare Bügelgeschwindigkeit, U/min | 2,40 – 6,80 |
| Dampfstufen | 3 |
| Dampferzeugung, l/h | 0,9 / 1,1 / 1,4 |
| Wassertankvolumen, l (Nenninhalt / Nutzinhalt) | 1,9 / 1,4 |
| Dampfeinsatz | Dampferzeugung kontinuierlich oder bei Bedarf |


### Besondere Merkmale

| | |
|---|---|
| Werkstoff der beheizten Oberfläche | Gehärtetes Spezialaluminium |
| Offene Seiten | 2 |
| Display | Hochpräzise Farb-LED |
| Wasserstandssensor | Ja |
| Optionale Wasserenthärterkartusche | Ja |
| Sensor für Wasserhärte/ Kartuschenaustausch | Ja |
| Laufrollen | 4 |
| Übertemperatursicherung, °C (Dampf/Arbeitsmulde) | 216 / 260 |
| Sicherheitsentriegelungshebel | Ja |
| Standby-Modus | Ja |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe (A), mm | 1050 |
| Breite (B), mm | 1120 |
| Tiefe (C), mm | 400 |
| Höhe der Verpackung, mm | 1280 |
| Breite der Verpackung, mm | 1200 |
| Tiefe der Verpackung, mm | 550 |
| Gewicht (mit Verpackung), kg | 46 (58) |

Vorderansicht

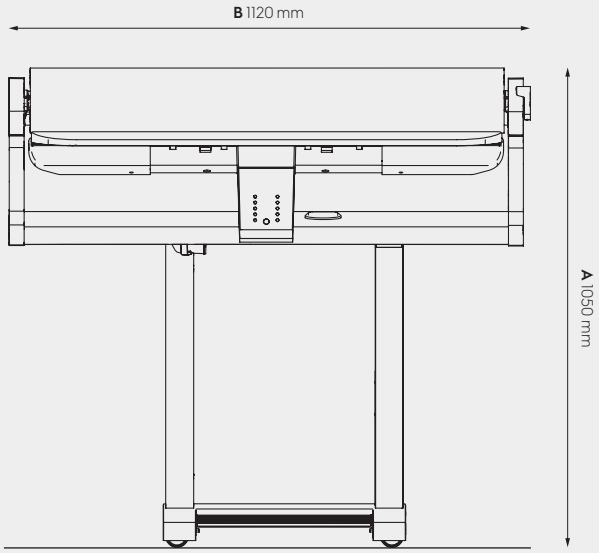


Seitenansicht




Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Abbildungen sind nicht verbindlich . 0618MCDBIR1103DE_0618M 0S0540

Electrolux