


Stand: 2024.09.10



Der Vitramo Infrarot-Heizstrahler

VC-H0900

Als Hellstrahler mit einem schwach sichtbar glühendem Heizmedium wird der tube-förmigen Infrarot-Heizstrahler VC-H0900 als schnelle Wärmequelle in geschlossenen Räumen für angenehme lokal-empfundene Behaglichkeit beispielsweise im Badezimmer eingesetzt. Die eingebaute Carbonröhre sorgt neben der intensiven Strahlungswärme für ein angenehmes, bernsteinfarbenes Licht.

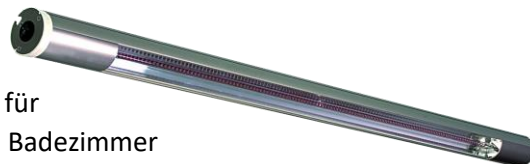

Bezeichnung:	VC-H0900
Montageart:	An Seilen abgehängt oder Aufputz-Montage an der Decke
Montagehöhe:	Mindestens 1,8 Meter vom Boden
Abmessung (L x D):	109 x Ø5,5 cm
Im Lieferumfang enthalten:	Seilabhängungsset mit 1500 mm Länge
Gewicht:	1,6 kg
Spannung:	210-240 VAC / 50 Hz
Leistung:	900 W
Nennstrom:	3,9 A
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel ~2,0 Meter 3G1,0
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IPx4 bei horizontaler Montage
Verpackung:	Karton – Abmessung: 1170 x 140 x 120 mm – Gewicht: 2,5 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939307152



Detail Metallgehäuse



Detail Schalter



Zubehör VZ-VCH-GT18



Zubehör VZ-VCSE-B



Zubehör VZ-CARBON900



Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vc-h0900>.



Raumtemperaturkontrolle

Für eine Ökodesign-konforme Betrieb müssen diese Geräte mit einem externen raumtemperaturgeführten Regler ausgestattet werden. Wir empfehlen die Regler der Baureihe VTX oder den VTA.

Produktinformation

Modellkennung: Vitramo-Heizelement VC-H0900							
Anwendung: ortsfestes elektrisches Einzelraumheizgerät							
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Wert
Wärmeleistung					Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle		
Nennwärmeleistung		P _{nom}	0,9	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)		P _{min}	k.A.	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung		P _{max,c}	0,9	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		Nein
Hilfsstromverbrauch					mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		Nein
Bei Nennwärmeleistung		el _{max}	k.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		Nein
Bei Mindestwärmeleistung		el _{min}	k.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		Ja
Im Bereitschaftszustand		el _{SB}	k.A.	kW	Sonstige Regelungsoptionen		
					Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		Nein
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		Ja (1)
					mit Fernbedienungsoption		Ja (2)
					mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		Ja
					mit Betriebszeitbegrenzung		Nein
					mit Schwarzkugelsensor		Nein
Vertreter:		Vitramo GmbH Zur Altenau 6 97941 Tauberbischofsheim Tel: 09341 85894-0 Web: www.vitramo.com					
Die Konformität des Heizelementes mit der Verordnung (EU) 2015/1188 (Ökodesign) ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch Geräte der Baureihe VTX oder durch das Raumthermostat VTA ausgeführt wird. Beachte die Anleitung des Heizelementes zur Installation und Montage.							

Noten:

- 1: In Kombination mit Fensterkontakten der Baureihe VTX.
2: In Kombination mit Fernbedienungsoption der Baureihe VTX.

