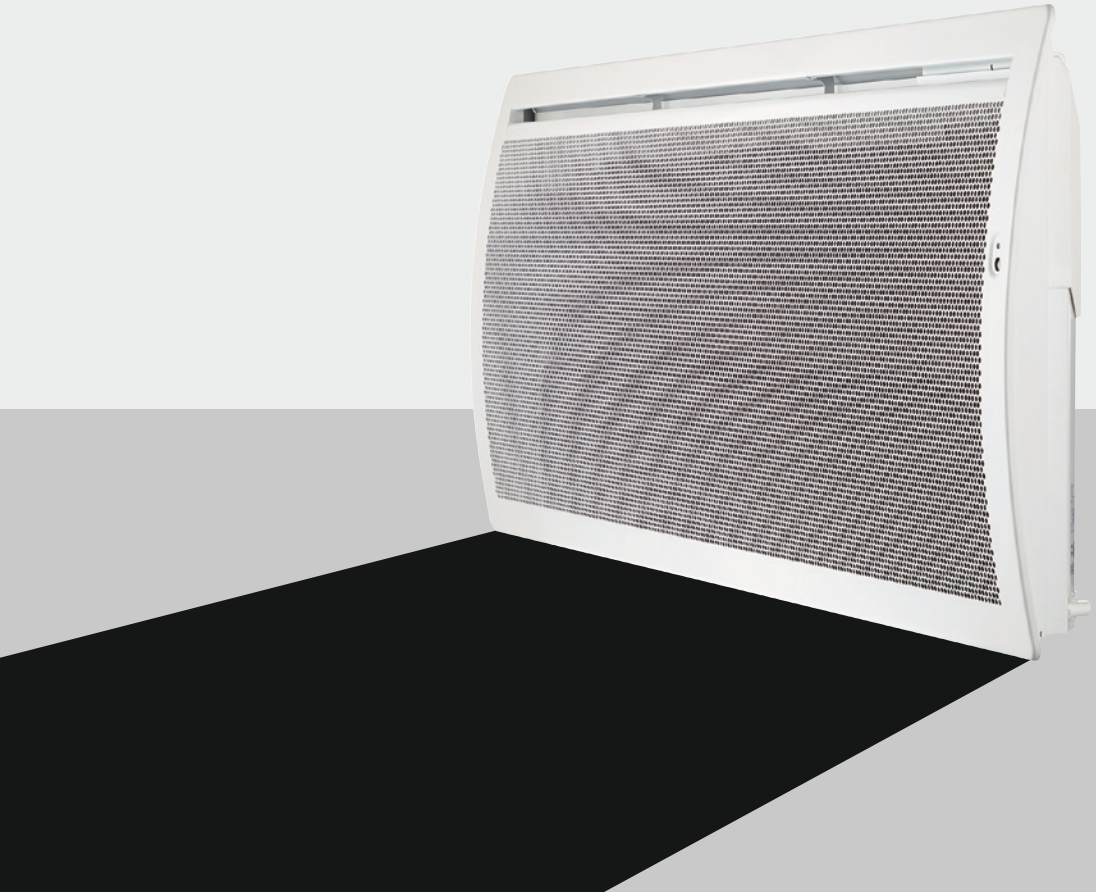

Glen Dimplex
Heating & Ventilation

**FPE-Serie.**
Infrarot-Heizstrahler.

# FPE-Serie.

## Wärmewellen-Heizgerät.

Strahlungsheizgerät mit angenehmer Infrarot-Wärmestrahlung in hochwertigem Metallgehäuse zur Wandmontage.

Ausgestattet mit elektronischem Raumtemperaturregler für eine besonders genaue Regelung.

Effizienter Betrieb: abgesichert durch Sensoren für die Präsenzerkennung und offene Fenster.

Vorausschauend programmierbar: mit den Betriebsarten Wochenprogramm, Frostschutz oder Rücklauftimer wird der Raum nur so viel geheizt wie für die Wunschtemperatur nötig.

Abgesicherter Betrieb: Tastensperre gegen unerwünschtes bedienen.

# **FPE-Serie.**
## Technische Daten:

Die Strahlungsheizgeräte der FPE-Serie sind mit elektronischen Raumthermostaten ausgestattet die innerhalb der Temperaturgrenzen von 7°C bis 28°C regeln. Zum Beispiel mit dem Energiesparprogramm bei offenen Fenstern: hier schaltet das Gerät automatisch ab, sobald extremer Temperaturabfall registriert wird. Oder der Präsenzerkennung, die mittels Bewegungssensor längere Abwesenheit registriert und die Temperatur alle 30 Minuten nach unten regelt. Nach 90 Minuten ohne Bewegung schaltet das Gerät in den Eco Mode.

| **Bestellkennzeichen** | **FPE 050E** | **FPE 100E** | **FPE 150E** | **FPE 200E** |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nummer | 368440 | 368450 | 368460 | 368470 |
| EAN-Code | 40 15627 37658 8 | 40 15627 37659 5 | 40 15627 37660 1 | 40 15627 37661 8 |
| Bemessungsleistung | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Abmessungen in mm (B x H x T) | 532 x 440 x 124 | 637 x 440 x 1244.0 | 847 x 440 x 1244.0 | 1057 x 440 x 1243.9 |
| Nettogewicht | 4,4 kg | 5,3 kg | 7,0 kg | 8,7 kg |
| Schutzklasse | II | II | II | II |
| Schutzart | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Anschluss-Spannung | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz |

**Glen Dimplex Thermal Solutions**
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach, Germany

T + 49 9221 709 - 700
F + 49 9221 709 - 701
info@gdhv.one
www.gdhv.one

02/18 – Artikel-Nr. P-1-1094-DE Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.