

# Mobiles Klimagerät

AirBlue GAM 12 HP ECO



## Highlights

- Für Raumvolumen bis zu 115 m<sup>3</sup>
- Natürliches & umweltfreundliches Kältemittel
- Entfeuchtungsfunktion
- Wärmepumpenfunktion
- Steckerfertig
- Timerfunktion
- 3 Lüfterstufen

### Montage Video



Ansehen

Die mobilen AirBlue Klimageräte lassen sich praktisch überall problemlos aufstellen, ohne jeden Montageaufwand. Sie sind sehr leise im Betrieb, wartungsfreundlich und zeichnen sich durch ein ansprechendes Design sowie hochwertige Materialien aus.

Schlichtes Design, Funktionalität und einfache Bedienung - dafür stehen die mobilen Klimageräte von AirBlue. So finden Sie Ihre Wohlfühltemperatur, zu jeder Zeit, an jedem Ort.




### AirBlue GAM 12 HP ECO: Heizt und kühlt mit R290

Der AirBlue GAM 12 HP ECO zeichnet sich durch sein kompaktes Design aus, die Lenkrollen verleihen ihm hohe Mobilität. Dank der Wärmepumpenfunktion kann der GAM 12 HP ECO **kühlen und heizen**. Eine Entleerung des Tanks entfällt, weil das Kondensat verdunstet und mit der Abluft nach außen geleitet wird. Der GAM 12 HP ECO verfügt über Energieeffizienzklasse A/A+, eine Infrarot-Fernbedienung und das natürliche Kältemittel R290.





| Mobiles Klimagerät                                                                             |                       | GAM 12 HP ECO |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Kühlleistung  | kW                    |               | <b>3,52</b>          |
| Heizleistung  | kW                    |               | <b>2,93</b>          |
| Für Raumvolumen bis ca.                                                                        | m³                    |               | 115                  |
| Leistungsaufnahme                                                                              | kW                    |               | 1,35/1,05            |
| Stündlicher Stromverbrauch                                                                     | kWh/h                 |               | 1,40/1,10            |
| Stromverbrauch bei 500 h/a                                                                     | kWh                   |               | 700/550              |
| Energieeffizienzklasse                                                                         |                       |               | A/A+                 |
| Energieeffizienzgröße                                                                          | EER/COP               |               | 2,6/2,8              |
| Entfeuchtungsleistung                                                                          | l/h                   |               | 3,3                  |
| Schalldruckpegel 1) (N/M/H)                                                                    | dB(A)                 |               | 54/54,3/54,5         |
| Schallleistungspegel                                                                           | dB(A)                 |               | 64                   |
| Spannungsversorgung                                                                            | V/~ /Hz               |               | 230 /1/ 50           |
| Abmessungen (H/B/T)                                                                            | mm                    |               | 765/490/425          |
| Gewicht                                                                                        | kg                    |               | 35                   |
| Abluftschlauch Länge/Durchmesser                                                               | mm                    |               | 1.500/150            |
| Luftvolumenstrom (N/M/H)                                                                       | m³/h                  |               | 355/370/420          |
| Kältemittel/GWP                                                                                | kgCO <sub>2</sub> eq. |               | R290/3               |
| Kältemittelinhalt                                                                              | kg                    |               | 0,23                 |
| Betriebsbereich Innen                                                                          | °C                    |               | 16 bis 35 / 7 bis 27 |
| Betriebsbereich Außen                                                                          | °C                    |               | 18 bis 43 / 7 bis 27 |
| Farbe                                                                                          |                       |               | weiß/silber          |
| Artikel-Nr.                                                                                    |                       |               | 2648383              |

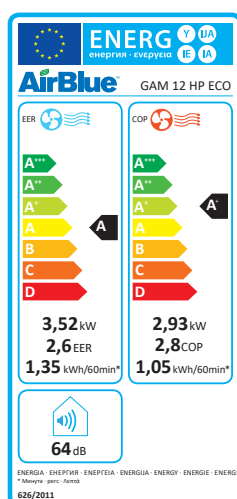

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand