

Klassik-Wandmodelle eco

Highlights

- Energieeffizienzklasse A++
- Saisonale Energieeffizienz SEER bis 7,77
- **Plug & Play WiFi-Schnittstelle** (optional)
- Touch-Fernbedienung anschließbar
- 6 Lüfterstufen wählbar
- 10°C-Heizfunktion (Auskühlschutz)
- Inklusive Zusatzfilter
- Automatischer Wiederanlauf
- Präsenzmelder (ASHG 30-36KMTA)

Fernbedienungen

- ⊗ Infrarot-Fernbedienung AR-REW 2E **(inklusive)**



- **optional:**

Kabel-Fernbedienung (Set) UTY-RLRG
Art.-Nr. 2609353



- **optional:**

Touch-Fernbedienung (Set) UTY-RNRGZ3
Art.-Nr. 2609352



- **optional:**

Smart Design-Fernbedienung (Set) UTY-RCRGZ1
Art.-Nr. 2619894



General Klassik-Wandmodelle eco überzeugen durch bemerkenswert kompakte Abmessungen und das umweltfreundliche, hocheffiziente Kältemittel R32. Trotz Kühlleistungen bis 7,1 kW bleiben die Gehäuseabmessungen unter 1 m Gerätebreite und sind somit schmäler als ein Türstock, über dem sie unauffällig Platz finden.

WiFi-Modul mit USB-Anschluss

Das optionale WiFi-Modul mit USB-Steckverbindung ist sekundenschnell und unsichtbar in der Inneneinheit platziert. So einfach wie das Einstecken eines USB-Sticks in den PC. Kein separates Montieren, kein zusätzliches Verkabeln, einfach in den USB-Port der Inneneinheit einstecken – fertig.




Kinderleichte WLAN-Anbindung per WiFi-Modul

Komfortable, interaktive Steuerungen

Mit der KNX-, WiFi- oder Modbus-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung über Internet (Tablet oder Mobiltelefon) ebenso kinderleicht wie die Einbindung in die Gebäudeautomation. Selbstverständlich sind auch Kabel-Fernbedienungen anschließbar, um z. B. erweiterte Timerfunktionen zu nutzen.

Individuelles Zubehör

	Art.-Nr.
Kommunikations-Set UTY-XCSXZ2	2617660
KNX-Schnittstelle UTY-VKSX	2605825
Modbus-Schnittstelle UTY-VMSX	2600850
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXF2	2613201
Aktive Winterregelung AWR 39K (lose)	2575164
VICO-Filter UTR-FA16-5 (2 Stk.) für 18-24	2625068
VICO-Filter UTR-FA13-3 (2 Stk.) für 30-36	2625069

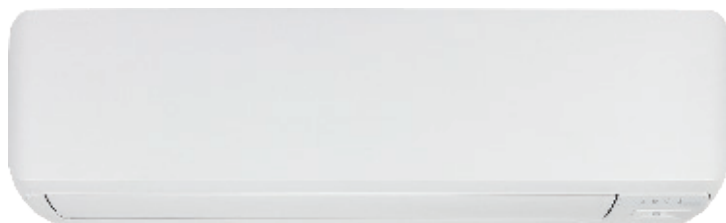



Klassik-Wandmodelle eco ASHG			18KMTA	24KMTA	30KMTA	36KMTA
Kühlleistung (min-nenn-max)		kW	0,9 - 5,2 - 6,0	0,9 - 7,1 - 8,3	2,9 - 8,0 - 9,0	2,9 - 9,4 - 10,0
Heizleistung (min-nenn-max)		kW	0,9 - 6,3 - 8,7	0,9 - 8,0 - 10,1	2,2 - 8,8 - 11,0	2,7 - 10,1 - 11,2
Schalldruckpegel ¹⁾		dB(A)	29-45	29-49	33-50	33-50
Schalleistungspegel max.		dB(A)	60	65	65	65
Abmessungen (H/B/T)		mm	280/980/240	280/980/240	340/1.150/280	340/1.150/280
Gewicht		kg	12,5	12,5	18,5	18,5
Luftumwälzung max.		m ³ /h	980	1.170	1.330	1.330
Ø Kondensatleitung innen		mm	13,8	13,8	13,8	13,8
Artikel-Nr. Inneneinheit			2614416	2614418	2617536	2617537



Außeneinheiten AOHG			18KMTA	24KMTA	30KMTA	36KMTA
Energieeffizienzklasse Kühlen ²⁾			A++	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Heizen ²⁾			A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzgröße Kühlen	SEER		7,77	7,28	6,67	6,14
Energieeffizienzgröße Heizen	SCOP		4,56	4,18	4,54	4,52
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh/a		234/1.472	341/2.372	419/2.001	535/2.198
Schalldruckpegel (max.) ¹⁾ Kühlen/Heizen	dB(A)		47/47 ⁴⁾	51/49 ⁴⁾	50/52 ⁴⁾	52/52 ⁴⁾
Schalleistungspegel max.	dB(A)		65	67	68	70
Spannungsversorgung	V		230	230	230	230
Empfohlene Absicherung	A		16	16	25	25
Nennleistungsaufnahme	W		1.390	2.080	2.330	3.160
Abmessungen (H/B/T)	mm		632/799/290	716/820/315	788/940/320	788/940/320
Gewicht	kg		36	42	52	52
Zulässige Außentemperatur Kühlen ³⁾	°C		-10 (-20) ⁶⁾ bis 46	-10 (-20) ⁶⁾ bis 46	-15 (-20) ⁶⁾ bis 46	-15 (-20) ⁶⁾ bis 46
Zulässige Außentemperatur Heizen	°C		-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24
Luftumwälzung max.	m ³ /h		2.350	3.240	3.750	3.750
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung	mm		6,35/12,70	6,35/12,70	9,52/15,88	9,52/15,88
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz	m		25/20	30/25	50/30	50/30
Rohrleitungsvorfüllung bis	m		15	15	30	30
GWP (Kältemittel R32)	kgCO ₂ eq.		675	675	675	675
GWP gesamt (Füllmenge in kg)	kgCO ₂ eq.		689 (1,02)	891 (1,32)	1.283 (1,90)	1.283 (1,90)
Optionale Umweltschutzwanne	Art.-Nr.		2612913	2612913	2602460	2602460
Optionaler Reparaturschalter	Art.-Nr.		2577481	2577481	2577479	2577479
Artikel-Nr. Außeneinheit			2614417	2614419	2617538	2617539

Artikel-Nr. komplettes Set		2614304	2614305	2617541	2617544
----------------------------	--	---------	---------	---------	---------

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand 2) A+++ bis G, A+++=niedrigster Verbrauch, G=höchster Verbrauch
3) Bei windgeschützter Aufstellung Betrieb bis -15 °C möglich 4) Im Flüstermodus, ansonsten zzgl. 3 dB(A) 5) Auskühlschutz nur mit Infrarot-Fernbedienung 6) Mit Option (A)WR 39K, Details siehe Seite 183 7) Standard bei Modellen 30-36 *) Optional