

ERM 25 Ex e/60 Hz



Kurzinformation

Halbradial-Rohrventilator, DN 250, Wechselstrom 230 V/60 Hz, explosionsgeschützt, Medium: Gas

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Gewerberaum, Produktionsstätte

Artikelnummer

0080.0375

Technische Daten

Fördervolumen	1.010 m³/h
Drehzahl	3.200 1/min
Lauftradtyp	halbradial
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	60 Hz
Nennleistung	495 W
cosφ	0,97
I _{Nenn}	2,2 A
I _{max} bei U _{Nenn}	2,2 A
Schutzart	IP 64
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Lauftrad	Kunststoff
Farbe	signalschwarz, ähnlich RAL 9004
Gewicht	7,35 kg
Gewicht mit Verpackung	8,38 kg
Nennweite	250 mm
Breite	340 mm
Höhe	337,5 mm
Tiefe	232 mm
Breite mit Verpackung	365 mm
Höhe mit Verpackung	365 mm
Tiefe mit Verpackung	250 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 G
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex eb IIB + H ₂ T3 Gb / Ex h IIB + H ₂ T3 Gb

ERM 25 Ex e/60 Hz


Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
I _A /I _N	2,2
Zeit t _E	41
Betriebsart	S1
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV-A 18ATEX0054 X, IECEx EPS 19.0025X
Temperaturklasse	T3
Kondensator Kapazität / Spannung	16µF/280V
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.	155 (F)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	G
GTIN (EAN)	4012799803751

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, hoch} (dB(A))	45	59	69	73	78	74	68	62	81

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

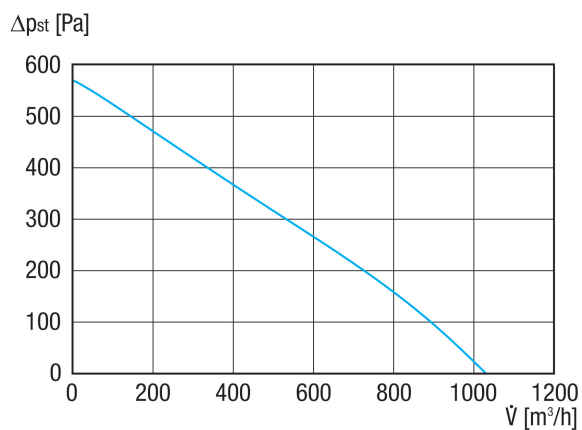

ERM 25 Ex e/60 Hz

Maßzeichnung [mm]

