


## Photovoltaik Datenblatt, Solar Cover Photovoltaik Datasheet, Solar Cover

**Art. Nr.: 902060020**

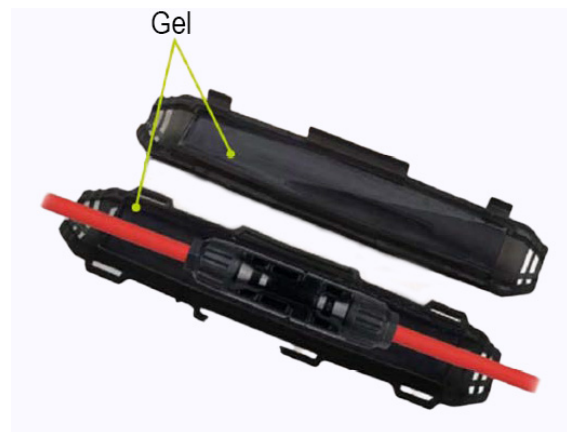

Mit Gel vorgefüllte Schutzhülle zur Abdichtung von PV-Steckern 4-10mm<sup>2</sup>.

Passend für viele Hersteller von PV-Steckern. Widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Frost, Korrosion und Eintauchen in Wasser. Ungiftig und sauber.

Öffnenbar und dadurch jederzeit prüfbar.

15 Jahre Resistent, IP 68, Halogenfrei, Flammhemmend.

Ermöglicht die Verringerung des Risikos von elektrischen Lichtbögen.

Material: Gehäuse: Polypropylen UL 94-V2

Füllung: Silikongel UL 94-HB

Lieferung im Karton zu zwei Stück.

Protective sleeve pre-filled with gel for sealing PV connectors 4-10mm<sup>2</sup>.

Suitable for many manufacturers of PV connectors. Resistant to UV radiation, frost, corrosion and immersion in water. Non-toxic and clean.

Can be opened and therefore tested at any time.

15 years resistant, IP 68, halogen-free, flame-retardant.

Enables the risk of electric arcs to be reduced.

Material: Housing: Polypropylene UL 94-V2

Filling: Silicone gel UL 94-HB

Supplied in a box of two.



UV-Resistent



Montagetemperatur:  
-40°C bis +50°C



Betriebstemperatur:  
+125°C



Flamwiedrig nach:  
CEI 20-35 IEC 60332-1 HD405-1



Temperaturbeständig bis:  
>400°C



Betriebsspannung:  
1500V DV