

ERK 200



Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 200, dreistufig

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt

Artikelnummer 0080.0181

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	720 m³/h / 820 m³/h / 910 m³/h
Drehzahl	1.800 1/min / 2.000 1/min / 2.700 1/min
Laufgradtyp	diagonal
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	55 W / 65 W / 85 W
Leistungsaufnahme	65 W
I _{Max}	0,24 A / 0,27 A / 0,34 A
Schutzart	IP 44
Wärmeklasse	B
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Material	Kunststoff PP
Material Gehäuse	Polypropylen
Farbe	weißgrau
Gewicht	3,2 kg
Gewicht mit Verpackung	3,94 kg
Nennweite	200 mm
Breite	211 mm
Höhe	278,5 mm
Tiefe	353,6 mm
Breite mit Verpackung	280 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	380 mm
Fördermitteltemperatur	40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

ERK 200


GTIN (EAN)	4012799801818
------------	---------------

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5} , niedrig (dB(A))	–	46	52	50	47	40	28	20	50
L_{WA5} , mittel (dB(A))	–	47	56	57	50	44	33	24	54
L_{WA5} , hoch (dB(A))	–	47	60	58	55	49	38	29	58

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

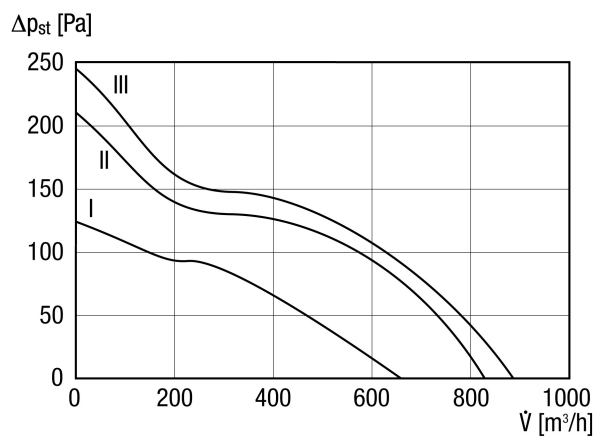

Maßzeichnung [mm]

