

ZEITSPAREND

PRIMO[®]

...WEIL DEINE ZEIT
WERTVOLL IST.



ZEITSPARENDES & INNOVATIVES
ELEKTROINSTALLATIONSMATERIAL

INNOVATION

PRIMO[®]

...WEIL DEINE ZEIT
WERTVOLL IST.

PRIMO



WER SIND WIR

Über PRIMO

Die PRIMO hat sich zum Ziel gesetzt, das Handwerk mit innovativen Produkten zu revolutionieren. Dadurch sorgen wir dafür, dass die Arbeit auf dem Bau wieder Spaß macht und sich lohnt. Denn unser Herz schlägt für die Elektroinstallation. Entstanden aus dem familieneigenen Elektroinstallationsbetrieb kennen wir die Probleme aus erster Hand, schließlich haben wir die täglich harte Arbeit selbst erlebt.

Wie oft haben wir selbst Gips Säcke in den dritten Stock schleppen müssen oder uns die Finger beim Verdrahten verrenkt. Große Nachzahlungen aufgrund von Suchbohrungen haben uns damals veranlasst, erste eigene Ideen zu entwickeln, um eine

Wiederholung zu verhindern. Nachdem sich die Eigenkreationen als absolut sinnvoll erwiesen, wollten wir diese unbedingt mit der Branche teilen. Die Resonanz war durchweg positiv.

Aufgrund unserer Erfahrungen finden Sie bei uns ausschließlich Produkte, die wir selbst verwenden würden – die einen echten Mehrwert liefern! Unsere zeitsparenden Innovationen mit Mehrfachanwendung und leichter Handhabung helfen Ihnen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Mit uns bekommen Sie außerdem einen Partner an die Seite, der zuhört und Ihre Probleme versteht. Unser Service geht weit über den Verkauf von Produkten hinaus.



INHALT

INHALTSVERZEICHNIS

Hohlwandinstallation	06	Einbaugehäuse	64
KliQ-Fixx Hohlwanddose	08	XL-Serie Einbaugehäuse	66
Qnect Hohlwanddose	12	XL-Serie: Zubehör	67
Qnect Hohlwand Schallschutzdose	16	Uni-Flexx für XL 150	72
UniQ Hohlwanddose	18		
Putzdeckel HW & Ausgleichsringe	25	Wand- und Deckenübergänge	76
Leitungsträger	26	C-Serie Wand- und Deckenkrümmer	76
Multidose	28	C-Serie Muffen und Tüllen	77
		Quickstar Schalungsschoner	78
Unterputzinstallation	30	End- und Übergangstüllen &	
Thermdose	32	Wand- und Deckenkrümmer	79
Thermdose PLUS	38		
Universalputzdeckel	42	Werkzeug und Zubehör	80
Ausgleichsringe & Bohrdeckel	43	Bohr-Fixx	81
Abstandstutzen & Primoclip	44	Bohr-Fixx Unterputz	82
Wärmedämmverbundsystem	45	Aufbohrhilfe Hohlwand	83
Geräteträger	46	Bohrschablone & Leitersocke	84
Multidose	47	Schnellläufer	85
		Nagler & Dosencutter	86
Betondosen	50	Schnureinzugsgerät	87
M-Serie Membrandose	52	Betonrohr	88
CEE-Dose	56	Rohr & Kabelabroller	89
Universalgroßdose mit Membran	60		
Betondose 2.0	62	Schlagwortverzeichnis	90
Flügelbetondose 2.0	63	Artikelnummervverzeichnis	92
		Allgemeine Geschäftsbedingungen	94

MADE IN GERMANY

Für Qualität und Nachhaltigkeit

Unsere Produkte stehen für Qualität „Made in Germany“ und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Bayerischen Staatspreis und dem Red Dot Award.

Bei der Auswahl von Partnern und Lieferanten legen wir einen großen Fokus auf regionale und lokale Anbieter, um nachhaltiges Wirtschaften zu gewährleisten.




01



Hohlwandinstallation

DIE NEUE DIMENSION DER HOHLWANDDOSEN

Q-Serie

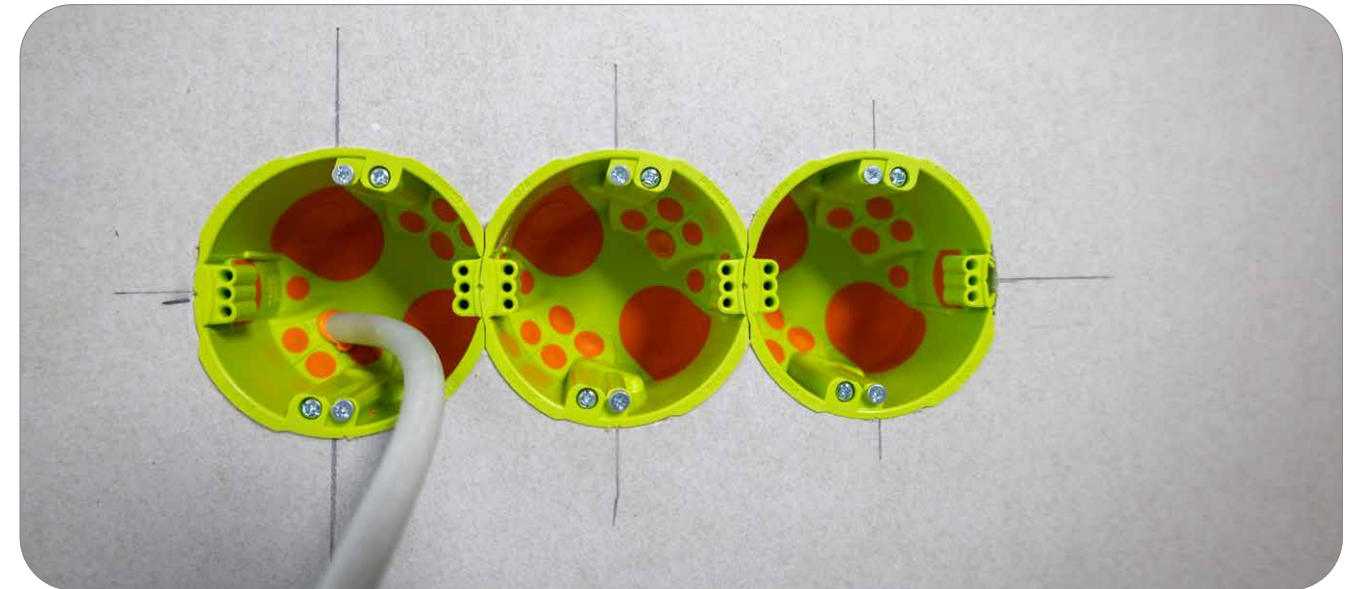

SCHNELLMONTAGE

Schluss mit dem Gefummel! Dank des Durchmessers von 74 mm und der hauseigenen SCS-Verbindungstechnik können die Dosen der Q-Serie fest miteinander verbunden werden. Mehrfachkombinationen werden dadurch in Sekunden gesetzt und auch das lästige Durchverdrahten mit Verbindungsstutzen gehört der Vergangenheit an.

MEHR KLEMMRAUM

Der große Durchmesser von 74 mm sorgt natürlich auch für mehr Klemmraum in der Dose. Aufgrund ihrer rechteckigen Bauform bietet die UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose noch mehr Platz und kann auch als Elektronikdose verwendet werden.

LUFTDICHT

Sowohl die Qnect als auch die UniQ Hohlwanddosen sind luftdicht und unterstützen so eine energieeffiziente Installation.

HALOGENFREI

Die gesamte Q-Serie wird komplett aus halogenfreiem Material gefertigt. Damit ist sie ideal geeignet für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden oder anderen Bauvorhaben mit entsprechenden Vorschriften.

KLIQ-FIXX HOHLWANDDOSE

Die schnellste Hohlwanddose der Welt


Werkzeuglose
Schnellmontage
dank Klick-System

- + Installation ohne Schrauben
- + Fixierung in der Trockenbauwand durch Eindrücken der beiden vormontierten Keile
- + Dosen demontierbar durch Entfernen der Keile

74 mm Bohrloch

- + Deutlich mehr Klemmraum

Kombieinführungen für Rohre bis M32

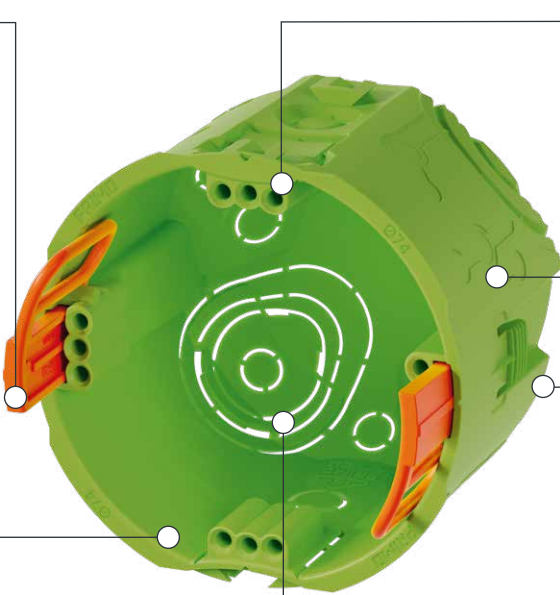

4x3 Schraubdomes

- + Individuelle Ausrichtung der Einbaugeräte
- + Geeignet für Wandstärken von 25 mm

Halogenfrei

SCS-Verbindungstechnik

- + Feste Verbindung
- + Kombinationsabstand 71 mm
- + Einfache Durchverdrahtung
- + Einfache Installation vorverdrahteter Geräte



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm	P295	25	200	4.000	100 Stk	235,00
KliQ-Fixx HWD-Set-1	P295S	1	1	20	1 Set	431,67

Zusatzartikel für die KliQ-Fixx Hohlwanddose	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Bohrschablone für Hohlwand Dosen 74 mm	P102-74	1	48	-	1 Stk	73,64
Putzausgleich-Ring 8 mm Ø 74 mm	P208	25	350	9.800	100 Stk	163,99
Putzausgleich-Ring 12 mm Ø 74 mm	P209	25	250	7.000	100 Stk	170,01
Putzausgleich-Ring 24 mm Ø 74 mm	P210	25	200	5.600	100 Stk	178,00
Universalputzdeckel Ø 74 mm	P211	100	500	12.000	100 Stk	41,63
Hartmetall-Diamant Lochsäge 74 mm	P797HD-74	1	1	-	1 Stk	45,50
Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx	P797-74	1	1	-	1 Stk	26,65
Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf 74 mm	P798	1	1	-	1 Stk	89,00
Randversenker 74 mm	P779-03	1	1	-	1 Stk	13,70
Bohr-Fixx Set 74 mm	P794-74	1	15	-	1 Set	154,83
Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm	P857-74	1	1	-	1 Set	420,28


Abmessungen	
Tiefe	62 mm
Durchmesser	74 mm
Bohrlochgröße	74 mm
Kabeleinführungen	10 Einführungen (3x 3x1,5² 3x 3x2,5²/5x1,5² 4x 5x2,5²/7x1,5²)
Rohreinführungen	2x bis M32
Geeignet für Plattenstärke	25 mm

Verwendung

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



KLIQ-FIXX Klick und fertig

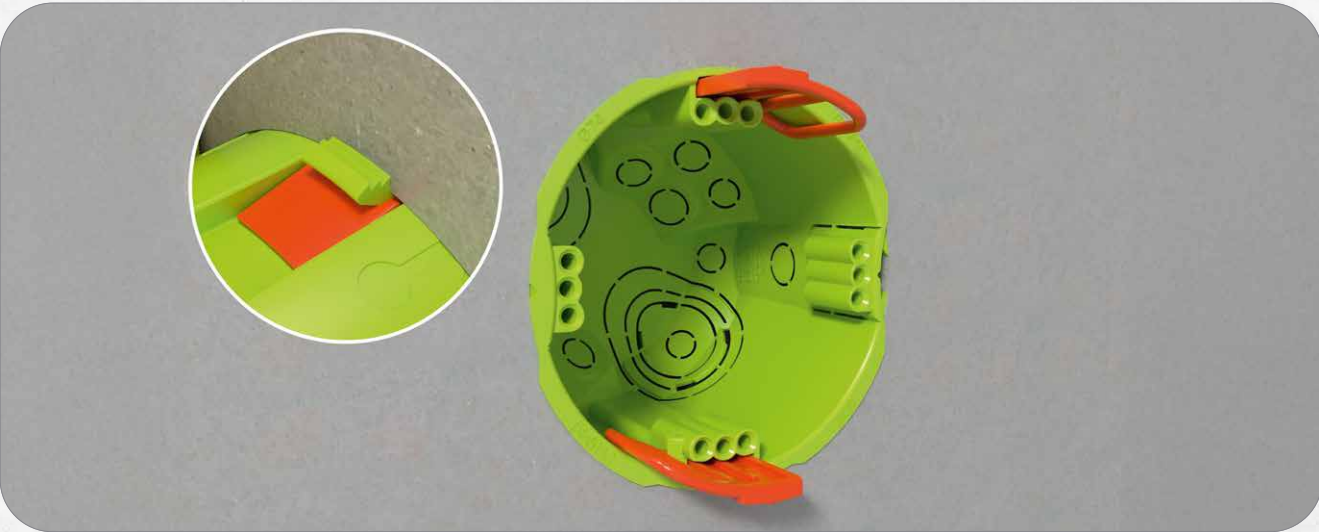

Hohe Zeitersparnis dank Klick-System: KliQ-Fixx (P295) ins Loch einsetzen und vormontierte Keile für schnelle Montage eindrücken: Keile krallen sich fest und fixieren die Dose sicher in der Wand. Fingerlaschen ermöglichen eine einfache Demontage.



Geeignet für OSB-Platten, Holzplatten und Gipskarton.


Montageanleitung auf der nächsten Seite ➔

Montageanleitung


KLIQ-FIXX

Mit einem Klick sofort fixiert

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken

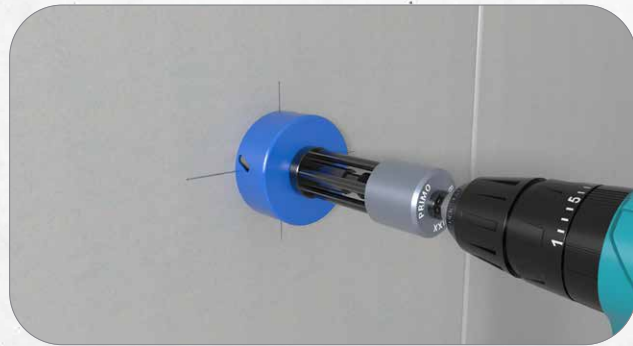


1. Erste Dose anzeichnen und ein 74 mm Bohrloch einbringen.

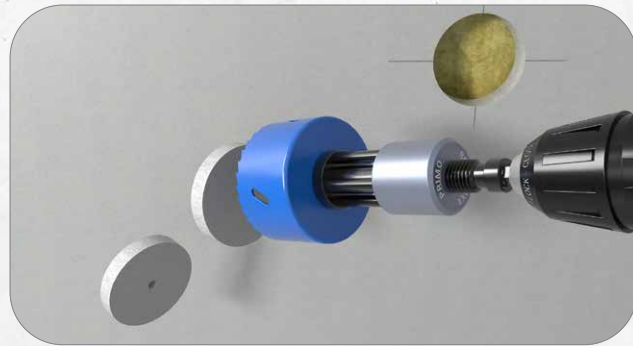

2. Einfaches Entfernen der Bohrkerne durch Bohr-Fixx (P779).




3. Für Mehrfachkombinationen Bohrschablone (P102-74) ins erste Loch einsetzen. Mithilfe der integrierten Wasserwaage ausrichten und den Hebel festspannen. Durch Versetzen der Schablone beliebig viele weitere Löcher im genormten Abstand von 71 mm bohren.

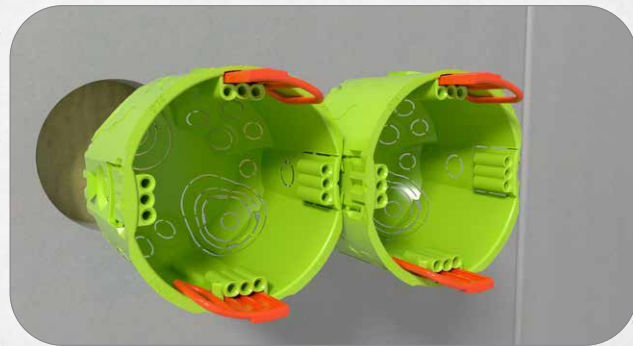

4. Vor dem Einsetzen die Dosen durch die stabile SCS-Verbindungstechnik miteinander verbinden.




5. Rohreinführungen mit einem Schraubenzieher öffnen.

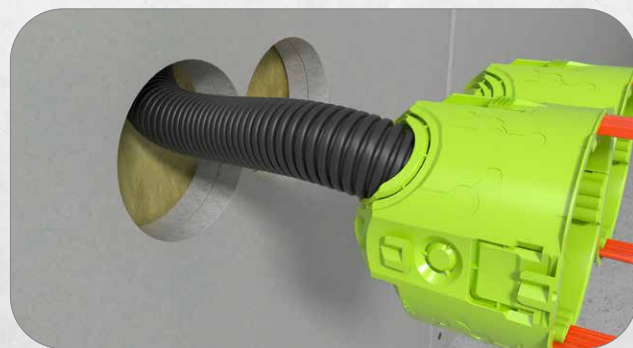


6. Rohr einführen, durch die Ausbrechöffnung wird das Rohr sicher fixiert.



7. Dosen in die Bohrlöcher einsetzen und die Keile eindrücken.

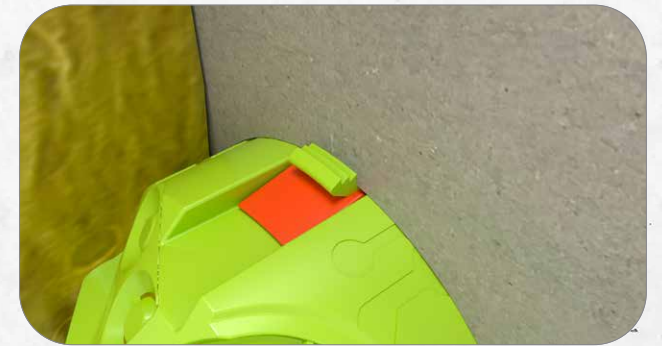


8. Klick-System: Durch das Einschieben der Keile wird die Dose in der Rigips-Platte fixiert.

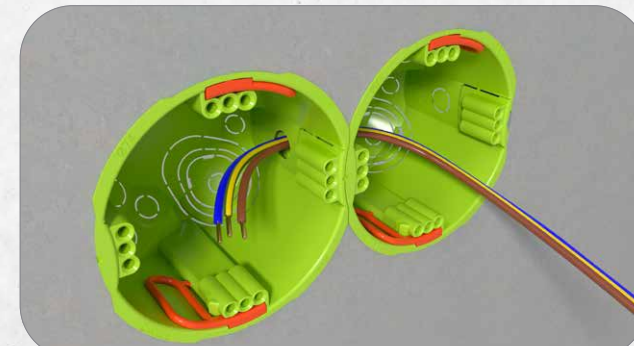

9. Einfache und zeitsparende Durchverdrahtung dank großflächiger Ausbrechöffnung möglich.



10. Bei Bedarf kann der SCS-Verbindungssteg ausgebrochen werden.

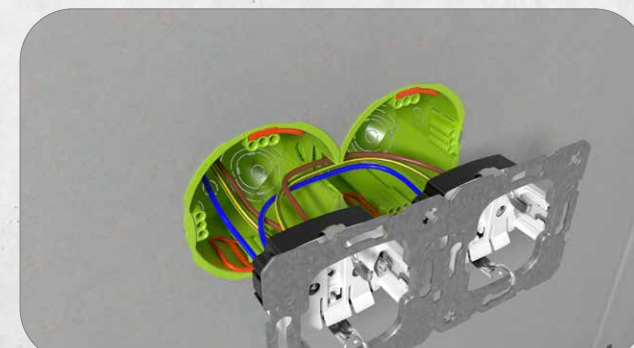

11. Vorverdrahtete Geräte können ganz einfach eingesetzt werden.



12. Fertige Installation.

QNECT HOHLWANDDOSE

Besser fummeln, schneller einlochen


Halogenfrei

Drei Schraubdome

- + Individuelle Ausrichtung der Einbaugeräte
- + Mehr Flexibilität bei der Installation

74 mm Bohrloch

- + Mehr Klemmraum
- + Möglichkeit zur festen Verbindung im Kombinationsabstand von 71 mm

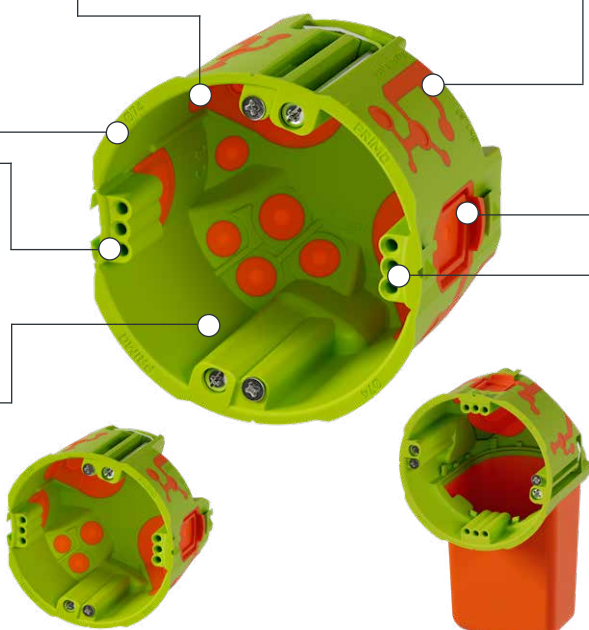

Membrantechnik mit Cable-Plopp

- + Kabel komplett werkzeuglos einführen

Luftdicht

Großflächige Verbindungsmembran für einfache Durchverdrahtung

- + Luftdichte Durchverdrahtung
- + Keine Verbindungsstutzen nötig

SCS-Verbindungstechnik

- + Feste Verbindung
- + Einfache, luftdichte Durchverdrahtung
- + Schnelle Montage von Mehrfachkombinationen

IP 30

CE

H Halogenfrei

850°C

VDE

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Qnect Hohlwand Gerätedose 49 mm	P200-01	25	200	4.000	100 Stk	265,57
Qnect Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm	P201-01	25	200	4.000	100 Stk	285,71
Qnect HWD-Set-1	P201-01-S	1	1	20	1 Set	515,00
Qnect Hohlwand Elektronikdose 74 mm	P202	10	120	2.400	100 Stk	1.350,00

Zusatzartikel für die Qnect Hohlwanddose	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Bohrschablone für Hohlwand Dosen 74 mm	P102-74	1	48	-	1 Stk	73,64
Putzausgleich-Ring 8 mm Ø 74 mm	P208	25	350	9.800	100 Stk	163,99
Putzausgleich-Ring 12 mm Ø 74 mm	P209	25	250	7.000	100 Stk	170,01
Putzausgleich-Ring 24 mm Ø 74 mm	P210	25	200	5.600	100 Stk	178,00
Universalputzdeckel Ø 74 mm	P211	100	500	12.000	100 Stk	41,63
Hartmetall-Diamant Lochsäge 74 mm	P797HD-74	1	1	-	1 Stk	45,50
Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx	P797-74	1	1	-	1 Stk	26,65
Randversenker 74 mm	P779-03	1	1	-	1 Stk	13,70
Bohr-Fixx Set 74 mm	P794-74	1	15	-	1 Set	154,83
Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf 74 mm	P798	1	1	-	1 Stk	89,00
Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm	P857-74	1	1	-	1 Set	420,28


Abmessungen	P200-01	P201-01	P202
Tiefe	49 mm	62 mm	74 mm
Durchmesser	74 mm	74 mm	74 mm
Bohrlochgröße	74 mm	74 mm	74 mm
Kabeleinführungen aus Membran	6 Einführungen (2x 3x1,5² 2x 3x2,5²/5x1,5² 2x 5x2,5²/7x1,5²)	10 Einführungen (3x 3x1,5² 3x 3x2,5²/5x1,5² 4x 5x2,5²/7x1,5²)	4 Einführungen (2x 3x2,5 mm² bzw. 5x1,5 mm² 2x 3x1,5 mm²)
Rohreinführungen aus Membran	2x bis M25	2x bis M25	3x bis M25
Geeignet für Plattenstärke	0 – 37 mm	0 – 37 mm	0 – 37 mm

Verwendung

Für weitere Informationen scannen oder klicken



QNECT Hohlwanddosen blitzschnell installiert

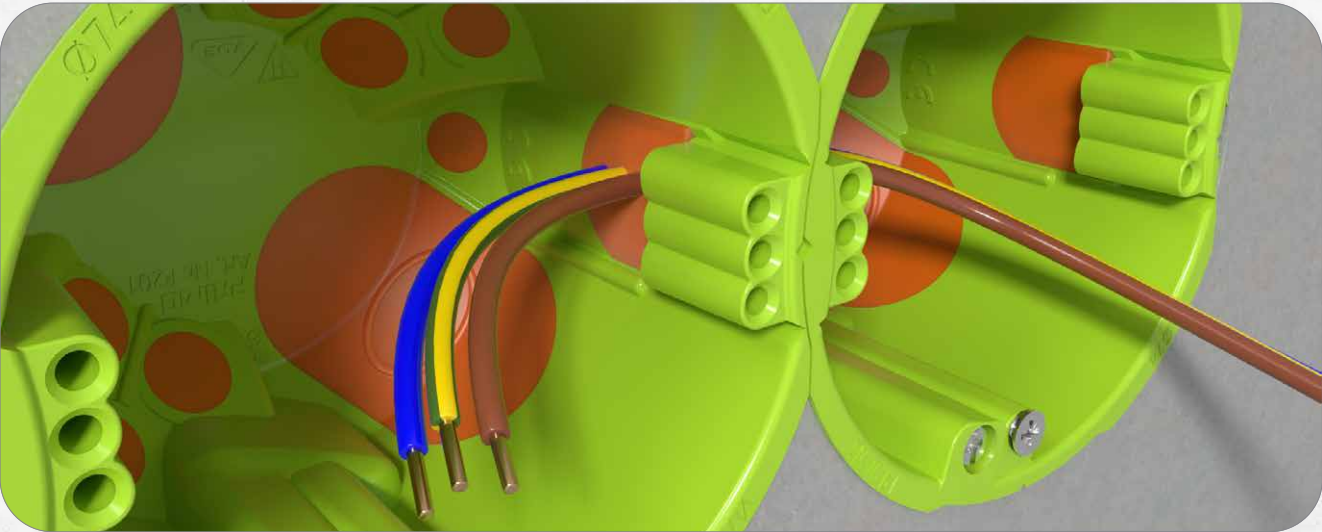

Die Qnect Hohlwanddosen sind mit einer Tiefe von 62 mm (P201-01) oder 49 mm (P200-01) erhältlich. Sie können dank SCS-Verbindungstechnik beliebig miteinander kombiniert werden. Die großflächige Verbindungsmembran sorgt für eine Durchverdrahtung ganz ohne Verbindungsstutzen.



Geeignet für OSB-Platten, Holzplatten, Gipskarton und Metall.


Montageanleitung auf der nächsten Seite ➔

Montageanleitung


QNECT

Hohlwanddosen blitzschnell installiert

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken

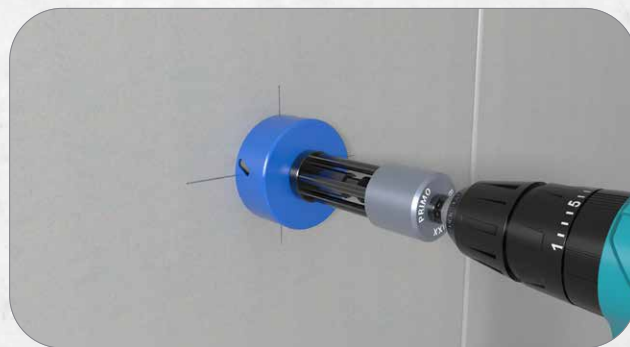


1. Erste Dose anzeichnen und mit PRIMO Bohr-Fixx (P779) und 74 mm Lochsäge (P797-74) ausbohren.

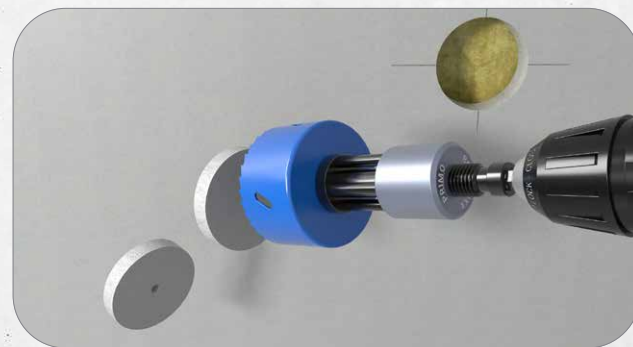


2. Einfaches Entfernen der Bohrkerns durch automatischen Auswurf des Bohrkerns mit Bohr-Fixx (P779).




3. Für Mehrfachkombinationen Bohrschablone (P102-74) ins erste Loch einsetzen. Mithilfe der integrierten Wasserwaage ausrichten und den Hebel festspannen. Durch Versetzen der Schablone beliebig viele weitere Löcher im genormten Abstand von 71 mm bohren.

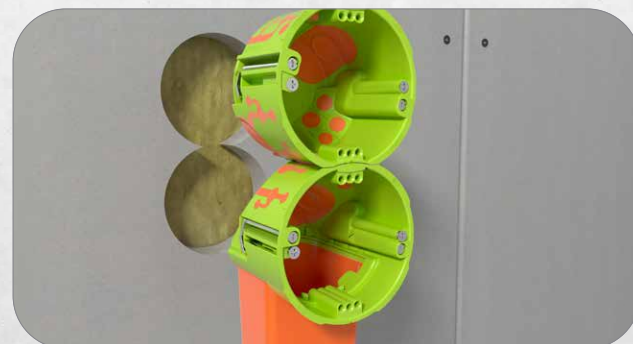


4. Stabile Verbindung durch SCS-Verbindungstechnik.

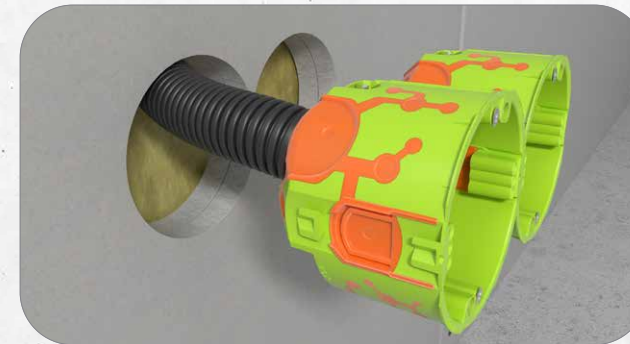


5. Werkzeuglose Rohreinführung dank Membrantechnik inklusive Cable-Plopp.

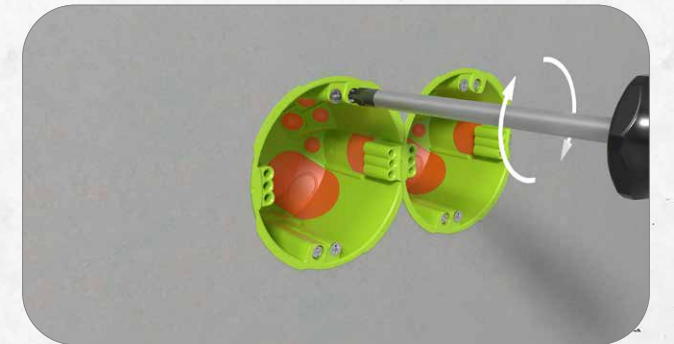

6. Dosen einsetzen und festschrauben.

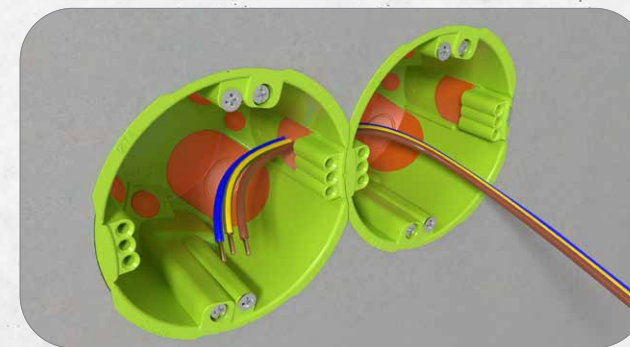

7. Einfache und zeitsparende Durchverdrahtung dank großflächiger Verbindungsmembran.

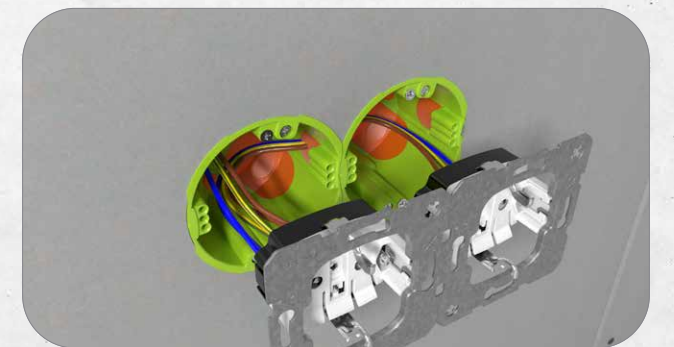

8. Großer Klemmraum ermöglicht einfaches Verdrahten der Geräte.



9. Geräte anbringen und dank der acht Schraubdoms flexibel ausrichten.



10. Installation abschließen – fertig!

QNECT HOHLWAND SCHALLSCHUTZDOSE

Schallschutz trifft Tempo

Halogenfrei

Drei Schraubdome

- + Individuelle Ausrichtung der Einbaugeräte
- + Mehr Flexibilität bei der Installation


74 mm Bohrloch

- + Mehr Klemmraum
- + Möglichkeit zur festen Verbindung im Kombinationsabstand von 71 mm

Schallabsorbierendes Material

Membrantechnik mit Cable-Plopp

- + Kabel komplett werkzeuglos einführen

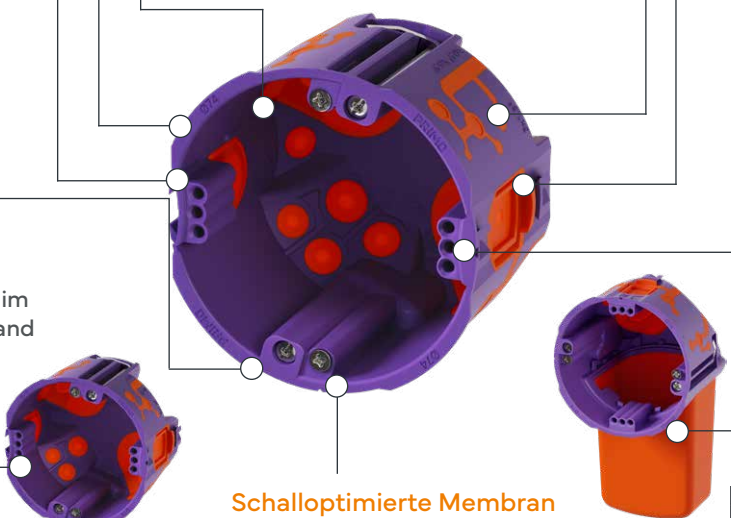

Schalloptimierte Membran

Luftdicht

Großflächige Verbindungsmembran für einfache Durchverdrahtung

- + Luftdichte Durchverdrahtung
- + Keine Verbindungsstutzen nötig

SCS-Verbindungstechnik

- + Feste Verbindung
- + Einfache, luftdichte Durchverdrahtung
- + Schnelle Montage von Mehrfachkombinationen

Schallschutz bis 58 dB

IP 30 CE H Halogenfrei 850°C VDE

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Qnect Hohlwand Schallschutzdose 49 mm	P200-02	25	200	4.000	100 Stk	920,63
Qnect Hohlwand Schallschutzdose 62 mm	P201-02	25	200	4.000	100 Stk	1.107,42
Qnect Hohlwand Schallschutzdose 74 mm	P202-02	10	120	2.400	100 Stk	2.708,75

Zusatzartikel für die Qnect Hohlwanddose	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Bohrschablone für Hohlwand Dosen 74 mm	P102-74	1	48	-	1 Stk	73,64
Putzausgleich-Ring 8 mm Ø 74 mm	P208	25	350	9.800	100 Stk	163,99
Putzausgleich-Ring 12 mm Ø 74 mm	P209	25	250	7.000	100 Stk	170,01
Putzausgleich-Ring 24 mm Ø 74 mm	P210	25	200	5.600	100 Stk	178,00
Universalputzdeckel Ø 74 mm	P211	100	500	12.000	100 Stk	41,63
Hartmetall-Diamant Lochsäge 74 mm	P797HD-74	1	1	-	1 Stk	45,50
Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx	P797-74	1	1	-	1 Stk	26,65
Randversenker 74 mm	P779-03	1	1	-	1 Stk	13,70
Bohr-Fixx Set 74 mm	P794-74	1	15	-	1 Set	154,83
Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf 74 mm	P798	1	1	-	1 Stk	89,00
Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm	P857-74	1	1	-	1 Set	420,28



Abmessungen	P200-02	P201-02	P202-02
Tiefe	49 mm	62 mm	74 mm
Durchmesser	74 mm	74 mm	74 mm
Bohrlochgröße	74 mm	74 mm	74 mm
Kabeleinführungen aus Membran	6 Einführungen (2x 3x1,5² 2x 3x2,5²/5x1,5² 2x 5x2,5²/7x1,5²)	10 Einführungen (3x 3x1,5² 3x 3x2,5²/5x1,5² 4x 5x2,5²/7x1,5²)	4 Einführungen (2 x 3x2,5 mm² bzw. 5x1,5 mm² 2 x 3x1,5 mm²)
Rohreinführungen aus Membran	2x bis M25	2x bis M25	3x bis M25
Geeignet für Plattenstärke	0 – 37 mm	0 – 37 mm	0 – 37 mm

Verwendung

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



QNECT Schallschutz, halogenfrei, luftdicht

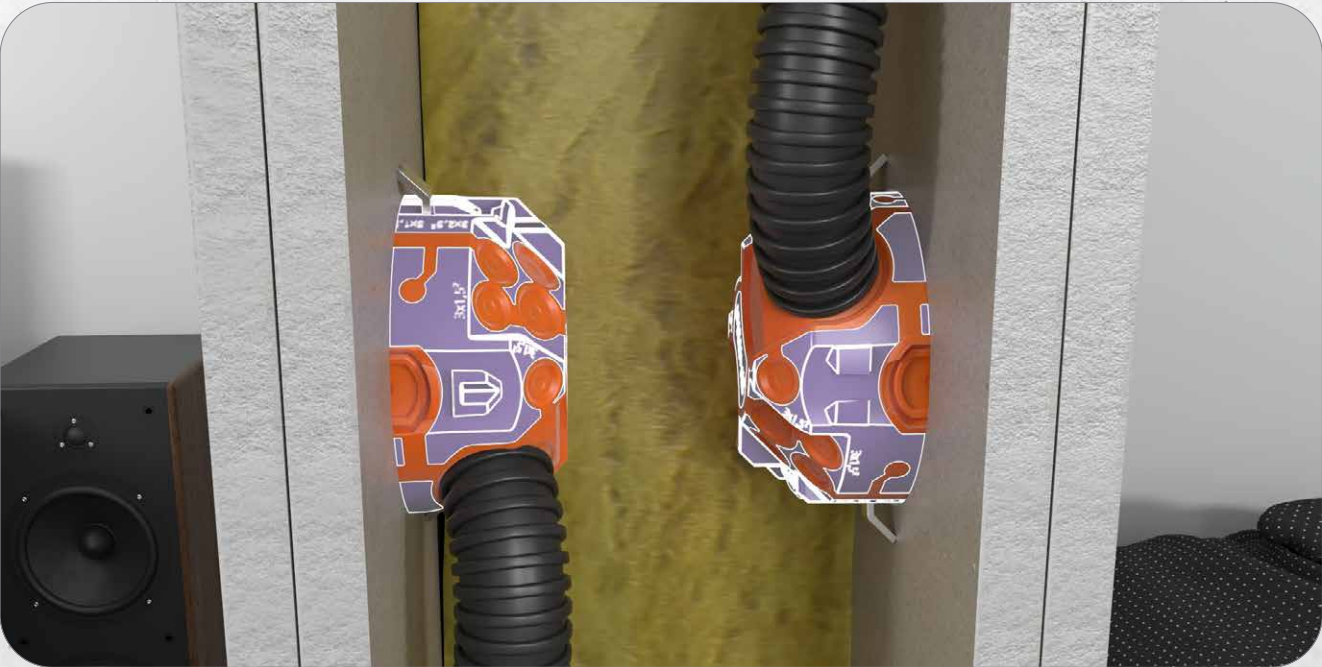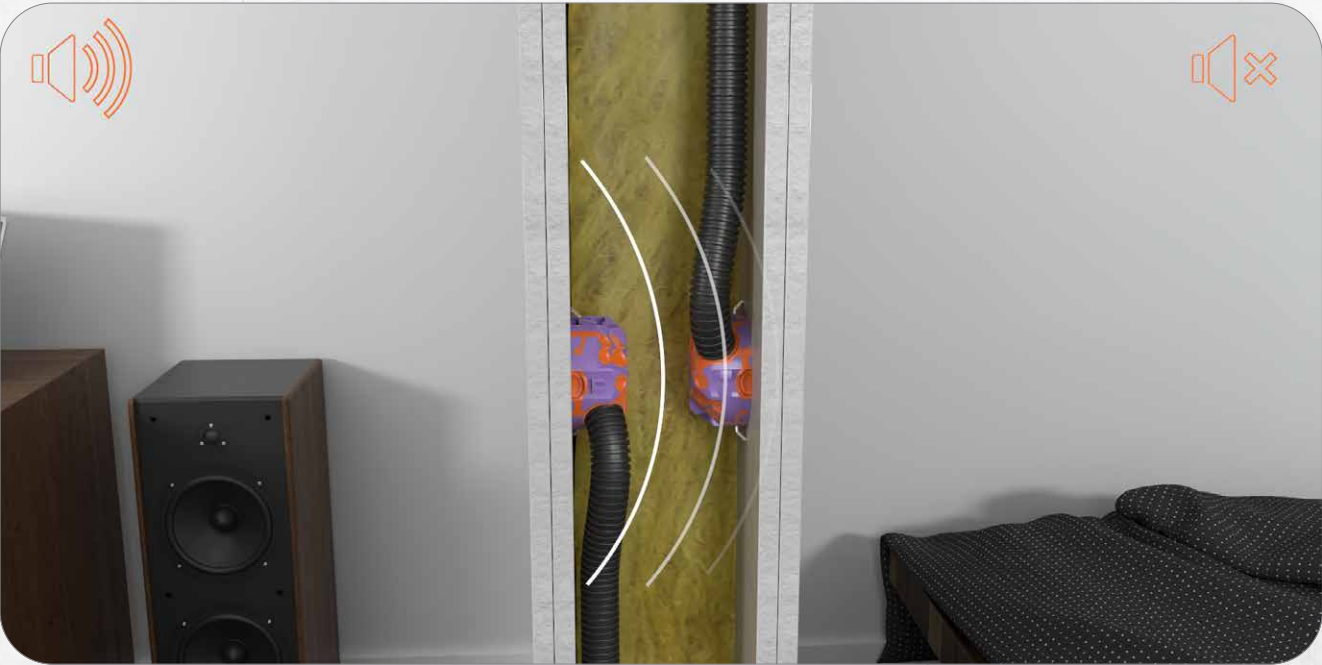

Schallabsorbierendes Material und die schalloptimierte Membran sorgen für einen Schallschutz von bis zu 58 dB. Dabei ist es egal, ob es sich um einseitige Dosen, versetzte Dosen oder gegenüberliegende Dosen handelt.

UNIQ HOHLWANDDOSE

Die einzigartige Hohlwanddose

Rückseitige Montage

- + Schnellere Installation
- + Einfache Installation von Kabeln und Rohren

SCS-Verbindungstechnik


- + Feste Verbindung
- + Einfache, luftdichte Durchverdrahtung
- + Schnelle Montage von Mehrfachkombinationen

Großrohreinführung M32

- + Einzug von vorkonfektionierten Leitungen

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

- + Rastzähne fixieren Dose in der Wand
- + Optional zusätzlich mit Nägeln, Tackern oder Schrauben befestigen

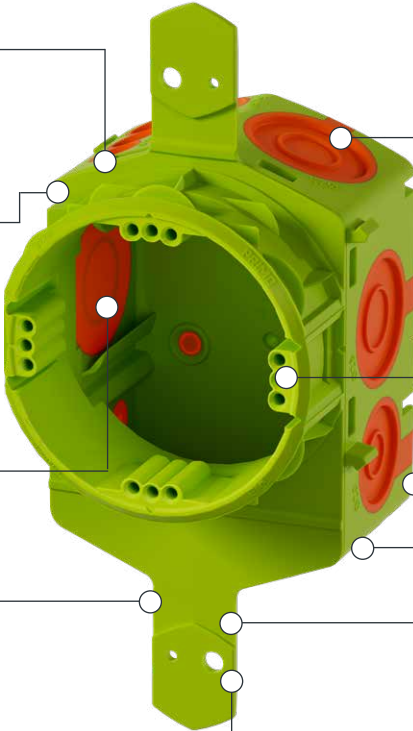

Membrantechnik mit Rohrgrip

- + Werkzeuglose Kombieinführungen für Leitungen und Rohre M15 – M32
- + Sicher zugentlastet

Drei Schraubdome

- + Individuelle Ausrichtung der Einbaugeräte
- + Mehr Flexibilität bei der Installation

Luftdicht

Halogenfrei

Als Elektronikdose einsetzbar

- + Genügend Klemmraum für vorgegebenen Biegeradius

Für Wandstärken ab 25 mm geeignet



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose	P270-01	25	25	1.350	100 Stk	358,33

Zusatzartikel für die UniQ Hohlwanddose	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Bohrschablone für Hohlwand Dosen 74 mm	P102-74	1	48	-	1 Stk	73,64
Putzausgleich-Ring 8 mm Ø 74 mm	P208	25	350	9.800	100 Stk	163,99
Putzausgleich-Ring 12 mm Ø 74 mm	P209	25	250	7.000	100 Stk	170,01
Putzausgleich-Ring 24 mm Ø 74 mm	P210	25	200	5.600	100 Stk	178,00
Universalputzdeckel Ø 74 mm	P211	100	500	12.000	100 Stk	41,63
Hartmetall-Diamant Lochsäge 74 mm	P797HD-74	1	1	-	1 Stk	45,50
Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx	P797-74	1	1	-	1 Stk	26,65
Randversenker 74 mm	P779-03	1	1	-	1 Stk	13,70
Bohr-Fixx Set 74 mm	P794-74	1	15	-	1 Set	154,83
Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf 74 mm	P798	1	1	-	1 Stk	89,00
Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm	P857-74	1	1	-	1 Set	420,28

Abmessungen	
Tiefe	73 mm
Durchmesser	74 mm
Bohrlochgröße	74 mm
Kabeleinführungen aus Membran	15 Einführungen (5x 3x1,5² 5x 3x2,5²/5x1,5² 5x 5x2,5²/7x1,5²)
Rohreinführungen aus Membran	1x bis M20, 3x bis M25, 1x bis M32
Geeignet für Plattenstärke	ab 25 mm

Verwendung

Für weitere Informationen scannen oder klicken



UNIQ

Von hinten geht's schneller



Die UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose (P270-01) wird von hinten durch die Bohrung gesetzt. Die Wand ist daher noch offen und Leitungen sowie Rohre können bequem eingeführt werden.



Geeignet für OSB-Platten, Holzplatten und Gipskarton ab einer Wandstärke von 25 mm.


Montageanleitung auf der nächsten Seite ➔

Montageanleitung


UNIQ

Von hinten geht's schneller

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken

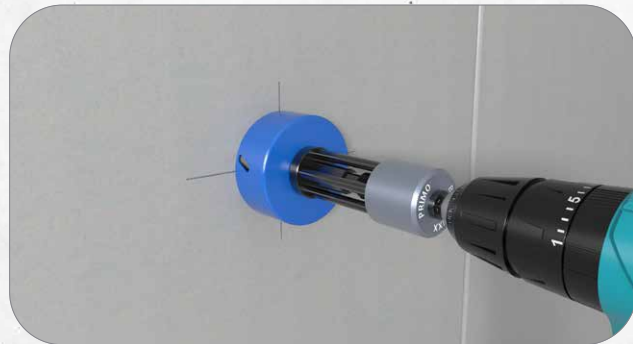


1. Erste Dose anzeichnen und mit PRIMO Bohr-Fixx (P779) und 74 mm Lochsäge (P797-74) von der Vorderseite ausbohren.

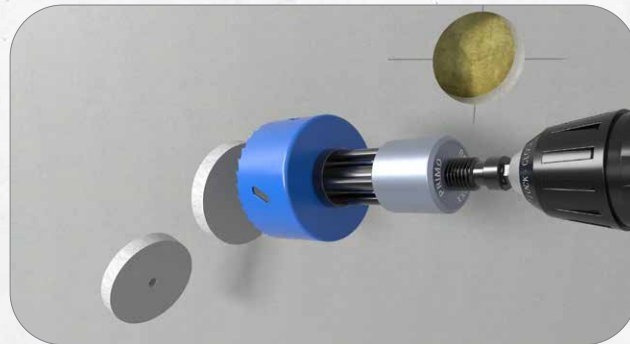

2. Einfaches Entfernen der Bohrkerns durch automatischen Auswurf des Bohrkerns mit Bohr-Fixx (P779).



3. Für Mehrfachkombinationen Bohrschablone (PI02-74) ins erste Loch einsetzen. Mithilfe der integrierten Wasserwaage ausrichten und den Hebel festspannen. Durch Versetzen der Schablone beliebig viele weitere Löcher im genormten Abstand von 71 mm bohren.

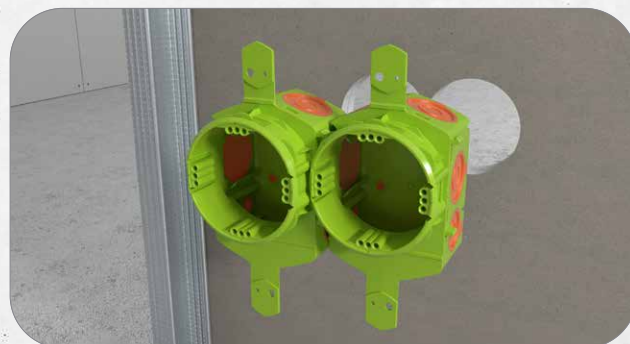

4. Stabile Verbindung der Dosen durch SCS-Verbindungstechnik.




5. Kabel und Rohre durch den Cable-Plopp durchstecken und so komplett werkzeuglos einführen. Sichere Zugentlastung der Wellrohre durch Rohrgrip.




6. Schnellmontage durch die rückseitige Installation.



7. Positionsgenaues Ausrichten durch integrierte Markierung an der Dose.

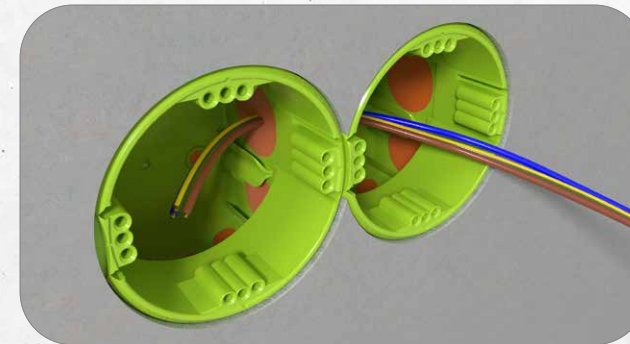


8. Einfache und zeitsparende Durchverdrahtung dank großflächiger Verbindungsmembran.

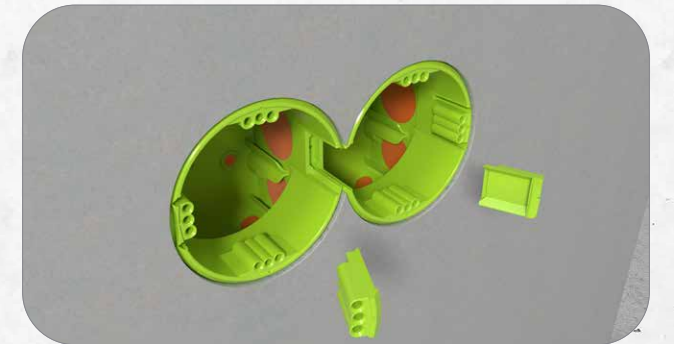

9. Bei Bedarf kann der SCS-Verbindungssteg ausgebrochen werden.



10. Für alle Materialien im Trockenbau ab einer Wandstärke von 25 mm geeignet.

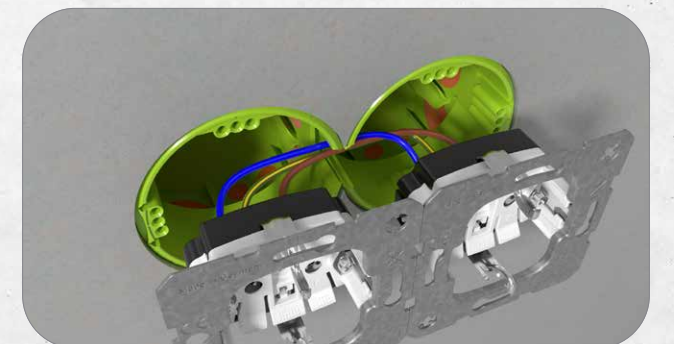

11. Einfache Installation vorverdrahteter Geräte durch SCS-Verbindungstechnik.



12. Flexible Ausrichtung der Einbaugeräte dank 4x3 Schraubdomes.



13. Fertige Installation.

BAUSTELLE





KUNDEN- ERFAHRUNGEN

von der Baustelle

ELEKTROTECHNIK TASCHÉ GMBH

Tyler Bensik, Auszubildender

Ich bin total fasziniert, wie einfach die Dosen zu installieren sind. Die Verbindung ist wirklich massiv und so stark, dass die Dosen sicher nicht verkanten. Ich sie direkt durchverdrahten.

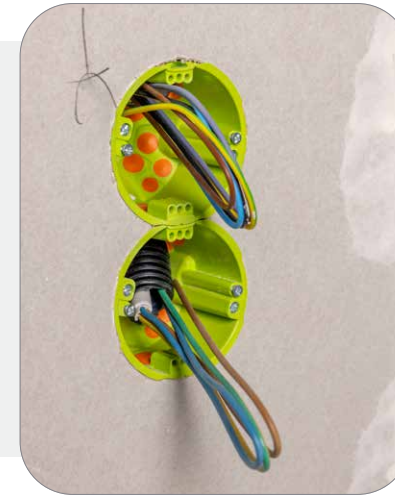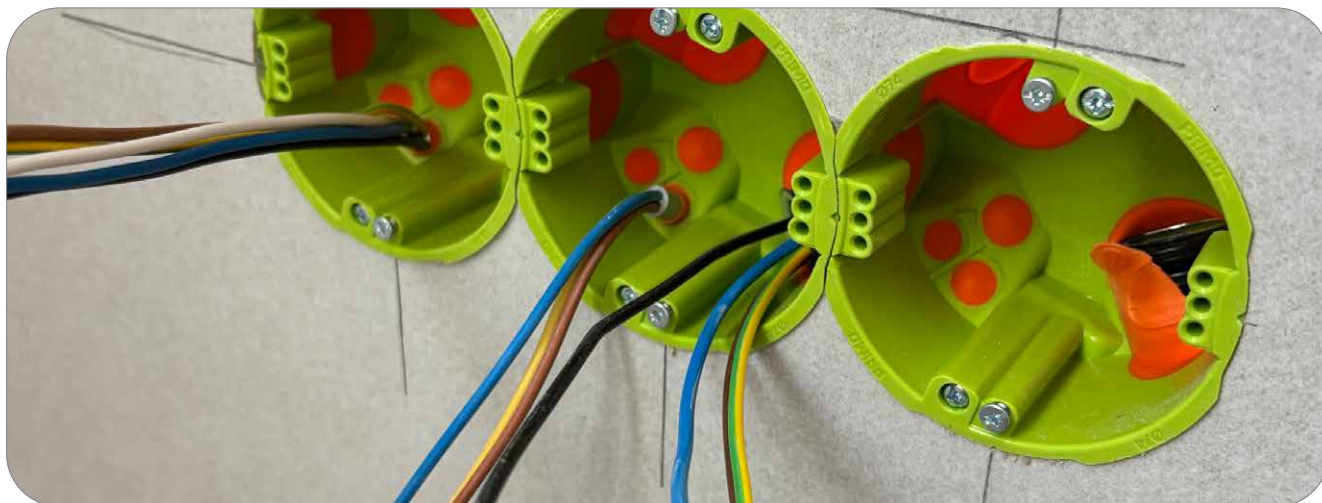

ELEKTRO BÄCKER

Jens Bäcker, Geschäftsführer

Ich bin total fasziniert, wie einfach die Dosen zu installieren sind. Die Verbindung ist wirklich massiv und so stark, dass die Dosen sicher nicht verkanten.



PRIMONATOR



GERHARD ATZBERGER

@dein_elektriker

Das PRIMO System hat mich vorher schon komplett begeistert, aber jetzt wurde es noch einmal erweitert. Ihr schafft es immer wieder, alles auf next Level zu bringen.



DIRK HOBEIN

@dh_trockenbau

Auf der Baustelle muss es einfach laufen! Mit der PRIMO Q-Serie passt das System von Anfang an. Schnell drin, sauber gearbeitet, kein unnötiger Stress und viel, viel Klemmraum. Top!



SARA DIETZ

@elektrikerin_sara

Die Produkte von PRIMO erleichtern mir den Alltag deutlich. Man merkt, dass in der Entwicklung viel Praxisbezug steckt. Dazu liefert das gesamte Team einen super Service und die Zusammenarbeit macht richtig Spaß.

PUTZDECKEL HW


Ein Deckel für alle Dosen

Universell einsetzbar

- + Putzdeckel aufsteckbar auf alle Hohlwand-dosen mit Ø 74 mm Auslass (Q-Serie)
- + Für alle Dosen geeignet mit einen Schraubdomabstand von 60 mm

Einfaches Entfernen des Deckels

- + Zentrierbohrloch zum Ausfräsen des Putzdeckels (74 mm Lochsäge)
- + Saubere Konturen und wiederverwendbar

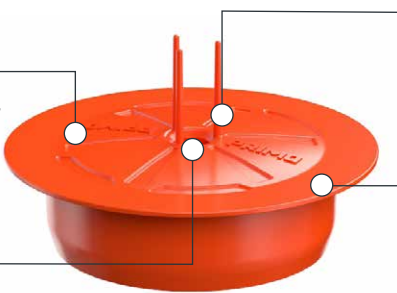

Putzfedern

- + Leichtes Auffinden nach dem Verputzen

Schützt beim Verputzen

- + Schützt das Doseninnere, die Schraubdoms und die Schraubenköpfe



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Universalputzdeckel Ø 74 mm	P211	100	500	12.000	100 Stk	41,63

Abmessungen Hohlwand Putzdeckel			
Durchmesser innen	55 mm	Gesamthöhe	40 mm
Durchmesser außen	71 mm	Einbauöffnung	60 mm

AUSGLEICHSRINGE

Kombinierbar für alle Wandstärken

Universell einsetzbar


- + Ausgleichsringe aufsteckbar auf alle Hohlwanddosen mit Ø 74 mm (Q-Serie)
- + Geeignet für größere Auslässe: CEE (P953), Universalgroßdose (P421-70-3)

Kombinierbar

- + Zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen
- + Alle Ausgleichsringe für beliebige Höhen kombinierbar

Drei Größen

- + 8 mm, 12 mm und 24 mm

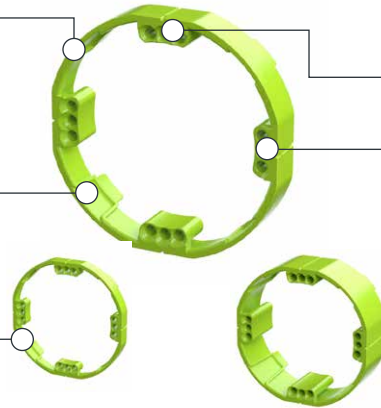

Durchgangsbohrung

- + Feste Verbindung der Geräte direkt an der Dose

Schraubdoms

- + Individuelle Ausrichtung der Einbaugeräte
- + Hohe Flexibilität bei der Installation



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Putzausgleich-Ring 8 mm Ø 74 mm	P208	25	350	9.800	100 Stk	163,99
Putzausgleich-Ring 12 mm Ø 74 mm	P209	25	250	7.000	100 Stk	170,01
Putzausgleich-Ring 24 mm Ø 74 mm	P210	25	200	5.600	100 Stk	178,00

Abmessungen Putzausgleich-Ringe	P208	P209	P210
Durchmesser	73 mm	73 mm	73 mm
Ausgleich-Höhe	8 mm	12 mm	24 mm
Kombinierbar	Ja	Ja	Ja
Schraubdoms	4 x 3	4 x 3	4 x 3
Schraubabstand	60 mm	60 mm	60 mm

LEITUNGSTRÄGER


Der Markierungsprofi

Vorteile für alle Gewerke

- + Elektriker: Keine Sucharbeiten
- + Fachplaner: Keine Kosten verteilen
- + Trockenbauer: Keine Spachtelarbeiten
- + Bauherr: Qualität (Auto ohne Kratzer)

Zeit- und Kostenersparnis

- + Keine Dosen und Leitungen suchen
→ Keine teuren Suchbohrungen
- + Nur einmaliges Abmessen

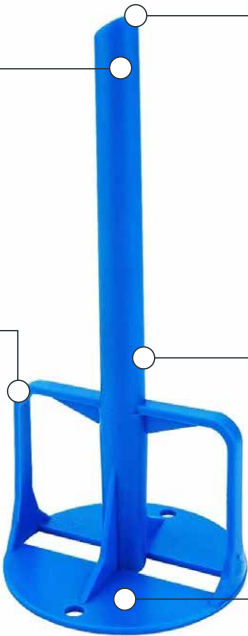

Zentrierdorn

- + Leichtes Durchstechen von Dämmung und zweiter Trockenbauwand
→ Platzierung der Dose deutlich sichtbar

Nicht eingeplante Steckdosen leicht auffindbar

Klebefläche bereits integriert

BAUSTELLEN-BEISPIELE



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Leitungsträger inkl. Klebescheibe	P001	50	50	4.500	100 Stk	184,32
Klebescheibe	P005	25	300	76.128	100 Stk	48,68

Zusatzartikel für Leitungsträger	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Bohrschablone für Hohlwanddosen 68 mm	PI02	1	48	-	1 Stk	69,03

Abmessungen					
Durchmesser Befestigungsgrundplatte	60 mm	Durchmesser Dorn außen	10 mm		
Durchmesser Fixierbohrloch innen	6 mm	Länge Dorn	135 mm		
Durchmesser Klebescheibe	60 mm	Höhe Haltebügel	45 mm		


Montageanleitung

Für weitere Informationen scannen oder klicken




LEITUNGSTRÄGER

Leitungen gesucht? Wand zerstört?
Nicht mit unserem Markierungsprofi!

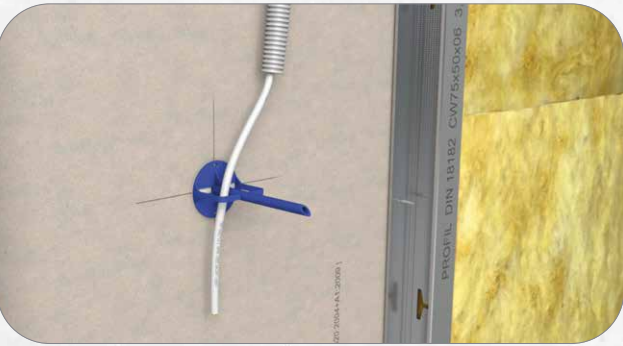

1. Klebescheibe (P005) auf Leitungsträger (P001) kleben und Schutzfolie abziehen. Leitungsträger auf Trockenwand befestigen und Leitungen oder Rohre durch Bügel führen.

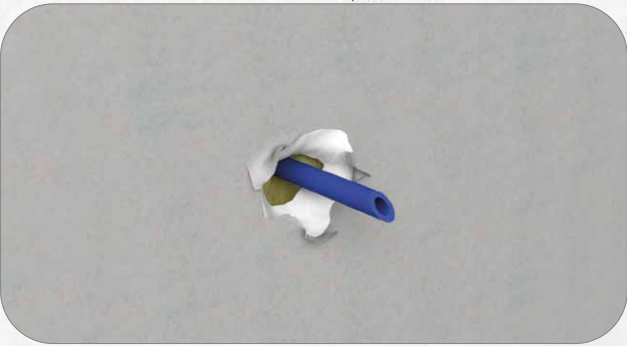


2. Angeschragten Dorn durch Gipskartonplatte drücken, ggf. vorher mit Hammer Loch einschlagen.




3. Leitungsträger (P001) mit Zange bündig zur Wand abzwicken.



4. Dosenfräser im Zentrierbohrloch ansetzen und Loch ausfräsen.

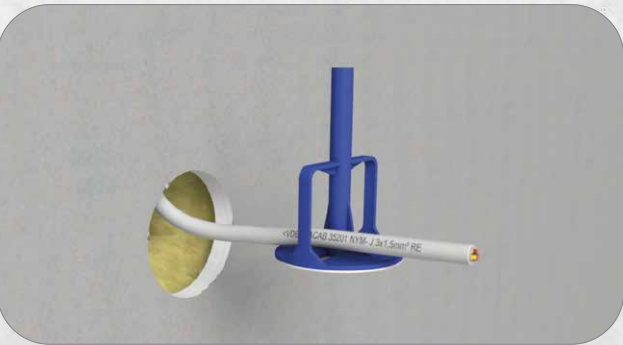

5. Leitungsträger (P001) mit befestigten Kabeln oder Rohr aus der Öffnung ziehen. Hohlwanddose montieren, Einbaugerät oder Steckdose installieren.

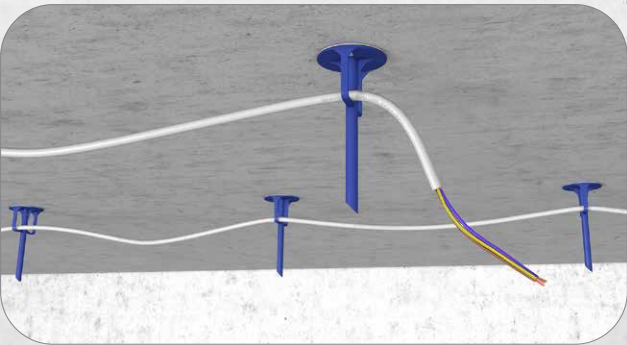

Einfache Alternative für Deckenmontage zur Leitungsführung: aufkleben und fertig!

MULTIDOSE

Der Allrounder für Altbausanierung, Unter- und Trockenputz

Vorteil für alle Gewerke

- + Elektriker: Keine Sucharbeiten
- + Fachplaner: Keine Kosten verteilen
- + Trockenbauer: Keine Spachtelarbeiten
- + Bauherr: Qualität (Auto ohne Kratzer)

Für Altbausanierung, Unterputz, Trockenbau und Hohlwände

Zeit- und Kostenersparnis


- + Keine Dosen und Leitungen suchen → Keine teuren Suchbohrungen
- + Nur einmaliges Abmessen

Putzangleichung im Altbau

Putzbündig nach VDE

Schnellmontage

ZUBEHÖR

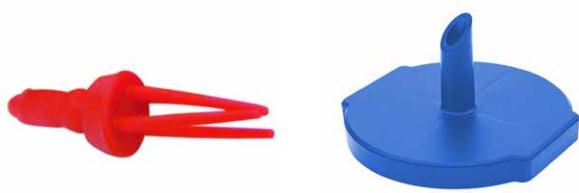

Putzfeder Bohrdeckel



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Multidose	P002	25	100	2.400	100 Stk	133,87
Bohrdeckel	P003	25	500	12.000	100 Stk	133,87
Putzfeder	P004	25	5.000	120.000	100 Stk	22,46
Klebescheibe	P005	25	300	76.128	100 Stk	48,68


Abmessungen			
Einbauöffnung	60 mm	Durchmesser Bohrdeckel	72 mm
Außendurchmesser Unterteil	69 mm	Randtiefe Bohrdeckel	6 mm
Außendurchmesser Oberteil mit Putzdeckel	66 mm	Durchmesser Dorn innen	6 mm
Tiefe (verstellbar)	58 mm – 75 mm	Dornlänge Bohrdeckel	30 mm
Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre	20 mm/25 mm	Kombieinführungen	6x M20 – M25

Montageanleitung

Für weitere Informationen scannen oder klicken




MULTIDOSE HOHLWAND

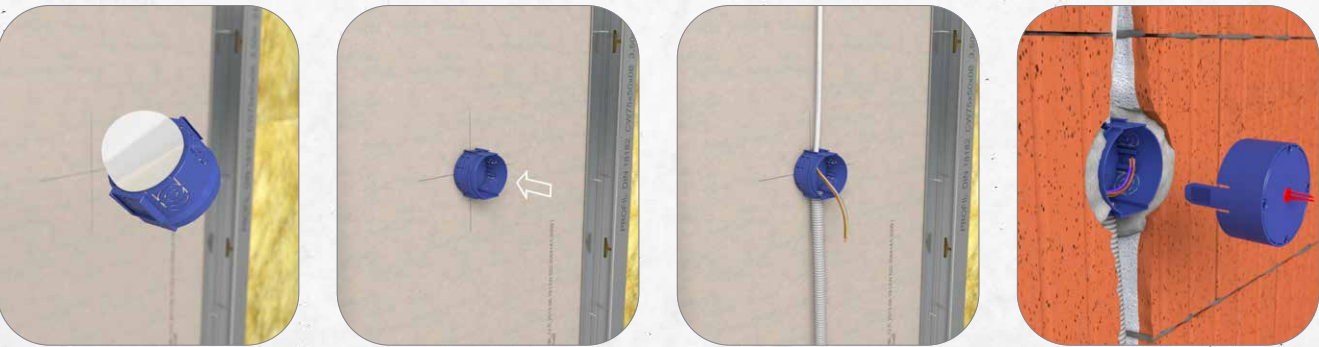

1. Klebescheibe (P005) auf die Unterseite der Multidose (P002) aufkleben und die Folie abziehen.
2. Dose an gewünschter Stelle aufkleben.
3. Leitungen und Rohre einführen.
4. Bohrdeckel (P003) aufsetzen.



5. Dämmwolle einbringen.
6. Option 1: Gipskartonplatte anbringen und Spitze durchdrücken.
7. Option 2: Gipskartonplatte andrücken und mit einem Hammer ein Loch an der markierten Stelle einschlagen. Anschließend die Gipskartonplatte anbringen, sodass der Dorn durch das Loch sticht.
8. Loch ausfräsen. Der Dorn dient dabei als Zentrierbohrloch.

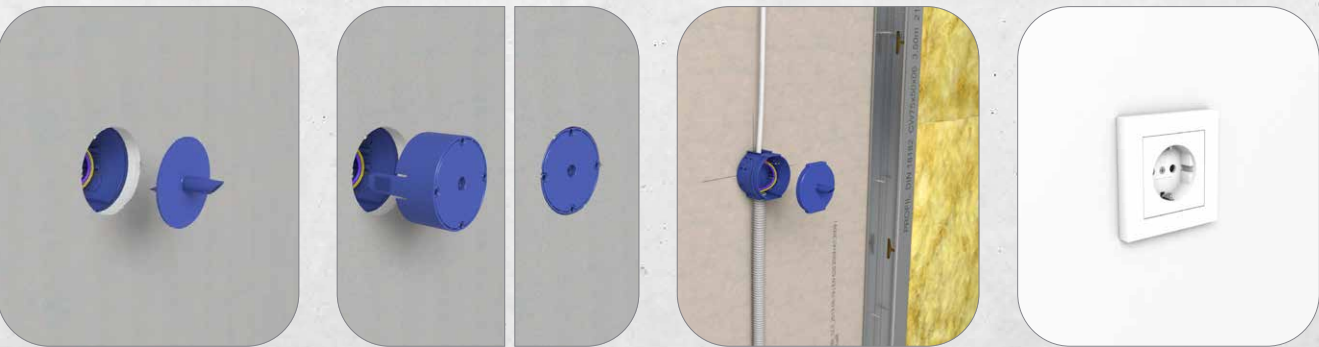


9. Bohrdeckel (P003) entfernen.
10. Dosenoberteil aufstecken und bündig mit der Gipskartonplatte eindrücken.
11. Deckel mit einem Hammer ausbrechen.
12. Installation abschließen.



DAS SCHNELLSTE UNTER-PUTZSYSTEM DER WELT

Die PRIMO Thermodose

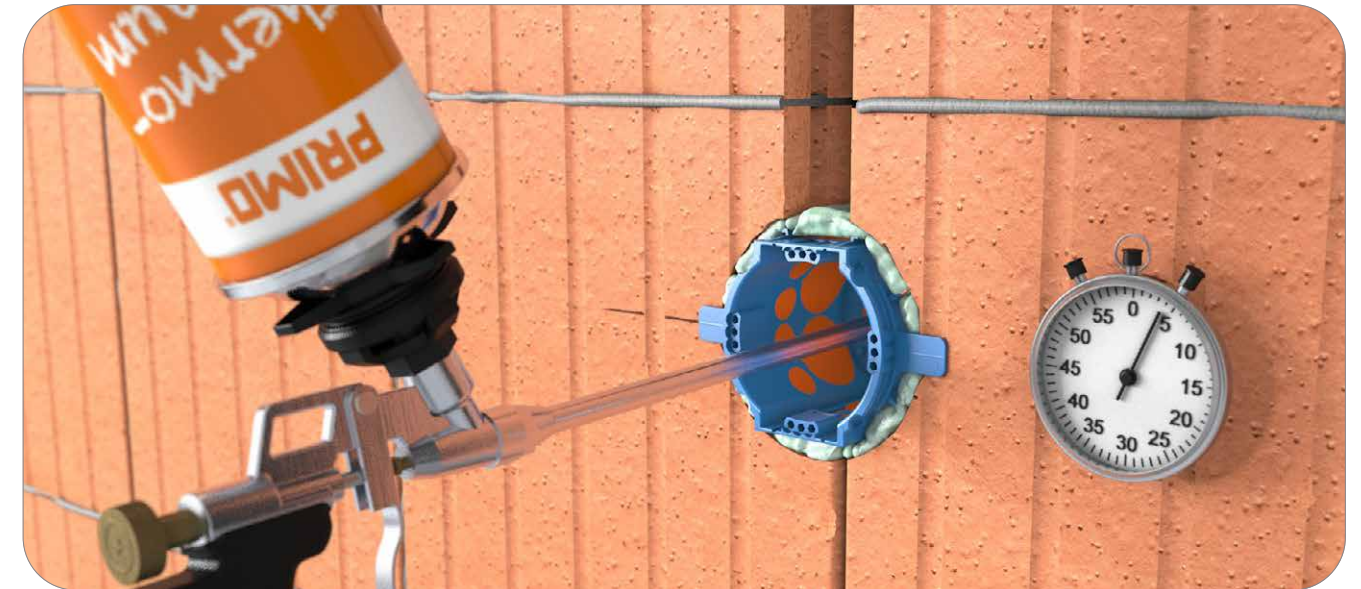

SCHNELLMONTAGE

Getreu unserem Motto: „Gipsen war gestern!“. Dank des einzigartigen Quick Installation Systems (QIS) schafft PRIMO es, Ihnen eine Einsparung von über 70% der Montagezeit zu bieten.

SCHALLSCHUTZ

Die innovativen Schallschutzlösungen von PRIMO erfüllen die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände bei eingebrachten Elektroinstallationen.

LUFTDICHT

Der eigens entwickelte Thermoschaum breitet sich von hinten komplett um die Thermodose aus und umhüllt diese. So werden ganz von selbst alle Hohlräume versiegelt und eine luftdichte Montage gewährleistet. Eine energieeffiziente Installation ist damit garantiert.

WÄRME- BRÜCKENFREI

Durch die Einführung der neuen EnEV werden die Anforderungen an Einsparungen der Primärenergie bei Neubauten deutlich verschärft. Diese Probleme werden mittels der neuen Thermodose von PRIMO praxisnah und zeitsparend durch das Einschäumen der Dose gelöst.

THERMODOSE

Das Original

Anwendungsbereiche 4-in-1:


- + Schnellmontage
- + Schallschutz
- + Wärmebrückenfrei
- + Luftdicht

SCS-Verbindungstechnik

- + Feste Verbindung
- + Einfache Durchverdrahtung
- + Einfache Installation vorverdrahteter Geräte

Putzanschlag

- + Garantiert 10 mm Putzstärke nach DIN ISO VDE 18550
- + Leichtes Abbrechen
- + Bündig mit Mauerwerk setzen (auch für Altbau)

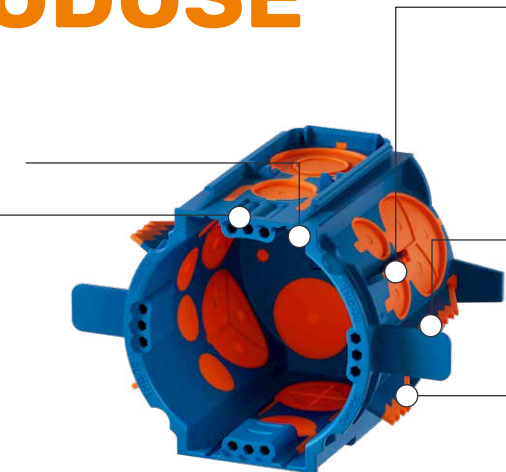

Membrantechnik

- + Werkzeuglose Kombieführung für Rohre bis M25
- + Einführung von (Erd-)Kabel möglich
- + 18 Einführungen, darunter 6 Kombieführungen

Innovative Schäumtechnik

- + Schnellmontage durch Einschäumen

Membranrastzähne

- + Gleichen Unebenheiten im Bohrloch aus
- + Zentrieren die Thermodose



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Thermodose THD-70	P726	25	100	2.400	100 Stk	343,59
Thermodose THD-45	P774	25	100	3.200	100 Stk	321,98
Thermodose TED-70	P775	10	100	1.000	100 Stk	1.166,91
Thermo-Doppeldose TDG-70	P776	10	100	1.000	100 Stk	1.003,54


Zusatzartikel für das Thermodosensystem	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Putzausgleich-Ring 8 mm für Ø 60 mm	P680	25	300	27.000	100 Stk	149,09
Putzausgleich-Ring 12 mm für Ø 60 mm	P681	25	150	13.500	100 Stk	154,55
Putzausgleich-Ring 24 mm für Ø 60 mm	P682	25	100	9.000	100 Stk	161,82
Bohrdeckel für Ø 60 mm	P683	25	500	12.000	100 Stk	160,72
Abstandstutzen Thermodose 91 mm	P714	25	100	-	100 Stk	87,00
Thermoschaum 750 ml	P717	1	12	840	1 Stk	26,50
Thermoschaum Eco	P717-ECO	1	12	840	1 Stk	43,48
Unterputzbohrschablone 82 mm	P718	1	1	144	1 Stk	190,90
Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach	P718-05	1	1	-	1 Stk	226,56
Pistole für PRIMO Thermoschaum	P719	1	24	400	1 Stk	45,74
Universalputzdeckel UP	P722	100	500	12.000	100 Stk	37,41
Geräteträger GET-80	P773	25	150	4.800	100 Stk	160,53
Universalputzdeckel Thermo-Doppeldose TDG-70	P777	10	200	-	100 Stk	291,25

Abmessungen	THD-70	THD-45	TED-70	TDG-70
Tiefe	68 mm	46 mm	68 mm	68 mm
Breite mit Putzlaschen	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Länge	73 mm	73 mm	145 mm	145 mm
Einbauöffnung	60 mm	60 mm	60 mm oder 2x 60 mm	2 x 60 mm
Bohrlochgröße	82 mm	82 mm	2x 82 mm, Steg ausbrechen	2 x 82 mm
Membraneinführungen	8x M12 mit Cable-Plopp; 2x M15 mit Cable-Plopp; 1x M15/M20 mit Cable-Plopp; 5x M15/M20/M25 mit Cable-Plopp	1x Einführung bis M20; 5x Einführung bis M25	8x Kabeleinführung M12; 2x Einführung bis M20; 4x Einführung bis M25; 2x Einführung bis M32	8x Kabeleinführung M12; 2x Einführung bis M20; 4x Einführung bis M25; 2x Einführung bis M32
Membraneinführungen hinten	2x M20 mit Cable-Plopp	2x M12	2x M15; 1x M15/M20/M25	2x M15; 1x M15/M20/M25

Verwendung

THERMODOSE

Gipsen Sie noch, oder schäumen Sie schon?

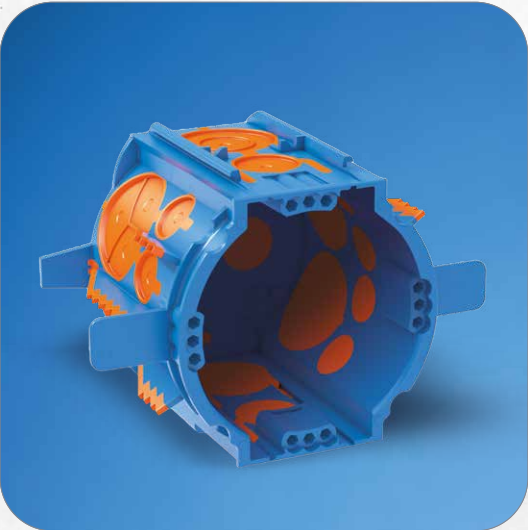

Geeignet für Kalksandstein, Ytong, Ziegel, Beton und alle anderen Mauerwerke.

Für weitere Informationen scannen oder klicken



	THERMOSCHAUM	THERMOSCHAUM ECO
POROTON / ZIEGEL	✓	✓
YTONG	✓	✓
KALKSANDSTEIN	✓	✓
VOLLHOLZ	✓	✓
BETON	✓	✓
BIMSTEIN	✓	✓
EPS (STYROPOR)	✓	✓
XPS (STYRODUR)	✓	✓
PU-DÄMMLATTEN	✓	✓
HOLZFASERDÄMMUNG	✓	✓
HOLZSPAN-MANTELSTEIN	✓	✓
SCHAUMGLAS	✗	✗
GLASWOLLE	✗	✗
STEINWOLLE	✗	✗



Das Thermodosensystem besteht aus vier Teilen: Die Thermodose (THD-70, P726), die flache Thermodose (THD-45, P774), die Thermo-Elektronikdose (TED-70, P775) und die Thermodose THD-70 PLUS (P727). Alle Teile können dank der SCS-Verbindungstechnik beliebig miteinander kombiniert werden.

Montageanleitung auf der nächsten Seite ➔


Montageanleitung

THERMODOSE
THD-70Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken

1. Erste Dose anzeichnen und mit PRIMO Schnellläufer (P936) und 82 mm Bohrkronen ausbohren.




2. Für Mehrfachkombinationen Bohrschablone (P718) ins erste Loch einsetzen. Den Hebel festspannen & mithilfe der integrierten Wasserwaage ausrichten. Durch Versetzen der Schablone beliebig viele weitere Löcher im genormten Abstand von 71 mm bohren.

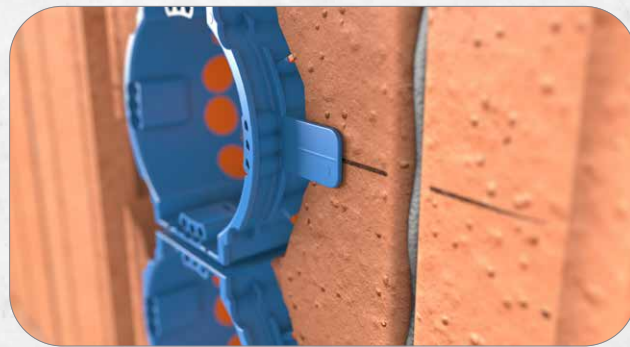


3. Dosen bis zum Putzanschlag einführen. Damit ist die normgerechte und putzbündige Installation gewährleistet.



4. Mit der Schaumpistole (P719) den Schaum (P717) durch die Öffnung im Hintern der Dose einspritzen, bis die Dose luftdicht und wärmebrückenfrei vollständig umschlossen ist. Nach 20 – 30 Minuten ist der Schaum schnittfest.

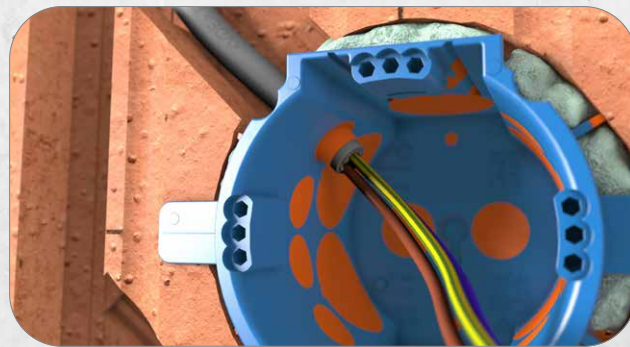

5. Kabel durch den Cable-Plopp durchstecken und so komplett werkzeuglos einführen.

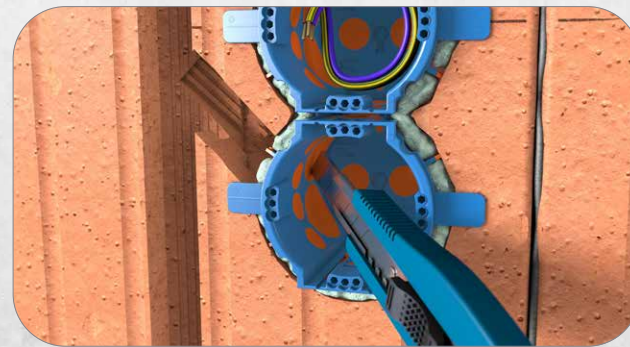

6. Alternativ die Membrane mit dem Cuttermesser öffnen.




7. Die Membranrastzähne fixieren die Dose schon vor dem Einschäumen fest im Loch. So können Thermodosen auch bereits verrohrt montiert und dann erst eingeschäumt werden.




8. Den nach außen gewölbten Putzdeckel (P722) zum Schutz der Schraubdomen, des Doseninneren und zur Reduktion des Putzauftrages auf die Öffnung der Dose aufsetzen.



9. Putzfedern sorgen für schnelles Auffinden. Den Deckel (P722) mit dem Finger oder Schraubenzieher eindrücken. Wenn er nach außen ploppt, entsteht eine saubere Kontur ohne Sprünge im Putz. Anschließend Deckel (P722) entfernen.

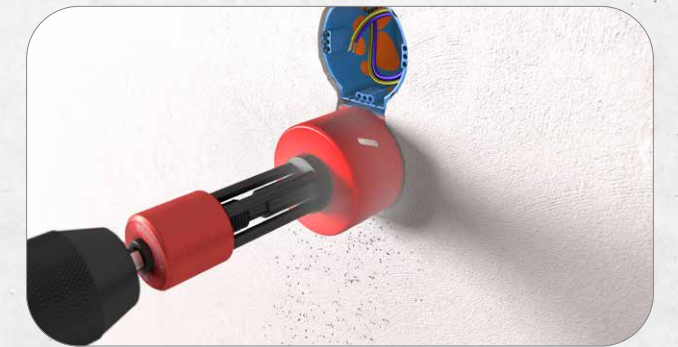

10. Alternativ den Putzdeckel mit einer 68 mm Bohrkronen (P797) freilegen und entfernen.

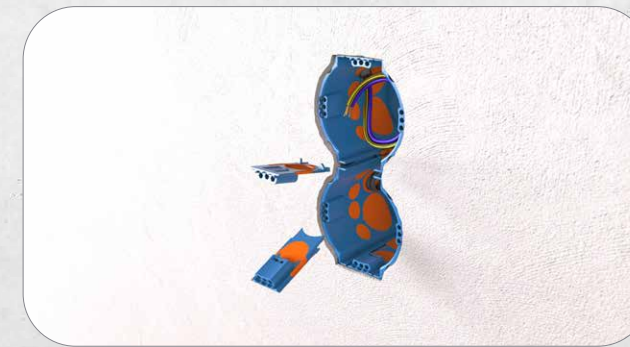

11. Bei Bedarf den SCS-Verbindungssteg ausbrechen.




12. Geräte nun einfach verdrahten oder bereits vorverdrahtet installieren.


Montageanleitung

THERMODOSE

Die richtige Unterputzdose für jede Altbausanierung

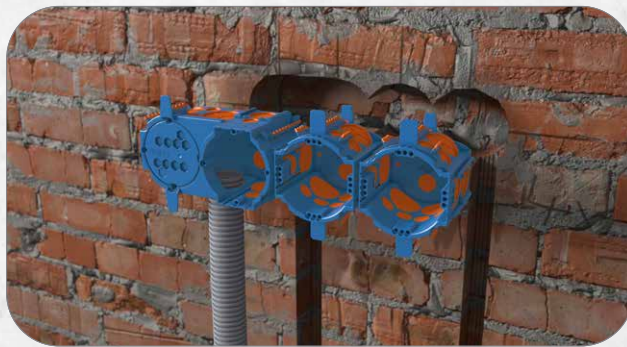Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken

1. Die Membranrastzähne fixieren die Dosen sicher im Loch. Das ermöglicht die zeitsparende Montage bereits verrohrter Dosen.

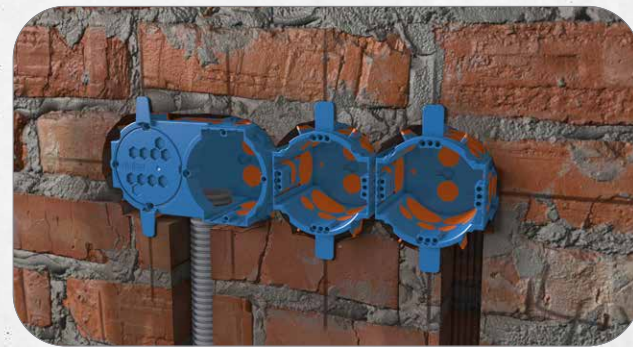


2. Dosen bis zum Putzanschlag einführen. Damit ist die normgerechte und putzbündige Installation gewährleistet.




3. Bei einer verputzten Wand einfach den Putzanschlag abbrennen und Dosen komplett einführen.




4. Mit der Schaumpistole (P719) die Sollbruchstelle im Hinteren der Dose ausbrechen und den Schaum (P717) einspritzen, bis die Dose vollständig umschlossen ist. Nach 20 - 30 Minuten ist der Schaum schnittfest.

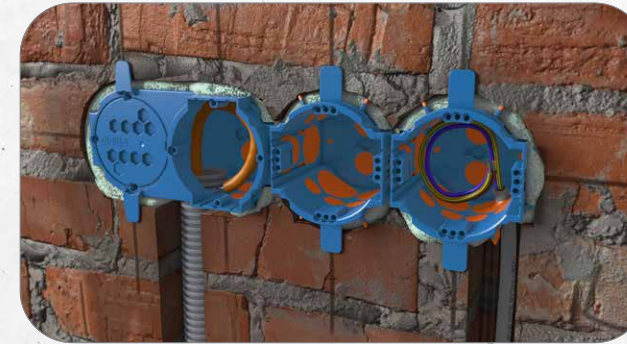


5. Kabel durch den Cable-Plöpp durchstechen und so komplett werkzeuglos einführen.

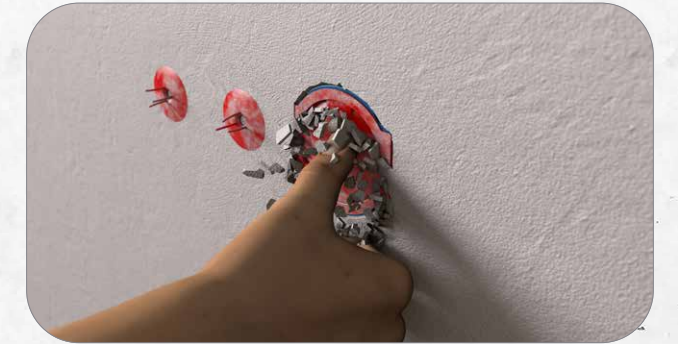


6. Putzfedern sorgen für schnelles Auffinden. Den Deckel (P722) mit dem Finger oder Schraubenzieher eindrücken. Wenn er nach außen ploppt, entsteht eine saubere Kontur ohne Sprünge im Putz. Anschließend Deckel (P722) entfernen.

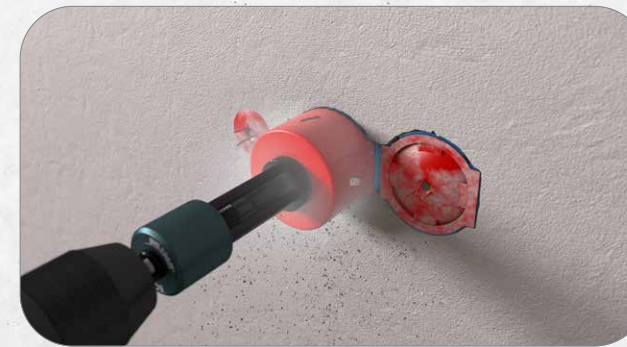

7. Alternativ den Putzdeckel mit einer 68 mm Bohrkronen (P797) freilegen und entfernen.

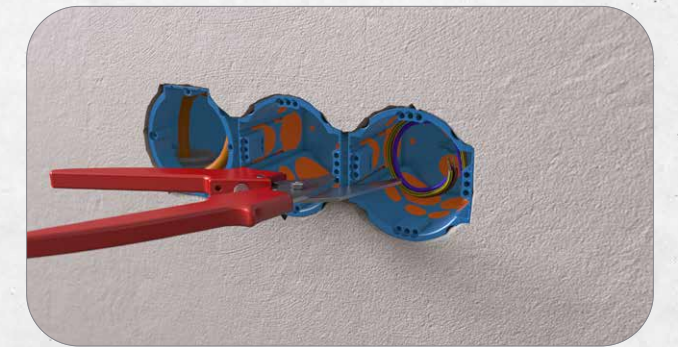

8. Bei Bedarf den SCS-Verbindungssteg ausbrechen.

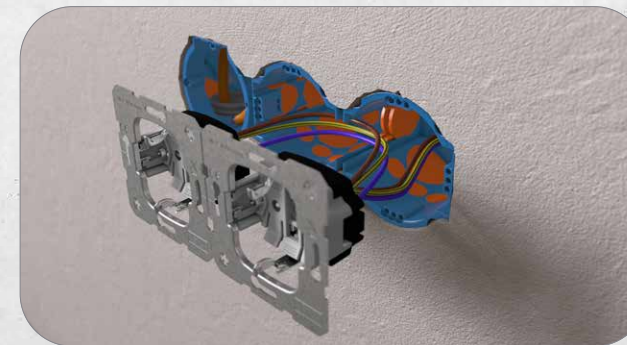

9. Geräte nun einfach verdrahten oder bereits vorverdrahtet installieren.



10. Installation abschließen – fertig!

THERMODOSE PLUS

Noch mehr Klemmraum

Anwendungsbereiche 4-in-1:

- + Schnellmontage
- + Schallschutz
- + Wärmebrückenfrei
- + Luftdicht

SCS-Verbindungstechnik


- + Feste Verbindung
- + Einfache Durchverdrahtung
- + Einfache Installation vorverdrahteter Geräte

Noch mehr Klemmraum

- + Höherer Innendurchmesser
- + 20 % mehr Platz

Großrohreinführung

- + Kombinationseinführungen für Kabel und Rohre bis M32
- + Einzug vorkonfektionierter Leitungen möglich

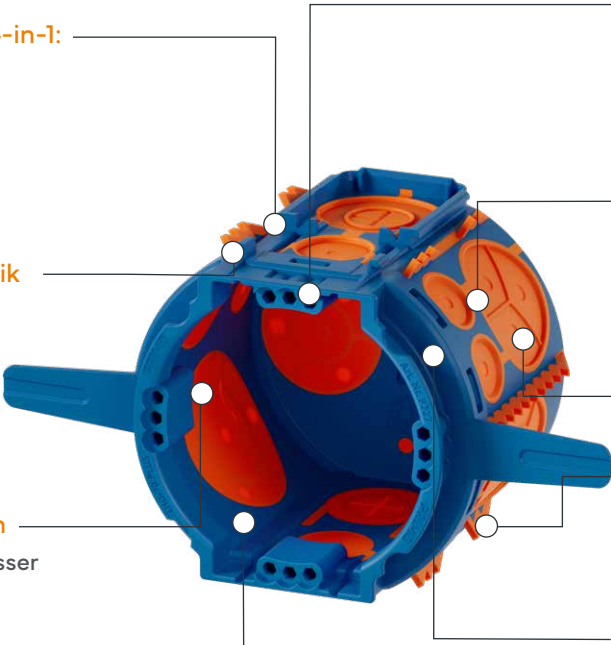

Drei Schraubdomes

- + Individuelle Ausrichtung der Einbaugeräte
- + Hohe Flexibilität bei der Installation

Membrantechnik

- + Werkzeuglose Kombieführung für Rohre bis M25
- + Einführung von (Erd-)Kabel möglich
- + 18 Einführungen, darunter 6 Kombieführungen

Innovative Schäumtechnik

- + Schnellmontage durch Einschäumen

Membranrastzähne

- + Gleichen Unebenheiten im Bohrloch aus
- + Zentrieren die Thermodose

Für alle Anwendungsbereiche

- + Smarte, gegenüberliegende Anordnung der M25- und M32-Einführungen



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Thermodose THD-70 PLUS	P727	25	100	2.400	100 Stk	396,36

Zusatzartikel für das Thermodosensystem	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Putzausgleich-Ring 8 mm für Ø 60 mm	P680	25	300	27.000	100 Stk	149,09
Putzausgleich-Ring 12 mm für Ø 60 mm	P681	25	150	13.500	100 Stk	154,55
Putzausgleich-Ring 24 mm für Ø 60 mm	P682	25	100	9.000	100 Stk	161,82
Bohrdeckel für Ø 60 mm	P683	25	500	12.000	100 Stk	160,72
Abstandstutzen Thermodose 91 mm	P714	25	100	-	100 Stk	87,00
Thermoschaum 750 ml	P717	1	12	840	1 Stk	26,50
Thermoschaum Eco	P717-ECO	1	12	840	1 Stk	43,48
Unterputzbohrschablone 82 mm	P718	1	1	144	1 Stk	190,90
Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach	P718-05	1	1	-	1 Stk	226,56
Pistole für PRIMO Thermoschaum	P719	1	24	400	1 Stk	45,74
Universalputzdeckel UP	P722	100	500	12.000	100 Stk	37,41
Geräteträger GET-80	P773	25	150	4.800	100 Stk	160,53

Abmessungen			
Tiefe	70 mm	Innentiefe	68 mm
Breite mit Putzlaschen	135 mm	Anzahl Kabeleinführungen	4x M11, 2x M15 mit Cable-Plopp
Länge	73 mm	Anzahl Rohreinführungen	2x M20, 2x M25, 2x M32 mit Cable-Plopp
Einbauöffnung	60 mm	Einführungen von hinten	2x M25 mit Cable-Plopp


Montageanleitung

Für weitere Informationen scannen oder klicken



THERMODOSE PLUS


Mit Großrohreinführungen für luftdichte und wärmebrückenfreie Installation inkl. Schallschutz

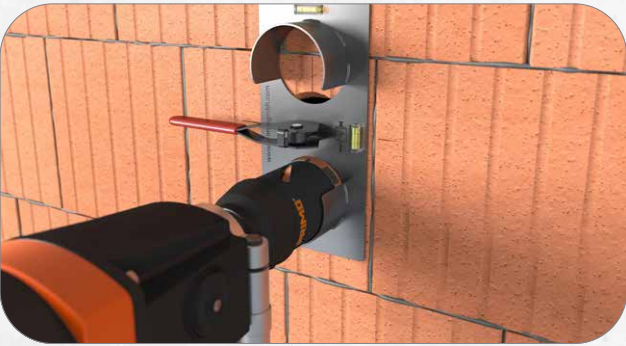

1. Erste Dose anzeichnen und mit 82 mm Bohrkronen ausbohren. Für Mehrfachkombinationen Unterputzbohrschablone (P718) verwenden.




2. Schlitz mit Fräse bis in die Dosenbohrung fräsen. Anschließend leicht anfeuchten, damit Thermoschaum schneller aufquillt.

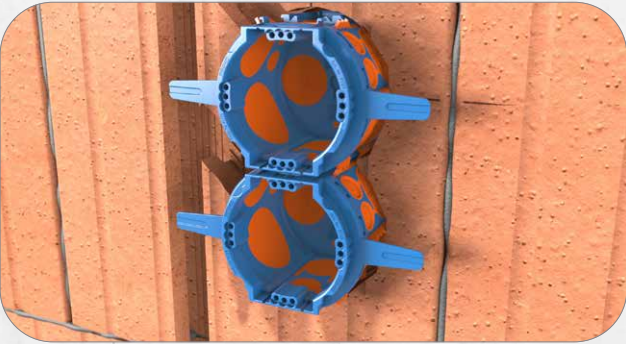

3. Thermodosen mit 71 mm Kombinationsabstand fest verbinden und ins Bohrloch einsetzen. Garantiert putzbündig dank Putzanschlag.



4. Dose einsetzen, Schaum (P717) einsprühen = in wenigen Sekunden wärmebrückenfrei und luftdicht installiert.

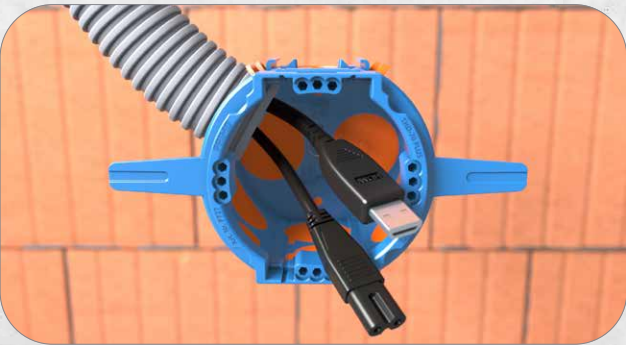

5. Kabel einfach durch Cable-Plopp durchstecken oder Membrane mit Cuttermesser öffnen und Rohre einführen. Vorkonfektionierte Leitungen durch Großrohreinführung M32 installierbar.



6. Großer Klemmraum und M32 Großrohreinführung ermöglichen Unterputzinstallation vorkonfektionierter Leitungen.

BAUSTELLE



KUNDEN- ERFAHRUNGEN

von der Baustelle

ELEKTRO MAUEL

Tobias Wiesner, Monteur

„Mit den ThermoDosen habe ich ein ganzes Haus komplett alleine innerhalb von sechs Stunden installiert. Mein Kollege hat mit herkömmlichen Dosen zwei Tage gebraucht.“



ELEKTRO-ENGELHARD GMBH


Sven Ammenhäuser, Geschäftsführer

„Die Beschaffenheit der Wände ist bei Altbau-Projekten sehr vielseitig. Egal ob Lehmstein, Ziegelstein oder andere Arten: Die ThermoDose können wir wirklich in jedem Mauerwerk nutzen. Für die Monteure ist das eine große Erleichterung. Es geht schneller und die Arbeit ist viel angenehmer. Keiner gipst gerne.“



UNIVERSAL-PUTZDECKEL

Kein Putz mehr in der Schalterdose

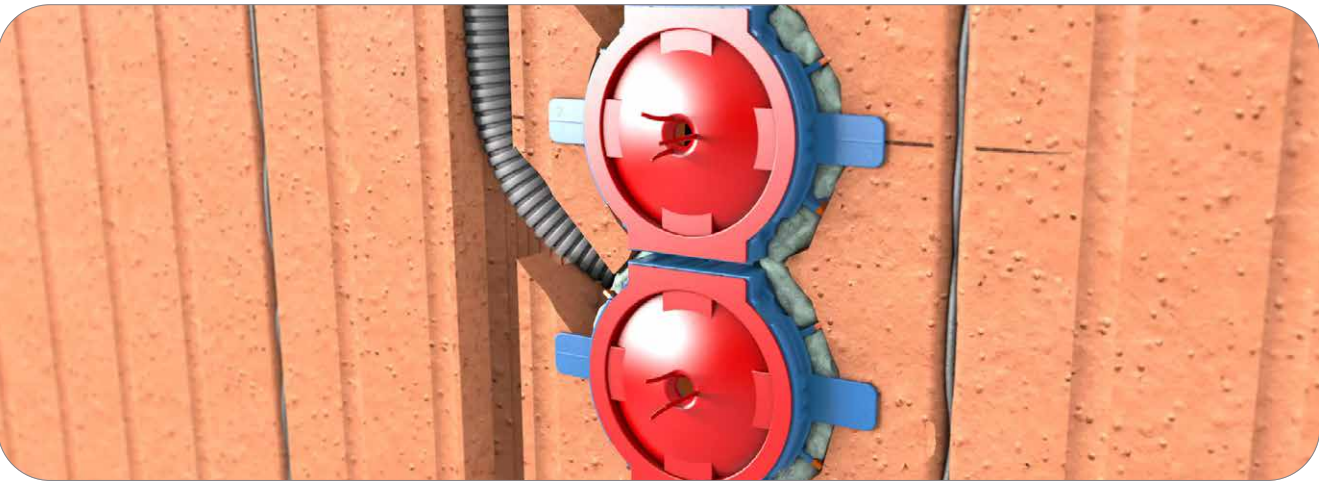

UNIVERSALGRÖSSE

Die genormte Form macht den Putzdeckel (P722) zum wieder-verwendbaren Helfer, der auf alle Standard-Unterputzdosen passt. Die seitlichen Laschen schützen auch die Schraubdomo.

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Universalputzdeckel UP	P722	100	500	12.000	100 Stk	37,41
Universalputzdeckel Thermo-Doppeldose TDG-70	P777	10	200	-	100 Stk	291,25

Abmessungen Universalputzdeckel		P722	Abmessungen Universalputzdeckel Thermo-Doppeldose		P777
Durchmesser außen		65,5 mm	Länge, Breite		137 mm, 66 mm
Durchmesser innen		60 mm	Gesamthöhe		40 mm
Gesamthöhe		24 mm	Bohrlochgröße		2x 82 mm
Höhe bis Deckelwölbung		8,5 mm	Einbauöffnung		2x 60 mm

Für weitere Informationen scannen oder klicken



AUSGLEICHSRINGE

Kombinierbar für alle Wandstärken

Universell einsetzbar

- + Ausgleichsringe aufsteckbar auf alle Unterputz- und Betondosen mit Ø 60 mm Auslass

Kombinierbar

- + Zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen
- + Mehrere Ausgleichsringe für beliebige Höhen kombinierbar

Drei Größen

- + 8 mm, 12 mm und 24 mm

Durchgangsbohrung

- + Feste Verbindung der Geräte direkt an der Dose

Schraubdomo

- + Individuelle Ausrichtung der Einbaugeräte
- + Hohe Flexibilität bei der Installation

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Putzausgleich-Ring 8 mm für Ø 60 mm	P680	25	300	27.000	100 Stk	149,09
Putzausgleich-Ring 12 mm für Ø 60 mm	P681	25	150	13.500	100 Stk	154,55
Putzausgleich-Ring 24 mm für Ø 60 mm	P682	25	100	9.000	100 Stk	161,82

Abmessungen Putzausgleich-Ringe	P680	P681	P682
Durchmesser außen	67 mm	67 mm	67 mm
Durchmesser innen	60 mm	60 mm	60 mm
Ausgleich-Höhe	8 mm	12 mm	24 mm
Kombinierbar	Ja	Ja	Ja
Schraubabstand	60 mm	60 mm	60 mm

BOHRDECKEL

Keine Suchbohrungen mehr

Universell einsetzbar

- + Putzdeckel aufsteckbar auf alle Unterputz- und Betondosen mit Ø 60 mm Auslass

Zeit- und Kostenersparnis

- + Geeignet für nachträglich aufgebrachte Trockenbauplatten
- + Keine Suchbohrung
- + Nur einmaliges Ausmessen

Zentrierdorn

- + Leichtes Durchstechen der Platten
- + Platzierung der Dose deutlich sichtbar
- + Zentrierbohrloch zum Ausbohren der Dose

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Bohrdeckel für Ø 60 mm	P683	25	500	12.000	100 Stk	160,72

Abmessungen Bohrdeckel			
Durchmesser gesamt	67 mm	Länge Dorn	35 mm
Gesamthöhe	51,5 mm	Geeignet für Durchmesser Dose	60 mm

Für weitere Informationen scannen oder klicken



ABSTANDSTUTZEN

Normabstand erweitern

Ermöglicht den Kombinationsabstand 91 mm

- + Für Antennensteckdosen, Telefondosen oder EDV-Anschlussdosen mit nicht berührungssicheren Steckdoseneinsätzen



Für alle Thermodosen geeignet

Mehrfachkombinationen der Stutzen möglich

- + 91 mm, 111 mm, 131 mm, usw. ...



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Abstandstutzen Thermdose 91 mm	P714	25	100	-	100 Stk	87,00


Zusatzartikel für den Abstandstutzen	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach 91 mm Kombinationsabstand	P716	1	1	-	1 Stk	231,20

PRIMOCLIP

Werkzeuglose Rohr- und Kabelbefestigung in Sekundenschnelle

Vorteile

- + Werkzeuglose Rohr- und Kabelbefestigung
- + Für Leerrohre und Kabel
- + In allen Mauerwerken einsetzbar
- + Für mehrere Leerrohre gleichzeitig
- + Für den Altbau und besonders schmale Nuten geeignet. Bei schmalen Nuten einfach längs montieren.
- + Geeignet für Ziegel, Altbau, Ytong, Kalksandstein, Beton und alle anderen Mauerwerke. Auch bei Mauernuten bis 50 mm einsetzbar.
- + Mehrere Leerrohre oder Kabel sind mit einem Clip fixierbar. Nagelscheiben oder weitere Konstruktionen werden dadurch hinfällig.

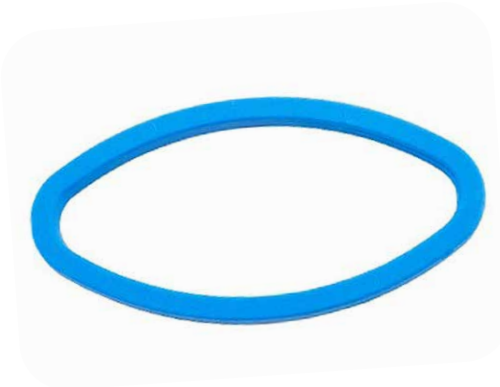

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Primoclip	P076	100	5.000	60.000	100 Stk	17,08

Abmessungen						
Länge	60 mm	Breite	30 mm	Stärke		4 mm

Für weitere Informationen scannen oder klicken




WÄRMEDÄMM- VERBUNDSYSTEM

Sichere Befestigung an Außenwänden

Optimale Integration in Wärmeverbundsysteme

- + Praktische rechteckige Bauform
- + Geeignet für Dämmstoffdicken von 50 – 320 mm

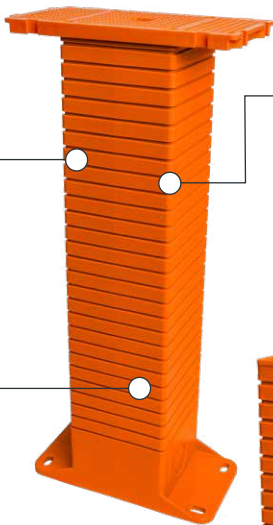

Hohe Tragfähigkeit und sichere Befestigung

- + Belastbar bis zu 8 kg pro Geräteträger bei direkter Verschraubung an der tragenden Wand
- + Für Befestigung von Außengeräten wie Lampen oder Sensoren an der gedämmten Fassade geeignet

Hohe Flexibilität

- + Kombinationsmöglichkeit für höhere Belastungen und Doppelsteckdosen
- + Materialeinsparung dank eines universellen Systems für sämtliche Anwendungen an der Fassade

Nachhaltige und umweltfreundliche Materiallösung

- + Halogenfrei
- + Gefertigt aus recyceltem Polypropylen (PP) und in nachhaltiger Verpackung geliefert

Zeitsparende Montage

- + Schnelle und einfache Montage ohne spezielles Werkzeug
- + Cleveres Design ermöglicht passgenaue Befestigung der Grundplatte an Außenwänden (z. B. aus Ziegel)






Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
WDVS-Gerätetdose	P400	1	24	288	1 Stk	23,50
WDVS-Geräteträger 160 x 140 mm	P401	1	24	288	1 Stk	24,83

Abmessungen	P400	P401
Länge	140 mm	140 mm
Breite	70 mm	160 mm
Tiefe	320 mm	320 mm
Minimale Dämmstoffdicke	50 mm	50 mm
Maximale Dämmstoffdicke	320 mm	320 mm
Maximale Montagefläche	-	160 x 140 mm

GERÄTETRÄGER

Der eingeputzte Dübel – kein Bohren mehr

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken

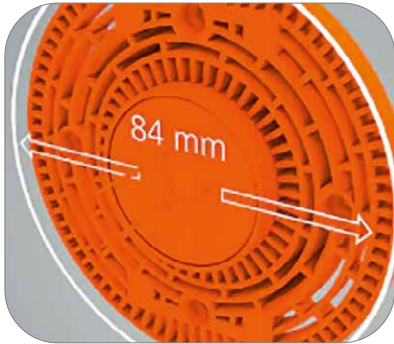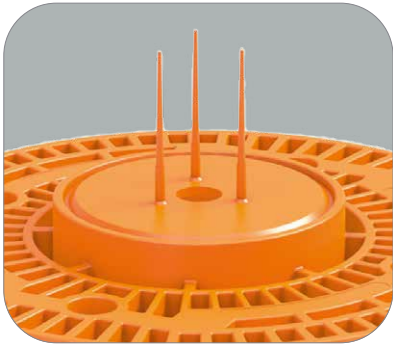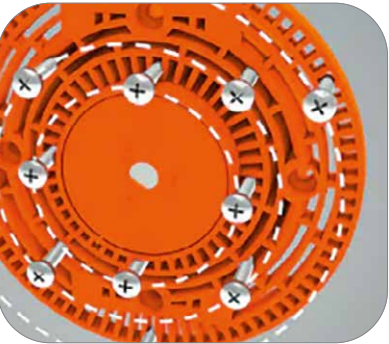

BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN

Schrauben werden direkt befestigt, Bohren entfällt, sodass keine Kabel beschädigt werden oder Folgekosten entstehen. Optimale Größe der Schrauben 4 x 35, alternativ auch $\leq 3 \times 25$.

PUTZFEDER

Durch Putzfedern auch nach dem Verputzen leicht zu finden. Nach dem Verputzen wird die 35 mm Sollbruchstelle mithilfe des Zentrierbohrlochs und einer 35 mm Bohrkronen oder dem Hammer geöffnet.

MONTAGEFLÄCHE

84 mm Montagefläche zur dübellosen Lampen- oder Geräteinstallation. Verwendbar für alle Produkte der Thermo-dosen- sowie M-Serie.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Geräteträger GET-80	P773	25	150	4.800	100 Stk	160,53
Abmessungen GET-80						
Durchmesser	84 mm		Schraublänge je nach Putzauftrag			max. 25 mm
Tiefe	30 mm		Integrierte Schraubdomo			4
Leuchtauslass	35 mm					

MULTIDOSE

Der Allrounder für Altbausanierung, Unter- und Trockenputz

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



Vorteil für alle Gewerke

- + Elektriker: Keine Sucharbeiten
- + Fachplaner: Keine Kosten verteilen
- + Trockenbauer: Keine Spachtelarbeiten
- + Bauherr: Qualität (Auto ohne Kratzer)

Putzangleichung im Altbau

Putzbündig nach VDE



Für Altbausanierung, Unterputz, Trockenbau und Hohlwände

Zeit- und Kostenersparnis


- + Keine Dosen und Leitungen suchen → Keine teuren Suchbohrungen
- + Nur einmaliges Abmessen

Schnellmontage

Montageanleitung



1. Unterteil bündig setzen, Kabel oder Rohre einführen. Standarddeckel mit ineinandergreifenden Rastzähnen vorsichtig einrasten lassen. Deckel ca. 2,5 – 3 cm hervor stehen lassen.

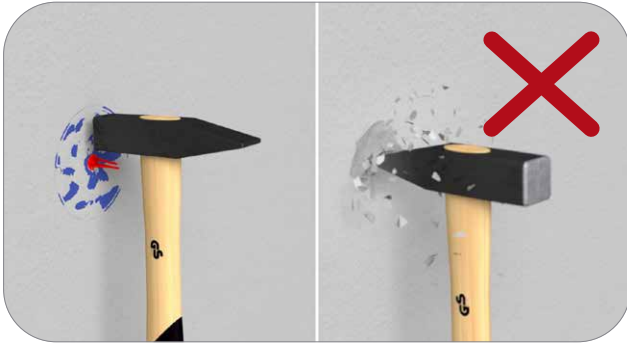


2. Der Putzer drückt beim Verputzen den Deckel auf die benötigte Höhe – garantiert putzbündig und VDE-geprüft! Putzfeder entfernen und mithilfe des Zentrierbohrlochs Dosenendeckel ausfräsen.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Multidose	P002	25	100	2.400	100 Stk	133,87
Bohrdeckel	P003	25	500	12.000	100 Stk	133,87
Putzfeder	P004	25	5.000	120.000	100 Stk	22,46
Klebescheibe	P005	25	300	76.128	100 Stk	48,68

Abmessungen			
Einbauöffnung	60 mm	Durchmesser Bohrdeckel	72 mm
Außendurchmesser Unterteil	69 mm	Randtiefe Bohrdeckel	6 mm
Außendurchmesser Oberteil mit Putzdeckel	66 mm	Durchmesser Dorn innen	6 mm
Tiefe (verstellbar)	58 mm – 75 mm	Dornlänge Bohrdeckel	30 mm
Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre	20 mm/25 mm	Kombieinführungen	6x M20 – M25

BAUSTELLE

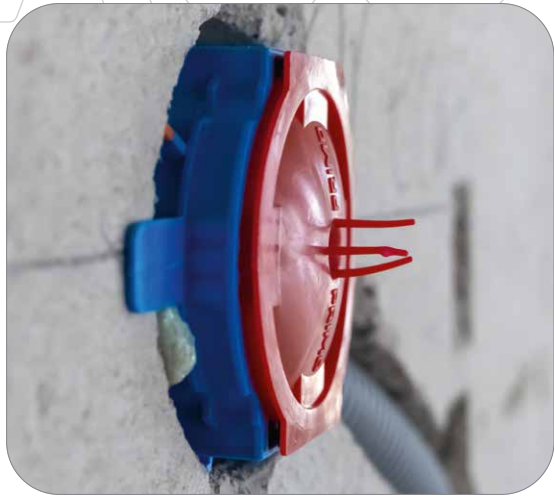


KUNDEN- ERFAHRUNGEN

von der Baustelle

AVHZ GMBH

Christoph Steinberger, Geschäftsführer

Der Geräteträger spart mir unglaublich viel Zeit, da die Installation von Lampen so viel einfacher und schneller geht. Ich muss dafür nun keine Löcher mehr bohren.

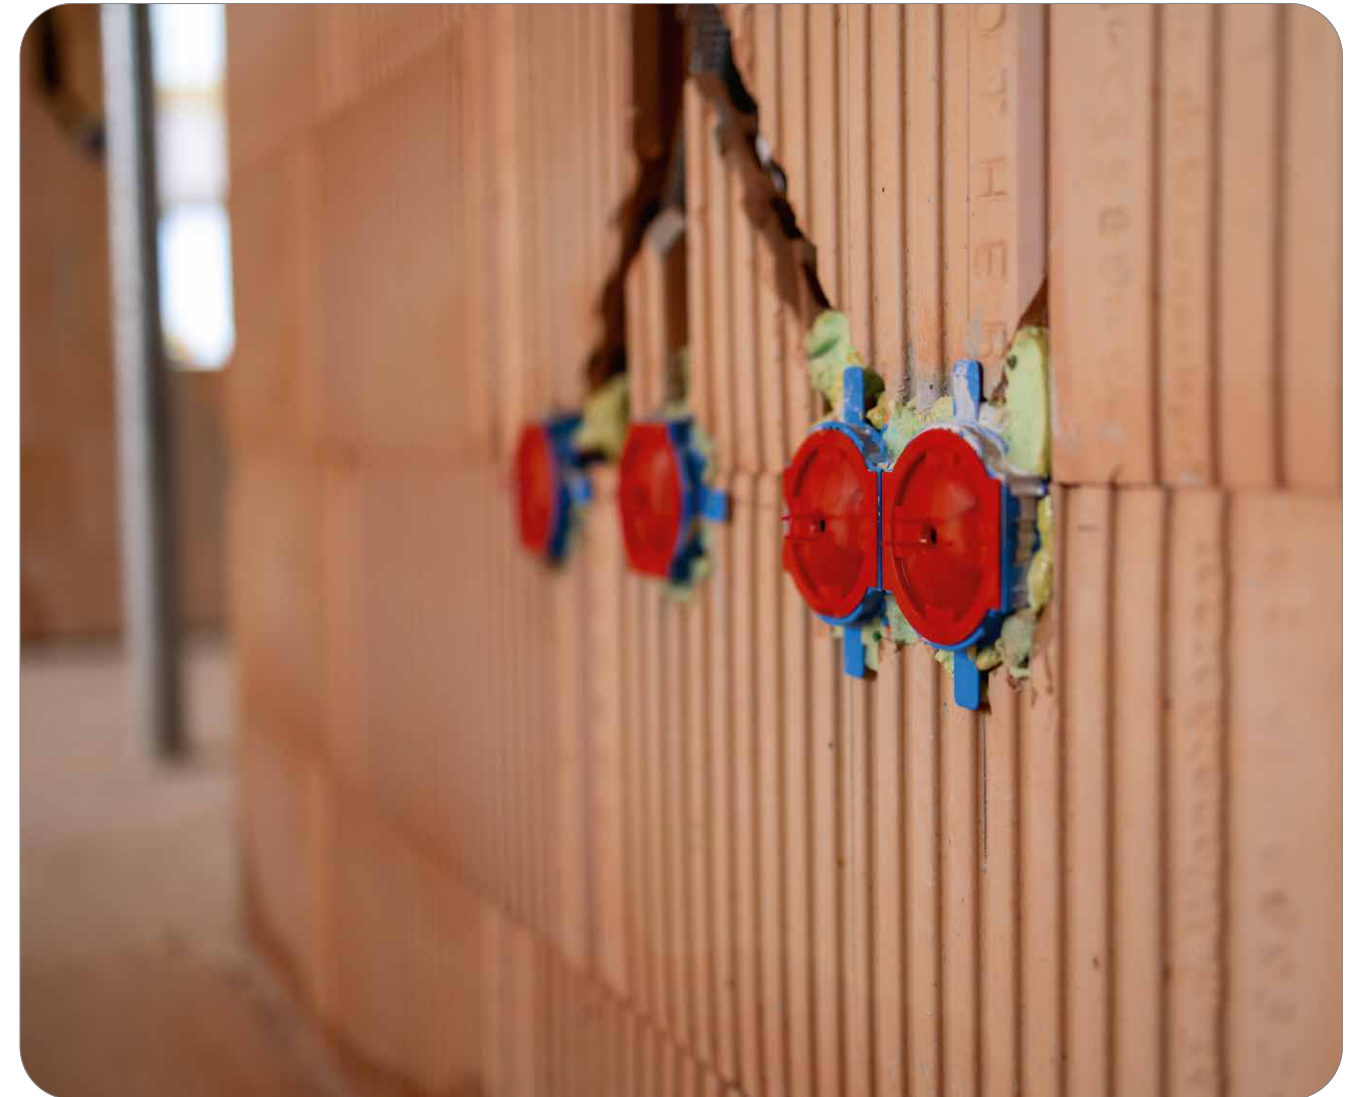

ELEKTRO HOGREVE & KRÖGERRECKLENFORT GMBH

Kevin Liefer, Monteur

Mit dem gesamten Thermodosensystem lässt sich viel schneller und sauberer arbeiten.

03

NEU
S
SOON
D
N
D
O
S
E
N
B
E
T
O
N

BETONDOSEN

Die Multitalente im Beton



ELEKTRONIKDOSE

70 % mehr Klemmraum – und dadurch Platz – in der Dose.

MULTIFUNKTIONAL

Eine Betondose für viele Anwendungen! Schalterdose mit und ohne Flügel, Elektronikdose, Deckendose, auch für Sichtbeton.

MEMBRAN-EINFÜHRUNGEN

Durch die Membrane wird eine beton-dichte und werkzeuglose Rohreinführung gewährleistet. Die Membran umhüllt das Rohr komplett und verhindert ein Einlaufen von Beton.

SCHNELLMONTAGE

Schnelles Einführen von Rohren und Kabeln bis zu 32 mm – Membrane kurz mit dem Messer einschneiden, Rohr einführen und fertig!

M-SERIE MEMBRANDOSE

Geräteverbindungs-, Flügelbeton-, Deckenverbindungs-, Großrohr- & Elektronikdose

Membrantechnik mit Rohrgrip

- + Werkzeuglose Kombieinführungen für Leitungen und Rohre M15 – M32
- + Absolut betondicht
- + Sicher zugentlastet

Großrohreinführung M32

- + Einzug von vorkonfektionierten Leitungen

Aufsteckbare Flügel


- + Zur Befestigung an Stahlarmierung
- + Normabstand 15 cm zur Türschalung
- + Betonüberdeckung von 20 – 60 mm
- + Kein Gegenlager oder Stützelement notwendig

SCS-Verbindungstechnik

- + Stabiles Aneinanderreihen
- + Kombinationsabstand 71 mm
- + Einfache Durchgangsverdrahtung
- + Einfache Installation vorverdrahteter Geräte

Membrandichtlippe

- + Sauberer Abschluss
- + Ideal für Sichtbeton
- + Verhindert das Einlaufen von Betonschleier

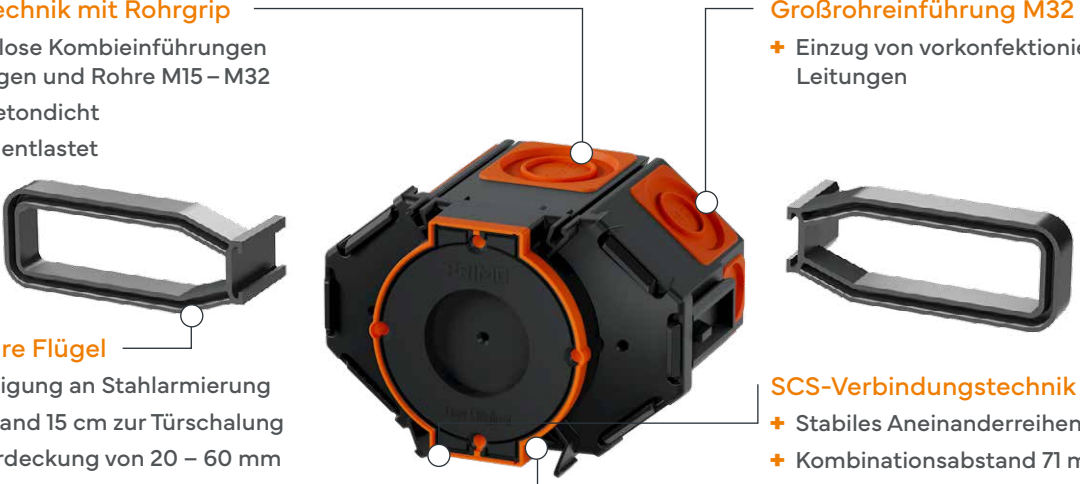

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Membrandose M1 60	P760	50	50	1.400	100 Stk	413,98
Membrandose M1 35 (mit Leuchtenauslass 35 mm)	P763	50	50	1.400	100 Stk	463,60
Membrandose M2 60	P914	50	50	1.800	100 Stk	360,47
Membrandose M2 35 (mit Leuchtenauslass 35 mm)	P915	50	50	1.800	100 Stk	362,63
Membrandose M3 60	P912	50	50	2.700	100 Stk	336,21
Membrandose M3 35 (mit Leuchtenauslass 35 mm)	P913	50	50	2.700	100 Stk	338,22

Zusatzartikel für Membrandosen	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Universalputzdeckel Ø 74 mm	P211	100	500	12.000	100 Stk	41,63
Flügel für Betonsortiment	P761	50	500	12.000	100 Stk	62,82
Aufsteckrahmen Membrandose M1	P762	50	200	4.800	100 Stk	160,53
Nagler für Betonbauprodukte	P752	1	10	-	1 Stk	226,45

Abmessungen	M1	M2	M3
Länge	110 mm	90 mm	90 mm
Breite	75 mm	75 mm	75 mm
Tiefe	85 mm	68 mm	48 mm
Flügelspannweite	300 mm	280 mm	280 mm
Membraneinführungen seitlich	2x M15; 4x M15/M20/M25; 2x M15/M20/M25/M32	6x M15/M20/M25	6x M15/M20/M25
Membraneinführungen von hinten	2x M15/M20/M25; 2x M12	1x M25/M32; 2x M12	1x M25/M32; 2x M12

Montageanleitung

Für weitere Informationen scannen oder klicken




MEMBRANDOSE


Wand- / Deckenmontage: Auf Schalung nageln



1. Deckel der Membrandose an Wand oder Decke an markierter Stelle mit Nägeln anbringen. Wurde die Armierung bereits eingebracht, hilft der PRIMO Nagler (P752) für eine einfache und verletzungsfreie Befestigung.

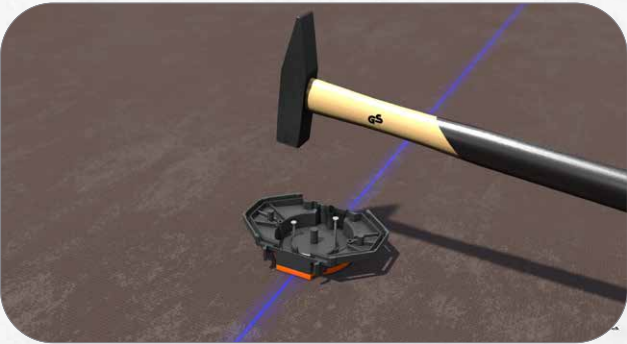

2. Integrierte Nagelfixierung im Frontteil ermöglicht eine einfache Montage. Frontteil mit Nägeln auf der Schalung befestigen. Stahlarmierung anbringen.

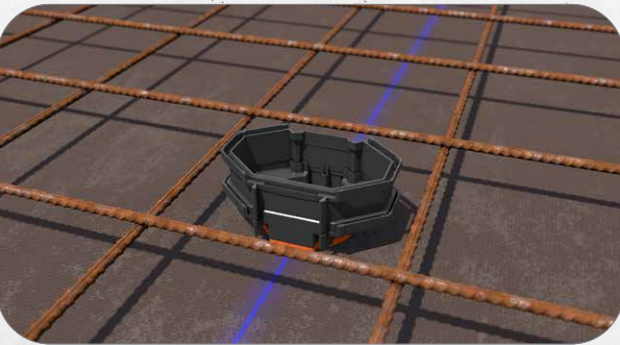

3. Aufsteckrahmen (P762) für flexible Erweiterung und mehr Klemmraum auf Membrandose M1 aufstecken. Membrandose aufsetzen.



4. Membran mit Cuttermesser einschneiden.



5. Rohre wie gewünscht ohne zusätzliches Werkzeug einführen. Die Membrantechnik sorgt für einen absolut betondichten Abschluss.




6. Sichere Zugentlastung durch Rohrgrip – kein Kürzen der Rohre erforderlich.


Montageanleitung

MEMBRANDOSE

Wandmontage: Mit Flügel (P761)

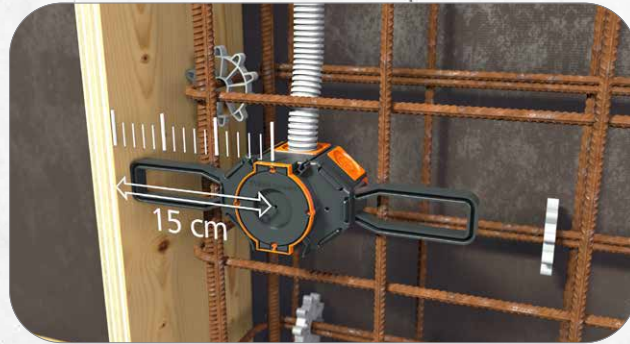

1. Flügel (P761) auf die Membrandose M1, M2 oder M3 aufstecken. Flügel (P761) geben 15 cm Normabstand zur Türschalung vor und ermöglichen eine einfache Montage. Flügel mit Draht auf der Stahlarmierung befestigen.

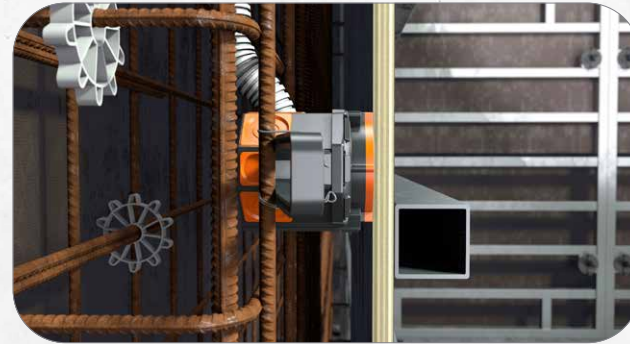

2. Flexible Flügel (P761) passen sich der jeweiligen Betondeckung an. Betondeckungen zwischen 20–40 mm oder 40–60 mm möglich. Nach dem Stellen der Gegenschalung kann betoniert werden.




Montageanleitung

MEMBRANDOSE

Montage nach der Betonage



1. Nach der Betonage kann der Deckel mit einem Hammerschlag geöffnet werden.

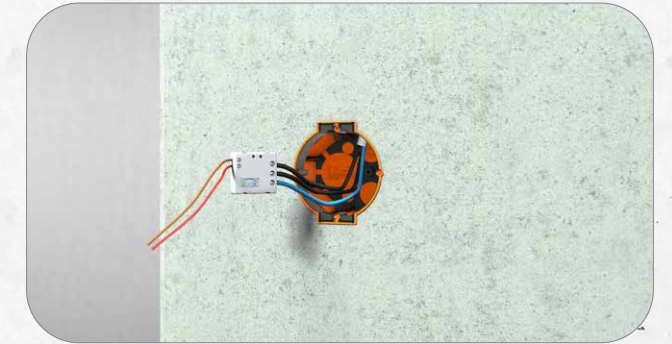

2. Durch 8-eckige Bauform als Elektronikdose verwendbar.



3. Dank flexibler Membranhaut können Geräteschrauben leicht eingesetzt werden.



4. Bei Bedarf den SCS-Verbindungssteg mühelos mit dem PRIMO Dosencutter (P845) heraustrennen.



5. Vorkonfektionierte Leitungen durch Großrohreinführung M32 installierbar.



6. Deckenmontage: Aufnahme Deckenhaken nach DIN EN 60670.

CEE-DOSE

Die blitzschnelle Starkstrominstallation

Aufsteckbare Flügel

- + Zur Befestigung an Stahlarmierung
- + Normabstand 15 cm zur Türschalung
- + Kein Gegenlager oder Stützelement notwendig
- + Betonüberdeckung von 20 – 60 mm

Großrohreinführung M32

- + Einzug von vorkonfektionierten Leitungen

Membrantechnik mit Rohrgrip

- + Werkzeuglose Kombieinführung M15 – M32
- + Einführung von (Erd-)Kabel möglich
- + Absolut betondicht
- + Sichere Zugentlastung
- + Keine Nacharbeiten – kein Rohrabschnitt

Deckel mit Nagelfixierung

- + Einfache Montage auf der Schalung
- + Große Öffnung: einfache Verdrahtung bei Verwendung als Geräteverbindungsdose

8-eckige Bauform

- + 70 % mehr Klemmraum
- + Idealer Biegeradius
- + 85 mm Einbautiefe

IP 44 Dichtring

- + Benötigte Schutzklasse nach DIN 60309
- + Positionierung zwischen Deckel und Schalter

Einsatzbereiche

- + 3-polig & 5-polig
- + 16 A



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Membrandose M1 CEE	P953	10	10	1.260	100 Stk	1.211,21

Abmessungen	M1 CEE
Länge	110 mm
Breite	74 mm
Tiefe	85 mm
Flügelspannweite	300 mm
Einbauöffnung	70 mm
Membraneinführungen seitlich	2x M15; 4x M15/M20/M25; 2x M15/M20/M25/M32
Membraneinführungen von hinten	2x M15/M20/M25; 2x M12

Montageanleitung

Für weitere Informationen scannen oder klicken



CEE-DOSE Deckel – Dose – Dichtring

1. Variante 1: Frontteil auf Schalung nageln. Die integrierte Nagelfixierung im Frontteil ermöglicht eine einfache Montage (l). Variante 2: Aufsteckbare Flügel (P761) auf Membrandose stecken und mit Draht an Stahlarmierung befestigen (r).

2. Membrane mit einem Cuttermesser öffnen. Großrohreinführung M32 vorhanden.

3. Kabel oder (starre) Rohre M20, M25 und M32 einführen. Membrantechnik ermöglicht eine absolut betondichte Einführung (l). Sichere Zugentlastung durch Rohrgrip – kein Kürzen der Rohre erforderlich (r).

4. Flexible Flügel (P761) passen sich der jeweiligen Betondeckung von 20 – 40 mm oder 40 – 60 mm an.

5. Nach der Betonage einfaches Öffnen durch Hammerschlag.

6. Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Leichte Installation von CEE-Unterputzsteckdosen.

BAUSTELLE



KUNDEN- ERFAHRUNGEN

von der Baustelle

ELEKTRO SPATENEDER

Jonathan Sabo

Die Membrandose liefert dir sehr viele Variationsmöglichkeiten, das ist ein Phänomen. Ich brauche mir keine Gedanken mehr über verschiedene Produkte machen.



ELEKTRO JANEL

Samuel Filicko, Monteur

Die achteckige Form der M-Serie war für mich anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Aber das bietet mir die Möglichkeit, viele verschiedene Bauteile einzubauen, ohne mir dabei die Finger zu brechen.



UNIVERSALGROSSDOSE MIT MEMBRAN

Schnell installiert mit viel Klemmraum

Optionaler Trennsteg

- + Zwei getrennte Stromkreise möglich

Membrantechnik mit Rohrgrip

- + Werkzeuglose Kombieinführung M20 – M40
- + Absolut betondicht
- + Sichere Zugentlastung
- + Keine Nacharbeiten - kein Rohrabschnitt

Großrohereinführung M32/M40

- + Einzug von vorkonfektionierten Leitungen

Aufsteckbare Flügel

- + Zur Befestigung an Stahlarmierung
- + Normabstand 15 cm zur Türschalung
- + Kein Gegenlager oder Stützelement notwendig
- + Betonüberdeckung von 20 – 60 mm

Frontteile in verschiedenen Größen

- + 60 mm / 70 mm
- + Dreiteilig zur einfachen und schnellen Montage
- + Mit und ohne Magnet

U 60



U 70





Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Universalgroßdose für Beton (ohne Membran)	P421	50	50	1.200	100 Stk	339,27
Universalgroßdose U60 3-teilig	P421-60-3	50	50	1.200	100 Stk	696,86
Universalgroßdose U70 3-teilig	P421-70-3	50	50	1.200	100 Stk	696,86

Zusatzartikel für Universalgroßdose	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Trennsteg für Universalgroßdose U60/U70	P421-T	50	500	16.000	100 Stk	136,88
Nagler für Betonbauprodukte	P752	1	10	-	1 Stk	226,45
Flügel für Betonsortiment	P761	50	500	12.000	100 Stk	62,82

Abmessungen			
Durchmesser	100 mm	Einbautiefe	111 mm
Einbaudurchmesser	60 mm	Tiefe inkl. Deckel	120 mm

Montageanleitung

Für weitere Informationen scannen oder klicken



UNIVERSALGROSSDOSE

Schneiden, stecken, zugentlastet!



1. Frontteil auf Schalung nageln. Durch niedrige Bauhöhe ideal für Einbausituationen mit viel Bewehrung. Dose auf Frontteil aufsetzen.



2. Membran mit Cuttermesser öffnen. Absolut betondichte Einführung durch Membrantechnik.



3. Kabel oder (starre) Rohre bis M40 werkzeuglos einführen. Sichere Zugentlastung durch Rohrgrip. Optionaler Trennsteg (P421-T) für zwei getrennte Stromkreise in einer Dose.



4. Dose mit Deckel schließen und Decke betonieren. Frontteil nach der Betonage mit Hammer einschlagen.



5. Aufnahme für Deckenhaken nach DIN EN 60670.



6. Verwendung als Geräteverbindungsdose mit viel Klemmraum.

BETONDOSE 2.0


Das klassische Raumwunder

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



SCS-Verbindungstechnik

- + Feste Verbindung
- + Einfache Durchverdrahtung
- + Einfache Installation vorverdrahteter Geräte
- + Kombinationsabstand 71 mm

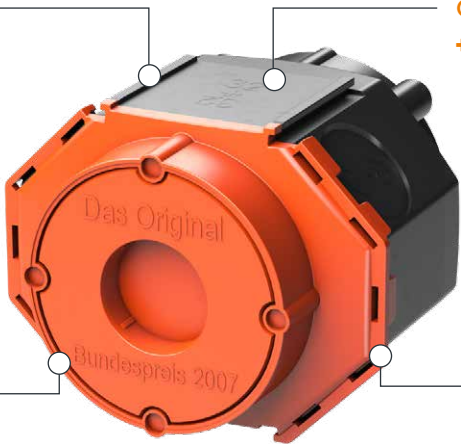

Großrohreinführung bis M32

- + Einzug von vorkonfektionierten Leitungen

3-in-1:

- + Geräteverbindungs-, M32 Großrohr- und Elektronikdose

8-eckige Bauform

- + Einsatz als Elektronikdose
- + 70 % mehr Klemmraum
- + Idealer Biegeradius
- + Einbautiefe: 90 mm

Montageanleitung



Positionsgenaues Ausrichten durch integrierte Markierungen am Deckel. Integrierte Nagelfixierung im Deckel ermöglicht eine einfache Montage. Stabiles Aneinanderreihen weiterer Deckel im Kombinationsabstand von 71 mm möglich.



Löcher für Installationsrohre M20/M25 mit einer Stanzzange (P523 / P647) ausstanzen. Löcher für Installationsrohre M32 mit einem Stufenbohrer ausbohren. Installationsrohre einführen. M20/M25 und Großrohreinführung M32 möglich.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Betondose 2.0	P731	50	50	1.200	100 Stk	242,14

Zusatzartikel für Betondose 2.0	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Nagler für Betonbauprodukte	P752	1	10	-	1 Stk	226,45

Abmessungen			
Durchmesser	60 mm	Länge / Flügelspannweite	110 mm
Einbautiefe	90 mm	Flügelhöhe	-
Einbauöffnung	60 mm	Breite	70 mm
Einführungen	6 Rohr-/ Kabeleinführungen bis M25 davon 2 Rohreinführungen bis M32 möglich		

FLÜGEL- BETONDOSE 2.0

Das klassische Raumwunder mit Flügeln

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



4-in-1:

- + Geräteverbindungs-, Flügelbeton-, M32 Großrohr- und Elektronikdose




Flügel

- + Zur Befestigung an Stahlarmierung
- + Normabstand 15 cm zur Türschalung
- + Kein Gegenlager oder Stützelement notwendig
- + Betonüberdeckung von 20 – 60 mm

Montageanleitung



Löcher für Installationsrohre mit einer Stanzzange (P523 / P647) ausstanzen oder mit einem Stufenbohrer ausbohren. Rohre M20/M25 oder M32 einführen. Flügel geben 15 cm Normabstand zur Türschalung vor.

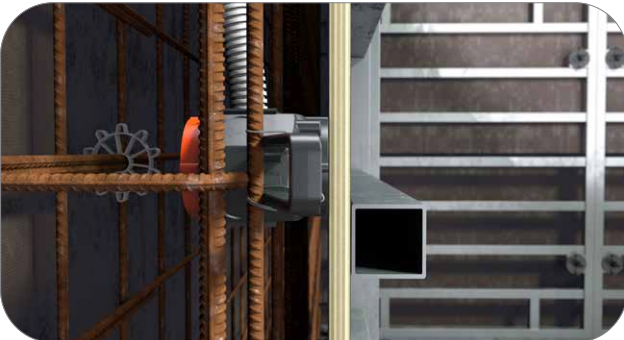

Für unterschiedliche Betondeckungen kann die Betondose um 180 Grad gedreht werden. Flügel mit Draht an der Stahlarmierung befestigen. Flexible Flügel passen sich der jeweiligen Betondeckung an.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Flügelbetondose 2.0	P730	50	50	1.000	100 Stk	352,96

Zusatzartikel für Flügelbetondose 2.0	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Nagler für Betonbauprodukte	P752	1	10	-	1 Stk	226,45

Abmessungen			
Durchmesser	60 mm	Länge / Flügelspannweite	300 mm
Einbautiefe	90 mm	Flügelhöhe	38 mm
Einbauöffnung	60 mm	Breite	70 mm
Einführungen	6 Rohr-/ Kabeleinführungen bis M25 davon 2 Rohreinführungen bis M32 möglich		

04



reddot winner 2022
innovative product

EINBAUGEHÄUSE

XL-SERIE EINBAUGEHÄUSE

Der Alleskönner für individuelle Wünsche



reddot winner 2022
innovative product

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

Die smarte Technik der XL-Serie wurde unter anderem mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Prämierungen waren neben Design-Aspekten vor allem die drei Punkte Funktionalität, Innovation und Produktqualität.

INDIVIDUELL EINSETZBAR

Die XL-Serie eignet sich dank verschiedener Frontteile in quadratisch (68 – 75 mm), rund (68 – 180 mm) oder mit Mineralfaserplatte für individuelle Ausschnitte (145 – 195 mm) für alle erdenklichen Anwendungsbereiche.

MEMBRANTECHNIK

Die Membran umschließt die eingeführten Rohre und Kabel komplett, wodurch das System absolut betondicht bleibt. Der integrierte Rohrgrip garantiert die sichere Zugentlastung.

SCHNELLMONTAGE

Die integrierte Nagelfixierung ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auf der Schalung. Die Membrane lassen sich mit einem einfachen Cuttermesser innerhalb von Sekunden öffnen. Die zusätzliche Stanzzange kann zu Hause bleiben.

XL-SERIE EINBAUGEHÄUSE

Ausgezeichnete Betoninstallation mit Membrantechnik

Abnehmbarer Deckel

- + Kabel und Leitungen vor Betonage in Gehäuse einziehen
- + Absolut betondicht durch integrierte Dichtlippe



Aufsteckbare Flügel

- + Zur Befestigung an Stahlarmierung
- + Betonüberdeckung von 20 – 60 mm

Membrantechnik mit Rohrgrip

- + Werkzeuglose Kombieinführung M9 bis M40
- + Absolut betondicht
- + Sicher zugentlastet dank Rohrgrip
- + Keine Nacharbeiten – kein Rohrabschnitt

Zusätzlicher Anschlussraum

- + Eignet sich z. B. für elektronische Bauteile
- + Universal-Trafotunnel für weiteren Klemmraum optional erhältlich

Großrohereinführung M32/M40

- + Einzug von vorkonfektionierten Leitungen



reddot winner 2022
innovative product



XL 200



XL 250



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
XL 150 Einbaugehäuse	P870	10	10	320	100 Stk	1.232,55
XL 200 Einbaugehäuse	P871	10	10	280	100 Stk	1.889,52
XL 250 Einbaugehäuse	P872	10	10	160	100 Stk	6.765,88

Abmessungen	XL 150	XL 200	XL 250
Länge exl. Trafotunnel	208 mm	251 mm	351 mm
Länge inkl. Trafotunnel	334 mm	377 mm	477 mm
Tiefe inkl. Frontteil	120 mm	120 mm	138 mm
Form	rund, mit kurzem Trafotunnel	rund, mit kurzem Trafotunnel	rund, mit kurzem Trafotunnel
Einbaudurchmesser	0 – 140 mm	0 – 185 mm	0 – 285 mm
Max. Einbautiefe	110 mm	110 mm	110 mm
Gehäusedurchmesser Ø	157 mm	200 mm	300 mm
Rohreinführung mit Membran	4x M9 5x M11 2x M14	1x M11 4x M9	2x M14 4x M9
Kombieinführungen mit Membran	2x M12/M16; 4x M16/M20; 2x M20/M25; 2x M25/M32; 2x M12/M16 (nur mit kurzem Trafotunnel); 2x M32/M40 (nur mit kurzem Trafotunnel)	4x M12/M16; 4x M16/M20; 6x M20/M25; 2x M25/M32; 2x M12/M16 (nur mit kurzem Trafotunnel); 2x M32/M40 (nur mit kurzem Trafotunnel)	2x M12/M16; 2x M16/M20; 6x M20/M25; 2x M25/M32; 4x M32/M40; 2x M12/M16 (nur mit kurzem Trafotunnel); 2x M32/M40 (nur mit kurzem Trafotunnel)
Lampenleistung LED max.	50 Watt	50 Watt	50 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC max.	50 Watt	75 Watt	100 Watt


XL-SERIE: ZUBEHÖR

Die perfekte Ergänzung

Verlängerungsringe



Uni-Flexx

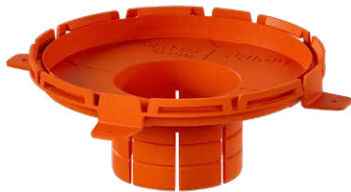

Universeller Trafotunnel



Frontteile



reddot winner 2022
innovative product


Zusatzartikel für die XL-Serie	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Flügel für Betonsortiment	P761	50	500	12.000	100 Stk	62,82
XL 150/200/250 Trafotunnel	P873	10	10	600	100 Stk	1.738,14
XL 150 Verlängerungsring	P906	10	100	1.600	100 Stk	1.218,79
XL 200 Verlängerungsring	P907	10	50	1.000	100 Stk	1.781,91
XL 150 Frontteil mit Mineralfaserplatte	P874	10	10	910	100 Stk	2.037,14
XL 150 Frontteil - 68 mm	P877	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Frontteil - 75 mm	P878	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Frontteil - 85 mm	P879	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Frontteil - 80 mm	P880	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Frontteil - 90 mm	P881	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Frontteil - 95 mm	P883	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Frontteil - Quadrat 68 mm	P884	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Frontteil - Quadrat 75 mm	P885	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Frontteil - 100 mm	P903	10	10	1.800	100 Stk	659,65
XL 150 Uni-Flexx	P948	10	10	1.000	100 Stk	2.497,84
XL 200 Frontteil mit Mineralfaserplatte	P875	10	10	900	100 Stk	2.243,73
XL 200 Frontteil - 100 mm	P886	10	10	1.120	100 Stk	900,48
XL 200 Frontteil - 110 mm	P887	10	10	1.120	100 Stk	900,48
XL 200 Frontteil - 125 mm	P888	10	10	1.120	100 Stk	900,48
XL 200 Frontteil - 145 mm	P889	10	10	1.120	100 Stk	900,48
XL 200 Frontteil - 160 mm	P890	10	10	1.120	100 Stk	900,48
XL 200 Frontteil - 180 mm	P891	10	10	1.120	100 Stk	900,48
XL 200 Frontteil - 165 mm	P892	10	10	1.120	100 Stk	900,48
XL 250 Frontteil mit Mineralfaserplatte	P876	5	5	255	100 Stk	2.958,14

Montageanleitung

XL-SERIE: ORTBETON

Deckenmontage: Auf Schalung nageln


Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken

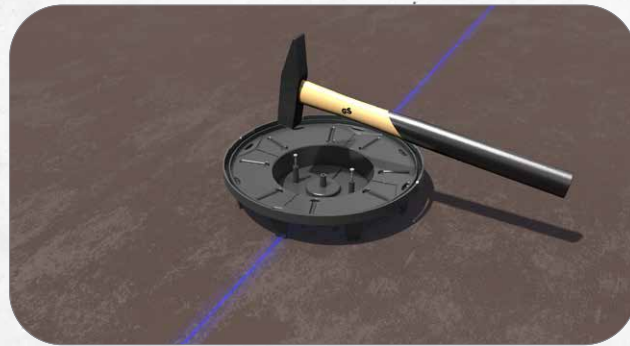


1. Einbaugehäuse mithilfe der integrierten Markierung am Frontteil positionsgenau auf der Schalung ausrichten. Einfache und schnelle Montage durch die integrierte Nagelfixierung. Wurde die Armierung bereits eingebracht, hilft der PRIMO Nagler (P752) für eine einfache und verletzungsfreie Befestigung.



2. Alternativ kann auch ein Universal-Frontteil für individuelle Ausschnitte verwendet werden. Verschiedene Öffnungen und Formen sind realisierbar.

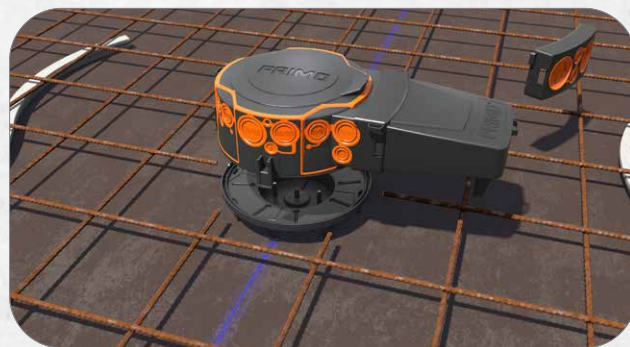

3. Einbaugehäuse auf Frontteil aufsetzen. Der optionale zusätzliche Universal-Trafotunnel (P873) bietet hohe Flexibilität bei der Installation. Anschließend ist das Einbaugehäuse weiterhin um 360 Grad ausrichtbar. Stützen unterhalb des Universal-Trafotunnels (P873) sorgen dafür, dass keine weitere Armierung ausgeschnitten werden muss.

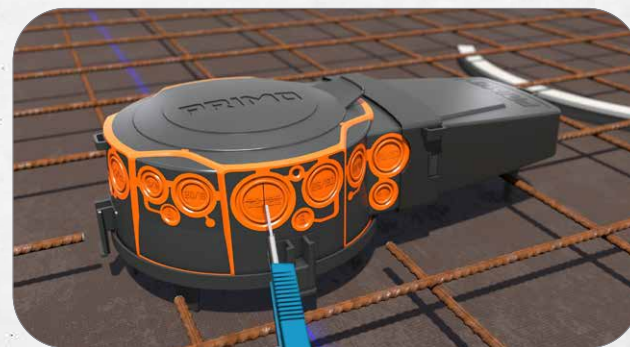

4. Membran mit Cuttermesser öffnen. Kabel und (starre) Rohre wie gewünscht ohne zusätzliches Werkzeug einführen. Das System bleibt dank der Membrantechnik absolut betondicht. Die Kombieführungen bieten Platz für Kabel und Rohre der Größen M9 bis M40.




5. Der Rohrstopper verhindert ein zu weites Einführen der Rohre. Lästiges und zeitaufwendiges Nacharbeiten und Kürzen der Rohre gehört der Vergangenheit an. Dies trägt auf Dauer zu einem effizienteren Materialverbrauch an Leerrohren bei.




6. Der abnehmbare Deckel ermöglicht es, Kabel und Leitungen bereits vor der Betonage ins Einbaugehäuse einzuziehen. Dank der integrierten Membrandichtlippe bleibt alles absolut betondicht.



7. Einbaugehäuse für zusätzliche Sicherheit an der Armierung befestigen.

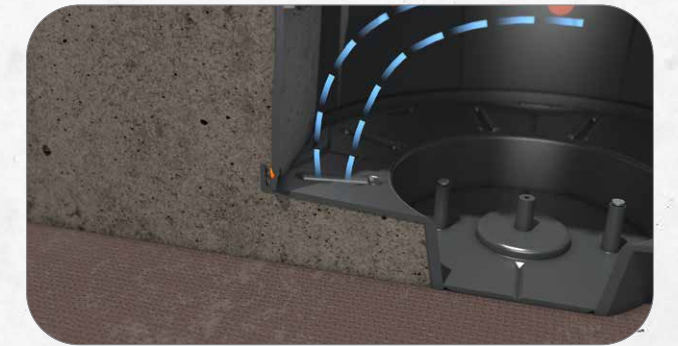

8. Durch Lüftungsschlitze keine Lufteinschlüsse und Nesterbildung. XL-Serie ist dadurch ideal für Sichtbeton geeignet.

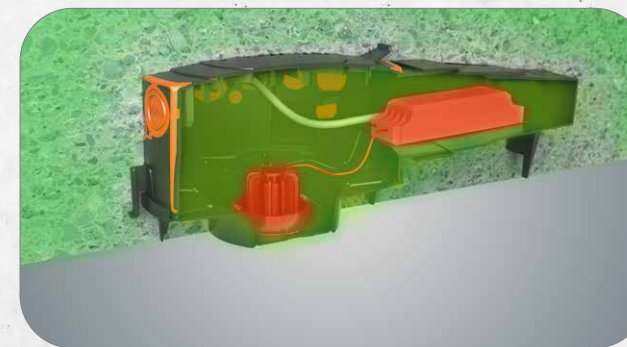

9. Das ideale Thermomanagement im Einbaugehäuse garantiert eine optimale Luftzirkulation. Dies verhindert Hitzestau im Gerät, auch bei Verwendung des zusätzlichen Trafotunnels (P873).



10. Nach der Betonage einfaches Öffnen der Frontteile durch Hammerschlag.



11. Alternativ: Universal-Frontteil für individuelle Ausschnitte. Verschiedene Öffnungen und Formen sind realisierbar.



12. Beliebige Einbaugeräte wie z.B. Leuchten oder Lautsprecher installieren.

Montageanleitung

WANDMONTAGE

Mit Flügel (P761)




1. Aufsteckbare Flügel (P761) am Gehäuse befestigen. Flügel (P761) mit Draht an der Stahlmierungung befestigen.



2. Membrane mit einem Cuttermesser öffnen. Werkzeuglose Kombieführung von Kabeln und (starken) Rohren von M9 – M40. Die Membrantechnik gewährt eine absolut betondichte Einführung.



3. Für zusätzlichen Halt kann ein dritter Flügel (P761) montiert werden.

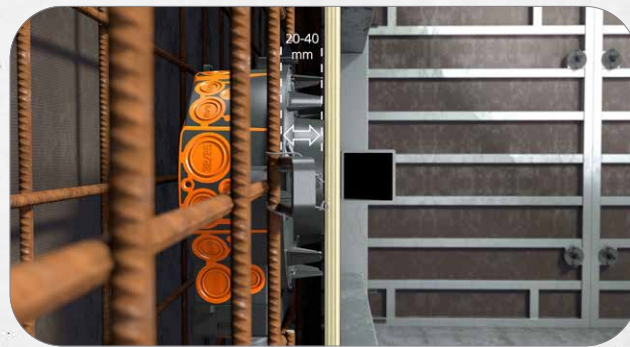

4. Flexible Flügel (P761) passen sich der jeweiligen Betonbedeckung an. Betonbedeckungen zwischen 20 – 40 mm oder 40 – 60 mm sind möglich. Nach dem Stellen der Gegenschalung kann betoniert werden.



5. Nach dem Entschalen das Frontteil mit einem Hammerschlag öffnen.




6. Beliebige Einbaugeräte wie z.B. Leuchten oder Lautsprecher installieren.

Zubehör


GUT DURCHDACHTES ZUBEHÖR

Die komplette Flexibilität


Für weitere Informationen scannen oder klicken

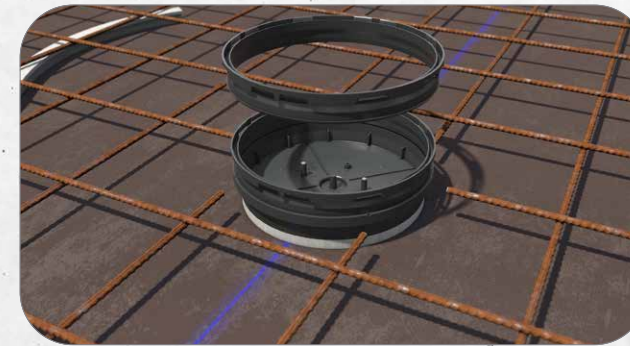


Verlängerungsring(e) (P906, P907) auf das Frontteil stecken. Ein Verlängerungsring erweitert die Tiefe um 20 mm und garantiert mehr Installationsraum. Es können mehrere Verlängerungsringe (P906, P907) miteinander kombiniert werden, bis die gewünschte Einbautiefe erreicht ist.

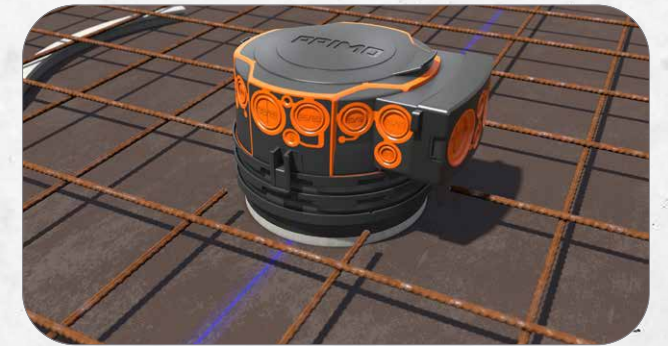

Einbaugehäuse auf den Verlängerungsring aufstecken.

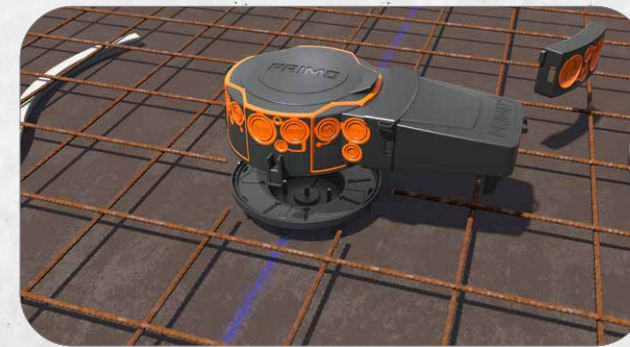


Kurzer Trafotunnel kann durch **Universal-Trafotunnel (P873)** für zusätzlichen Installationsraum ersetzt werden.

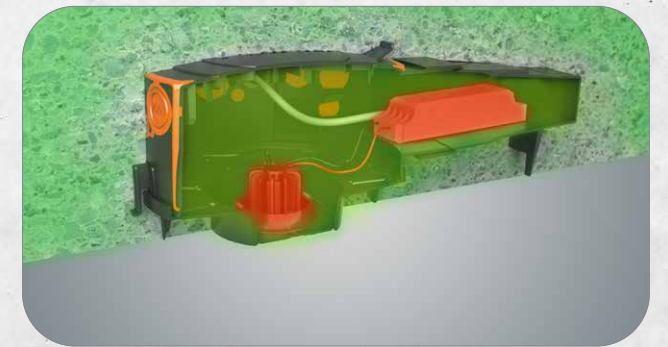

Optimale Luftzirkulation durch ideales Thermomanagement weiterhin garantiert.



Mit dem Uni-Flexx (P948) können Spots, Lautsprecher oder andere Einbaugeräte auch noch nachträglich in die bereits gegossene Filigrandecke eingefügt werden. Die benötigte Kernbohrung ist viel kleiner und somit deutlich kostengünstiger als sonst üblich.

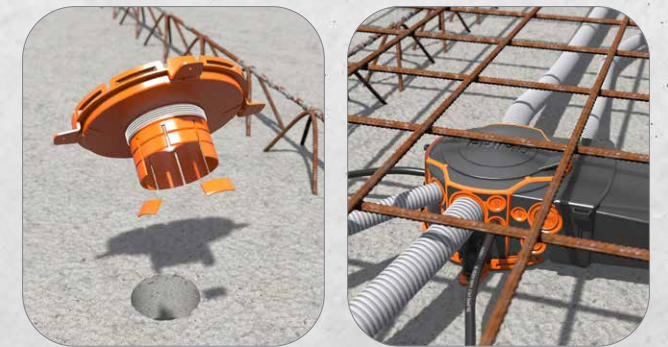

Uni-Flexx (P948) in das Bohrloch stecken und mit Schlagdübeln auf der Decke befestigen. Einbaugehäuse XL 150 (P870) aufsetzen. Trafotunnel (P873) kann optional angebracht werden.

UNI-FLEXX FÜR XL 150


Mehr Flexibilität im Betonbau & Innovation für gedämmte Hohldecken

SMR-Schiene

- + Feste Verbindung mit dem Einbaugehäuse
- + Nach Montage weiter 360° ausrichtbar
- + Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage

Installationssegmente

- + Individuell an Deckenstärke anpassbar (10 – 50 mm)
- + Zentimeterweise kürzen
- + Höhere Flexibilität bei der Installation

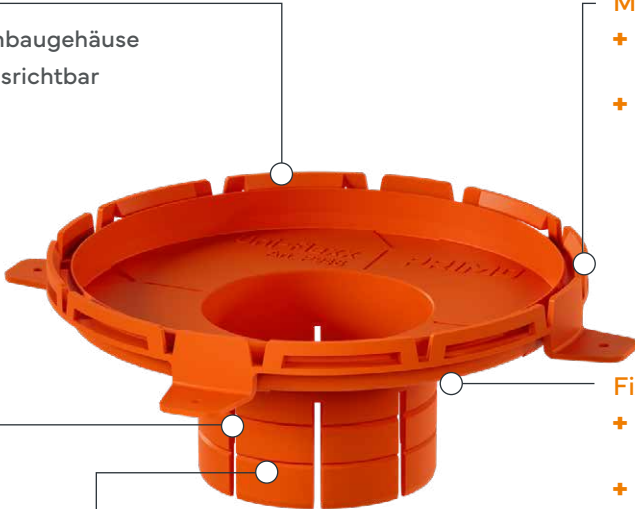

Montagelaschen

- + Führung für Schrauben oder Schlagdübel
- + Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage

Fixierungslamellen

- + Fixierung im Bohrloch direkt nach dem Einsetzen
- + Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage

68 mm Einbauöffnung

- + Für alle gängigen Leuchten geeignet
- + Montageöffnung kann vom Elektriker selbst eingebracht werden

ZUBEHÖR



XL 150 Einbaugehäuse



Universal-Trafotunnel



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
XL 150 Uni-Flexx	P948	10	10	1.000	100 Stk	2.497,84

Zusatzartikel für Uni-Flexx	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
XL 150 Einbaugehäuse	P870	10	10	320	100 Stk	1.232,55
XL 150/200/250 Trafotunnel	P873	10	10	600	100 Stk	1.738,14
Diamantbohrkrone Softschlag 74 mm	P859	1	1	-	1 Stk	118,43

Abmessungen			
Durchmesser	195 mm	Bohrungsdurchmesser Holz/Beton	74 mm
Einbauöffnung	68 mm	Deckenstärke	10 – 50 mm

Montageanleitung

Für weitere Informationen scannen oder klicken



UNI-FLEXX

Keine teure Kernbohrung, kein Beschädigen der Isolierung

Beton



1. 74 mm Bohrung in Filigrandecke einbringen. Dazu eignet sich die Diamantbohrkrone Softschlag 74 mm (P859). Installationssegmente bei Bedarf abtrennen, um die Einbautiefe der Deckenstärke anzupassen. Uni-Flexx (P948) anschließend ins Bohrloch stecken.



2. Löcher durch Montagelaschen bohren und Uni-Flexx (P948) mit Schlagdübeln auf der Decke befestigen. Einbaugehäuse XL 150 (P870) aufsetzen. Membran mit Cuttermesser öffnen, um Kabel und Rohre einzuführen.



3. Einbauleuchte oder andere Einbaugeräte von unten anschließen und in die 68 mm Einbauöffnung stecken. Fertig!


Holz



1. 74 mm Bohrung in die Sichtschalung einbringen. Dazu eignet sich die Hartmetall-Diamant Lochsäge 74 mm (P797HD-74). Bei Bedarf die Installationssegmente abtrennen, um die Einbautiefe der Deckenstärke anzupassen. Uni-Flexx (P948) anschließend ins Bohrloch stecken.



2. Uni-Flexx (P948) mit Schrauben auf der Sichtschalung befestigen. Einbaugehäuse XL 150 (P870) aufsetzen. Membran mit Cuttermesser öffnen, um Kabel und Rohre einzuführen.

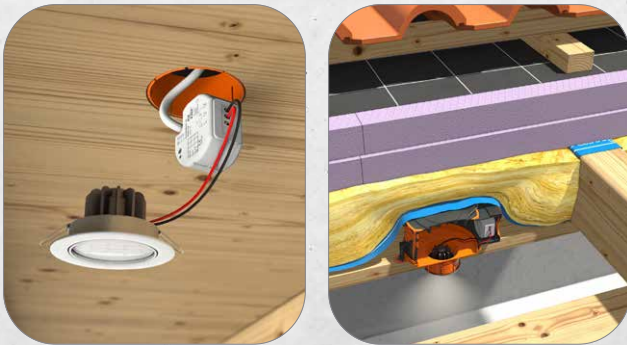

3. Einbauleuchte oder andere Einbaugeräte von unten anschließen und in die 68 mm Einbauöffnung stecken. Fertig! Einbaugehäuse und Uni-Flexx (P948) schützen die Isolierung im Sichtdachstuhl. Damit sind die Energieeffizienz und der Brandschutz weiter gegeben.

BAUSTELLE



KUNDEN- ERFAHRUNGEN

von der Baustelle

TANGL KURT ELEKTROTECHNIK

Kurt Tangl, Inhaber


Die Einführungen mit Membrantechnik sorgen für eine riesige Erleichterung. Wir haben meist den Platz gar nicht, um Einführungen mit einer Zange zu öffnen. Ohne PRIMO wäre das aufgrund der Eisendichte oftmals ein Desaster geworden.



ITECH ELEKTRO GMBH

Walter Kunz, Geschäftsführer

Das System der Dosen und Leuchtengehäuse mit werkzeuglosen Einführungen und integriertem Rohrgrip ist sehr innovativ. Dadurch haben wir eine deutliche Zeitersparnis. In Zeiten von Fachkräftemangel ist das einer der wichtigsten Faktoren. Wenn ich keine Leute auf der Baustelle habe, sollte man sich wenigstens bei der Arbeit Zeit sparen.

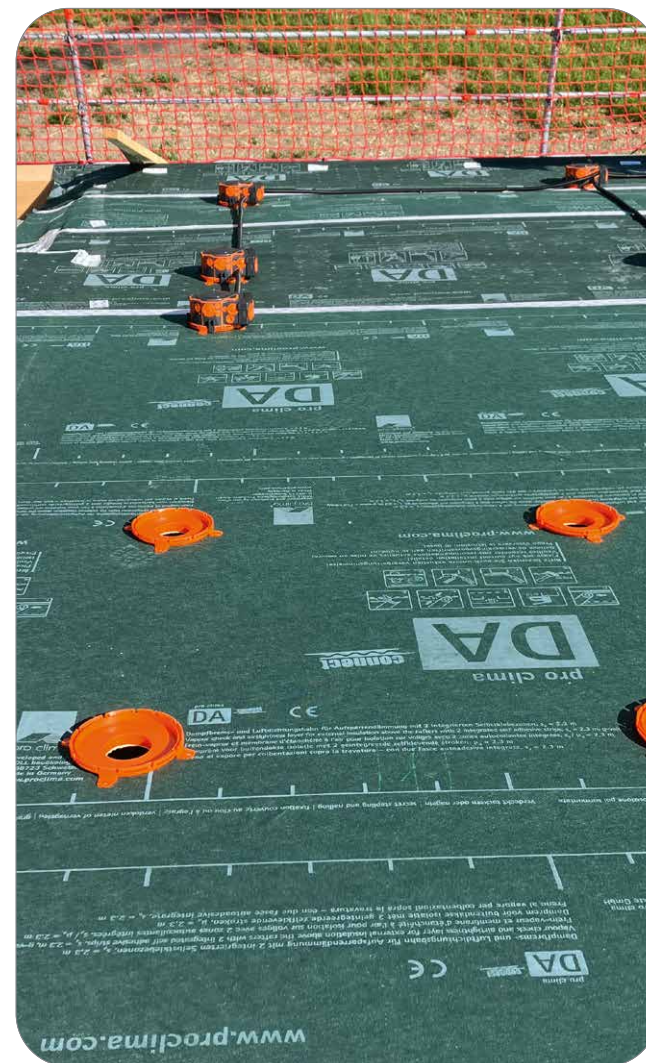

C-SERIE WAND- UND DECKENKRÜMMER

Die clevere Verbindung

Smarte Bauform

- + Idealer Biegeradius 30°
- + Sicherer und komfortabler Einzug von Kabeln
- + Stützanker für stabilen Halt

Stecksystem

- + Verbindung am Endstück
- + Stabiles Aneinanderreihen
- + Verschiedene Größen miteinander kombinierbar
- + Kombination von Tüllen und Krümmern möglich

Aufsteckbare Flügel

- + Zur Befestigung an Stahlarmierung
- + Kein Gegenlager oder Stützelement notwendig
- + Betonüberdeckung von 20 – 40 mm
- + Flügel auch für Einbaugehäuse XL-Serie, Betondosen M-Serie und Universalgroßdose verwendbar



Montageanleitung



Muffen und Krümmen in den Nagelboden stecken.

Feste und stabile Kombination aller Größen dank Stecksystem. Garantiert betondichte und zug-feste Verbindung.



Idealer Biegeradius von 30° zum schnellen und einfachen Durchziehen von Kabeln.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Wand- und Deckenkrümmer C20	P956-20-NK	50	400	9.600	100 Stk	243,85
Wand- und Deckenkrümmer C25	P956-25-NK	50	300	7.200	100 Stk	499,73
Wand- und Deckenkrümmer C32	P956-32-NK	50	300	6.000	100 Stk	499,73
Wand- und Deckenkrümmer C40	P956-40-NK	25	-	-	100 Stk	628,20
Wand- und Deckenkrümmer C50	P956-50-NK	25	-	-	100 Stk	691,02

Zusatzartikel	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Flügel für Betonsortiment	P761	50	500	12.000	100 Stk	62,82

Abmessungen	Länge	Breite	Höhe	Flügelspannweite
Wand- und Deckenkrümmer C20	50 mm	54 mm	70 mm	233 mm
Wand- und Deckenkrümmer C25	54 mm	59 mm	75 mm	237 mm
Wand- und Deckenkrümmer C32	62 mm	69 mm	84 mm	245 mm
Wand- und Deckenkrümmer C40	69 mm	71 mm	87 mm	255 mm
Wand- und Deckenkrümmer C50	79 mm	89 mm	113 mm	265 mm

C-SERIE MUFFEN UND TÜLLEN

Schnell und einfach verbunden

Einfache Montage

- + Zeitsparende Nagelführung
- + Große Klebefläche

Betonmultitalent

- + Decken- oder Wandmontage
- + Ortbeton und Sichtbeton

Stecksystem

- + Verbindung am Endstück
- + Stabiles Aneinanderreihen
- + Verschiedene Größen miteinander kombinierbar
- + Kombination von Tüllen und Krümmern möglich

End- und Übergangstülle C20 bis C50



Krallmuffe C20 bis C50



Rohrgrip

- + Absolut betondicht
- + Sichere Zugentlastung
- + Keine Nacharbeiten – kein Rohrabschnitt

Übergangsmuffe M20 / M25



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Krallmuffe C20	P955-20	100	1.000	24.000	100 Stk	54,64
Krallmuffe C25	P955-25	100	800	19.200	100 Stk	64,01
Krallmuffe C32	P955-32	100	500	12.000	100 Stk	116,53
Krallmuffe C40	P955-40	100	500	10.000	100 Stk	208,91
Krallmuffe C50	P955-50	25	-	-	100 Stk	262,65
End- und Übergangstülle C20	P955-20-NK	50	500	12.000	100 Stk	76,96
End- und Übergangstülle C25	P955-25-NK	50	400	9.600	100 Stk	128,45
End- und Übergangstülle C32	P955-32-NK	50	300	7.200	100 Stk	128,45
End- und Übergangstülle C40	P955-40-NK	50	300	6.000	100 Stk	613,13
End- und Übergangstülle C50	P955-50-NK	25	-	-	100 Stk	649,14
Übergangsmuffe M20/M25 transparent-rot	P833	50	500	15.000	100 Stk	129,24

Abmessungen	Länge	Breite	Höhe	Außendurchmesser	Flügelspannweite
Krallmuffe C20	-	-	53 mm	26 mm	-
Krallmuffe C25	-	-	53 mm	31 mm	-
Krallmuffe C32	-	-	61 mm	38 mm	-
Krallmuffe C40	-	-	61 mm	46 mm	-
Krallmuffe C50	-	-	82 mm	55 mm	-
End- und Übergangstülle C20	50 mm	36 mm	55 mm	26 mm	233 mm
End- und Übergangstülle C25	54 mm	41 mm	55 mm	31 mm	237 mm
End- und Übergangstülle C32	62 mm	48 mm	63 mm	38 mm	245 mm
End- und Übergangstülle C40	70 mm	56 mm	63 mm	46 mm	253 mm
End- und Übergangstülle C50	79 mm	65 mm	85 mm	55 mm	265 mm
Übergangsmuffe M20/M25 transparent-rot	55 mm	48 mm	50 mm	33 mm	200 mm

Für weitere Informationen scannen oder klicken




Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



QUICKSTAR SCHALUNGSSCHONER

Cleverer Helfer im Betonbau

- Vorteile**
- + Die Rohreinführung bietet einen starken Halt
 - + Dank Perforierung variable Mehrfachkombinationen möglich
 - + Absolut betondicht
 - + Mit Entformungshilfe und vormontierten Nägeln
 - + Mit Stabilisierungsklappe

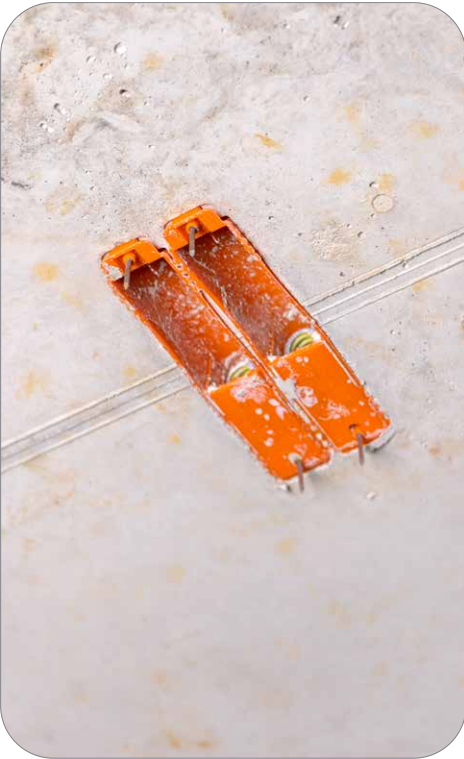

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Schalungsschoner Quickstar	P858	30	30	3.840	100 Stk	235,06

Abmessungen			
Länge	170 mm	Rohreinführung	M20 bis M25
Breite	30 mm		
Tiefe	40 mm		

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



DAS CLEVERE 1-FÜR-2-SYSTEM

End- und Übergangsstüßen, Wand- und Deckenkrümmer

- 1-für-2-System: Rohrgrip für je zwei Größen**
- + M20/M25 und M32/M40
 - + Reduziert Lagerkosten
 - + Absolut betondicht
 - + Sichere Zugentlastung
 - + Keine Nacharbeiten - kein Rohrabschnitt



- Flügel**
- + Variante mit und ohne Flügel
 - + Befestigung an Stahlarmierung



- Stecksystem**
- + Verbindung am Endstück
 - + Feste Verbindung
- Betonmultitalent**
- + Decken- oder Wandmontage
 - + Ortbeton und Sichtbeton



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
Wand- und Deckenkrümmer M20/M25	P419	50	400	9.600	100 Stk	398,69
Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 mit Flügeln	P755	25	100	2.400	100 Stk	543,02
Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40	P756	50	200	4.000	100 Stk	444,29

Abmessungen	M20/M25	M32/M40
Durchmesser Unterteil	30 mm	65 x 64 mm
Länge Krümmer	68 mm	79 mm
Durchmesser Krümmer	33 mm	49 mm
Anzahl der Einführungen	1x M20 oder M25 Rohr	1x für M32 oder M40 Rohr
Flügelspannweite	-	210 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis in €
End- und Übergangsstüßen M20/M25 mit Flügeln	P753	50	200	4.800	100 Stk	244,36
End- und Übergangsstüßen M20/M25	P754	50	400	9.600	100 Stk	112,74

Abmessungen			
Unterteil (LxB)	55 x 48 mm	Flügelspannweite	200 mm
Länge Tülle	50 mm	Anzahl der Einführungen	1x M20 oder M25 Rohr
Durchmesser Tülle	33 mm		



BOHR-FIXX

Praktischer Lochsägehalter
entfernt den Bohrkern halbautomatisch

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken




Vorteile


- + Patentierte Aufnahme für Lochsägen ab 38 mm
- + Einfaches Wechseln der Lochsäge
- + Zeit- und Kostenersparnis
- + Halbautomatische Auswurffunktion zum Ausdrücken des Bohrkerns



Montageanleitung

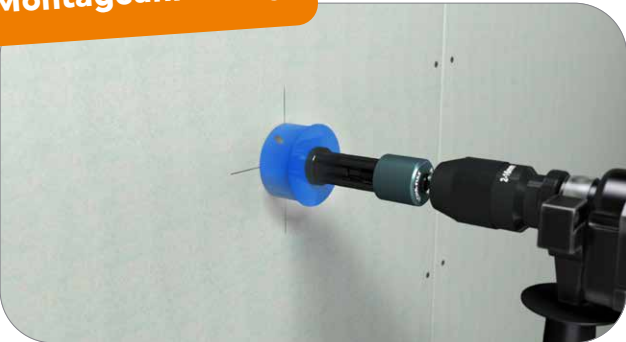

Bohrkrone aufschrauben. Wenn benötigt zuvor Randversenker (seperat erhältlich) einsetzen. Patentierte Aufnahme für Lochsägen ab 38 mm.

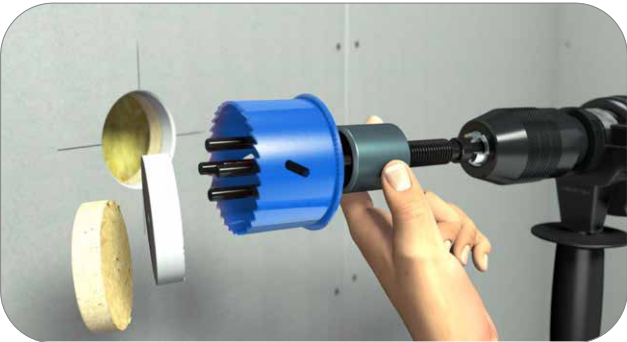

Aluminiumhülse fest halten und Bohrkern durch Linkslauf der Bohrmaschine auswerfen lassen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Bohr-Fixx Set	P794	1	1 Set	154,83
Bohr-Fixx Set 74 mm	P794-74	1	1 Set	154,83
Bohr-Fixx	P779	1	1 Stk	129,46

Zusatzartikel	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Randversenker 68 mm	P779-02	1	1 Stk	13,09
Randversenker 74 mm	P779-03	1	1 Stk	13,70
Lochsäge 68 mm	P797	1	1 Stk	25,75
Lochsäge 74 mm	P797-74	1	1 Stk	26,65
Hartmetall-Diamant Lochsäge 68 mm	P797HD	1	1 Stk	43,11
Hartmetall-Diamant Lochsäge 74 mm	P797HD-74	1	1 Stk	45,50
Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf 74 mm	P798	1	1 Stk	89,00
Zentrierbohrer für Bohr-Fixx	P831	1	1 Stk	3,56
Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set	P857	1	1 Set	417,67
Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm	P857-74	1	1 Set	420,28

BOHR-FIXX UNTERPUTZ

Bohrkerne schnell auswerfen


Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



Stecksystem

- + Als Set erhältlich (P862S)
- + Bohr-Fixx, Bohrkronen und Zentrierbohrer auch einzeln erhältlich

Aufnahme M16 auf M18

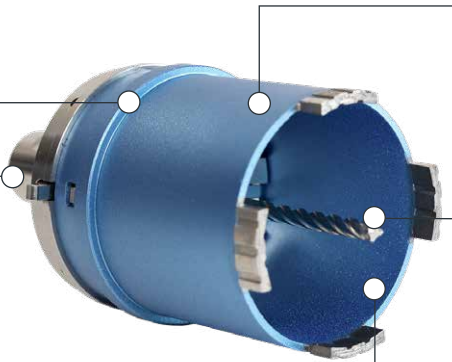

Schnellentleerung

- + Automatischer Auswurf des Bohrkerns

Einfaches Wechseln der Bohrkronen durch Verrastsystem

- Geeignet für jedes Mauerwerk
- + Ytong, Ziegel, Kalksandstein

Montageanleitung



Diamantbohrkronen nach der Bohrung vom Bohr-Fixx Unterputz entriegeln und abnehmen.



Bohrkern fällt nach hinten raus. Geeignet für Kalksandstein, Ytong, Ziegel und alle anderen Mauerwerke.

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Bohr-Fixx Unterputz	P862	1	1 Stk	219,00
Bohr-Fixx Unterputz 82 mm Set 1	P862S	1	1 Set	262,11
Bohr-Fixx Unterputz 82 mm Set 2	P862S2	1	1 Set	1.665,00
Diamantbohrkronen 82 mm für Bohr-Fixx Unterputz	P863	1	1 Stk	99,00
Zentrierbohrer 115 mm für Bohr-Fixx Unterputz	P864	1	1 Stk	5,10

AUFBOHRHILFE HOHLWAND

Vergrößert 68 mm Bohrlöcher auf 74 mm

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



Vorteile

- + Ermöglicht das Aufbohren bestehender Installationsöffnungen von Ø 68 mm auf Ø 74 mm
- + Bietet eine stabile Führung für die Lochsäge
- + Für alle Wandstärken geeignet



Montageanleitung



Aufbohrhilfe in den Bohr-Fixx (P779) einstecken und die Madenschraube festziehen.



Die Aufbohrhilfe in bestehende 68 mm Bohrlöcher einstecken und auf 74 mm erweitern. Die Aufbohrhilfe dient als Zentrierhilfe für ein präzises Bohrergebnis.



Hohlwandboxen der Q-Serie mit einem Durchmesser von 74 mm einstecken und befestigen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf 74 mm	P798	1	1 Stk	89,00

Zusatzartikel	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Bohr-Fixx	P779	1	1 Stk	129,46
Randversenker 74 mm	P779-03	1	1 Stk	13,70
Bohr-Fixx Set 74 mm	P794-74	1	1 Set	154,83
Lochsäge 74 mm	P797-74	1	1 Stk	26,65
Hartmetall-Diamant Lochsäge 74 mm	P797HD-74	1	1 Stk	45,50
Zentrierbohrer für Bohr-Fixx	P831	1	1 Stk	3,56
Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm	P857-74	1	1 Set	420,28

BOHRSCHABLONE

Für Hohlwand

- + Montagehilfe für 68 mm oder 74 mm Hohlwanddose
- + Zeitersparnis durch Schnellmontage
- + Gerade und präzise Bohrlöcher
- + 5-fach Kombinationen möglich



Für weitere Informationen
scannen
oder klicken



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Bohrschablone für Hohlwanddosen 68 mm	P102	1	1 Stk	69,03
Bohrschablone für Hohlwanddosen 74 mm	P102-74	1	1 Stk	73,64

BOHRSCHABLONE

Für Unterputz

- + Für exakte Bohrungen in Ytong, Ziegel, Kalksandstein, Vollwärmeschutz und anderen Mauerwerken
- + Zeitersparnis durch Schnellmontage
- + Gerade und präzise Bohrlöcher
- + 5-fach Kombinationen möglich



Für weitere Informationen
scannen
oder klicken



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach - 91 mm Kombinationsabstand	P716	1	1 Stk	231,20
Unterputzbohrschablone 82 mm	P718	1	1 Stk	190,90
Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach	P718-05	1	1 Stk	226,56

LEITERSOCKE

Für das Plus an Arbeitssicherheit

- + Schützt empfindliche Böden vor Kratzern
- + Verhindert das Wegrutschen der Leiter
- + Aus verschleißfestem und elastischem Material hergestellt
- + Dehnbar von 5,5 – 10 cm



Für weitere Informationen
scannen
oder klicken



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	Preiseinheit	Preis in €
PRIMO Leiersocke im Set	P153	4	50	1 Set	16,37

SCHNELLLÄUFER

Für Bohrlöcher in Rekordzeit

Vorteile

- + Werkzeugaufnahme für handelsübliches Zubehör
- + Langlebiger, leistungsstarker Motor
- + Metallgetriebe für hohe Stabilität
- + Mechanische Sicherheitskupplung
- + Elektronik-Sanftlauf
- + Zuschaltbarer Softschlag
- + Aufnahme für SDS-Zentrierbohrer



Für weitere Informationen
scannen
oder klicken



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
PRIMO Schnellläufer Set "Allround"	P936	1	1 Stk	962,26
Gabelschlüssel	P854	1	1 Stk	9,31
Absaugung	P855	1	1 Stk	103,00
Diamantbohrkrone Softschlag 74 mm	P859	1	1 Stk	118,43
Diamantbohrkrone 82 mm	P850	1	1 Stk	93,20
Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm	P851	1	1 Stk	127,58
Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm Altbau - Nutzlänge 90 mm	P852	-	1 Stk	133,20
SDS Adapter M16	P724	1	1 Stk	60,33
Zentrierbohrer für SDS Adapter	P772	1	1 Stk	5,62

NAGLER

Die Nagelhilfe zur Befestigung von Betondosen

- Vorteile**
- + Abstand Aufnahmestifte 60 mm – geeignet für jeden Standarddosendeckel
 - + Magnet nachbestellbar
 - + Länge 40 cm: Annageln von Deckeln und Dosen
 - + Verwendung auch ohne Aufnahmestück
 - + Verwendbar für M-Serie, (Flügel-)Betondose 2.0, Universalgroßdose



Für weitere Informationen scannen oder klicken




Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Nagler für Betonbauprodukte	P752	1	1 Stk	226,45

Zubehör	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Magnet für Nagler	P752M	1	1 Stk	16,96

DOSENCUTTER

SCS-Trennsteg entfernen

- Vorteile**
- + Entfernt SCS-Trennsteg in einem Hub
 - + Eignet sich für Installationsdosen mit SCS-Verbindungstechnik
 - + Verzahnung an Schneide

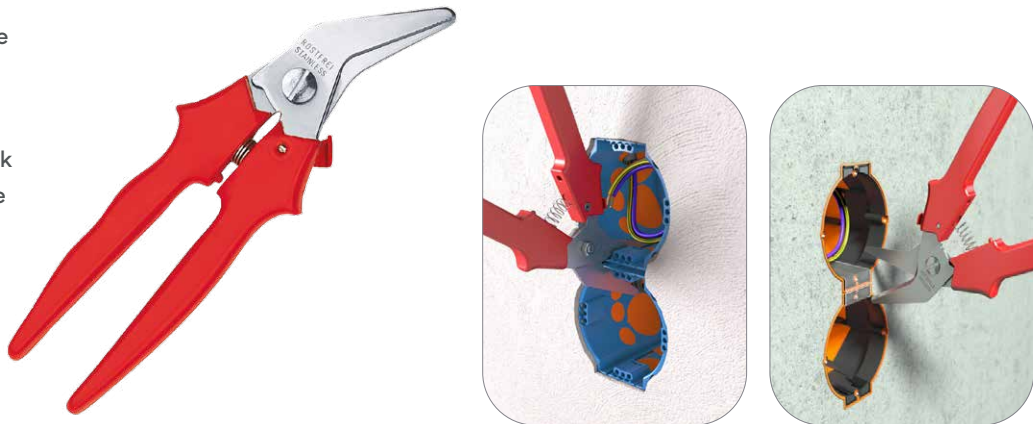

Für weitere Informationen scannen oder klicken



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Dosencutter	P845	1	1 Stk	19,42

SCHNUREINZUGS-GERÄT EZ 50

Stabiles Kabelnetz, saubere Rohre

- Vorteile**
- + Geeignet für Installationen in Wohn-, Gewerbe und Industriebauten
 - + Für Rohre mit einem Innendurchmesser von 18 bis 50 mm
 - + Schnurzugfestigkeit bis 24 kg
 - + Einblasen oder Ansaugen ohne Kompressor
 - + Umrüsten in wenigen Sekunden



Standardausstattung im robusten Kunststoffkoffer

- + 1x Schnureinzugsgerät EZ 50
- + 2x Rollen Spezi­alschnur (Ø 1 mm, Zugfestigkeit ca. 24 kg, Rolle ca. 900 m)
- + 1x Ansaug­sockel
- + 1x Elemente Set A: 2 Gelenke ½" Reduktion 19/12 mm und Düse Ø innen 9,5 mm
- + 1x Elemente Set B: 3 Gelenke ¾" und Düse Ø innen 16 mm sowie Ø innen 19 mm
- + 1x Sonderdüse schwarz, für Rohr Ø innen von 25 bis 50 mm
- + 1x Einsteckdüse mit Winkel 90°, Ø außen 12 mm (nur in Verbindung mit Sonderdüse schwarz)
- + 3x je 3 Perlen rund Ø 11, 13 und 16 mm
- + 1x Bedienungsanleitung

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Schnureinzugsgerät EZ 50 mit Zubehör im Koffer	P042	1	1 Stk	1.992,34
Spezi­alschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m	P043	10	1 Stk	22,86
Schnureinzugsgerät EZ 100 mit Zubehör im Koffer	P068	1	1 Stk	4.108,71

BETONROHR 750N

Für die entspannte Lehrrohrinstallation

- Vorteile**
- + Temperaturbeständig von -5°C bis +105°C
 - + Flammwidrig und selbstverlöschend
 - + Gleitfähige Innenbeschichtung für leichtes Einschieben
 - + Biegsam

VDE 0605 • DIN EN 61386-22 • Klassifizierung 33232
Mindestdruckfestigkeit 750N/5 cm



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis €
Betonrohr M16 - 750N	P658	100	200	4.000	100 m	61,12
Betonrohr M20 - 750N	P589	100	200	2.800	100 m	90,44
Betonrohr M25 - 750N	P590	100	200	2.400	100 m	112,83
Betonrohr M32 - 750N	P591	50	100	1.400	100 m	189,72
Betonrohr M40 - 750N	P592	25	50	900	100 m	306,01
Betonrohr M50 - 750N	P593	25	50	600	100 m	405,28
Betonrohr M63 - 750N	P594	25	50	600	100 m	527,28

BETONROHR HALOGENFREI 750N

- Vorteile**
- + Temperaturbeständig von -25°C bis +105°C
 - + Halogenfrei – keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase
 - + Flammwidrig und selbstverlöschend
 - + Gleitfähige Innenbeschichtung für leichtes Einschieben
 - + Biegsam

VDE 0605 • DIN EN 61386-22 • Klassifizierung 33432
Mindestdruckfestigkeit 750N/5 cm



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis €
Betonrohr halogenfrei M20 - 750N	P577	100	200	2.800	100 m	201,28
Betonrohr halogenfrei M25 - 750N	P578	100	200	2.400	100 m	256,12
Betonrohr halogenfrei M32 - 750N	P579	50	100	1.400	100 m	393,90
Betonrohr halogenfrei M40 - 750N	P580	25	50	900	100 m	500,87
Betonrohr halogenfrei M50 - 750N	P581	25	50	600	100 m	647,04
Betonrohr halogenfrei M63 - 750N	P582	25	50	600	100 m	972,29

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



ROHR 320N

Gleitfähige Innenbeschichtung für leichtes Einschieben

- Vorteile**
- + Temperaturbeständig von -15° C bis +105° C
 - + Nicht flammausbreitend
 - + Biegsam und korrosionsfest
 - + Gleitfähige Innenbeschichtung für leichtes Einschieben
 - + UV-stabilisiert

VDE 0605 • DIN EN 61386-22 • Klassifizierung 22332
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	UK	PL	Preiseinheit	Preis €
Rohr M16 - 320N	P800	100	200	4.000	100 m	60,47
Rohr M20 - 320N	P575	100	200	2.800	100 m	68,17
Rohr M25 - 320N	P574	100	200	2.400	100 m	75,74
Rohr M32 - 320N	P801	50	100	1.400	100 m	135,89

KABELABROLLER GROSS

Nie wieder Kabelgewirr

- Vorteile**
- + Geeignet für Kabeltrommeln oder Bundware
 - + Kein Kabelgewirr
 - + Beschädigte Kabelrollen problemlos abrollen
 - + Für alle Trommeldurchmesser geeignet
 - + Nutzbar bis 380 kg
 - + Mit dynamischer Abrollbremse



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE	Preiseinheit	Preis in €
Kabelabroller Groß	P017	1	1 Stk	272,78

Für weitere
Informationen
scannen
oder klicken



SCHLAGWORT- VERZEICHNIS

A

Absaugung.....85

Abstandstutzen Thermodose 91 mm..... 32, 38, 44

Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf 74 mm.....8, 12, 16, 18, 81, 83

Aufsteckrahmen Membrandose M1.....52

B

Betondose 2.0..... 62

Betonrohr halogenfrei M20 - 750N.....88

Betonrohr halogenfrei M25 - 750N..... 88

Betonrohr halogenfrei M32 - 750N..... 88

Betonrohr halogenfrei M40 - 750N..... 88

Betonrohr halogenfrei M50 - 750N.....88

Betonrohr halogenfrei M63 - 750N..... 88

Betonrohr M16 - 750N..... 88

Betonrohr M20 - 750N..... 88

Betonrohr M25 - 750N..... 88

Betonrohr M32 - 750N..... 88

Betonrohr M40 - 750N..... 88

Betonrohr M50 - 750N..... 88

Betonrohr M63 - 750N..... 88

Bohrdeckel.....28, 47

Bohrdeckel für Ø 60 mm..... 32, 38, 43

Bohr-Fixx..... 88

Bohr-Fixx Set..... 81

Bohr-Fixx Set 74 mm.....8, 12, 16, 18, 81, 83

Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set..... 81

Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm.....8, 12, 16, 18, 81, 83

Bohr-Fixx Unterputz.....82

Bohr-Fixx Unterputz 82 mm Set 1.....82

Bohr-Fixx Unterputz 82 mm Set 2.....82

Bohrschablone für Hohlwanddosen 68 mm.....26, 84

Bohrschablone für Hohlwanddosen 74 mm..... 8, 12, 16, 18, 84

D

Diamantbohrkrone 82 mm.....85

Diamantbohrkrone 82 mm für Bohr-Fixx Unterputz.....82

Diamantbohrkrone Softschlag 74 mm.....72, 85

Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm.....85

Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm Altbau.....85

Dosencutter..... 86

E

End- und Übergangsstülle C20..... 77

End- und Übergangsstülle C25..... 77

End- und Übergangsstülle C32..... 77

End- und Übergangsstülle C40..... 77

End- und Übergangsstülle C50..... 77

End- und Übergangsstüllen M20/M25.....79

End- und Übergangsstüllen M20/M25 mit Flügeln.....79

F

Flügel für Betonsortiment.....52, 60, 67, 76

Flügelbetondose 2.0..... 63

G

Gabelschlüssel.....85

Geräteträger GET-80..... 32, 38, 46

H

Hartmetall-Diamant Lochsäge 68 mm..... 81

Hartmetall-Diamant Lochsäge 74 mm.....8, 12, 16, 18, 81, 83

K

Kabelabroller Groß..... 89

Klebescheibe..... 26, 28, 47

KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm..... 8

KliQ-Fixx HWD-Set-1..... 8

Krallmuffe C20..... 77

Krallmuffe C25..... 77

Krallmuffe C32..... 77

Krallmuffe C40..... 77

Krallmuffe C50..... 77

L

Leitersocke im Set..... 84

Leitungsträger inkl. Klebescheibe..... 26

Lochsäge 68 mm..... 81

Lochsäge 74 mm..... 8, 12, 16, 18, 81, 83

M

Magnet für Nagler..... 86

Membrandose M1 35 (mit Leuchtenauslass 35 mm).....52

Membrandose M1 60.....52

Membrandose M1 CEE..... 56

Membrandose M2 35 (mit Leuchtenauslass 35 mm).....52

Membrandose M2 60.....52

Membrandose M3 35 (mit Leuchtenauslass 35 mm).....52

Membrandose M3 60.....52

Multidose.....28, 47

N

Nagler für Betonbauprodukte..... 52, 60, 62, 63, 86

P

Pistole für PRIMO Thermoschaum..... 32, 38

Primoclip..... 44

Putzausgleich-Ring 8 mm für Ø 60 mm..... 32, 38, 43

Putzausgleich-Ring 8 mm Ø 74 mm..... 8, 12, 16, 18, 25

Putzausgleich-Ring 12 mm für Ø 60 mm..... 32, 38, 43

Putzausgleich-Ring 12 mm Ø 74 mm..... 8, 12, 16, 18, 25

Putzausgleich-Ring 24 mm für Ø 60 mm..... 32, 38, 43

Putzausgleich-Ring 24 mm Ø 74 mm..... 8, 12, 16, 18, 25

Putzfeder.....28, 47

Q

Qnect Hohlwand Elektronikdose 74 mm.....12

Qnect Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm.....12

Qnect Hohlwand Gerätedose 49 mm.....12

Qnect Hohlwand Schallschutzdose 49 mm..... 16

Qnect Hohlwand Schallschutzdose 62 mm..... 16

Qnect Hohlwand Schallschutzdose 74 mm..... 16

Qnect HWD-Set-1.....12

R

Randversenker 68 mm..... 81

Randversenker 74 mm.....8, 12, 16, 18, 81, 83

Rohr M16 - 320N..... 89

Rohr M20 - 320N..... 89

Rohr M25 - 320N..... 89

Rohr M32 - 320N..... 89

S

Schalungsschoner Quickstar.....78

Schnellläufer Set „Allround“.....85

Schnureinzugsgerät EZ 100 mit Zubehör im Koffer.....87

Schnureinzugsgerät EZ 50 mit Zubehör im Koffer.....87

SDS Adapter M16.....85

Spezialschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m.....87

T

Thermo-Doppeldose TDG-70.....32

Thermodose TED-70.....32

Thermodose THD-45.....32

Thermodose THD-70.....32

Thermodose THD-70 PLUS..... 38

Thermoschaum 750 ml..... 32, 38

Thermoschaum Eco..... 32, 38

Trennsteg für Universalgroßdose U60/U70..... 60

U

Übergangsmuffe M20/M25 transparent-rot..... 77

UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose..... 18

Universalgroßdose für Beton (ohne Membran)..... 60

Universalgroßdose U60 3-teilig..... 60

Universalgroßdose U70 3-teilig..... 60

Universalputzdeckel Ø 74 mm..... 8, 12, 16, 18, 25, 52

Universalputzdeckel Thermo-Doppeldose..... 32, 42

Universalputzdeckel UP..... 32, 38, 42

Unterputzbohrschablone 82 mm..... 32, 38, 84

Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach..... 32, 38, 84

W

Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40.....79

Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 mit Flügeln.....79

Wand- und Deckenkrümmer C20.....76

Wand- und Deckenkrümmer C25.....76

Wand- und Deckenkrümmer C32.....76

Wand- und Deckenkrümmer C40.....76

Wand- und Deckenkrümmer C50.....76

Wand- und Deckenkrümmer M20/M25.....79

WDVS-Gerätedose.....45

WDVS-Geräteträger 160 x 140 mm.....45

X

XL 150 Einbaugehäuse.....66, 72

XL 150 Frontteil - 100 mm..... 67

XL 150 Frontteil - 68 mm..... 67

XL 150 Frontteil - 75 mm..... 67

XL 150 Frontteil - 80 mm..... 67

XL 150 Frontteil - 85 mm..... 67

XL 150 Frontteil - 90 mm..... 67

XL 150 Frontteil - 95 mm..... 67

XL 150 Frontteil - Quadrat 68 mm..... 67

XL 150 Frontteil - Quadrat 75 mm..... 67

XL 150 Frontteil mit Mineralfaserplatte..... 67

XL 150 Uni-Flexx..... 67, 72

XL 150 Verlängerungsring..... 67

XL 150/200/250 Trafotunnel..... 67, 72

XL 200 Einbaugehäuse..... 66

XL 200 Frontteil - 100 mm..... 67

XL 200 Frontteil - 110 mm..... 67

XL 200 Frontteil - 125 mm..... 67

XL 200 Frontteil - 145 mm..... 67

XL 200 Frontteil - 160 mm..... 67

XL 200 Frontteil - 165 mm..... 67

XL 200 Frontteil - 180 mm..... 67

XL 200 Frontteil mit Mineralfaserplatte..... 67

XL 200 Verlängerungsring..... 67

XL 250 Einbaugehäuse..... 66

XL 250 Frontteil mit Mineralfaserplatte..... 67

Z

Zentrierbohrer 115 mm für Bohr-Fixx Unterputz.....82

Zentrierbohrer für Bohr-Fixx..... 81, 83

Zentrierbohrer für SDS Adapter.....85

ARTIKELNUMMER- VERZEICHNIS

P001.....	26
P002.....	28, 47
P003.....	28, 47
P004.....	28, 47
P005.....	26, 28, 47
P017.....	89
P042.....	87
P043.....	87
P068.....	87
P076.....	44
P102.....	26, 84
P102-74.....	8, 12, 16, 18, 84
P153.....	84
P200-01.....	12
P200-02.....	16
P201-01.....	12
P201-01-S.....	12
P201-02.....	16
P202.....	12
P202-02.....	16
P208.....	8, 12, 16, 18, 25
P209.....	8, 12, 16, 18, 25
P210.....	8, 12, 16, 18, 25
P211.....	8, 12, 16, 18, 25, 52
P270-01.....	18
P295.....	8
P295S.....	8
P400.....	45
P401.....	45
P419.....	79
P421.....	60
P421-60-3.....	60
P421-70-3.....	60
P421-T.....	60
P574.....	89
P575.....	89
P577.....	88
P578.....	88
P579.....	88
P580.....	88
P581.....	88
P582.....	88
P589.....	88
P590.....	88
P591.....	88
P592.....	88
P593.....	88

P594.....	88
P658.....	88
P680.....	32, 38, 43
P681.....	32, 38, 43
P682.....	32, 38, 43
P683.....	32, 38, 43
P714.....	32, 38, 44
P716.....	44, 84
P717.....	32, 38
P717-ECO.....	32, 38
P718.....	32, 38, 84
P718-05.....	32, 38, 84
P719.....	32, 38
P722.....	32, 38, 42
P724.....	85
P726.....	32
P727.....	38
P730.....	63
P731.....	62
P752.....	52, 60, 62, 63, 86
P752M.....	86
P753.....	79
P754.....	79
P755.....	79
P756.....	79
P760.....	52
P761.....	52, 60, 67, 76
P762.....	52
P763.....	52
P772.....	85
P773.....	32, 38, 46
P774.....	32
P775.....	32
P776.....	32
P777.....	32, 42
P779.....	81, 83
P779-02.....	81
P779-03.....	8, 12, 16, 18, 81, 83
P794.....	81
P794-74.....	8, 12, 16, 18, 81, 83
P797.....	81
P797-74.....	8, 12, 16, 18, 81, 83
P797HD.....	81
P797HD-74.....	8, 12, 16, 18, 81, 83
P798.....	8, 12, 16, 18, 81, 83
P800.....	89
P801.....	89

P831.....	81, 83
P833.....	77
P845.....	86
P850.....	85
P851.....	85
P852.....	85
P854.....	85
P855.....	85
P857.....	81
P857-74.....	8, 12, 16, 18, 81, 83
P858.....	78
P859.....	72, 85
P862.....	82
P862S.....	82
P862S2.....	82
P863.....	82
P864.....	82
P870.....	66, 72
P871.....	66
P872.....	66
P873.....	67, 72
P874.....	67
P875.....	67
P876.....	67
P877.....	67
P878.....	67
P879.....	67
P880.....	67
P881.....	67
P883.....	67
P884.....	67
P885.....	67
P886.....	67
P887.....	67
P888.....	67
P889.....	67
P890.....	67
P891.....	67
P892.....	67
P903.....	67
P906.....	67
P907.....	67
P912.....	52
P913.....	52
P914.....	52
P915.....	52
P936.....	85
P948.....	67
P948.....	72
P953.....	56
P955-20.....	77
P955-20-NK.....	77
P955-25.....	77
P955-25-NK.....	77
P955-32.....	77
P955-32-NK.....	77

P955-40.....	77
P955-40-NK.....	77
P955-50.....	77
P955-50-NK.....	77
P956-20-NK.....	76
P956-25-NK.....	76
P956-32-NK.....	76
P956-40-NK.....	76
P956-50-NK.....	76

UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Lieferung

Ab 500 € Netto Warenwert erfolgt der Versand deutschlandweit frachtfrei, Inselzustellungen sind hiervon ausgenommen. Bei Warenwerten unter 500 € Netto sowie bei Auslandsfrachten erfolgt der Versand auf Anfrage. Lieferungen können nur an Gewerbetreibende gesendet werden.

Warenrücksendungen

Ein Umtausch oder eine Rücknahme kommt nur zustande, wenn der Kunde die damit verbundenen Transportkosten trägt und sich bei einer Rückgabe mit einer Bearbeitungsgebühr i.H. von 20 % des Netto-Rechnungsbetrages einverstanden erklärt.

Geschäftszeiten

Telefonbestellungen Mo. – Do. von 8.00 – 17.00 Uhr,
Fr. von 8.00 – 15.00 Uhr

Für Bestellungen:

bestellung@primo-gmbh.com

Für Reklamationen:

kundenservice@primo-gmbh.com

Für Ausschreibungen:

ausschreibung@primo-gmbh.com

Allgemeine Anfragen:

info@primo-gmbh.com

Zahlungsbedingungen Inland

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu begleichen, sofern keine anders lautenden Zahlungsbedingungen vereinbart wurden.

Preise

Die angegebenen Bruttopreise sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt. und gelten ausschließlich für Deutschland. Zwischenverkauf vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben unserer Preislisten ihre Gültigkeit.

Aktuelle Preisänderungen und Neuerungen im Internet: **www.primo-gmbh.com**

Veränderungen im Angebot, technische Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Eigentumsvorbehalt

Eigentumsvorbehalt und erweiterter Eigentumsvorbehalt steht der Firma PRIMO GmbH zu, für alle, auch früher gelieferten Waren, bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für die von uns gelieferte Ware ist Mühldorf am Inn.

Es gelten die auf www.primo-gmbh.com vollständig abgedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen als vereinbart.

Impressum

PRIMO GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 2

84544 Aschau am Inn

Tel. : +49 8638 / 88 55 92 00
Fax : +49 8638 / 88 55 92 99

E-Mail: info@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com

Handelsregister Traunstein
HRB 16388
USt-Id-Nr. DE 814 418 088

Lieferadresse **PRIMO GmbH:**

Wernher-von-Braun-Str. 2
84544 Aschau am Inn

...WEIL DEINE ZEIT
WERTVOLL IST.

PRIMO®

PRIMO GmbH | www.primo-gmbh.com | Wernher-von-Braun-Str. 2 | 84544 Aschau
Tel. +49 8638 88559-200 | Fax +49 8638 88559-299 | info@primo-gmbh.com

STAND 07/2026 | Änderungen vorbehalten | Die angegebenen Bruttopreise sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.
und gelten ausschließlich für Deutschland. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

