

PHILIPS


Erste Wahl: Unsere Rennertypen.

Alle Philips LED-Leuchten auf einen Blick –
Entdecken Sie das Kernportfolio inklusive
guter Gründe, Ihre Beleuchtungsanlage jetzt
nachhaltig umzurüsten.

- Für jede Anwendung der richtige Leuchtentyp
- Schnelle Lieferzeiten
- Für unterschiedliche Projektgrößen und Preisklassen
- Viele Produkte als All-in Versionen verfügbar

Neu

**Viele
Produkte
schnell
verfügbar!**

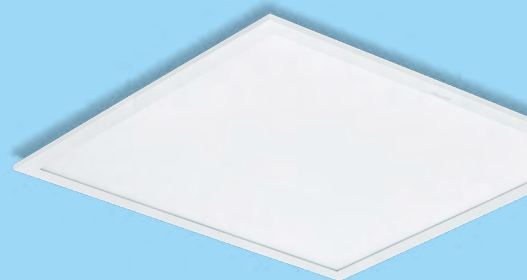

April 2026

Philips LED-Leuchten Für jede Anforderung gemacht

Egal ob als Innen- oder als Außenbeleuchtung: Die Philips LED-Leuchten überzeugen. Sie sind energieeffizient, innovativ, hochwertig und einfach zu installieren. Damit erleichtern sie den Umstieg auf LED-Beleuchtung und machen die Entscheidung, auf kostensparende Lichtlösungen zu setzen, noch einfacher.

Genau der richtige Zeitpunkt für LED

Energieverbrauch minimieren, CO₂ einsparen und die Lichtqualität optimieren – LED-Leuchten von Philips sind einfach immer eine gute Idee. Außerdem sorgen die gesetzlichen Vorgaben dafür, dass die Zeit für ineffiziente, konventionelle Beleuchtung abgelaufen ist.

Planen Sie jetzt eine Sanierung mit LED-Leuchten – vor allem in älteren Anlagen, in denen aktuelle Standards und Normen nicht erfüllt werden.



Das rechnet sich

Im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung mit HID-Lampen, verbrauchen moderne LEDs deutlich weniger Energie bei gleichzeitig besserer Lichtqualität: Dank der **Energieersparnis von bis zu 55 %¹** bieten sie eine Amortisation in kurzer Zeit.

Beispielrechnung für einen Standardplatz Fußball Klasse III: 75 lux	8 x HID 2000 W	8 x GameVision 1000 W
Anschlussleistung ²	18 kW ³	8 kW ³
Brenndauer/Jahr	400 Std.	400 Std.
Energiekosten ³	1.800 €/Jahr	800 €/Jahr
Ersparnis Stromkosten/Jahr**		1.000 €


¹ Im Vergleich zu einer Beleuchtung mit konventionellen 2.000 W Scheinwerfern

² Anschlussleistung inkl. Verlustleistung der Vorschaltgeräte

³ Stromkosten: Durchschnittliche Kosten von 25 cent/kWh

Philips All-in

Alles für eine maximal flexible Installation

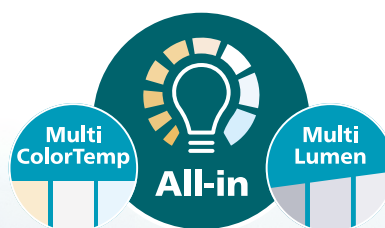

Stellen Sie sich vor, Sie müssen nur einen Schalter umlegen und aus einer Leuchte wird eine andere. Genau so funktionieren Philips All-in Leuchten. Die kombinieren unterschiedliche Leuchtenlichtströme und Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. So können Sie vor Ort, während oder auch nach der Installation entscheiden, welche Beleuchtung die passende ist.



Die Vorteile der Philips All-in Leuchten:

- Reduziertes Risiko auf die falsche Leuchte zu setzen: einfach vor Ort die passende Leuchteinstellung auswählen
- Perfekt für die nächste Wartung: direkt auf die neue All-in Leuchte wechseln, und vor Ort an die Wünsche des Kunden anpassen.



Für jede Anwendung konzipiert

Angefangen beim Parkplatz über Meetingräume bis hin zum Lagern: Für jeden Bereich, den Sie mit LED-Technik ausrüsten möchten, haben wir die passende LED-Leuchte. So können Sie maximal flexibel Ihre Beleuchtung optimieren oder neu planen.



Hallen



Büros



Außenflächen



Treppenhäuser



Sportplätze



Nebenräume

Philips LED lohnt sich!

Überzeugen Sie sich mit unseren einfachen Berechnungsbeispielen für verschiedene Anwendungen von der Lagerhalle bis zum Büro.



Jetzt entdecken

Die passende Lösung für jede Herausforderung

Philips LED-Leuchten bieten Ihnen alles, was Sie für die Umsetzung Ihrer Beleuchtungsprojekte benötigen – von großer Auswahl für jede Anwendung, über einfache Installation und höchste Effizienz, bis hin zu bester Lichtqualität und langer Lebensdauer.

Egal ob Sie den günstigen Umstieg auf LED möchten, nach Standardtypen suchen oder einen 24/7-Betrieb ausrüsten müssen: Mit Ledinaire, CoreLine und Spezifikation bieten sich Ihnen gleich drei Wege für Ihre LED-Umstellung.

Philips Ledinaire

Für jeden Einsatz:
Die verlässliche und kosteneffiziente Lösung

Philips CoreLine

Die Wahl der Profis:
Für langlebige Zuverlässigkeit und starke Leistung.

Philips Spezifikation

Die flexible Lösung für Ihre Kunden: Individualität für jedes Projekt

GOOD

BETTER

BEST

Unsere Neuheiten für mehr Nachhaltigkeit und mehr Flexibilität

Beide Produkte finden Sie auch in den Rennertypen-Tabellen – Sie erkennen Sie ganz einfach am "Neu"-Fähnchen.

So sieht das nächste Level aus

CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3

Hohe Qualität, schnelle Installation, maximale Flexibilität und Nachhaltigkeit. Alles in der neuen Philips CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3.

- Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80)
- Hohe Beständigkeit: IP66 und IK08
- Bis zu 188 lm/W
- MultiLumen (4-in-1) bis zu 12.000 lm
- Vorinstallierte PG-Verschraubung und 5-polige Anschlussklemme
- Offen geliefert und werkzeuglos schließbar
- Aufrüstbar mit 3h-Notlichtakku-Kit und DV-Sets
- Treiber, LED-Board und Abdeckung werkzeuglos tauschbar
- Typen aus recyceltem Polykarbonat erhältlich



Einfach.
Richtig.
Smart

Maxos unify

- Ultra effizient: Bis zu 200 lm/W möglich
- 1,5 und 2,2 m Systemlänge für eine einfache Planung und Sanierung
- Integrierte Kupplung für schnelle Installation
- Lichtträger in der Tragschiene flexibel positionierbar
- Top-Optik mit der speziellen Flat-Lens-Technologie für hervorragende Lichtqualität
- Smart: Alle Lichtträger können über DALI gesteuert werden – oder über Interact Pro (auch nachträglich) mit Sensoreinheiten vernetzt und per kostenloser App gesteuert werden.



Philips Rennertypen – Spezifikationen im Überblick

Produktbezeichnung		Ersatz für	lm	W	lm/W	h	K		LxBxH (mm)	Bestell-Nr. EAN	Brutto-Preis¹
Maxos Unify LED-Lichtträger, schaltbar mit Dip-Schalter, 1.478 mm Länge											€
NEU	LL551X 43S-49S-60S-72S 840 NE PSU VWB WH		4.300/ 4.900/ 6.000/ 7.200	24,5/ 28/ 35/ 42,5	176/ 179/ 174/ 169	100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169956681	150,00
NEU	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH					100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169956674	150,00
NEU	LL551X 43S-49S-60S-72S 840 NE PSU NB WH					100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169956698	150,00
	Maxos unify Lichtträger, dimmbar, Interact ready, 1.478 mm Länge										
NEU	LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH		4.000	24	166,7	100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169956735	175,00
	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH		8.000	48,5	164,9	100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169954960	175,00
NEU	LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH		8.000	48,5	164,9	100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169956742	175,00
	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH		10.500	65	161,5	50.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169955776	175,00
	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH		10.500	65	161,5	100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169954984	175,00
Maxos unify Tragschienen											
	LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 1.478 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß							1.478 x 62 x 41	8720169964730	60,00
	LL553T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 2.976 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß							2.976 x 62 x 41	8720169964792	85,00
	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 4.430 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß							4.430 x 62 x 41	8720169964822	110,00
	Maxos unify Interact Sensoreinheiten zur Kombination mit DIA-Lichtträgern für Bewegungserfassung und Tageslichtregelung										
	LL500E H4 SR2DALI Gen2 WH	Interact SR2DALI Sensoreinheit für Höhen von 6- 16 m max. 20 Lichtträger je Sensoreinheit							596 x 115 x 57	8720169471108	297,00
	LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH	Interact SR2DALI Sensoreinheit für Höhen von bis zu 6 m max. 20 Lichtträger je Sensoreinheit							596 x 62 x 15	8720169471115	245,00
Maxos unify/fusion Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung											
	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	Einspeiseblock und 2 Endkappen für Tragschiene Gen2								8720169425491	26,28
	LL550Z BC L1478 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.478 mm								8720169955875	14,00
Maxos unify/fusion Zubehör Pendelmontage											
	LL500Z CB-CH WH	Abhänger für Kette, verstellbar								8718696374603	11,25
	LL500Z MB-SW WH	Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil								8718696374511	19,71
	LL500Z SW2 L3000	Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, für MB-SW								8718696374771	15,00
LumiStreet Pro gen2											
	BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P	1.440/2.250/ 2.670/ 5.340/ 6.710²	9/ 13/ 16/ 31/ 40	156/ 167/ 167/ 166/ 164	160/173/ 167/172/ 168	4.000	–	472 x 234 x 95	8720169475731	350,00	
	BGP391 LED78-1P/730 II DM65P FS 32/76P	1.440/2.250/ 2.670/5.340/ 6.210²	9/ 13/ 16/ 31/ 40	9/ 13/ 16/ 31/ 40	160/173/ 167/172/ 155	3.000	–	472 x 234 x 95	8720169475755	350,00	
CoreLine Hallenleuchte											
	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	250 W HPL	10.500	67	157	75.000 (L70) 50.000 (L85)	4.000	–	290 x 90	8719514955677	200,00
	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	400 W HPL/ 250 W HPI	20.000	126	159		4.000	–	330 x 99	8719514955691	270,00
	CoreLine Wand- und Deckenleuchte										
	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	2x 18 W/ 2x 26 W/ 2x 36 W	2.700 K: 1.400–3.600 3.000 K: 1.450–4.050 4.000 K²: 1.480–3.900²	11/18/ 29	125/ 140/ 135	50.000 (L80)	2.700/ 3.000/ 4.000	–	390 x 85	8721103307132	105,00
	CoreLine Slim Downlight										
	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	2x 18 W	1.100	11	100	50.000 (L70)	3.000²/ 4.000	–	166 x 31	8720169500419	40,30
	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2x 26 W	2.100	21	100	50.000 (L70)		–	217 x 31	8720169500426	54,40
CoreLine Tempo Scheinwerfer											
	BVP111 LED51-4S/740 A	bis zu 70W	4.300	31	139	100.000 (L80)	4.000	–	287 x 212 x 64	8720169556799	205,00
	BVP125 LED80-4S/740 A	bis zu 150 W	8.000	55	145	100.000 (L80)	4.000	–	389 x 265 x 67	8718699455880	275,00
	BVP125 LED120-4S/740 A	bis zu 250 W	12.000	88	136	100.000 (L80)	4.000	–	389 x 265 x 67	8718699455873	305,00
	BVP130 LED260-4S/740 A	bis zu 400 W	26.000	182	143	100.000 (L80)	4.000	–	486 x 389 x 40	8718699096397	595,00

¹ Bruttopreis (in EUR) exklusive MwSt. ² Werkseinstellung: Lichtstrom nicht stufenlos einstellbar, Angaben zu Lichtstrom, Anschlussleistung und Effizienz beziehen sich auf die Werkseinstellungen. Details bitte dem Produktdatenblatt oder der Herstellerwebsite entnehmen

Philips Rennertypen – CoreLine im Überblick

	Produktbezeichnung	Ersatz für	lm	W	lm/W	h	K		LxBxH (mm)	Bestell-Nr. EAN	Brutto-Preis¹
CoreLine Feuchtraumleuchte											
 	WT120C G3 23_29_34_40S/840 PSU L600	2x 18W/ 2x 36W/ 1x 58W	2.300/2.900/ 3.400/4.000²	14,6/ 18/ 21,5/ 25	157/ 161/ 158/ 160	100.000 (L80)	4.000	–	665 x 80 x 76	8721103333469	55,40
 	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	1x 36W/ 2x 36 W	2.700/3.300/ 3.900/4.600²	16,6/ 20,5/ 24,5/ 28,5	162/ 161/ 159/ 161	100.000 (L80)	4.000	–	1215 x 80 x 76	8721103333445	71,60
 	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	1x 58W/ 2x 58W	3.500/4.300/ 5.100/6.000²	21,5/ 26,5/ 32/ 37,5	162/ 162/ 159/ 160	100.000 (L80)	4.000	–	1515 x 80 x 76	8721103333452	76,50
 	WT120C G3 69_86_100_120S/840 PSU L1500	> 2x 80W	6.900/8.600/ 10.000/12.000²	43/ 53/ 64/ 75	160/ 162/ 156/ 160	100.000 (L80)	4.000	–	1515 x 80 x 76	8721103333506	115,00
 	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	1x 36W/ 2x 36W	2.700/3.300/ 3.900/4.600²	16,6/ 20,5/ 24,5/ 28,5	162/ 161/ 159/ 161	100.000 (L80)	6.500	–	1215 x 80 x 76	8721103390141	71,60
 	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	1x 58W/ 2x 58W	3.500/4.300/ 5.100/6.000²	21,5/ 26,5/ 32/ 37,5	162/ 162/ 159/ 160	100.000 (L80)	6.500	–	1515 x 80 x 76	8721103390158	76,50
	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	1x 36W	2.700	17	158	100.000 (L80)	4.000	–	1215 x 80 x 76	8721103333063	65,80
	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	1x 58W	3.400	21,5	158	100.000 (L80)	4.000	–	1515 x 80 x 76	8721103333070	71,60
	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	2x 80W	8.000	50	160	100.000 (L80)	4.000	–	1515 x 80 x 76	8721103333100	99,80
CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte											
	WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	2x 58W/ 2x 49W	7.000	43,5	160	100.000 (L80)	4.000	–	1640 x 78 x 77	8721103329622	120,00
CoreLine Lichtleiste											
	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	1 / 2x 36 W	2.500/ 4.100²	18/30	140	50.000 (L80)	3.000/ 4.000²	–	1135 x 65 x 65	8720169768406	63,00
	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	1 / 2x 58 W	3.500/ 5.200²	25/37	140	50.000 (L80)	3.000/ 4.000²	–	1450 x 65 x 65	8720169768413	68,00
CoreLine Panel											
	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	4x 14/18W	3.000 K: 2.900–4.000	22/ 26/ 31	bis 132	100.000 (L75) 50.000 (L90)	3.000/ 3.500/ 4.000²	–	620 x 620 x 35/61³	8720169749917	83,00
	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	4x 14/18W	3.000 K: 2.900–4.000 3.500 K: 3.100–4.300 4.000 K²: 3.100–4.300	22/ 26/ 31	bis 141	100.000 (L75) 50.000 (L90)	3.000/ 3.500/ 4.000²	DALI	620 x 620 x 35/61³	8720169749924	128,00
	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	4x14/18W	3.600	26	138	100.000 (L80) 50.000 (L90)	4.000	–	620 x 620 x 35/61³	8720169735132	64,00
	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	4x 14/18W	3.600	26	138	100.000 (L80) 50.000 (L90)	4.000	DALI	620 x 620 x 35/61³	8720169735163	103,00
CoreLine Panel Zubehör											
	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.								8720169752481	6,00
	RC159Z SMB W62L62	Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W62L62 Versionen, Rahmenhöhe: 76 mm								8720169752153	40,00
CoreLine FastSet											
	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	1/2x 36/28 W	3.000/3.450/ 4.100/4.800²	20/ 25/ 30/ 34	150/ 138/ 137/ 141	100.000 (L65) 50.000 (L80)	3.000/ 4.000²	–	1.160 x 163 x 67	8720169510166	125,00
	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	1/2x 58/49 W	3.700/4.250/ 5.100/6.000²	24/ 30/ 36/ 43	154/ 142/ 142/ 140	100.000 (L65) 50.000 (L80)	3.000/ 4.000²	–	1.440 x 163 x 67	8720169510173	146,00
CoreLine Anbauleuchte											
	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	1/2x 58/49 W	3.600²/4.500/ 6.800	22,5/ 29/ 43,5	151/ 148/ 149	100.000 (L80) 50.000 (L90)	4.000	–	1.570 x 200 x 53	8720169764279	205,00

¹ Bruttopreis (in EUR) exklusive MwSt. ² Werkseinstellung: Lichtstrom nicht stufenlos einstellbar, Angaben zu Lichtstrom, Anschlussleistung und Effizienz beziehen sich auf die Werkseinstellungen. Details bitte dem Produktdatenblatt oder der Herstellerwebsite entnehmen ³ Betriebsgerät neben/auf der Leuchte

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gern: angebote.lighting@signify.com


Philips Rennertypen – Ledinaire im Überblick

	Produktbezeichnung	Ersatz für	lm	W	lm/W	h	K		LxBxH (mm)	Bestell-Nr. EAN	Brutto-Preis¹	
	Ledinaire Hallenleuchte											€
NEU	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	250 W HPL/ 400 W HPL/ 250 W HPI	15.000/ 22.000/ 28.000²	100/ 145/ 195	150/ 152/ 144	50.000 (L80)	4.000²/ 5.000/ 6.500	–	320 × 119	8720169758971	175,00	
	Zubehör											
NEU	Highbay MB_Z	Montagebügel							123 × 35 × 97	8721103304308	10,00	
NEU	Highbay Reflector AL-L_Z	Reflektor							437 × 150	8721103304292	37,00	
NEU	LSCS Highbay Sensor_Z	Sensor							49 × 17	8720169753839	45,00	
NEU	LSCS Highbay Remote Control_Z	Fernbedienung zur Sensorprogrammierung								8720169756779	20,00	
	Ledinaire Feuchtraumleuchte Classic											
	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	1x 36 W/ 2x 36 W	2.900/ 4.800	23/42	126/ 114	50.000 (L70)	4.000	–	1207 × 71 × 74	8720169500211	58,40	
	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	1x 58/49 W/ 2x 58/49 W	4.100/ 6.800	23/42	126/ 114	50.000 (L70)	4.000	–	1507 × 71 × 74	8720169500228	66,70	
	Ledinaire Feuchtraumleuchte											
	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	2x 18 W	1.800	15	120	50.000 (L75)	4.000	–	611 × 64 × 55	8710163360072	38,50	
	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	2x 36 W	3.600	30	120	50.000 (L75)	4.000	–	1211 × 64 × 55	8710163360096	51,30	
	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	2x 58 W/ 2x 49 W	5.600	46	122	50.000 (L75)	4.000	–	1511 × 64 × 55	8710163360119	60,00	
	Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen											
	WT050C 1xTLED L1200	1x 36 W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube						1280 × 69 × 70	8710163366029	28,00	
	WT050C 2xTLED L1200	2x 36 W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube						1280 × 93 × 70	8710163366036	36,00	
	WT050C 1xTLED L1500	1x 58 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe						1580 × 70 × 84	8710163366043	29,00	
	WT050C 2xTLED L1500	2x 58 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe						1580 × 95 × 84	8710163366050	38,00	
	Ledinaire Lichtleiste											
NEU	BN045C 48S/840 PSU L1200	2x 36 W	4.800	40	120	50.000 (L70)	4.000	–	1125 × 58 × 59	8719514963597	53,00	
	BN045C 60S/840 PSU L1500	2x 36 W	6.000	50	120	50.000 (L70)	4.000	–	1445 × 58 × 59	8719514963610	63,00	
	Ledinaire Panel											
	RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	4x 14/18 W	3.400	28	121/ 121	50.000 (L80)	4.000	–	620 × 620 × 35/60³	8720169516663	44,00	
	RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	4x 14/18 W	3.000 K: 3.400 3.500 K: 3.600 4.000 K²: 3.600	30/ 30/ 30	113/ 120/ 120	50.000 (L80)	3.000/ 3.500/ 4.000²	–	620 × 620 × 35/60³	8720169516717	52,00	
	Ledinaire Anbauleuchte											
	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	1x 36-58W	3.400²/4.000	28/33	121	50.000 (L80)	4.000	–	1.200 × 200 × 53	8720169764712	135,00	
	Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP44 IK03											
NEU	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	2x 18 W	1.100	11	100	35.000 (L80)	3.000	–	300 × 82	8720169767485	52,50	
NEU	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	2x 18 W	1.100	11	100	35.000 (L80)	4.000	–	300 × 82	8720169767492	32,30	
NEU	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	2x 18/26 W	1.100/2.200²	11/17	100	35.000 (L80)	3.000/ 4.000²	–	350 × 82	8720169767522	32,30	
NEU	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	2x 18/26 W	1.100/2.200²	11/17	100	35.000 (L80)	3.000/ 4.000²	–	350 × 82	8720169767539	37,30	
	Ledinaire Slim Downlight											
	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	2x 18W	1.200	12	100	35.000 (L70)	3.000/ 4.000²/ 6.500	–	175 × 45	8720169303959	27,00	
	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2x 26W	2.000	19	105	35.000 (L70)		–	225 × 45	8720169303973	37,00	
	Ledinaire Einbaustrahler											
	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	50 W	550	6	83	50.000 (L70)	2.700/ 3.000²/ 4.000	ja	89 × 43	8720169208827	25,00	
	Ledinaire Scheinwerfer											
	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120	50.000 (L80)	3.000/ 4.000²/ 6.500	–	149 × 97 × 31	8720169736023	21,00	
	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120	50.000 (L80)		–	232 × 173 × 30	8720169736047	35,00	
	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	bis zu 250 W (HPI)	12.000	100	120	50.000 (L80)		–	304 × 220 × 36	8720169736061	80,00	
	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	bis zu 400 W (HPI)	24.000	200	120	50.000 (L80)		–	474 × 336 × 41	8720169736085	150,00	
	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120	50.000 (L80)		–	181 × 97 × 56	8720169736160	39,00	
	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120	50.000 (L80)	50.000 (L80) 4.000	–	264 × 173 × 57	8720169736184	55,00	
	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	–	30.000	250	120			–	496 × 354 × 52	8720169766471	215,00	
	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	–	36.000	300	120			–	556 × 384 × 52	8720169766488	265,00	
	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	–	48.000	400	120			–	637 × 449 × 52	8720169766495	350,00	
	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	–	60.000	500	120			–	692 × 491 × 52	8720169766501	395,00	

¹ Bruttopreis (in EUR) exklusive MwSt. ² Werkseinstellung: Lichtstrom nicht stufenlos einstellbar, Angaben zu Lichtstrom, Anschlussleistung und Effizienz beziehen sich auf die Werkseinstellungen. Details bitte dem Produktdatenblatt oder der Herstellerwebsite entnehmen ³ Betriebsgerät neben/auf der Leuchte



Klick ... klick ... passt!
Unser LED-Berater:

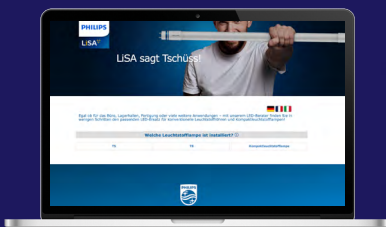


Online unter
www.philips.com/led-ersatz

**Unser komplettes Portfolio
finden Sie hier:**



In unserem Katalog unter
www.signify.com/profi-download

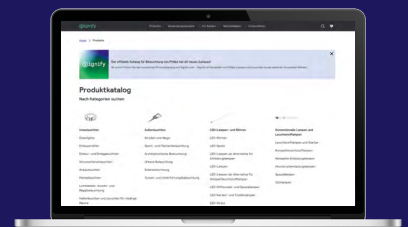

Oder online unter
www.signify.com/prof

Lampe gefällig?

Setzen Sie für kleinere Sanierungsmaßnahmen und den unkomplizierten 1:1-Wechsel konventioneller Beleuchtungsmittel auf Philips LED-Lampen. Mehr dazu im Philips Kernportfolio LED-Lampen:



Die Marke für Beleuchtung von Signify

© 2026 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Stand: April 2026

www.signify.com

WM-Nr.: 5818