
TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT. | twenty3



PERFORMANCE UPDATE! GESTEIGERTE EFFIZIENZ UND LEBENSDAUER

ANBAULEUCHTE 2350 G4

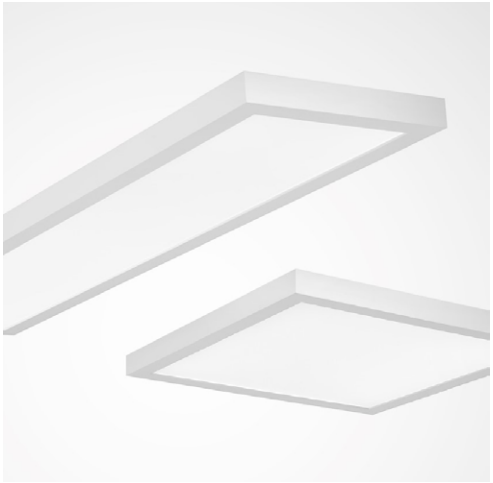

Das Performance-Update für die Anbauleuchte 2350 G4 ist da!

Dank höherer Effizienz und gesteigerter Lebensdauer ist sie einmal mehr die ideale Leuchte für **Beleuchtungssanierungen**.

Effizienz: Bis zu 130 lm/W

Lebensdauer: 50.000 h (L80)

2350 G4 im Überblick

Drei Bauformen: Viele Möglichkeiten z. B. in Büros, Foyers und Bildungseinrichtungen

Lichtfarbe und Lichtstärke einstellbar: Flexibel anpassbar bis zur Installation

Wireless Connect und DALI Typen: Nutzung mit Lichtmanagementsystemen

Einfache Montage: Rahmen und Lichteinheit getrennt

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom (lm)	Wattage (W)	Lichtfarbe (K)	Abmessungen L x B x H (mm)	Ersatz
2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	85 372 40	3600 / 2900	28 W / 22 W	4000 / 3000	602 x 602 x 50	3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W
2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	85 379 65	3600	30 W	4000 / 3000	602 x 602 x 50	3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	85 373 40	4000 / 3000	31 W / 23 W	4000 / 3000	1202 x 302 x 50	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	85 374 51	4000	33 W	4000 / 3000	1202 x 302 x 50	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	85 377 65	4000	33 W	4000 / 3000	1202 x 302 x 50	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	85 375 40	6000 / 4000	46 W / 31 W	4000 / 3000	1502 x 302 x 50	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	85 376 51	6000	49 W	4000 / 3000	1502 x 302 x 50	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	85 378 65	4400	36 W	4000 / 3000	1502 x 302 x 50	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W

Alle Produktdetails online
trilux-twenty3.com/2350