TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3



feel free.
twenty3

FLEXIBEL ANZUWENDEN.
PRAKTISCH ZU MONTIEREN.
BEREIT FÜR IHR PROJEKT.

LEUCHTEN FÜR OFFICE, INDUSTRY UND OUTDOOR ANWENDUNGEN


Alle **Details** zu **twenty3 online!**
trilux-twenty3.com

Produktübersicht 2026



FEEL SOLUTIONS

LED Leuchten für Office, Industry und Outdoor

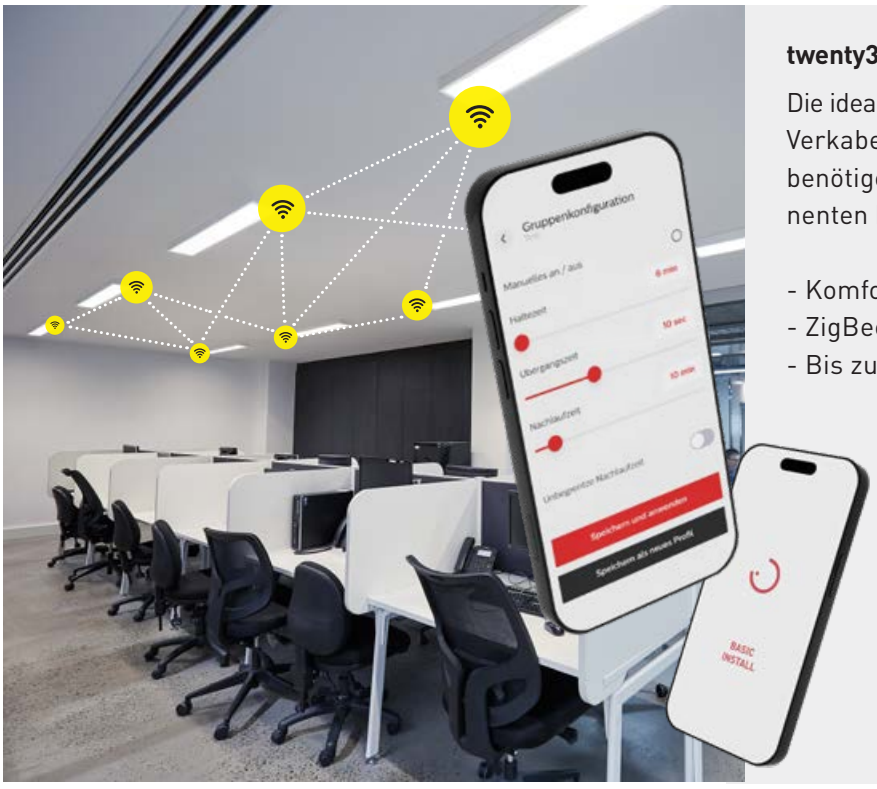

twenty3 Wireless Connect – Drahtloses Lichtmanagement

Die ideale Lichtmanagementoption wenn keine zusätzliche Verkabelung erfolgen kann oder soll. Die Leuchten benötigen lediglich Spannungsversorgung. Alle Komponenten bringen die gesamte Intelligenz bereits mit.

- Komfortabel per App einrichten und steuern
- ZigBee 3.0 Standard, App-Einbindung via Bluetooth
- Bis zu 100 Funkteilnehmer, 10m Reichweite

Zusätzlich bis zu 55 % Energiekosten einsparen und 7 Jahre länger nutzen.

Im Vergleich zur Nutzung von twenty3 Leuchten ohne Wireless Connect.

Mehr Leichtigkeit für den Arbeitsalltag

TRILUX twenty3 macht es Ihnen leicht: Die innovative LED-Beleuchtung ist perfekt für Ihr Tagesgeschäft und sorgt für mehr Freiheit und Leichtigkeit in jedem Schritt. Dank modernster Technologie, schneller Montage und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis bringt sie Effizienz in Ihre Arbeitsabläufe.



Feel Simplicity

Dank durchdachter Technik gelingt die Montage schnell und werkzeuglos. Nutzen Sie vorhandene Montagepunkte und sparen Sie Zeit – egal ob Neubau oder 1:1-Leuchtensanierung.



Feel Quality

5 JAHRE GARANTIE

Hochwertige Materialien und innovative Technik machen unsere ENEC-zertifizierten Leuchten nicht nur effizient, sondern auch enorm langlebig: Mindestens 50.000 h (L70). Und das Beste: Unsere 5-jährige Garantie.



Feel Connectivity

Einige der TRILUX twenty3 Leuchten bieten intelligentes Lichtmanagement: Dank twenty3 Wireless Connect lassen sich alle Komponenten kabellos vernetzen und per App steuern.



Feel Flexibility

ALL IN

Verschiedene Anforderungen? Kein Problem! Mit TRILUX twenty3 sind Sie noch während der Installation vollkommen flexibel. Alle twenty3 Baureihen sind als ALL-IN Version verfügbar. Sie vereinen mehrere, individuell einstellbare Leuchtenlichtströme und Lichtfarben.

TRILUX twenty3 LED Leuchten



2310 G2

LED Feuchtraumleuchte

- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- Überdachte Außenbereiche



Abmessungen (L x B x H):
1.200: 1.243 x 99 x 82 mm
1.500: 1.543 x 99 x 82 mm

Durchgangsverdrahtung serienmäßig (+LV)

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
1.200: 6.000 lm / 4.200 lm / 3.400 lm
1.500: 8.000 lm / 5.700 lm / 4.500 lm
DALI: 6.000 lm, 8.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:
Ra > 80
Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

Anschlussleistung:
24–43 W, 32–56 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP65 / IK08, SK I

Lebensdauer:
50.000 h (L80)



2315 G4

LED Feuchtraumleuchte

- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- Überdachte Außenbereiche



Abmessungen (L x B x H):
1.200: 1.233 x 60,5 x 60 mm
1.500: 1.533 x 60,5 x 60 mm
Version mit Durchgangsverdrahtung (+LV): L= 1.270 / 1.570 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
1.200: 3.800 lm / 2.600 lm
1.500: 5.600 lm / 3.800 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:
Ra > 80
Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

Anschlussleistung:
48/33 W, 32/22 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP65 / IK08, SK I

Lebensdauer:
50.000 h (L70)

2325 G3

Flächiges LED Downlight

- Empfangsbereiche
- Hotels und Restaurants
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Flure



Abmessungen:
∅ 170 x 43 mm, ∅ 230 x 43 mm
Für Deckenöffnungen von 140 mm bis 250 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
2.000 lm / 1.400 lm / 800 lm
DALI: 2.000 lm

Farbtemperatur:
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Anschlussleistung:
19/13/8 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP20 / IP44 (raumseitig) / IK02, SK II

Lebensdauer:
50.000 h (L70)

Alle Details online entdecken!




2330 G4

LED Einlegeleuchte

BEG LED-LICHT FÖRDERUNG

- Flure
- Foyers
- Büros und Bildschirmarbeitsplätze
- Konferenzräume

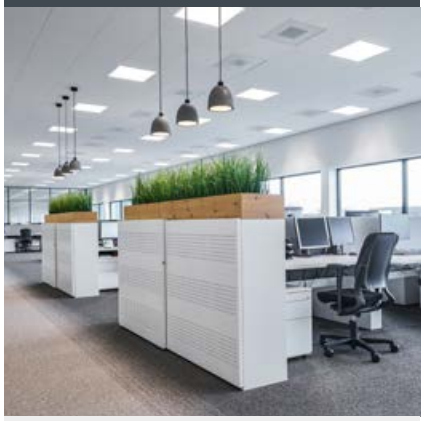

Abmessungen (L x B x H):
620 x 620 x 32 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
4.200 lm/ 3.800 lm / 3.400 lm / 3.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:
Ra > 80
4.000 K
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Anschlussleistung:
29–21W


Schutzart, Schutzklasse:
IP20 / IK02, SK I

Lebensdauer:
50.000 h (L80)

2340 G2

LED Wandleuchte und Deckenleuchte

- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Aufenthaltsräume

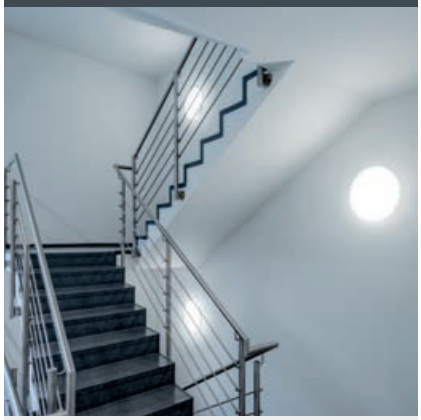

Abmessungen:
WD1: ∅ 330 x 85 mm
WD2: ∅ 400 x 88 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
WD1: 1.400 lm / 800 lm
WD2: 2.200 lm / 1.600 lm

Farbtemperatur:
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Anschlussleistung:
12/8 W, 19/14 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP20 / IK02, SK I

Lebensdauer:
50.000 h (L70)



2345 G2

LED Wandleuchte und Deckenleuchte IP65

- Flure und Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Feuchte Umgebungen
- Überdachte Außenbereiche



Abmessungen:
∅ 300 x 85 mm


Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
2.000 lm / 1.400 lm / 1.000 lm

Farbtemperatur:
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Anschlussleistung:
19/12/9 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP65 / IK10, SK II

Lebensdauer:
50.000 h (L70)

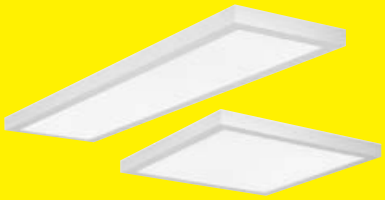


2350 G4

LED Anbauleuchte

BEG LED-LICHT FÖRDERUNG

- Büros
- Flure und Foyers
- Konferenzräume
- Verkaufsflächen

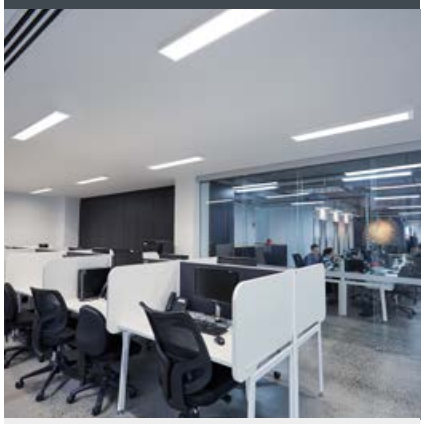

Abmessungen (L x B x H):
D: 602 x 602 x 50 mm
D2: 1.202 x 302 x 50 mm
D3: 1.502 x 302 x 50 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
D: 3.600 lm / 2.900 lm
D2: 4.000 lm / 3.000 lm
D3: 6.000 lm / 4.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:
Ra > 80
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Anschlussleistung:
D: 28/22 W, D2: 31/23 W,
D3: 46/31 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP20 / IK02, SK I


Lebensdauer:
50.000 h (L80)



2360 G2

LED Hängeleuchte

- Büros
- Konferenzräume
- Banken
- Schulen u. Bildungseinrichtungen

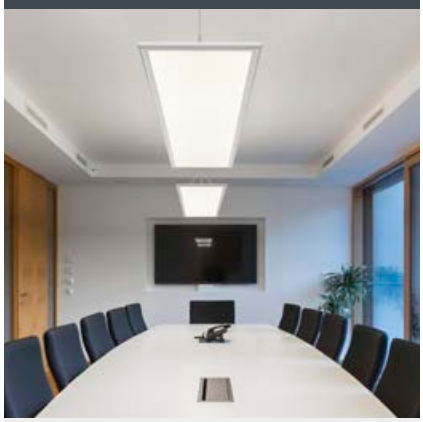

Abmessungen (L x B x H):
H1: 1.200 x 300 x 20 mm
H2: 1.500 x 300 x 20 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
H1: 4.400 lm / 3.400 lm
H2: 6.000 lm / 4.700 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:
Ra > 80
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Anschlussleistung:
34/26 W
46/36 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP20 / IK02, SK II

Lebensdauer:
50.000 h (L70)



2370 G2

LED Mastleuchte

- Verkehrsstraßen
- Werkstraßen
- Rad- und Fußwege
- Parkflächen



Abmessungen (L x B x H):
525 x 174 x 130 mm
610 x 201 x 134 mm
712 x 261 x 134 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
7.500 lm / 4.200 lm / 1.800 lm
15.000 lm / 10.000 lm / 7.500 lm
25.000 lm / 20.000 lm / 15.000 lm

Farbtemperatur:
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:
55 / 30 / 13 W
110 / 70 / 53 W
180 / 140 / 107 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP66, SK II

Lebensdauer:
100.000 h (L80)

Multilumen | Multicolour | Wireless Connect | LiveLink Ready (DALI) | Sensor-Option



2375
LED Mastleuchte

- Anwohnerstraßen
- Parkplätze
- Fußgängerzonen
- Rad- und Fußwege



Abmessungen:
Ø 300 x 450 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen: 5.000 lm / 3.200 lm

Farbtemperatur:
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Anschlussleistung:
35/22 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP66 / IK08, SK II

Lebensdauer:
50.000 h (L80)

Lichtverteilungen:


Rotationssymmetrisch (für z. B. Plätze)


Asymmetrisch (für z. B. Anwohnerstraßen)



2380 G4
LED Hallenstrahler

- Messe- und Ausstellungshallen
- Fertigungsstätten
- Lager
- Feuchte Umgebungen



Abmessungen:
Ø 290 x 167 mm
Ø 320 x 167 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
20.000 lm / 15.000 lm / 12.000 lm
30.000 lm / 25.000 lm / 20.000 lm

Farbtemperatur:
Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

Anschlussleistung:
125 / 89 / 67 W
187 / 150 / 120 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP65 / IK08, SK I

Lebensdauer:
50.000 h (L70)



2390 G2
LED Scheinwerfer

- Außenanlagen
- Baustellen
- Hafen- und Werftanlagen
- Lager- und Containerplätze



Abmessungen (L x B x H):
Klein: 241 x 309 x 48 mm
Mittel: 361 x 399 x 59 mm
Groß: 419 x 449 x 61 mm

Leuchtenlichtstrom:
Multilumen:
Klein: 5.000 / 3.000 / 2.000 lm
Mittel: 15.000 / 10.000 / 8.000 lm
Groß: 25.000 / 20.000 / 15.000 lm

Farbtemperatur:
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Anschlussleistung:
Klein: 40/22/14 W
Mittel: 120/73/56 W
Groß: 160/126/90 W

Schutzart, Schutzklasse:
IP65 / IK08, SK I

Lebensdauer:
50.000 h (L80)

Alle **twenty3** Varianten

	Produktbezeichnung		TOC	Beschreibung
2310	**2310 G2 12 L 34-60/3ML-8MC ET PC+LV**	✳ ⊂⊃	6000701040	Feuchtraumleuchte
	2310 G2 15 L 45-80/3ML-8MC ET PC+LV	✳ ⊂⊃	6000701140	Feuchtraumleuchte
	2310 G2 12 L 60-8MC ETDD PC+LV	⊂⊃	6000701251	Feuchtraumleuchte
	2310 G2 15 L 80-8MC ETDD PC+LV	⊂⊃	6000701351	Feuchtraumleuchte
	2310 G2 12 L 34-60/3ML-8MC ET+HFS PC+LV	✳ ⊂⊃	6000701440	mit Sensor
	2310 G2 15 L 45-80/3ML-8MC ET+HFS PC+LV	✳ ⊂⊃	6000701540	mit Sensor
2315	**2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC**	✳ ⊂⊃	8427440	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	✳ ⊂⊃	8427540	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	✳ ⊂⊃	8427640	2315 G4 mit Durchgangsverdrahtung
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	✳ ⊂⊃	8427740	2315 G4 mit Durchgangsverdrahtung
2325	**2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	7791140	Flächiges Downlight
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	7791240	Flächiges Downlight
	2325 G3 C07 OA LED 20-8MC ETDD	⊂⊃	6000723651	Flächiges Downlight
	2325 G3 C05 SP 200		8120600	Sanierungsring, Zubehör
	2325 G3 C07 SP 250		8120500	Sanierungsring, Zubehör
2330	**2330 G4 M84 PW19 30-42/4ML-840 ET**		6000682640	Einlegeleuchte
	2330 G4 M84 PW19 30-42/4ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	6000682740	Einlegeleuchte
	2330 G4 M84 PW19 42-8MC ETDD	⊂⊃	6000682851	Einlegeleuchte
	2330 G4 M84 PW19 42-8MC ETWD	⊂⊃	6000683565	Einlegeleuchte
	2330 G4 ZBB		6000877800	Zubehör f. gesägte Deckenöffn.
	2330 G4 ZH/M73 M84		6000877700	Aufhängezubehör
2340	**2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	7790140	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	✳ ⊂⊃	7790240	mit Sensor
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	7790340	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	✳ ⊂⊃	7790440	mit Sensor
2345	**2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	7790640	Wand- und Deckenleuchte IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	✳ ⊂⊃	7790840	mit Sensor
2350	**2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	8537240	Anbauleuchte quadratisch
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	⊂⊃	8537965	Anbauleuchte quadratisch
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	8537340	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	⊂⊃	8537451	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	⊂⊃	8537765	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	⊂⊃	8537540	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	⊂⊃	8537651	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	⊂⊃	8537865	Anbauleuchte lang
2360	**2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	8909040	Hängeleuchte
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD	⊂⊃	8909151	Hängeleuchte
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	8909240	Hängeleuchte
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD		8909351	Hängeleuchte
2370	**2370 G2 AB21L/18/42/75/ML-7MC ET 26**	✳ ⊂⊃	6000701740	Mastleuchte
	2370 G2 AB21L/75/100/150/ML-7MC ET 26	✳ ⊂⊃	6000701840	Mastleuchte
	2370 G2 AB21L/100/150/200/ML-7MC ET 26	✳ ⊂⊃	6000701940	Mastleuchte
	2370 G2 60 REDUZIERSTÜCK		6000897500	Montagezubehör
	2370 G2 42 REDUZIERSTÜCK		6000897400	Montagezubehör
2375	**2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET**	✳ ⊂⊃	8425740	Mastleuchte, rotationssymmetrisch
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	✳ ⊂⊃	8425840	Mastleuchte, asymmetrisch
	2375/42 REDUZIERSTÜCK		9828300	Montagezubehör
2380	**2380 G4 LW 12-20/3ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	9828440	Hallenstrahler
	2380 G4 LW 20-30/3ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	9828540	Hallenstrahler
	2380 G4 HF SENSOR	✳ ⊂⊃	9828600	Sensor, Zubehör
	2380 G4 HF SENSOR RMC	✳ ⊂⊃	9828700	Sensorfernbedienung, Zubehör
2390	**2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET**	✳ ⊂⊃	8420740	Scheinwerfer
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	⊂⊃	8420840	Scheinwerfer
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	✳ ⊂⊃	8420940	Scheinwerfer
	2390 HF SENSOR		7641200	Sensor, Zubehör
	Wireless Connect Systemkomponenten			
	LMS 23 EasyAir 4B Switch	⊂⊃	7918400	Funkschalter
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	⊂⊃	7918300	Funksensor

✳ Multilumen

⊂⊃ Multicolour

Wireless Connect

LiveLink Ready (DALI)

Sensor-Option

5 JAHRE
GARANTIE

Alle **Details** zu **twenty3 online!**

trilux-twenty3.com