



## DATENBLATT

Artikelnummer : 09980682

## Sicherungssteckersätze

### DSE Do-16

für Lasttrenner Tytan



#### Funktion

Sicherungssteckersätze sind als Zubehör für Erst- bzw. Ersatzbestückung von Sicherungslasttrennschaltern einsetzbar. Sicherungssteckersätze dieser Baureihe sind Zubehör für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter und enthalten drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen der jeweiligen Variante. Die Box verfügt über eine rückseitige Halterung, die das Aufrasten auf eine Tragschiene und somit auch eine Verwendung als Reservebox in der Verteilung ermöglicht. Diese Ausführung der Sicherungssteckersätze beinhaltet Sicherungen mit LED-Anzeigen, die bei einem Ausfall der Sicherung blinken.

#### Eigenschaften

Bestückung der Tytan-Do-Leergehäuse, Reservebox, 3 Sicherungen, 3 Passeinsätze, 3 Stecker, 1 - 63 A farblich gekennzeichnet

#### Montageart

Aufbewahrungsbox, Schnellbefestigung auf Tragschiene


#### Einsatzgebiete

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

#### Technische Daten

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Baureihe               | DSE Do-16                                        |
| Betriebsklasse         | gL/gG                                            |
| Farbcode               | grau                                             |
| Socketyp verwendbar    | Do1                                              |
| Betriebsspannung (AC)  | 50 V ... 400 V                                   |
| Betriebsspannung (DC)  | 50 V ... 110 V                                   |
|                        | <b>Anzeige (Sicherungsausfall)</b>               |
| Art                    | LED                                              |
|                        | <b>Laststromkreis</b>                            |
| Bemessungsstrom (AC)   | 16 A                                             |
|                        | <b>allgemeine Daten</b>                          |
| Lagertemperatur        | -40 °C ... 70 °C                                 |
| Gehäuseart             | Verteilereinbaugeschäuse                         |
| Montageart             | Tragschiene (35 mm)                              |
| Breite                 | 54 mm                                            |
| Höhe                   | 45 mm                                            |
| Tiefe                  | 74 mm                                            |
| Gewicht                | 0,119 kg                                         |
| Bauvorschriften/Normen | EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947 |

#### Maße

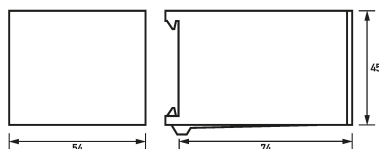

Maßzeichnung Sicherungssteckersätze DSE Do-16