

## 2-fach-Verteiler mit UND-Beschaltung

Abmessungen **40 x 33 x 15mm**

Variante **2-fach-Verteiler mit UND-Beschaltung**




- ✓ **Robustes Kunststoffgehäuse**
- ✓ **Selbstsichernde Verschraubungen**
- ✓ **2 Kabeldosen M8, 1 Stecker M8**
- ✓ **UND-Beschaltung durch Reihenschaltung (Ausgang des ersten Sensors dient zur Spannungsversorgung des zweiten Sensors)**


### Technische Daten

Betriebsspannung	60V AC / DC
Strombelastbarkeit	4A je Kontakt
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8 x 1, selbstsichernd
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	0,4Nm
Schutzart	IP 67 (nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +85 °C

### Maßzeichnung:

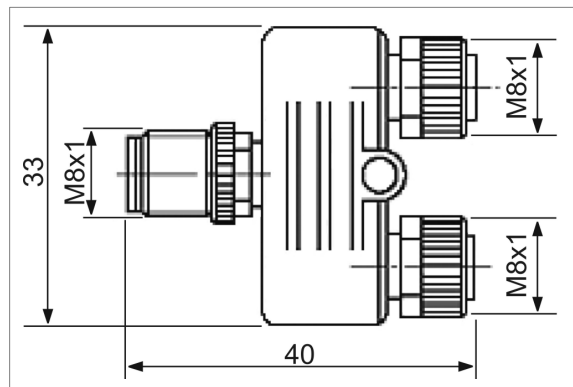

### Schaltbild

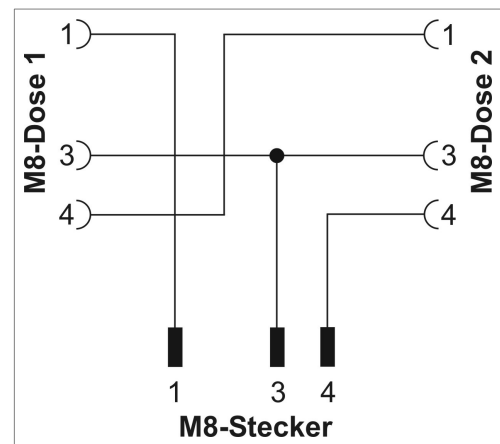

Artikelnummer: **VK000051**