

Datenblatt - AZ 17-02ZRK-ST

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger / AZ 17

☒ Vorzugstyp



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)


- Kunststoffgehäuse
- schutzioliert
- hohe Lebensdauer
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- kleine Bauform
- Mehrfach-Codierung
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- 8 Betätigungsebenen
- Steckverbinder M12 x 1, 4-polig

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ 17-02ZRK-ST
Artikelnummer	101140775
EAN Code	4030661119748
eCl@ss	27-27-26-02

Zulassung

Zulassung



Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften	EN ISO 13849-1
B _{10d} Öffner (NC)	2.000.000
Gebrauchsdauer	20 Jahre
Hinweis	$MTTF_d = \frac{B_{10d}}{0,1 \times n_{op}}$ $n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3600 \text{ s/h}}{t_{cycle}}$

Allgemeine Daten

Produkt-Name	AZ 17
Vorschriften	EN 60947-5-1, BG-GS-ET-15
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
- Werkstoff der Kontakte	Silber
Gehäusebeschichtung	keine
Gewicht	85 g

Mechanische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Mechanische Lebensdauer	> 1.000.000 Schaltspiele
erhöhte Rastkraft (J/N)	Ja
Rastkraft	30 N
Zwangsöffnungskraft	17 N
Zwangsöffnungsweg	11 mm
max. Betätigungsgeschwindigkeit	2 m/s

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 gemäß IEC/EN 60529
-----------	-------------------------

Elektrische Daten

Ausführung des Schaltelementes	Öffner (NC)
Schaltprinzip	Schleichschaltglied
Anzahl der Hilfskontakte	0 St.
Anzahl der Sicherheitskontakte	2 St.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV
Bemessungsisolationsspannung U _i	250 V
Thermischer Dauerstrom I _{the}	10 A
Gebrauchskategorie	AC-15: 230 V / 4 A DC-13: 24 V / 4 A
Kurzschlusschutz	6 A gG D-Sicherung

ATEX

Explosionsschutz-Kategorie für Gas	keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	keine

Abmessungen

Abmessungen des Sensors	
- Breite des Sensors	30 mm
- Höhe des Sensors	80,5 mm
- Länge des Sensors	30 mm

Hinweis


individuelle Codierung auf Anfrage erhältlich

Lieferumfang

Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Schlitzverschluss

Kontaktbild



Hinweis zum Kontaktbild

➡ zwangsöffnender Öffnerkontakt


⬆ betätigt

⬆ unbetätigt

○ Schließerkontakt

○ Öffnerkontakt

Schaltwegdiagramm

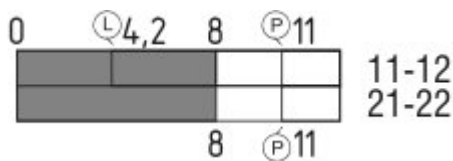

Hinweis zum Schaltwegdiagramm

■ Kontakt geschlossen

□ Kontakt geöffnet

▨ Einstellbereich

Ⓛ Rastpunkt

Ⓟ Zwangsöffnungsweg/- winkel

VS Verstellbereich Schließer

VÖ Verstellbereich Öffner

N Nachlauf

Die dargestellten Schaltwege für die Schließer- und Öffnerkontakte sind auf andere Kontaktkombinationen übertragbar.

Dokumente

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pl) 526 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_pl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (ro) 511 kB, 25.01.2012

Code: mrl_az17_ro

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (sv) 491 kB, 07.08.2015

Code: mrl_az17_sv

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (jp) 749 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_jp

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (it) 494 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_it

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (da) 510 kB, 25.01.2012

Code: mrl_az17_da

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (es) 496 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_es

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (de) 486 kB, 05.04.2018

Code: mrl_az17_de

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (en) 495 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_en

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (fr) 525 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_fr

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (nl) 496 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_nl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pt) 498 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_pt

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (cs) 551 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az17_cs

Baumusterprüfbescheinigung (en) 159 kB, 26.11.2015

Code: z_z17p02

Baumusterprüfbescheinigung (de) 181 kB, 26.11.2015

Code: z_z17p01

CCC Zertifikat (en) 3 MB, 29.08.2017

Code: q_175p02


CCC Zertifikat (cn) 3 MB, 18.10.2017

Code: q_175p03

EAC Zertifikat (ru) 844 kB, 05.10.2015

Code: q_6037p17_ru

Abbildungen

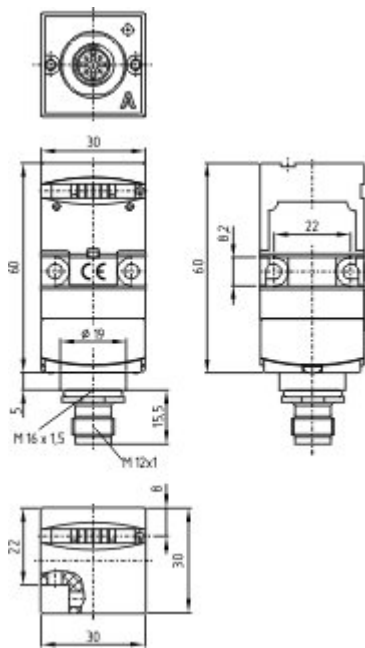

Maßzeichnung (Grundgerät)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 16:20:57h Kasbase 3.3.0.F.64I