MZ0701AA

Magnetische Sensoren ● Sensoren für Pneumatikzylinder

Sensor Magnetisch, Zylinder, 6,2mm T-Nut, 6,3x30x6,2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, Kabel 5m PUR (Polyurethan), IP67, Zinkdruckguss, LED, 2,5mT, Einbau seitlich, Kurzer Überfahrweg, Lage der Sensorfläche Gerätemitte



Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es erforderlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen und hydraulischen Zylindern zu erkennen und die Position des Kolbens exakt zu erfassen. Hier werden magnetische Zylindersensoren eingesetzt, die mittels Adaptern oder direkt von außen auf den Zylindern aufgesetzt werden.

Elektrische Eigenschaften

Anzahl der Schaltausgänge	1
Anzeige	LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltstrom	150 mA
Betriebsspannung (DC)	10 - 30 V
Geringe Schalthysterese	Ja
Kurzschlussfest	Ja
Leerlaufstrom	15 mA
Magnetische Empfindlichkeit	2,5 mT
Schaltfrequenz	1000 Hz
Sensorfläche (aktiv)	Mittenbereich
Spannungsabfall	2 V
Verpolungssicher	Ja

Mechanische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Bauform	Quader
Breite des Sensors	6,2 mm
Höhe des Sensors	6,3 mm
Kabellänge	5 m
Lage der Sensorfläche	Gerätemitte
Länge des Sensors	30 mm
Metallgehäuse	Ja
Montagezugang Zylindernut	seitlich
Schutzart (IP)	IP67

Sonstige Eigenschaften

Ausführung	Nutform/Für 6,2mm T-Nut
Kurzer Überfahrweg	Ja
Öle und Kühlschmiermittel	Ja
Raue Umgebungsbedingungen	Ja
Zylinderausführung	mit T-Nut
Zylinder-Sensoren	Ja

Klassifizierung

eClass 7.0	27270105
eClass 7.1	27270105
eClass 8.0	27270105
eClass 9.0	27270105
eClass 9.1	27270105
ETIM 8	EC002544 Magnetischer Näherungsschalter

Weiteres

IPF Produktgruppe	220 Pneumatikzylindersensoren
Verpackungsmaße	123 x 77 x 25 mm
Bruttogewicht	70 g
Zolltarifnummer	85365019
WEEE-Nummer	40951076

Anschlussbild

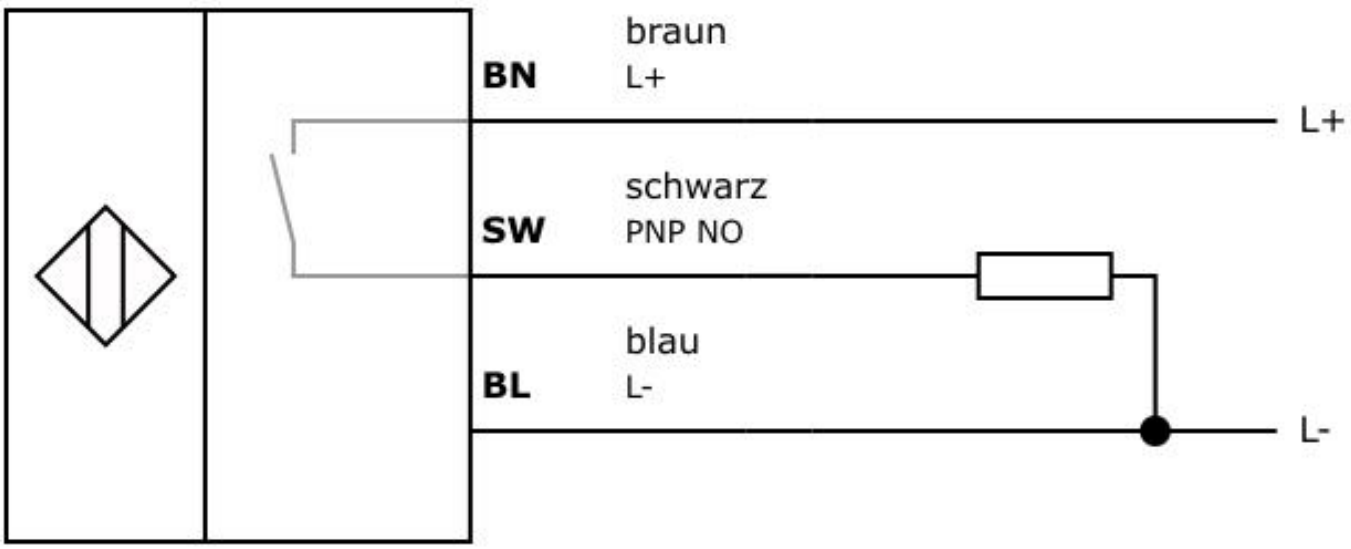

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Passendes Anschluss- und Montagezubehör finden Sie auf unserer Homepage: www.ipf.de.