

PRODUKTDATENBLATT


Artikelnummer WA0032

EAN 4015609569403

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Anschlusschrank 138kVA mit Wandlermessung
und 3 NH-Abgänge

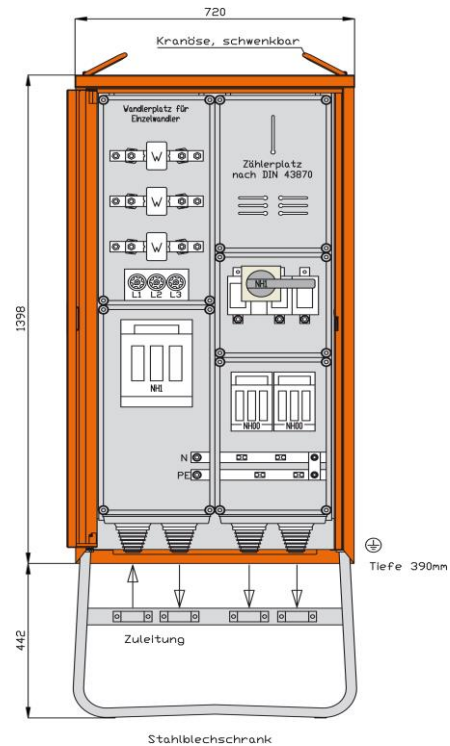

Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anschlusschrank

Anschlussleistung: 138kVA

nach IEC61439-4

und DIN/VDE 43868/1

Gehäuse (H40) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech

mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde

mit Kranösen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Einbauten im Isolierstoffgehäuse

Schutzart : IP 44

Messeinrichtung Schutzart : IP 54

Größe ca.: 1398 x 720 x 390mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 442mm

Anschluss:

1 NH1-Sicherungslasttrennschalter 250A

mit Bolzenanschluss M10

Messung:

1 Spannungspfadssicherung 3P 6A -DIAZED-

- 1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2
- 1 Wandleraufnahmevorrichtung
mit Cu-Schienen und ISO-Stützern
vorverdrahtet für Einzelwandler

Abgang / Absicherung:

- 1 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 200A
-als Hauptsicherung-
- 2 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A
mit je 1 Bügelklemme 10-50qmm

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	105kg

Merkmale

Ausführung	Anschlussschrank
Bemessungsstrom	200 A
Anschlussleistung	138 kVA
Anzahl der Zählerfelder	1
Hauptschalter	NH1
Anzahl der Pole Hauptschalter	3
Hauptschalter-Bemessungsstrom	2000 A
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	400 V
Höhe	1840 mm
Breite	720 mm
Tiefe	390 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech