Produktdatenblatt
Eigenschaften

XZCP1164L10
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12, 5-polig, PUR 10m Kabel



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 5-polig (einschließlich Erdung)
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	10 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,9 mm
Zusammensetzung des Kabels	5 x 0,34 mm²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,52 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…80 °C statisch -5…80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	24,3 cm
VPE 1 Länge	23,7 cm
VPE 1 Gewicht	342 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,801 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	77 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	61,52 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Abmessungen

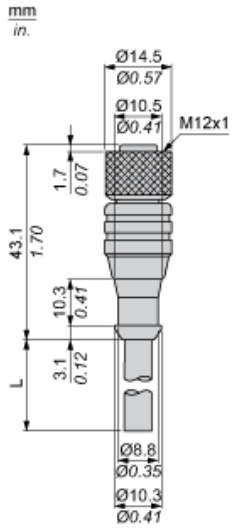

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder



BU: Blau
BN: Braun
BK: Schwarz
Y/G: Gelb/Grün
BK/WH: Schwarz/Weiß