

## FLKM 50-PA-S400(3-48)

Artikelnummer: 2294908

Abbildung zeigt die Variante FLKM 50-PA-S400



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294908>

VARIOFACE-Frontadapter, für Siemens SIMATIC® S7-400, nur analog

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918156350
VPE	2 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08600
Katalogseitenangabe	Seite 214 (IF-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
14.07.2009



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten	
<b>Allgemeine Daten</b>	
Nennspannung $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13

Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	50
Polzahl	50
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Unterstützte Steuerung	SIEMENS S7-400
Unterstützte I/O-Karte	431-0HH0-0AB0
	431-1KF00-0AB0
	431-1KF10-0AB0
	431-1KF20-0AB0
	431-7KF00-0AB0
	431-7KF10-0AB0
	431-7QH00-0AB0
	432-1HF00-0AB0

## Approbationen




Approbationen

GOST

## Zeichnungen

### Schaltplan

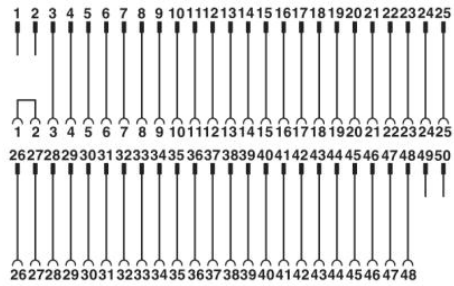

Anschlussbild FLKM 50-PA-S400(3-48)

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten