

PROTECTOR K RELAY

Artikelnummer
 ER10018923
 GTIN
 4015120018923




- Produktbeschreibung**
- Schaltrelais zum Schalten von externen Geräten, wie z. B. Sirenen, Blitzleuchten, Signalhupen
 - Verwendbar mit PROTECTOR K 9 V, PROTECTOR K 9 V Lithium, PROTECTOR GD 230 V und PROTECTOR K 230 V ~
 - Separate Aufputz-Schalterdose oder Unterputz-Schalterdose erforderlich

Technische Daten


ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Elektrisches Zubehör
Konformität	CE, EAC, RoHS
Betriebsspannung	9 V DC
Potenzialfreier Kontakt	Öffner / Schließer
Relais-Schaltleistung	230 V/50 Hz, 5 A (cos phi = 0) 24 V DC, 10 A

BEFESTIGUNG	
Montageort	Gerät
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 41 mm x Breite 28 mm x Höhe/Tiefe 23 mm
Gewicht	25 g
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

Maßzeichnung



Schaltplan

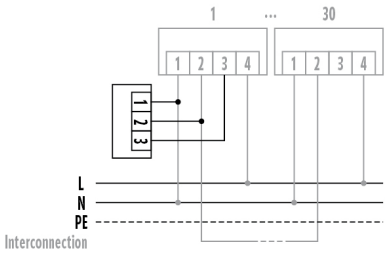

230 V Anschluß. Externes Schaltrelais zum Schalten von externen Geräten wie z. B. Sirenen, Blinkleuchten und Telefonwählgeräten.

PROTECTOR K RELAY


Artikelnummer

ER10018923

GTIN

4015120018923

Schaltplan



Batteriebetrieb 9 V. Externes Schaltrelais zum Schalten von externen Geräten wie z. B. Sirenen, Blinkleuchten und Telefonwählgeräten.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Schaltrelais zum Schalten von externen Geräten, wie z. B. Sirenen, Blitzleuchten, Signalhupen
- Verwendbar mit PROTECTOR K 9 V, PROTECTOR K 9 V Lithium, PROTECTOR GD 230 V und PROTECTOR K 230 V ~
- Separate Aufputz-Schalterdose oder Unterputz-Schalterdose erforderlich
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Steckklemmen