LED-Dimmer

NDIMDRPHAAN.01

Art.Nr.: 2966408

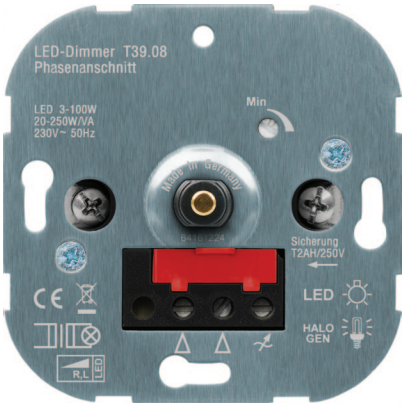

LED Phasenanschnitt Dimmer

- Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator • Kompatibel mit vielen Schalterprogrammen
- Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. Bereich • Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz
- Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter (Wechselschalter)

100% Qualitätskontrolle, Made in Germany - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion

Technische Daten:

- 3 - 100 W LED Leistung | 20 - 250 W/VA Leistung | 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
- Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator
- Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt
- Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter
- Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)
- Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)
- Übertemperaturschutz: Temperatursicherung
- Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T2AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)
- Abmessung (L x B x H) 71 x 71 x 33 mm

Schalterprogramm-Adapter
Ermöglicht die Verwendung mit vielen gängigen Schalterprogrammen

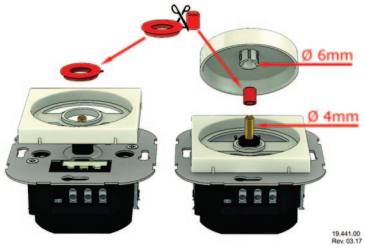

Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen
Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.

LED HALO GEN R,L LED CE REACH 1907/2006 RoHS 2011/65/EU

Hergestellt von: Bodo Ehmann GmbH, Bensbruchstraße 6, 63533 Mainhausen, Germany
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstr. 57, 80339 München

03/2022 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten