

LCN-NH12

12 Volt-Motornetzteil für die Hutschiene

Das LCN-NH12-Modul ist ein Niedervoltnetzteil, das seine Ausgangsspannung umpolen kann. Es setzt gewöhnliche 230 Volt-Ausgänge für Rollladen- und Jalousiemotoren auf Kleinspannung um.

Anwendungsgebiete

Das LCN-NH12-Modul wird direkt zwischen die beiden 230 Volt-Ausgänge eines LCN-Moduls und einem 12 Volt-Motor geschaltet. Das LCN-NH12 kann auch außerhalb des LCN-Systems für andere Steuerungen eingesetzt werden, um 230 Volt-Ausgänge auf Kleinspannung umzusetzen.

Hardwareausstattung

- Ausgang für Spannungsversorgung mit 12 Volt (umpolbar)
- Statusanzeige



Technische Daten

Anschluss

Versorgungsspannung:	230 V~ ±15%, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 12 W
Feinsicherung:	2,5 AF
Klemmen:	schraublos, max. 16 A
Leitertyp:	massiv oder mehradrig max. 2,5 mm ² oder Aderendhülse max. 1,5 mm ²

Ausgang

Spannung:	± 24 V=
Strom:	0,5 A
Leerlaufspannung:	30 V=


Allgemeine Daten

Umgebungsbedingungen:	Verwendung in ortsfester Installation nach VDE 632, VDE 637, IP20
Schutzart:	IP20

Hinweis:

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.

Schaltplan

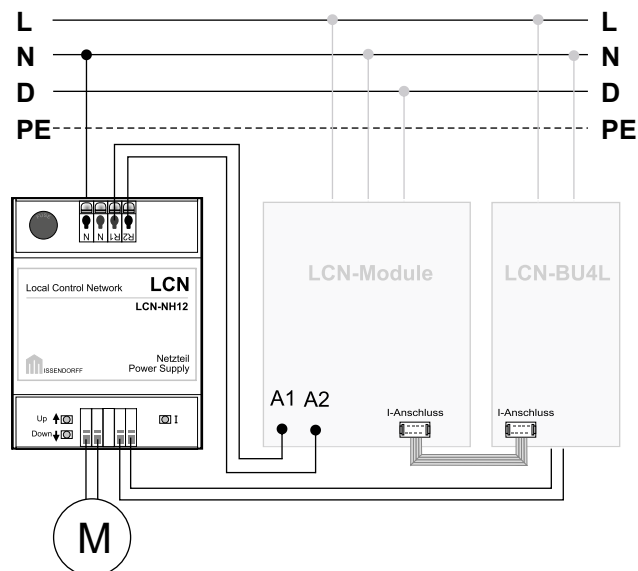

Abmessungen

LCN-HH12 (B x L x H):	38 x 92 x 66 mm
Montage:	REG auf 35 mm-Hutschiene (DIN 50022)

