Meteodata 140 S 24V KNX | Artikel-Nr.: 1409201

Funktionsbeschreibung

- Kombisensor/Wetterstation
- Zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur
- Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachführung
- Regensensor mit Heizung
- Erfassung und Auswertung direkt im Gerät
- Sonnenschutz für bis zu 8 Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren
- 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren
- 6 Logikkanäle
- Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX

Technische Daten

Betriebsspannung	15 – 34 V DC
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤10 mA
Stand-by Leistung	<0,5 W
Montageart	Wandmontage
Messbereich Helligkeit	1 – 100000 lx
Messbereich Temperatur	-30 °C … +60 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit	2 – 30 m/s
Umgebungstemperatur	-20 °C … +55 °C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 44

Maßbilder

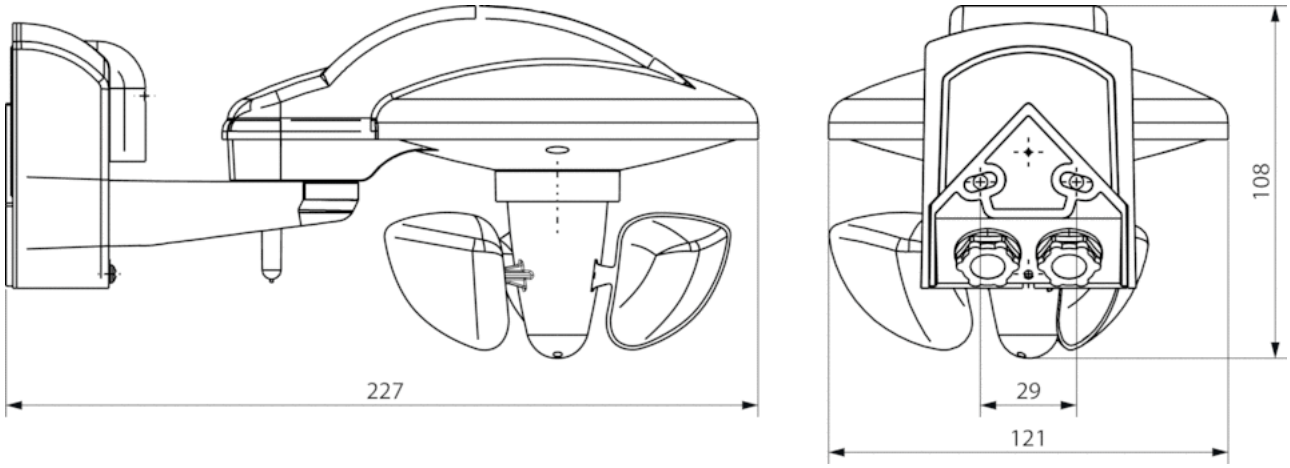

Zubehör

Netzteil 24 V DC

- Artikel-Nr.: 9079330
  Details ▸ www.theben.de

Mastbefestigung Wetterstation

- Artikel-Nr.: 9070380
  Details ▸ www.theben.de

Mastbefestigung S

- Artikel-Nr.: 9070928
  Details ▸ www.theben.de