


MCV 0,5/ 8-G-2,5

Artikelnummer: 1881613

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

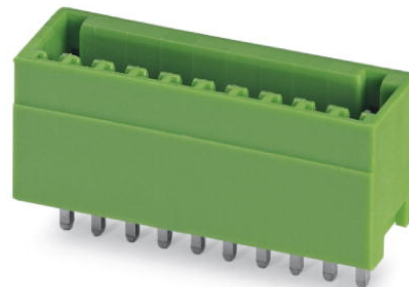

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1881613>

Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Lötén

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918156855
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	05160
Katalogseitenangabe	Seite 141 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Länge	8,1 mm
Rastermaß	2,5 mm
Maß a	17,5 mm

Polzahl	8
Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,2 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	MCV 0,5/ -G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	1,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	80 V
Belastungsstrom maximal	4 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	125 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	4 A

Approbationen



Approbationen

CB, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

CUL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	4 A

UL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	4 A

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Kennzeichnungskarte, längs bedruckt, selbstklebend, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen, 14 gleiche Dekaden beschriftet mit 1-10, 11-20 usw. bis 91-99, ausreichend für 140 Klemmen
Stecker/Adapter		
1881435	CP-MC 0,5	Codierprofil, wird in die Nut am Grundgehäuse eingeschoben, aus rotem Isolierstoff

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1881383	FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5	Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie

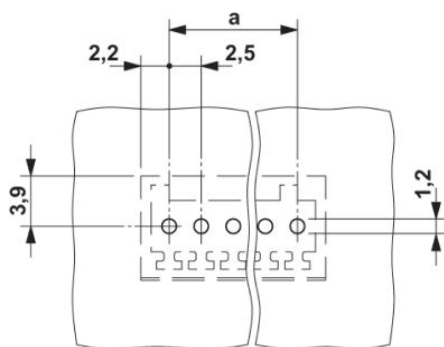

Maßzeichnung

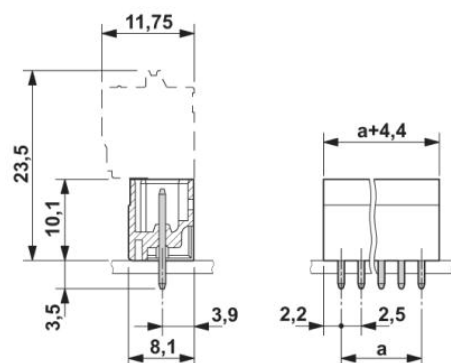

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten