



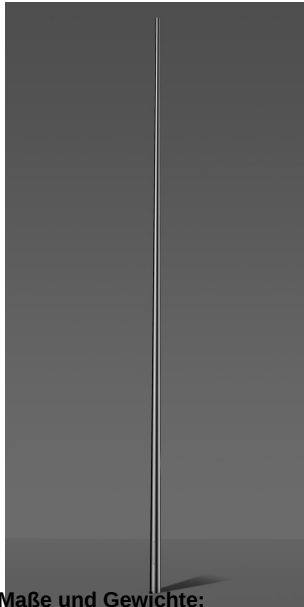

Maße und Gewichte:

Deckenstärke	
Einbautiefe HE	1.500 mm
Pendellänge LP	
Gewicht	112 kg
Durchmesser D	191 mm
Höhe H	10.000 mm

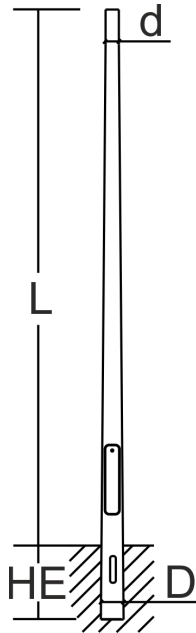

611903.0031



Serie: Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm Zubehör

Montageart: Bodeneinbau
 Abmessungen: D 191, H 10000, HE 1500
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Mit bündig eingelegter Masttür 85 mm x 400 mm, Türverschluss VA, Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 mm x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde).

Zubehör

Fußplatten-Set

982100.000	Fußplatten-Set	lose, inklusive Befestigungsschrauben blank
------------	----------------	---

Kabelübergangskasten

61199.009	Kabelübergangskasten	Gehäuse Kunststoff. Eingang für 3 Kabel 5 x 16 mm ² . Ein Sicherungseinsatz 01/E14. 2 Leuchtenabgänge. grau
-----------	----------------------	--

Kantenschutz für Kabelloch

982098.003	Kantenschutz für Kabelloch	Kantenschutz für Kabelloch 50 x 150 mm schwarz
------------	----------------------------	--

Schrumpfmanschette für Erdübergangsbereich, Kunststoff

982102.003	Schrumpfmanschette für Mastdurchmesser 170 - 195 für Erdübergangsbereich, Kunststoff	mm schwarz
------------	--	------------