



MASTER LEDspot GU10 & MASTER LEDspot Value GU10 Hochvolt- Reflektor

MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GU10 [GU10]
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	4.5-35W
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
Lichtstrom (Nom)	245 lm
Nennlichtstrom (Nom)	245 lm
Lichtstärke (Nom)	450 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbtemperatureinstellung(en)	2200-2700 K

Nennlichtausbeute (Nom)	54.44 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	245 lm
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	1 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.7

MASTER LEDspot GU10 & MASTER LEDspot Value GU10 Hochvolt-Reflektor


Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	80 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869666764400
Bestell-Produktname	MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696667644
Bestellcode	66764400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001278502
Nettogewicht (Einzelteil)	0.036 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung



Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D	50 mm	53 mm

GU10 230V 4W-35W 250lm 36D 2700K dim

Photometrische Daten

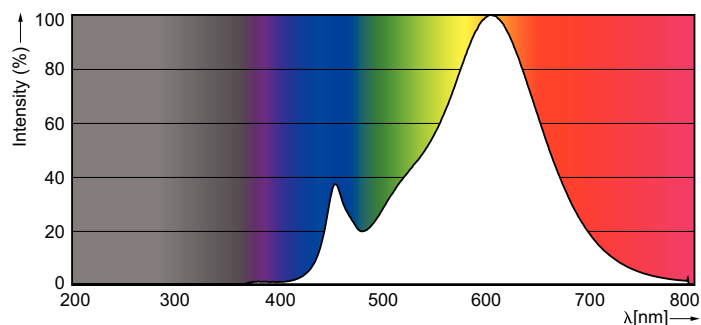

MASTER LEDspot GU10 & MASTER LEDspot Value GU10 Hochvolt-Reflektor

