





Konfektionierbarer Stecker mit CAN-Bus
Abschlusswiderstand

SSTGH050ZDAFKPG

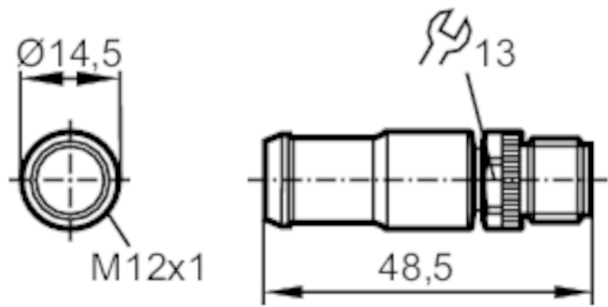

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Applikation	CAN-Bus	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	11,8
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



E11590



Konfektionierbarer Stecker mit CAN-Bus

Abschlusswiderstand

SSTGH050ZDAFKPG

Anschluss

